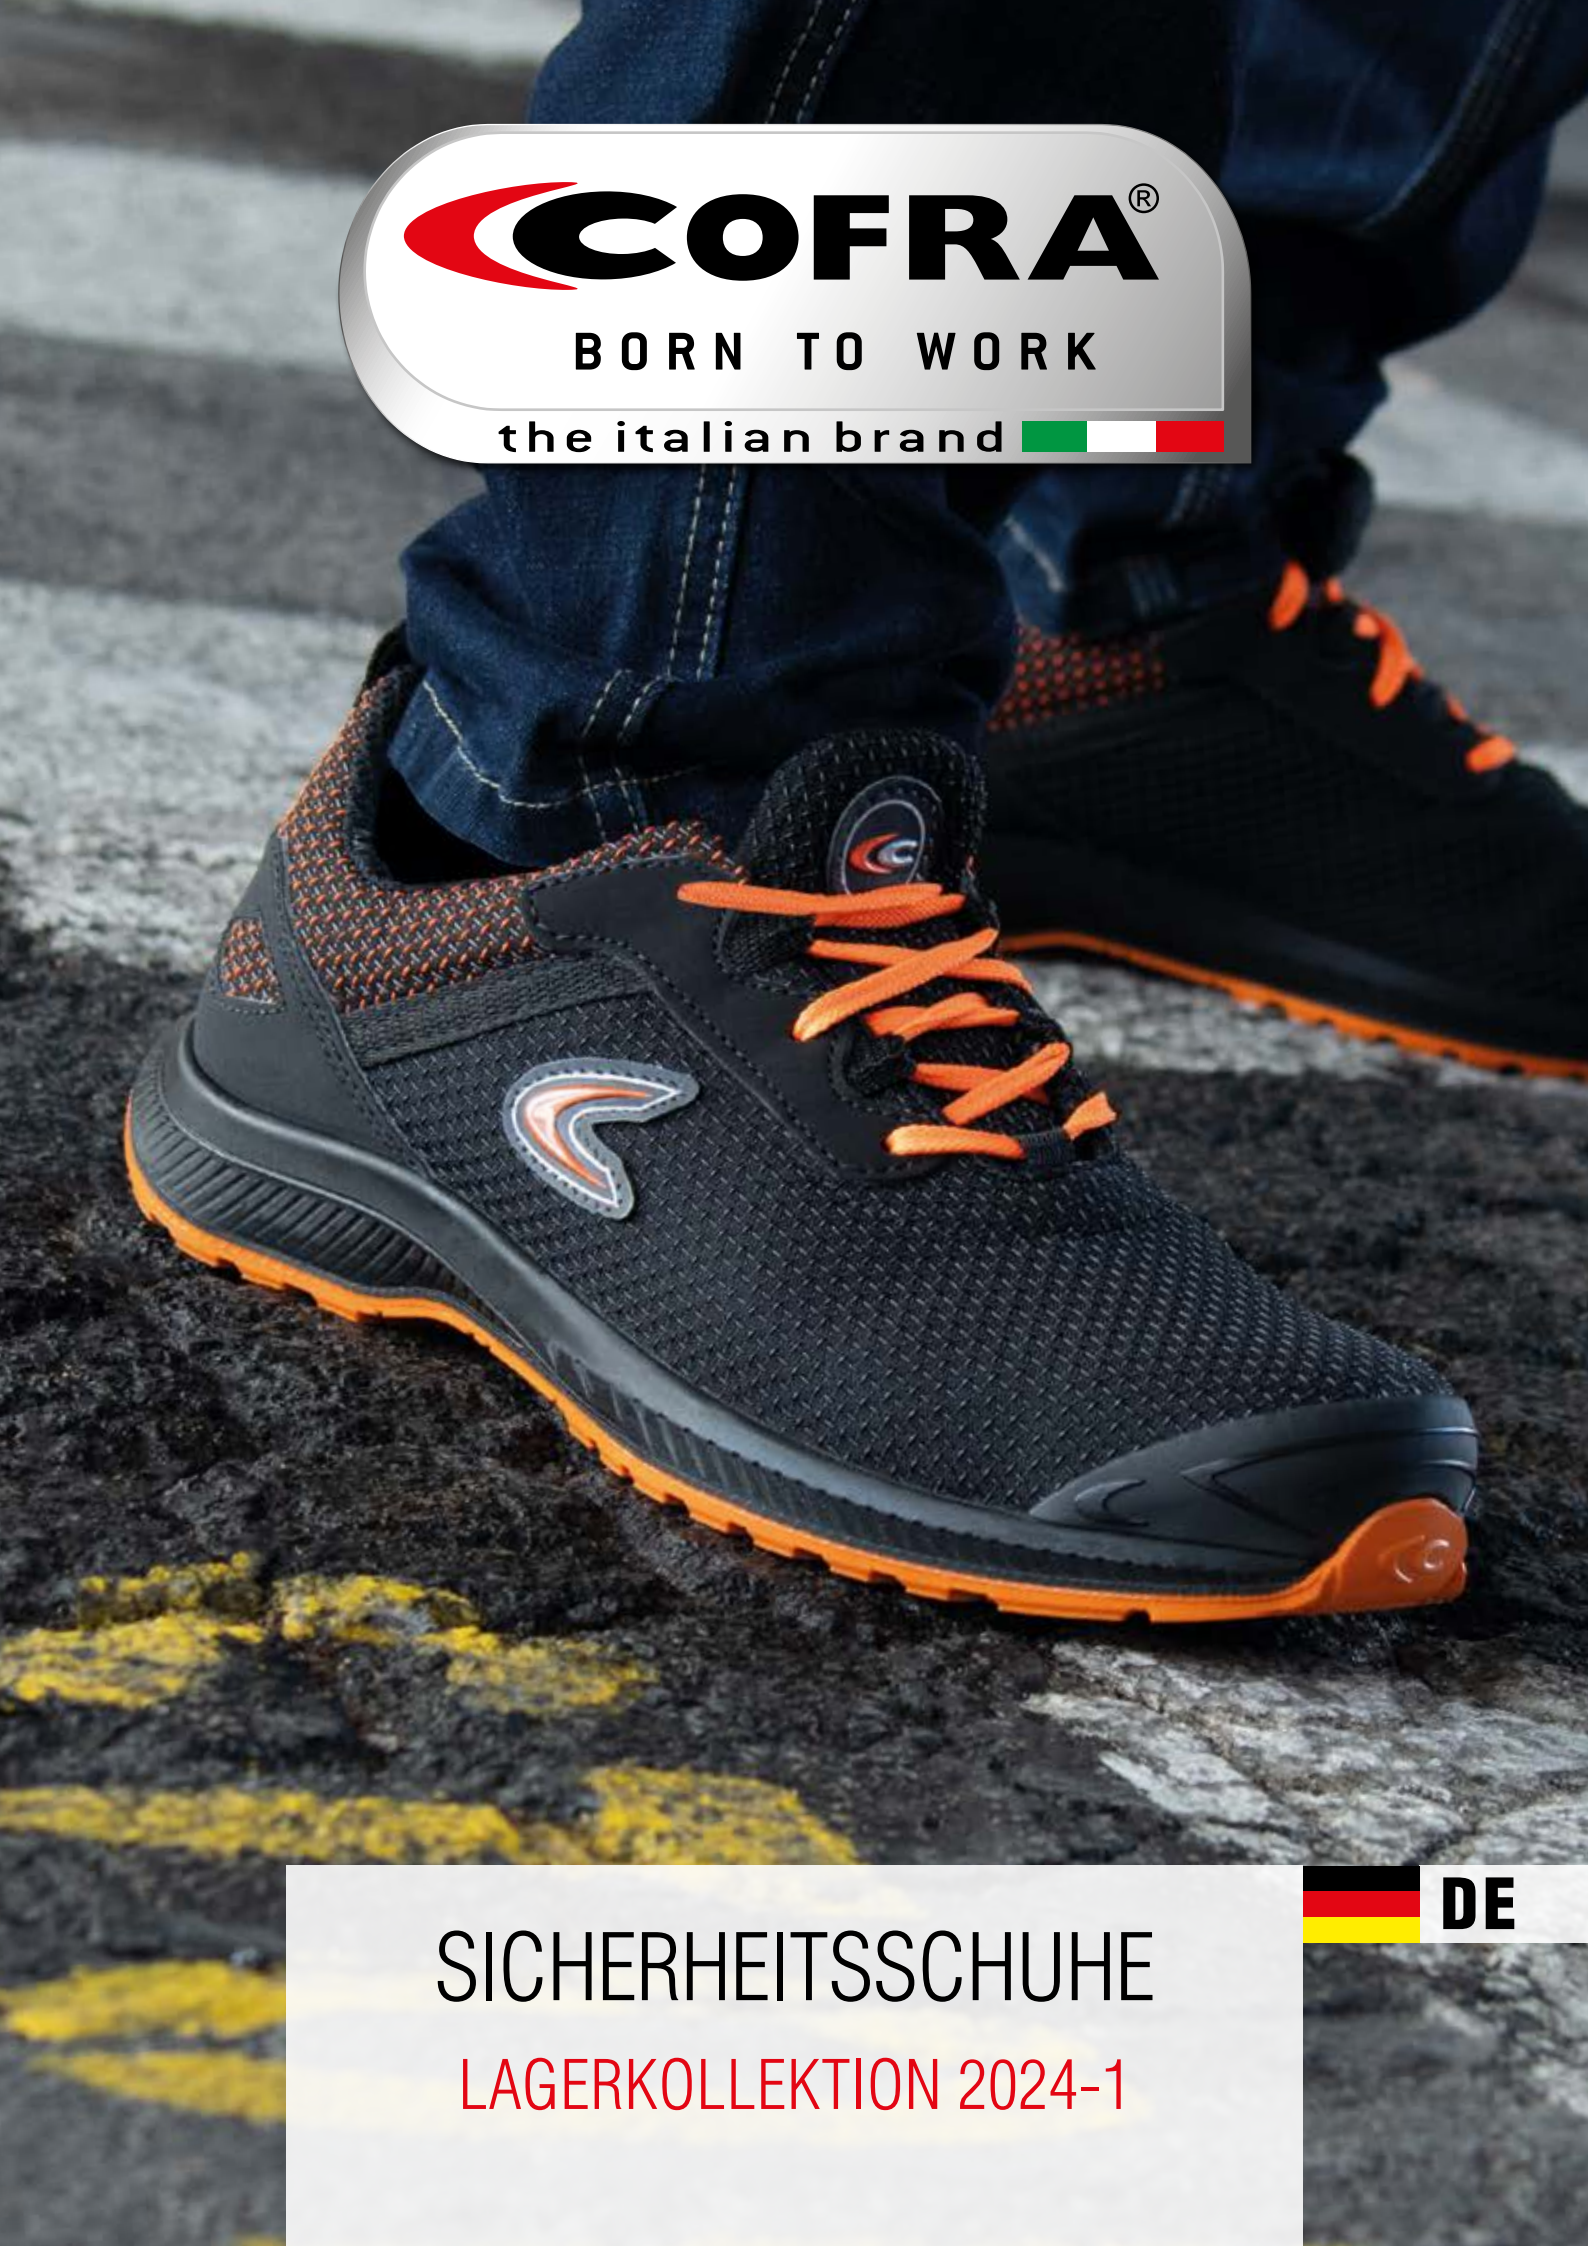

SICHERHEITSSCHUHE

LAGERKOLLEKTION 2024-1

DE



GESCHICHTE

Die Firma wurde 1938 von Ruggiero Cortellino in Barletta mit dem Namen Cortelgomma gegründet, wo Schuhe aus Reifendecken der militärischen Lkws und Schäfte aus Soldatenuniformen hergestellt wurden. Der Unternehmergeist und die Leidenschaft seines Gründers veränderte die kleine Werkstatt in eine Firma, die heute Hunderte Schuhe pro Tag herstellt.
Im Jahr 1983 wurde die Firma in den Namen COFRA umbenannt und wird heute von Herrn Giuseppe Cortellino geleitet, der Sohn des Gründers er startet den Prozess der Internationalisierung.
Das ständige Wachstum der Firma ist das Ergebnis einer modernen und sorgfältigen Führung, die COFRA dazu gebracht hat Marktführer auf dem Gebiet von Sicherheitsschuhen zu werden. Die Marke COFRA ist Europa- und weltweit bekannt. Seit 2004 baut man die Produktpalette aus die Diversifizierung geht einher.









Giuseppe Cortellino
Inhaber u. Geschäftsführer

1938 wurde Cortelgomma gegründet
1983 Cortelgomma wird COFRA
1989 die Safety- Abteilung gegründet
1997 COFRA, als erster Hersteller in Italien, bekommt die Qualitätsbeurkundung UNI EN ISO 9001
2003 Export auch in Länder außerhalb der EU: (Mitteloststaaten, Ost-Europa, Australien, Kanada)
2004 die Workwearabteilung wurde eröffnet
2004 COFRA startet in USA
2008 Anerkennung D&B Rating 1 als maximal finanzielle Zuverlässingkeit, noch heute gültig
2011 Einführung der Handschuhkollektion
2012 Einführung der Maskenkollektion
2013 Einführung der Augenschutzkollektion
2016 Markteinführung der Absturzsicherungskollektion

Lager in Barletta

60.000 m² Gesamtfläche
38.600 m² überdachte Fläche
30.600 m² Schuhlager
400 Mitarbeiter
26.000 Einheiten täglich verkaufter Artikel (Schuhe, Bekleidung, Dutzend Handschuhe, Zehner Augenschutz, Zehner Masken)

Lager in Albanien

40.000 m² Gesamtfläche
30.000 m² überdachte Fläche
1.800 Mitarbeiter
10.000 Paar Schuhe pro Tag in der Auslieferung

7.000 LEUTE ARBEITEN TÄGLICH FÜR COFRA UM DIE ARBEITER AM BESTEN SCHÜTZEN ZU KÖNNEN

PRODUKTION

COFRA steuert den gesamten Produktionsprozess, um hohe Qualitätsstandards zu garantieren.
Der Produktionsvorgang beginnt mit dem Einkauf der Rohstoffe, die Gewissenhaft ausgewählt und vor der Zulassung getestet werden, um die Ansprüche unserer Qualitätstandards zu prüfen.



Raw materials warehouse

LABORS

Innerbetriebliche Tests: 2 innenbetriebliche Labore (Physik- und Chemielabor) testen jeden Tag sowohl die Rohstoffe als auch das Endprodukt, die für die Zertifizierung von autorisierten Instituten notwendig sind.





FERTIGUNGSHALLE

600 Mitarbeiter für die Sohleneinspritzung.





1.100 Mitarbeiter für die Oberlederproduktion.



DIE PRODUKTION

9 Karusellmaschinen für die direkte Abspritzung der Sohle mit Robotern. 3 Maschinen werden für die Produktion der Laufsohle aus Nitril und aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) bis 4 Farben benutzt.



Produktion der Gummisohle



Produktion der TPU Sohle (von 1 bis 4 Farben)

In Barletta gibt es eine innovative Produktionsabteilung, in der die Stiefel aus Polyurethan\Nitril mit sehr guten technischen und qualitativen Eigenschaften hergestellt werden. Eine Maschine wird für die Produktion der PUStiefel und eine für die Produktion der PVC-stiefel eingesetzt.



Produktion der PU-Stiefel



Produktion der PVC-Stiefel



Verpackungsabteilung

In der Verpackungsabteilung wird noch eine Prüfung der Produkte gemacht, um die Qualität des fertigen Produkts gewährleisten zu können.

BEKLEIDUNGSPRODUKTION

100 Arbeiter werden in der Bekleidungsproduktion wie z.B. Zuschnitt, Anfertigung und Verpackung beschäftigt.





LOGISTIK



In unserem leistungsfähigen, halbautomatisierten Lager, mit einer Gesamtfläche von **30.600 m²**, welches nach den neuesten Logistik- Kriterien organisiert ist, werden tagtäglich Lieferungen bis zum **15.000** Paar Schuhe, **6.000** Teile Bekleidung **5.000** Einheiten von weiteren PSA wie Handschuhe, Atemschutzmasken und Schutzbillen koordiniert und versandet.

AUTOMATISIERTE AUTO-STORE ANLAGE MIT EINER INTEGRIERTEN VERPACKUNGSLINIE

Vor kurzem hat COFRA eine wichtige AUTOSTORE-Anlage in Betrieb genommen, die sich über eine Fläche von **1.650 m² erstreckt.** Mit einer hohen Speicherkapazität und nach der Picking-Strategie “goods to man” wurde diese Anlage implementiert um unseren Kunden rasche Verarbeitungszeiten und extreme Präzision bei der Auftragsbearbeitung zu gewährleisten.



Zum Kommissionieren holen **33 Roboter**, vollautomatisiert die Artikel ab.

Auf 6 Arbeitsplätzen füllen die Bediener die Kartons und führen sie in die Automationsphase wieder ein, die aus **einer integrierten Verpackungslinie besteht,** wo die Kartons gewogen, mit Band umwickelt, etikettiert, geschlossen und versiegelt werden und das Volumen berechnet wird. Das Zutun des Bedieners erlaubt die Verteilung zur darauffolgenden Sendung.





Jeder Umkarton wird vermessen und gewogen. Gewicht und Volumen werden geprüft, um die Übereinstimmung mit den theoretischen und auf dem Etikett angegebenen Daten zu bestätigen. Bei Abweichungen wird der Karton aussortiert und wieder geprüft.





Die Bediener verfügen über ein **Finger Barcode Scanner,** das eine fließende Operativität garantiert und die Hände frei hält.



Um die **bessere Ergonomie und bequeme und hindernisfreie Arbeitsräume zu garantieren,** werden die Kartons von einer Anfangshöhe von 3,20 m zu einer optimalen Höhe von 65 cm abgesenkt, erst dann wenn sie von den Bedienern bearbeitet werden.



LADERAMPEN

WEB SHOP

EINFACH, INTUITIV UND RUND UM DIE UHR AKTIV.

Unter **www.cofra.it** erreichbar.

- Es kann mit den wichtigsten Browsern eröffnet werden (wie z. B. Chrome, Firefox, Safari, usw.) bzw. mit Tablet und Smartphone;
- einfaches und intuitives graphisches Menü;
- Hilfe für das Eingeben der Bestellung;
- Lagerbestände und eventuell das Datum der neuen Lagerverfügbarkeit;
- Excel Dateien mit den aktualisierten Rückständen zum Herunterladen;
- Download Area, wo gespeicherte Unterlagen gesammelt sind;

Es ist außerdem immer möglich dem Bearbeitungsstatus der Bestellung zu folgen, das Bestellungsarchiv aufzurufen, Statistiken zu erstellen.

KUNDENDIENST

Ein leistungsfähiges und erfahrenes Team ermöglicht den besten Kundenservice, man ist immer bereit, alle Kundenanforderungen sofort zu erfüllen.

HOHE UMWELTFREUNDLICHKEIT

SAUBERE ENERGIE



Seit 2011 produziert COFRA saubere Energie dank der Fotovoltaikanlage mit einer Gesamtnennleistung von 1,3 MW. Die Gesamtfläche ist ca. 10.000 m², d.h. weit größer als die Fläche eines regulatorischen Fussballplatzes für internationale Meetings. **Die Fotovoltaikanlage deckt 60% des jährlichen Bedarfs der Firma** ab, d.h. den jährlichen Energiebedarf von ca. 500 Familien (3.000 kWh/h). Wir vermeiden den Ausstoß in die Atmosphäre von mehr als 800 t CO_2 pro Jahr bzw. ca. 16.000 t CO_2 in zwanzig Jahren.

WIEDERVERWERTUNG DER PRODUKTIONSABFÄLLE



- SOHLENPRODUKTIOSABFÄLLE

Seit den 80er-Jahren recycelt COFRA die Abfälle der thermoplastischen Materialien zur Produktion der Schuhsohlen.
1995 hat COFRA eine Anlage gestartet, die die Wiederverwendung der Produktionsabfälle erlaubt (incl.Thermoplast), um eine der Rohmaterialien unserer Sohlen zu entwickeln. Diese Anlage ist eine der weniger in Europa und hat das exzellente Ziel erreicht, **den Ausstoß in die Deponie von mehr als 2.000 t Polyurethanabfall** mit sehr langsamer biologischer Abbaubarkeit **zu vermeiden.**
Seit 2012 ist eine neue Aktivität der Wiedererlangung und Wiederverwendung der Produktionssabfälle zur Herstellung der Sohlen angefangen. In Zusammenarbeit mit Handelspartner und Lieferanten, die nach der Umweltthematik sensibel sind, ist heute diese Wiedererlangungstätigkeit nach einer Machbarkeitsstudien- und Experimentierphase völlig implementiert. Eine wichtige chemische-physische-technologische Entwicklung hat zu einer neuen **Lösung für Sohlenmaterialien** gebracht, die die gesamte **Wiederverwertung der Sohlenproduktionsabfälle** nützt und gleichzeitig die **Wiederverwendung von einer größen Menge von Thermoplast** erlaubt, das von Natur aus nicht so geeignet zur Wiederverwendung ist. Dieser Prozess gehört zu den Produktionsvorgängen und hat die **Wiederverwendung der Einspritzungsprozessabfälle in immer zunehmender Menge** erhöht.



- PVC-ABFÄLLEN AUS EINSPRITZUNGSPROZESS DER PVC-STIEFEL

COFRA recycelt 100% PVC-Produktionsabfälle der eigenen Stiefel.

ATOXISCHE TREIBMITTELN UND GRÜNE PRODUKTE FÜR DIE REINIGUNG DER SCHNITTMUSTER

Das Sohleformstanzen aus PU braucht Treibmittel: COFRA hat seit Jahren **toxische Lösungsmitteln eliminiert**, die gefährlich für Menschen und Umwelt sind. Am Ende des Spritzenprozess fangt die Reinigungsphase an: am Anfang hat COFRA die **Chemikalien** mit physischen Mitteln **ersetzt**, und dann das Bikarbonat angewendet, der **völlig "grün"** ist.

VERHALTENSKODEX

Stand: Januar 2022

- COFRA verpflichtet sich, Umwelt-, Sicherheits- und Sozialstandards einzuhalten.
- COFRA erwartet, dass alle eigene Lieferanten dieselben Umwelt-, Sicherheits- und Sozialstandards einhalten.
- COFRA zeigt, teilt und unterbreitet allen Geschäftsinteressenten (Stakeholders) den eigenen Verhaltenskodex, um die eigene Verpflichtung zu betonen, zu erklären und zu teilen.
- COFRA verbreitet den folgenden Verhaltenskodex, um die eigenen Wirtschafts- und Sozialstandards im Rahmen der eigenen Betriebspolitik zu erklären, und trifft zu Ihrer Handhabung und Einhaltung die angemessenen Maßnahmen.

COFRA VERPFLICHTUNGEN:

EINHALTUNG DER MENSCHENRECHTE

Das Unternehmen beachtet die durch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte festgelegte Rechte jedes Menschen.

EINHALTUNG DER ARBEITSGRUNDSÄTZE UND -RECHTE

Die ILO Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit ist Ausdruck der Verpflichtung vonseiten der Regierungen, Arbeitsgeber und Arbeiter, die grundsätzlichen menschlichen Werte zu vertreten, die lebenswichtig für unser soziales und wirtschaftliches Leben sind.

Die Erklärung sieht vier Grundsätze vor:

Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungsrecht.

- Das Unternehmen achtet das Recht der Arbeiter, Gewerkschaften ihrer Wahl zu gründen, diesen beizutreten sowie Kollektivverhandlungen zu führen.
- Das Unternehmen hält die Arbeitszeiten nach dem geltenden Recht und den industriellen Standards ein.

Abschaffung der Zwangsarbeit.

- Das Unternehmen verwendet keine Zwangsarbeit.

Abschaffung der Kinderarbeit.

- Das Unternehmen achtet das Ausbildungsrecht der Kinder. Kinderarbeit wird abgelehnt und nicht toleriert. Unter Kinderarbeit versteht man jegliche Arbeit, die von einem Mensch unter 15 Jahre durchgeführt wird, außer wenn die örtlichen Gesetzte eine höhere und/oder Pflichtschule nicht vorsehen.

Abschaffung der Diskriminierung auf dem Arbeitsplatz.

- Das Unternehmen gewährleistet den Mitarbeitern Chancengleichheit und tritt der Benachteiligung aufgrund der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Religion, des Standes oder der sexuellen Neigung entgegen.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Das Unternehmen schafft für die Mitarbeiter in Übereinstimmung mit den nationalen und gemeinschaftlichen Gesetzen und Verordnungen ein sicheres Arbeitsumfeld. Das Unternehmen verpflichtet sich, alle notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen, um das Arbeitsumfeld gesund und sicher zu machen, die Risikoaussetzung (Unfälle/Verletzungen und Berufskrankheit) der Mitarbeiter zu vermeiden oder stark zu reduzieren. Das Unternehmen verpflichtet sich auch:

1. die Fähigkeiten und den Zustand der Mitarbeiter im Verhältnis zu ihrer Gesundheit und der Sicherheit zu berücksichtigen, wenn sie mit den Aufträgen betraut werden;
2. die Mitarbeiter über die mit der Arbeit verbundenen Risiken zu schulen, informieren und ausbilden;
3. die Mitarbeiter mit KSA (kollektiven Schutzausrüstungen) und PSA (persönlichen Schutzausrüstungen) auszustatten;
4. die Mitarbeiter gesundheitlicher Überwachung gemäß den geltenden Normen zu unterziehen;
5. im Voraus die Mitarbeiter zu ernennen die mit der Durchführung der Maßnahmen zur Brandverhütung und Feuerlöschung, Evakuierung der Arbeitsorte bei akuter und prompter Gefahr, Rettung, Ersten Hilfe und Notfallleitung beauftragt sind;
6. von den Mitarbeitern die Beachtung der geltenden Normen und der Betriebsbestimmungen über Sicherheit, Hygiene und Nutzung der zur Verfügung gestellten kollektiven und persönlichen Schutzausrüstungen;
7. geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um zu vermeiden, dass die getroffenen technischen Maßnahmen Risiken für die Gesundheit der Bevölkerung verursachen oder die Umwelt beschädigen können, indem es periodisch die fortdauernde Unbedenklichkeit prüft;
8. die verhütenden Maßnahmen bezugnehmend auf Organisations- und Produktionswechsel, die Erheblichkeit zwecks der Gesundheit und der Arbeitssicherheit haben, oder bezugnehmend auf die Entwicklungsstufe der Präventions- und Produktionstechnik zu aktualisieren.

UMWELTFREUNDLICHKEIT

Die Firma COFRA versucht die Umweltrisiken zu reduzieren und die Umweltleistungen zu verbessern mit Respekt vor der Natur.
Die Firma COFRA versucht die Umweltenbedigungen in den Bereichen, in denen sie tätig ist, in einer dynamischen Weise zu verbessern.
Die Firma COFRA versucht das Ziel eigenverantwortlich zu erreichen und zu erhalten, wie folgt:
1. alle Normen und Verordnungen einzuhalten und die anderen Verordnungen über die Umwelt, die die Firma unterschreibt, zu respektieren;
2. Eine Betriebsstruktur beizubehalten, die sich an der Umwelterhaltung orientiert. Dank der technischen Kompetenzen und der andauernden Verbesserung soll die Firma COFRA:
die Anlagen und die Technologien von alle Aktivitäten verbessern, um die Energiequellen zu schonen;
den Energieverbrauch und die globale Erwärmung reduzieren;
bei der Implementierung von neuen Technologien den Umweltschutz beachten;
Die o.g. Ziele müssen ökonomische Aspekte und gute Technologien miteinander verbinden;
3. Ausbildung des Personals. Das Ziel ist nur erreichbar, wenn alle Mitarbeiter, auf allen Ebenen, über das Umweltthema informiert sind;
4. Die Firma muss alle Umweltauswirkungen dokumentieren und kontrollieren. Die Informationen darüber sollen an die zuständigen Behörden mitgeteilt werden;
5. Über Investitionen und neue Verfahren mit zuständigen Behörden diskutieren, um die korrektiven Aktionen gegen Verunreinigungsquellen zu beschließen;
6. Dank einer Risiken System Verwaltung die Gefahren reduzieren. Wichtig zu beobachten sind die Konsequenzen für die Umwelt und für die Menschen;
7. Kunden, Lieferanten und Firmen müssen informiert sein. Jeder, der über die Aktivität der Firma interessiert ist, muss informiert sein;
8. Die Lieferanten anweisen, die Umweltstandards einzuhalten;
9. Mit sauberer Energie produzieren und das CO_2 in der Luft vermeiden;
10. Die Entsorgung von Müll vermeiden und die Wiederverwendung ankurbeln.

REACH-VERORDNUNG

Die Firma respektiert die REACH NORM (CE) n.1907/2006 in Kraft ab 1. Juni 2007 und garantiert, dass die COFRA Produkte und die an COFRA gelieferten Produkte (Chemikalien usw.) frei sind von:
- SVHC Substanzen (Substance of Very High Concern);
- Substanzen der Anlage XIV der Reach-Verordnung;
- verbotenen Substanzen, gemäß der letzten und aktualisierten Kandidatenliste;
- Im Fall der Beschränkung von Substanzen (Anlage XVII der Reach-Verordnung) müssen die Beschränkungen bei Anwendung respektiert werden.

Im Fall vom Artikel mit Spuren von SVHC (Substance of Very Hig Concern) oder Spuren von Substanzen gemäß der Kandidatenliste mit einer Konzentration in Höhe von 0,1% Gewicht/Gewicht, müssen alle wichtigen Informationen gegeben werden, wie der Name der Substanz und die Gebrauchsanweisung (cfr. Art.59.1 Reach).



INHALT

	SEITE
DIE FIRMA	2
VERHALTENSKODEX	7
NORMEN	16
MARKIERUNG	16
SICHERHEITSKATEGORIEN	17
PERFORMANCE UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	19
FUSSSOHLENUNTERSTÜTZUNGEN	20
KAPPEN	20
ZWISCHENSOHLEN	21
MITTELFUSSSCHUTZ	22
DIE SCHÄFTE	23
DIE FUTTERSTOFFE	25
DIE SPEZIELLEN POLYURETHAN-MISCHUNGEN	26
DIE SCHNELLVERSCHLUSS-SYSTEMVORRICHTUNGEN	27
FÜR IHRE VERKAUFSSTELLE	474

REIHEN	SEITE
ACCESSORIES	456
ACTIVE	436
ADERMAX	366
ADERPLUS BLACK	378
ADERPLUS WHITE	372
ADERTOP	342
ASGARD	220
BELOW ZERO	252
CASUAL SHOES	140
CHALLENGE	96
CITY WORK	50
DEFEND	328
DRESS	348
FIRST	452
FITNESS	70
FRONTLINE	270
GENERAL MANAGER	346

REIHEN	SEITE
GORE-TEX WATERPROOF	276
GREEN-FIT	78
GROUND	120
HIKER	204
LEISURE	180
LIGHTECH	60
MAXI COMFORT	228
MAXI COMFORT WHITE	362
NI-BOOTS ASTEROID	410
NI-BOOTS ECLYPSE	422
NI-BOOTS TYPHOON	416
OLD GLORIES	192
PROPULSION	38
RUBBER'S WORLD	262
RUNNING	158
SABOT	384
SAFEST BOOTS	396

REIHEN	SEITE
SPECIALS	294
SUPERLIGHT	402
TECHNO	442
TENNIS	184
THERMIC BOOTS	390
TOP WORK	234
TRAIL WORK	28
TRAINING	144
WELLNESS	108
WHITE	377
WOMEN'S	350
WORK FLYING	154
WORK TREK	266
WORKMATE	426

VERZEICHNIS IN ALPHABETISCHER REIHENFOLGE

MODELL	REIHEN	SEITE
ABERDEEN BLACK	GROUND	137
ABU DHABI	TOP WORK	239
ACCELERATOR	PROPULSION	47
ACE	TENNIS	191
ACTION	CHALLENGE	98
ACTIVITY	LIGHTECH	62
ADDUCTOR	TRAINING	146
AEGIR	ASGARD	226
AGILITY	LIGHTECH	65
AIRBOARD REFLEX	FITNESS	76
AIRFRAME	PROPULSION	46
AJACCIO	CITY WORK	54
ALARUS	PROPULSION	45
ALEXANDER	ADERTOP	344
ALICE	RUNNING	166
ALICE	WOMEN'S	353
ALMERIA	CITY WORK	59
ALTDORF	GROUND	126
ALTIMETER	HIKER	214
AMMAN	FIRST	455
AMORTIZE	MAXI COMFORT	230
ANCUS	ADERMAX	369
ANDE BLACK UK	HIKER	216
ANDE UK	HIKER	217
ANGLER	SUPERLIGHT	406
ANGSTROM	GREEN-FIT	89
ANNAR	BELOW ZERO	258
ANTARES	ACTIVE	437
APTITUDE	LIGHTECH	69
AREA	GREEN-FIT	94
ARKANSAS	GORE-TEX WATERPROOF	287
ARMOR	SPECIALS	319
ARTIDE	LEISURE	183
ASCENT	TRAINING	149
ASPHALT	SPECIALS	303
ASSIST	OLD GLORIES	195
ASTEROID BLACK	NI-BOOTS ASTEROID	413
ASTEROID BLUE	NI-BOOTS ASTEROID	415
ASTEROID GREEN	NI-BOOTS ASTEROID	414
ASTEROID WHITE	NI-BOOTS ASTEROID	415
ASTEROID YELLOW	NI-BOOTS ASTEROID	414
ATENA	PROPULSION	43
ATENA	WOMEN'S	351
ATHLETIC	RUNNING	176
ATLANTA BIS	TOP WORK	244
ATTACK	DEFEND	339
AUGUSTUS	DEFEND	341
AUSILIUS	RUNNING	179
AUXERRE	CITY WORK	52
AYAMA MUD	FITNESS	77
AZIMUTH	ACTIVE	440
BACK HAND	TENNIS	186
BACKFIELD	CHALLENGE	98
BAER	RUNNING	164
BALANCER BLACK	TRAINING	152
BALANCER BLUE	TRAINING	152
BALANCER MUD	TRAINING	152
BALL	OLD GLORIES	202
BALLESTER BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	289
BALLESTER BLACK	DEFEND	332
BAND	TENNIS	189
BAR	GREEN-FIT	91
BAR GREY	GREEN-FIT	91
BARANOF UK	TOP WORK	251
BARDUS	ADERMAX	371
BARINAS UK	TOP WORK	246
BARLETTA	CITY WORK	53
BARTALI	LEISURE	182
BASELINE	TENNIS	190
BASILEA	CITY WORK	55
BATH	CITY WORK	58
BAYONET	DEFEND	340
BEACH VOLLEY BLUE	FITNESS	75
BEAUTIFUL	LIGHTECH	62
BEIRA	GORE-TEX WATERPROOF	278
BELGRADE BLUE UK	GROUND	124
BELL	DRESS	349
BENCH	TRAINING	149
BENEFIT BLACK	LEISURE	182
BERBER UK	HIKER	217
BERING	BELOW ZERO	255
BESLA	ASGARD	222
BEST FIRE	SPECIALS	297
BIFROST	ASGARD	227

COFRA®
BORN TO WORK

MODELL	REIHEN	SEITE
BIKILA	RUNNING	178
BIKRAM BROWN	FITNESS	73
BIKRAM GREY	FITNESS	72
BILLUND	TRAIL WORK	32
BLANQUILLA	TOP WORK	237
BLOCK	OLD GLORIES	196
BLOOMING	LIGHTECH	66
BODY	CHALLENGE	105
BODY	WOMEN'S	352
BOHR	RUNNING	161
BOISE UK	TOP WORK	248
BONIFACIO	CITY WORK	54
BOOGIE	LIGHTECH	67
BOOTCAMP BLACK	FITNESS	77
BORMIO	CITY WORK	54
BOTTICELLI BLUE	GORE-TEX WATERPROOF	293
BOURN	RUNNING	172
BRADDOCK	RUNNING	164
BRAGI	BELOW ZERO	258
BRAHMA	ASGARD	223
BRATISLAV BLACK UK	GROUND	139
BREAK	TENNIS	186
BRENDA BLACK	WOMEN'S	360
BRENTFORD	CITY WORK	59
BREZZI	RUNNING	175
BRIGITTE	WOMEN'S	358
BRIMIR	GORE-TEX WATERPROOF	279
BRNO BLACK	GROUND	125
BRUNICO UK	GROUND	139
BRUSONI	RUNNING	175
BUFFALO	TOP WORK	246
BUILDING BIS UK	TOP WORK	243
BURIAN UK	GROUND	137
BURST	RUNNING	162
BUSTLE	LIGHTECH	63
CADICE	CITY WORK	57
CADMO WHITE	ADERPLUS WHITE	375
CAESAR	ADERTOP	344
CALIVER BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	290
CALIVER BLACK	DEFEND	332
CAMBER UK	HIKER	215
CAMP UK	HIKER	215
CANON BIS UK	HIKER	209
CAPOVERDE	RUBBER'S WORLD	265
CAPRI	CITY WORK	53
CAPTAIN	CHALLENGE	103
CARABINA BLACK	DEFEND	333
CARAVAGGIO BLACK	WELLNESS	114
CARNERA	RUNNING	173
CARVING	RUNNING	160
CASTOR	SUPERLIGHT	409
CEDROS	TOP WORK	237
CEFALÙ BLACK	GROUND	125
CELSIUS	GREEN-FIT	93
CERMIS	WORK TREK	269
CEYLON	TOP WORK	237
CHAGOS UK	TOP WORK	243
CHARGER	CHALLENGE	100
CHUCK	CHALLENGE	101
CLAMSHELL	TRAINING	146
CLARINET	WELLNESS	117
CLIMBING	TENNIS	188
CLUB	CHALLENGE	104
COACH	OLD GLORIES	200
COBRAY BLACK	DEFEND	333
COMBI	RUNNING	162
COMMANDER	GORE-TEX WATERPROOF	282
CONFERENCE	OLD GLORIES	198
COOL	LIGHTECH	64
COPPI	RUNNING	165
CORBY UK	GROUND	122
COSMOS	ACTIVE	441
COULOMB	DRESS	349
COVER UK	SPECIALS	321
CRAG	HIKER	208
CRAMPON	HIKER	207
CRATER UK	HIKER	207
CREEK	LEISURE	181
CREGAN	RUNNING	162
CRETA	GROUND	135
CREVASSE	HIKER	213
CROSSFIT	TRAINING	150
CROSSOVER YELLOW	FITNESS	77
CRUNCH	TRAINING	149
CURL	TRAINING	147
CURTAIN	HIKER	212
CUTTER	HIKER	209
CUVIER	GORE-TEX WATERPROOF	293
CYCLETTE BLACK	TRAINING	153
CYCLETTE BLUE	TRAINING	153
CYLINDER	PROPULSION	49
DACHDECKER	SPECIALS	325
DACHDECKER GREY	SPECIALS	325
DANCING	FITNESS	76
DARWEN UK INTER-MET	SPECIALS	317
DAVENPORT LIME	RUNNING	179
DAY	GREEN-FIT	88
DE CHIRICO BLACK	WELLNESS	115
DEFENCE	CHALLENGE	107
DELFO	SPECIALS	327
DELFO BLACK	SPECIALS	326
DELIA	GROUND	123
DELIA	WOMEN'S	356
DEUCE	TENNIS	189
DEXTROUS	LIGHTECH	62
DINANT	CITY WORK	55
DIONISO BIS	FRONTLINE	274
DISTANCE	LIGHTECH	64
DOBBIACO	GORE-TEX WATERPROOF	287
DORIO	RUNNING	178
DRAFT	OLD GLORIES	199
DRIBBLE	OLD GLORIES	201
DRISCOLL	RUNNING	171
DRISCOLL BLACK	RUNNING	171
DROP	CHALLENGE	105
DROW	TRAIL WORK	34
DRUMSTEP	WELLNESS	113
DRUMSTEP BIS	WELLNESS	111
DUNK	OLD GLORIES	195
DURRAN	TOP WORK	244
EAGAN	RUNNING	165
EARTH	GREEN-FIT	83
ECLYPSE	NI-BOOTS ECLYPSE	425
ECO-TECH	GREEN-FIT	95
ECOLOGICAL	GREEN-FIT	84
ELECTRIC	SPECIALS	323
ELECTRICAL BIS	SPECIALS	322
ELECTRICAL SAFEST YELLOW	SPECIALS	323
ELECTRICAL SAFEST YELLOW	SAFEST BOOTS	401
ELEVATION	LIGHTECH	69
ENEA BLACK	ADERPLUS BLACK	380
ENEA WHITE	ADERPLUS WHITE	374
ENERGY	SPECIALS	306
ENVIRONMENT	GREEN-FIT	83
EQUINOX	ACTIVE	439
ESALEN	MAXI COMFORT	231
ETHYL BLACK	GROUND	137

MODELL	REIHEN	SEITE
EUCLIDE	DEFEND	333
EUCLIDE	DRESS	349
EVA	RUNNING	173
EVA	WOMEN'S	353
EXAGON	RUNNING	168
EXERCISE	LIGHTECH	66
EXPRESSION	LIGHTECH	68
EXTRAPOINT	CHALLENGE	99
EXTRATIME	CHALLENGE	100
FADE	OLD GLORIES	203
FAIR PLAY	RUNNING	177
FAIRING	PROPULSION	40
FANTASTIC	LIGHTECH	65
FARAD	GREEN-FIT	94
FERRARA	CITY WORK	55
FIELD	OLD GLORIES	194
FIRE STOP	SPECIALS	301
FIRE STOP	DEFEND	337
FIREFAN	PROPULSION	46
FITBALL	TRAINING	150
FITTING	PROPULSION	49
FLAGRANT	OLD GLORIES	194
FLAMENG	RUNNING	173
FLAP	PROPULSION	47
FLASHING	PROPULSION	47
FLATPOINT BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	289
FLATPOINT BLACK	DEFEND	329
FLAVIUS	ADERMAX	371
FLEX	OLD GLORIES	195
FLEXING	LIGHTECH	68
FLINT	TOP WORK	241
FLOATING BLACK	FITNESS	76
FLOOD	HIKER	211
FLUENT	RUNNING	174
FLUENT BLACK/ BLACK	RUNNING	174
FLUENT BLACK/ ORANGE	RUNNING	174
FORCE	SPECIALS	307
FORWARD	OLD GLORIES	199
FOWY	WORKMATE	431
FOXTROT GREY	WELLNESS	119
FRANKLIN BLACK	SPECIALS	323
FREE	OLD GLORIES	202
FREEPORT	TOP WORK	240
FREIR	BELOW ZERO	261
FREJUS	GORE-TEX WATERPROOF	278
FRIBURG	TRAIL WORK	35
FRIBURG	SPECIALS	316
FRIBURG INTER-MET	SPECIALS	318
FRIGG	ASGARD	222
FROSTI	GORE-TEX WATERPROOF	288
FUELING	PROPULSION	41
FUERTEVENTURA	GROUND	132
FULLBACK	CHALLENGE	104
FUNDINN	BELOW ZERO	259
FUNK BLACK	WELLNESS	113
FUSE	SPECIALS	313
FUSELAGE	PROPULSION	48
FUSION	SPECIALS	310
GALARR	GORE-TEX WATERPROOF	285
GALAXY	SUPERLIGHT	409
GALETTI	GORE-TEX WATERPROOF	293
GAME BLUE	TENNIS	190
GAMPER	RUNNING	161
GAND	CITY WORK	54
GARONNE	WORKMATE	431
GAS CHECK	DEFEND	329
GASKET	PROPULSION	44
GAUGUIN BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	285
GENK UK	GROUND	126
GERD	BELOW ZERO	261
GILDA	WOMEN'S	361
GINNAR	BELOW ZERO	257
GIOTTO BLACK	WELLNESS	116
GIUDITTA	WOMEN'S	354
GIUFFRÈ	WELLNESS	114
GLENR	GORE-TEX WATERPROOF	279
GOAL REIHEN	CHALLENGE	99
GOLDEN	DRESS	349
GOOD	CHALLENGE	105
GORIZIA	GROUND	133
GORZANO	RUBBER'S WORLD	265
GOYA BROWN	WELLNESS	115
GRAND SLAM	TENNIS	188
GRAY	GREEN-FIT	85
GRENOBLE BROWN UK	GROUND	128
GRIFFIS	RUNNING	170
GROENLAND UK	TOP WORK	247
GRUMMAN	PROPULSION	42
GUADARRAMA	RUBBER'S WORLD	264
GUADIANA UK	TECHNO	450
GUBBIO	GROUND	136
GUERIN	RUNNING	178
GUIDE	HIKER	208
GUITAR	WELLNESS	112
GULLVEIG	GORE-TEX WATERPROOF	279
GUTTORM	ASGARD	227
HAARLEM	CITY WORK	56
HANDLE	HIKER	213
HARDY	RUNNING	168
HARNESS	HIKER	218
HARP	WELLNESS	112
HARUNA	RUBBER'S WORLD	264
HATA	MAXI COMFORT WHITE	365
HATA BLACK	MAXI COMFORT	232
HEIBLER	LEISURE	183
HELIUM BLACK	GROUND	137
HELIX	ADERTOP	345
HERRAN	BELOW ZERO	260
HERTZ	GREEN-FIT	87
HERTZ BLUE	GREEN-FIT	86
HODUR	ASGARD	223
HORN	HIKER	211
HORNET	PROPULSION	45
HORUS	ACTIVE	440
HOWARD	SABOT	389
HUDSON BIS UK	HIKER	209
HULL BIS	FRONTLINE	273
HUNTER	SUPERLIGHT	408
HUNTER TRACK	DEFEND	336
HURLING	PROPULSION	43
HURRICANE BLACK UK	GORE-TEX WATERPROOF	283
HUSKY GREY	WORK TREK	269
HYDRANT	SPECIALS	299
HYMIR	ASGARD	225
ICARO	SPECIALS	327
ICARO BLACK	SPECIALS	326
IDROBIKE GREY	FITNESS	74
IDROPET	GREEN-FIT	81
IMOLA	GROUND	128
IMPACT UK	SPECIALS	320
INCH	GREEN-FIT	92
INCREDIBLE	LIGHTECH	68
INDUCTION	GORE-TEX WATERPROOF	281
INGRID BLACK	WOMEN'S	359
INVADER BLACK	DEFEND	335
IOANNES	SABOT	387

COFRA®
BORN TO WORK

MODELL	REIHEN	SEITE
ITACA BLACK	ADERPLUS BLACK	382
IULIUS	ADERMAX	371
JACK BLACK	ADERPLUS BLACK	383
JACK WHITE	ADERPLUS WHITE	376
JACKSON	TRAIL WORK	30
JACKSON	GORE-TEX WATERPROOF	280
JAMMING	TENNIS	187
JASON BLACK	SABOT	388
JOSEPH	SABOT	387
JUMARING UK	HIKER	218
JUMPER	PROPULSION	42
JUNGLE BLACK	WELLNESS	113
JUSTIN	SABOT	386
K2	TRAIL WORK	34
K2	WORK TREK	268
KAIBAB BIS	FRONTLINE	274
KARMA BLUE	FITNESS	75
KARMA GREY	FITNESS	74
KARMA YELLOW	FITNESS	74
KAROLUS	ADERTOP	343
KATAL	GREEN-FIT	85
KATIA BLUE	WOMEN'S	359
KAVIR	WORKMATE	432
KENSINGTON	TOP WORK	247
KERR	RUNNING	176
KILOGRAM	GREEN-FIT	90
KOBLET	LEISURE	181
KOLN BLUE	GROUND	127
KOS	GROUND	134
KOTOR	CITY WORK	59
KRESS	RUNNING	172
LA CORUNA UK	SPECIALS	313
LA GOMERA	GROUND	133
LAB BLACK	ADERPLUS BLACK	381
LAB WHITE	ADERPLUS WHITE	375
LAFORTUNE	RUNNING	166
LAKE	LEISURE	181
LAMAR BLACK	ADERPLUS BLACK	382
LAMAR WHITE	ADERPLUS WHITE	375
LAND BIS	FRONTLINE	275
LANDSCAPE	LEISURE	183
LAS PALMAS	GROUND	132
LAUNCHER BLACK	DEFEND	330
LAUT	RUNNING	176
LE MANS BLUE	GROUND	131
LEADER BIS	FRONTLINE	272
LEGPRESS	TRAINING	147
LEIMEN	GROUND	123
LEONBERG	GROUND	122
LEVANZO	GROUND	131
LEVEL UK	HIKER	210
LEWSITE BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	289
LEWSITE BLACK	DEFEND	330
LEXINGTON	GORE-TEX WATERPROOF	281
LHASA	FIRST	454
LIBERIA BIS UK	TOP WORK	239
LIEUTENANT BLACK	DEFEND	332
LIFT	TENNIS	187
LITER	GREEN-FIT	86
LIYAMA	SPECIALS	312
LIZ BLUE	WOMEN'S	360
LOB	TENNIS	187
LOFN	ASGARD	223
LOKET	GROUND	129
LOMI	MAXI COMFORT	231
LUBY	GROUND	129
LUCERNA	CITY WORK	56
LUCIUS	RUNNING	179
LUGANO BLUE UK	GROUND	124
LUMEN	GREEN-FIT	91
LUNA	RUNNING	167
LUNGES	TRAINING	147
LUSSACK	LEISURE	182
LUX	GREEN-FIT	86
LYTIR	ASGARD	226
MAGDENBURG	TRAIL WORK	35
MAGDENBURG	WORK TREK	268
MAIOCCO	RUNNING	165
MAIORI	CITY WORK	57
MAJORANA	CASUAL SHOES	143
MALINDI	GROUND	130
MALTON	TOP WORK	241
MANGFALL	TRAIL WORK	36
MAP	HIKER	212
MARCIANO	RUNNING	177
MARETTIMO	GROUND	132
MARINE	GORE-TEX WATERPROOF	291
MARINE	DEFEND	338
MARSALA UK INTER-MET	SPECIALS	318
MARTE UK	SPECIALS	315
MASTER	GORE-TEX WATERPROOF	282
MATCH POINT	TENNIS	190
MATERA	CITY WORK	52
MATISSE GREY	WELLNESS	118
MAURITIUS	GROUND	136
MEAZZA	RUNNING	170
MEDAL	DEFEND	340
MEGA	GREEN-FIT	89
MEGREZ	ASGARD	226
MERANO	CITY WORK	54
MERCURIO	ACTIVE	438
MERCURIO UK	ACTIVE	438
MIAMI MUD	GROUND	135
MICHELANGELO BROWN	GORE-TEX WATERPROOF	288
MIKOYAN	PROPULSION	41
MILLIMETER	GREEN-FIT	90
MINUTE	GREEN-FIT	87
MISMATCH	OLD GLORIES	194
MISSILE	PROPULSION	43
MISURINA	GORE-TEX WATERPROOF	284
MITER BLACK	DEFEND	330
MIZAR	ACTIVE	441
MODIGLIANI BLACK	WELLNESS	114
MONET BLACK	WELLNESS	116
MONIQUE	WOMEN'S	360
MONNALISA	RUNNING	166
MONNALISA	WOMEN'S	353
MONTANA	TOP WORK	250
MONTEVIDEO	GORE-TEX WATERPROOF	281
MONTI	RUNNING	169
MONTPELLIER BROWN UK	GROUND	128
MONTSERRAT	GORE-TEX WATERPROOF	286
MONVISO	GORE-TEX WATERPROOF	283
MONZA BLUE	GROUND	131
MOON	ACTIVE	441
MORANDI GREY	WELLNESS	119
MOROTAI	TOP WORK	236
MOUNTAIN	LEISURE	183
MUSPELL	BELOW ZERO	256
MYKONOS	GROUND	130
NATURE	RUNNING	176
NELSON	SABOT	389
NERONE BLACK	ADERPLUS BLACK	383
NERONE WHITE	ADERPLUS WHITE	376
NET	TENNIS	191

MODELL	REIHEN	SEITE
NEW ADIGE	TECHNO	447
NEW ADRIATIC	WORKMATE	432
NEW ALIEN WHITE	WORK FLYING	156
NEW ARNO	TECHNO	448
NEW ATLANTIC	WORKMATE	429
NEW BAFFIN	WORKMATE	429
NEW BARENTS	WORKMATE	435
NEW BENGALA	WORKMATE	434
NEW BIG AIR	WORK FLYING	157
NEW BISMARCK	WORKMATE	429
NEW BLACK SEA	WORKMATE	430
NEW BLADE BEIGE	WORK FLYING	157
NEW BOLTON	FRONTLINE	272
NEW BRENTA	TECHNO	449
NEW CASPIAN	WORKMATE	428
NEW CASTLE UK	TECHNO	451
NEW CELTIC	WORKMATE	430
NEW CIAD UK	TOP WORK	248
NEW DANUBIO	TECHNO	446
NEW DOGVILLE BLUE	WORK FLYING	156
NEW DON	TECHNO	449
NEW EBRO	TECHNO	445
NEW EGEO	WORKMATE	433
NEW ELECTRICAL	SPECIALS	322
NEW EUFRATE	TECHNO	445
NEW FINLAND	NI-BOOTS ASTEROID	413
NEW FINLAND	NI-BOOTS TYPHOON	419
NEW FINLAND	NI-BOOTS ECLYPSE	425
NEW FISHER	SUPERLIGHT	407
NEW FOUNDRY	SPECIALS	310
NEW FREEZER	BELOW ZERO	261
NEW ICELAND	SUPERLIGHT	404
NEW INVADER BEIGE	DEFEND	336
NEW IONIAN	WORKMATE	433
NEW JACKSON	GORE-TEX WATERPROOF	286
NEW JASON	SABOT	388
NEW KEVIN	SABOT	386
NEW LOIRA	TECHNO	444
NEW MALAWI UK	TOP WORK	250
NEW MALI UK	TOP WORK	251
NEW MARKUS	SABOT	387
NEW MOZAMBICO UK	TOP WORK	249
NEW NILO	TECHNO	448
NEW ODER UK	TECHNO	450
NEW PERSIAN	WORKMATE	434
NEW POLAND	THERMIC BOOTS	392
NEW POLAND	SAFEST BOOTS	399
NEW RED SEA	WORKMATE	434
NEW RENO	TECHNO	443
NEW RENO UK	TECHNO	444
NEW REUBEN	SABOT	388
NEW RICHARD	SABOT	389
NEW RODANO	WORKMATE	435
NEW SENNA	TECHNO	446
NEW SHEFFIELD UK	SPECIALS	304
NEW SUEZ	WORKMATE	433
NEW TAGO UK	SPECIALS	315
NEW TAMIGI	TECHNO	446
NEW TEVERE	TECHNO	447
NEW TICINO	TECHNO	447
NEW TIGRI	TECHNO	448
NEW TIRRENIAN	WORKMATE	430
NEW TOWER UK	TECHNO	451
NEW URAL UK	TECHNO	449
NEW VIGO	SPECIALS	314
NEW VOLGA	TECHNO	443
NEW VOLGA UK	TECHNO	444
NEW WARREN	GORE-TEX WATERPROOF	286
NEW YORK	TOP WORK	249
NICE	LIGHTECH	67
NIKKAR	BELOW ZERO	257
NIZZA BLUE	GROUND	130
NJORD	ASGARD	224
NO FLAME	SPECIALS	297
NO STREAMER	SPECIALS	299
NODE	HIKER	213
NORTHROP	PROPULSION	45
NOW	GREEN-FIT	88
NUMA	ADERMAX	369
NUVOLARI	RUNNING	162
OAKLAND BIS	TOP WORK	244
OAKLAND BLACK	TOP WORK	245
ODINO	BELOW ZERO	254
ODOACRE	BELOW ZERO	256
OFF SHORE	BELOW ZERO	259
OFFICER	GORE-TEX WATERPROOF	291
OFFICER	DEFEND	338
OFFSIDE	OLD GLORIES	201
OHM	GREEN-FIT	88
OKUDEN	MAXI COMFORT WHITE	365
ONE THOUSAND	GREEN-FIT	87
OPERATE	TRAIL WORK	33
OPTION	CHALLENGE	104
ORCADI	WORKMATE	428
ORCHILLA UK	TOP WORK	246
ORTISEI	GROUND	138
ORTLES	WORK TREK	268
ORVIETO	GROUND	126
OSTUNI	GROUND	127
OVERGRIP	TENNIS	187
OVERTURE	PROPULSION	46
OVERWAY	TRAIL WORK	32
OWENS	RUNNING	175
PACK	HIKER	218
PADEL	RUNNING	175
PANAY	TOP WORK	242
PARIDE BIS	FRONTLINE	274
PARKOUR	LEISURE	183
PARNASO	GORE-TEX WATERPROOF	284
PASCAL	GREEN-FIT	92
PATH	HIKER	208
PAULA	WOMEN'S	359
PERK BROWN	RUNNING	163
PETRI	RUNNING	172
PETROL	SPECIALS	303
PHARM BLACK	ADERPLUS BLACK	381
PHARM WHITE	ADERPLUS WHITE	374
PICKET	ADERTOP	344
PILATES BLUE	FITNESS	75
PINCHER UK	HIKER	206
PIOLA	RUNNING	163
PIRANO	CITY WORK	55
PIRENEI	TRAIL WORK	31
PIRENEI	WORK TREK	269
PIRENEI BLACK	WORK TREK	268
PLAIN	RUNNING	177
PLAYER	OLD GLORIES	196
PLAYMAKER	OLD GLORIES	200
PLESSURE	TRAIL WORK	30
PLESSURE	GORE-TEX WATERPROOF	280
PLUTONE	ACTIVE	438
POLICE	ADERTOP	345
POLKA BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	293
POLLINO	WORK TREK	269
POP BROWN	WELLNESS	116
POSITION	LIGHTECH	62
POST SEASON	CHALLENGE	102
POTENCY	RUNNING	170

COFRA®
BORN TO WORK

MODELL	REIHEN	SEITE
POWER	SPECIALS	307
PRESSING	OLD GLORIES	200
PRESTON	GROUND	122
PRETEX	HIKER	209
PREVENT	CHALLENGE	103
PREVESA	CITY WORK	55
PROCIDA	CITY WORK	53
PROCK	LEISURE	181
PROMOTION	CHALLENGE	106
PROTECTOR BIS	SPECIALS	320
PUBLIUS	RUNNING	179
PUEBLO	TOP WORK	245
PUERTA	RUNNING	165
PUEZ	TRAIL WORK	33
PULLEY GREY	TRAINING	153
PULLUPS	TRAINING	149
PURSAR	BELOW ZERO	260
PUSHPRESS BROWN	FITNESS	73
PUSHUP	TRAINING	148
PUSKAS	RUNNING	161
RAFALE	PROPULSION	48
RAINPROOF	GREEN-FIT	81
RAMPONE	TRAIL WORK	36
RAP BLACK	WELLNESS	113
RAVENNA	CITY WORK	56
RAXALPE	TRAIL WORK	37
RE-BOTTLE	PROPULSION	46
READY	RUNNING	164
REBOTE	PROPULSION	40
RECONVERTED	GREEN-FIT	82
RECUPERATOR	GREEN-FIT	85
RECYCLE	GREEN-FIT	83
REFUGE	TRAIL WORK	35
REFUGE	SPECIALS	311
REGGAE BLACK	WELLNESS	114
REISING BEIGE	GORE-TEX WATERPROOF	290
REISING BEIGE	DEFEND	331
REISING BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	290
REISING BLACK	DEFEND	331
RELAY	LIGHTECH	67
REMUS	ADERMAX	368
REUSED	GREEN-FIT	84
REVIVAL	WELLNESS	117
RIACE	FIRST	455
RIEMANN	CITY WORK	57
RIFT	HIKER	208
RIGA	FIRST	454
RIPON	GENERAL MANAGER	347
ROCK BLACK	WELLNESS	117
ROCKER UK	HIKER	215
ROLLER	PROPULSION	48
ROLLOUT	CHALLENGE	98
ROMFORD	CITY WORK	58
ROMULUS	ADERMAX	368
RONDA	CITY WORK	56
ROOT	GREEN-FIT	93
ROSE	RUNNING	166
ROSE	WOMEN'S	354
ROSTER	OLD GLORIES	197
ROSTOCK BLACK	GROUND	125
ROSWELL	TOP WORK	240
RUHR BLUE	GROUND	127
RUN	LIGHTECH	69
RUSHING	PROPULSION	42
SAFEST BLACK	SAFEST BOOTS	399
SAFEST BLUE	SAFEST BOOTS	400
SAFEST D. GREEN	SAFEST BOOTS	399
SAFEST ORANGE	SAFEST BOOTS	400
SAFEST WHITE	SAFEST BOOTS	401
SAMBAFIT	GORE-TEX WATERPROOF	292
SANTELLI	RUNNING	171
SANTORINI	GROUND	135
SARAH BLACK	WOMEN'S	357
SATURN	LIGHTECH	63
SAVAI UK	TOP WORK	238
SAVE	CHALLENGE	99
SCALING UK	HIKER	206
SCHIAVIO	RUNNING	177
SCILIAR	SPECIALS	313
SCORE	OLD GLORIES	203
SCRAMBLE	HIKER	212
SCREE	HIKER	210
SECURITY	DEFEND	339
SEIKAN	SPECIALS	319
SERVIUS	ADERMAX	369
SESTRIERE	GROUND	138
SET BALL	TENNIS	186
SETUBAL	GROUND	134
SHIATSU	MAXI COMFORT	233
SHIFT	CHALLENGE	107
SHIMIZU	GORE-TEX WATERPROOF	282
SHINTAI	MAXI COMFORT WHITE	364
SHOT CLOCK	OLD GLORIES	197
SHOVEL	SPECIALS	298
SIBERUT UK	TOP WORK	242
SIEVERT	GREEN-FIT	89
SIGURTH	ASGARD	225
SINKER UK	HIKER	216
SINTRA	CITY WORK	56
SIOUX BIS	FRONTLINE	273
SITUP	TRAINING	148
SIVORI	RUNNING	178
SKIBUS UK	HIKER	219
SKILL	LIGHTECH	65
SKIPS	TRAINING	146
SLAVIN	LEISURE	182
SLEIPNER	ASGARD	224
SMALL BIS	FRONTLINE	272
SMASH	TENNIS	190
SNAP	CHALLENGE	106
SNAPPING	RUNNING	160
SNOUT	HIKER	210
SOCOTRA	WORKMATE	432
SOFT	LIGHTECH	64
SOHO	ACTIVE	439
SOLDER BIS UK	SPECIALS	312
SOLE	RUNNING	167
SOPHIE	WOMEN'S	358
SPALATO	GROUND	129
SPATE	HIKER	214
SPITROC UK	HIKER	217
SPLIT	LIGHTECH	68
SPOOL	PROPULSION	44
SPRINKLER	SPECIALS	298
SQUAT BROWN	TRAINING	150
STABILITY	TRAINING	150
STACK	CHALLENGE	103
START	CHALLENGE	101
STEAL	OLD GLORIES	199
STEPPING	TRAINING	150
STIGE WHITE	GROUND	136
STIGE WHITE	WHITE	377
STOPPATA	OLD GLORIES	197
STRAPPING UK	HIKER	211
STRETCHING BLACK	TRAINING	151
STRETCHING BLUE	TRAINING	151
STRETCHING MUD	TRAINING	151
STRING	TENNIS	188
STRIP	TRAIL WORK	34

MODELL	REIHEN	SEITE
STRONG	SPECIALS	306
STUB	TRAIL WORK	31
SUMATRA	TOP WORK	236
SUMMIT UK	HIKER	219
SUNRISE	GORE-TEX WATERPROOF	284
SUPPORTERS	CHALLENGE	100
SURFACE	TRAIL WORK	36
SURFER	RUNNING	160
SWEEPER	CHALLENGE	102
SWIVEL	CHALLENGE	99
SYNTHPOP	WELLNESS	113
SYNTHPOP BIS	WELLNESS	111
TALIA BLACK	ADERPLUS BLACK	383
TALIA WHITE	ADERPLUS WHITE	376
TALLINN	FIRST	453
TALOS BLACK	ADERPLUS BLACK	382
TALOS WHITE	ADERPLUS WHITE	375
TANKER	SUPERLIGHT	407
TANKER METGUARD	SPECIALS	321
TANKER METGUARD	SUPERLIGHT	406
TARANTA	WELLNESS	118
TARQUINIUS	ADERMAX	370
TAVOR BLACK	DEFEND	331
TEAM	CHALLENGE	106
TECHNICAL	OLD GLORIES	198
TENT	HIKER	214
TERAINA	TOP WORK	236
TERRIER	PROPULSION	42
TESTER	RUNNING	168
TEX BIS	FRONTLINE	275
THAI	MAXI COMFORT	233
THAI WHITE	MAXI COMFORT WHITE	365
THEORELL	CASUAL SHOES	143
THERMIC BLACK	THERMIC BOOTS	395
THERMIC BLUE	THERMIC BOOTS	393
THERMIC D. GREEN	THERMIC BOOTS	394
THERMIC ORANGE	THERMIC BOOTS	394
THERMIC WHITE	THERMIC BOOTS	395
THERMIC YELLOW	THERMIC BOOTS	393
THROW	OLD GLORIES	196
THUNDER	GREEN-FIT	81
TIBERIUS	ADERMAX	371
TIGERCAT	PROPULSION	41
TITUS	ADERMAX	370
TIZIANO BLACK	WELLNESS	115
TOKUI	MAXI COMFORT WHITE	364
TOKUI BLACK	MAXI COMFORT	232
TOLOMEO	CASUAL SHOES	142
TOMCAT	PROPULSION	49
TOP PLAYER	LIGHTECH	66
TOP SCORER	CHALLENGE	107
TORCH	SPECIALS	314
TORONTO BROWN	GORE-TEX WATERPROOF	288
TOTAL BLACK	LIGHTECH	63
TOTAL REFLEX	FITNESS	77
TOUCHDOWN	GORE-TEX WATERPROOF	292
TOWNS	LEISURE	182
TRACTION	TRAINING	153
TRAIL	HIKER	207
TRAMP	TRAIL WORK	33
TRANI	CITY WORK	52
TRAPEZIUS BLACK	TRAINING	152
TRAPEZIUS BLUE	TRAINING	152
TREMITI	GROUND	134
TRICEPS	TRAINING	148
TRIESTE BLUE UK	GROUND	124
TRIP UP	TENNIS	188
TRISSINO	TENNIS	189
TROLL	ASGARD	225
TRUMPET	WELLNESS	117
TULLUS	ADERMAX	369
TYPHOON BLACK/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	419
TYPHOON BLUE/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	420
TYPHOON BLUE/RED	NI-BOOTS TYPHOON	421
TYPHOON GREEN/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	421
TYPHOON YELLOW/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	420
UDINE	GROUND	133
ULISSE BLACK	ADERPLUS BLACK	380
ULISSE WHITE	ADERPLUS WHITE	374
UNIFORM	GORE-TEX WATERPROOF	291
UNIFORM	DEFEND	341
UNIT	GREEN-FIT	94
UPSET	OLD GLORIES	201
VALVE	PROPULSION	41
VALZER BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	285
VELES UK	HIKER	216
VERMEER BROWN	WELLNESS	115
VETERAN	ADERTOP	345
VIETRI	CITY WORK	57
VILAN BLACK	DEFEND	335
VILI	ASGARD	224
VITHAR	ASGARD	227
VOLEX	PROPULSION	40
WALKOVER	TENNIS	189
WALLBAR	TRAINING	151
WANDA	GROUND	123
WANDA	WOMAN'S	356
WARHEAD	PROPULSION	47
WARM UP	TRAINING	151
WATERFALL	HIKER	213
WEDDELL	WORKMATE	428
WELDER BIS UK	SPECIALS	312
WHITE	RUNNING	169
WINDSOR	GORE-TEX WATERPROOF	281
WOERDEN	TRAIL WORK	37
WOODSMAN BIS	SPECIALS	308
WORKOUT GREY	FITNESS	73
WORTHING	CITY WORK	58
WORTHING	GENERAL MANAGER	347
YARD	CHALLENGE	102
YARD	CHALLENGE	102
YASHIN	RUNNING	163
YASHIN	RUNNING	163
YOGA GREY	FITNESS	74
YOGA GREY	FITNESS	74
YOUTH	RUNNING	169
YOUTH	RUNNING	169
YULE	ASGARD	223
YULE	ASGARD	223
ZATOPEK	RUNNING	161
ZATOPEK	RUNNING	161
ZENITH	ACTIVE	440
ZENONE	ACTIVE	440
ZIMMERER	SPECIALS	324

NORMEN

Dir. 89/686/CEE Richtlinie des Europarats über die Annäherung der Gesetze der Mitgliedstaaten bezüglich der PSA
Regulation (UE) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates über persönliche Schutzausrüstungen
EN ISO 20345:2011 Persönliche Schutzausrüstung - Sicherheitsschuhe
EN ISO 20345:2022 Persönliche Schutzausrüstung - Sicherheitsschuhe
EN ISO 20347:2012 Persönliche Schutzausrüstung - Berufsschuhe
EN ISO 20347:2022 Persönliche Schutzausrüstung - Berufsschuhe
EN ISO 13287:2012 Erfordernis und Probenmethode über die Rutschhemmung
IEC 61340-5-1:2017 Schutz der elektronischen Vorrichtungen vor zerstörenden Stromstößen - Allgemeine Anforderungen
IEC 61340-4-3:2018 Standard-Prüfverfahren für spezielle Anwendungen - Verfahren zur Charakterisierung der elektrostatischen Schutzwirkung von Schuhwerk und Boden in Kombination mit einer Person
EN ISO 17249:2013 Sicherheitsschuhe mit Schnittschutzt für Motorsägenarbeiten
EN ISO 15090:2012 Feuerwehrschuhe
EN ISO 20349-1:2017 Persönliche Schutzausrüstung: Anforderungen und Prüfverfahren zum Schutz gegen Risiken in Gießereien
EN ISO 20349-2:2017 Persönliche Schutzausrüstung: Anforderungen und Prüfverfahren zum Schutz gegen Risiken beim Schweißen und verwandten Verfahren
EN ISO 12568:2010 Fuss- und Beinschutz - Grundanforderungen und Prüfverfahren für Kappe und durchtrittsichere Brandsohle
EN ISO 22568-1:2019 Fuß- und Beinschutz-Anforderungen und Prüfverfahren für Schuhkomponenten - Metallische Zehenkappen
EN ISO 22568-2:2019 Fuß- und Beinschutz - Anforderungen und Prüfverfahren für Schuhkomponenten - Nichtmetallische Zehenkappen
EN ISO 22568-3:2019 Fuß- und Beinschutz - Anforderungen und Prüfverfahren für Schuhkomponenten - Metallische Einlagen mit Widerstand gegen Durchstich
EN ISO 22568-4:2021 Fuß- und Beinschutz - Anforderungen und Prüfverfahren für Schuhkomponenten - Nichtmetallische Einlagen mit Widerstand gegen Durchstich
EN ISO 381-3:1996 Schutzkleidung für Motorsägenarbeiten - Grundanforderungen und Prüfverfahren
EN ISO 20811:1992 Gewebe-Wasserdurchgangswiderstand - Wasserdruckprobe
TP TC 019/2011 Technische Regelung über die Sicherheit der PSA die in der Eurasischen Zollunion frei gehen
(UK Conformity Assessed) Neue Konformitätskennzeichnung des Produkts, die für die Mehrheit der auf den britischen Markt eingeführten Produkte angewendet wird, die gegenwärtig den EU-Regelungen und EU-Richtlinien über die CE-Kennzeichnung entsprechen

MARKIERUNG

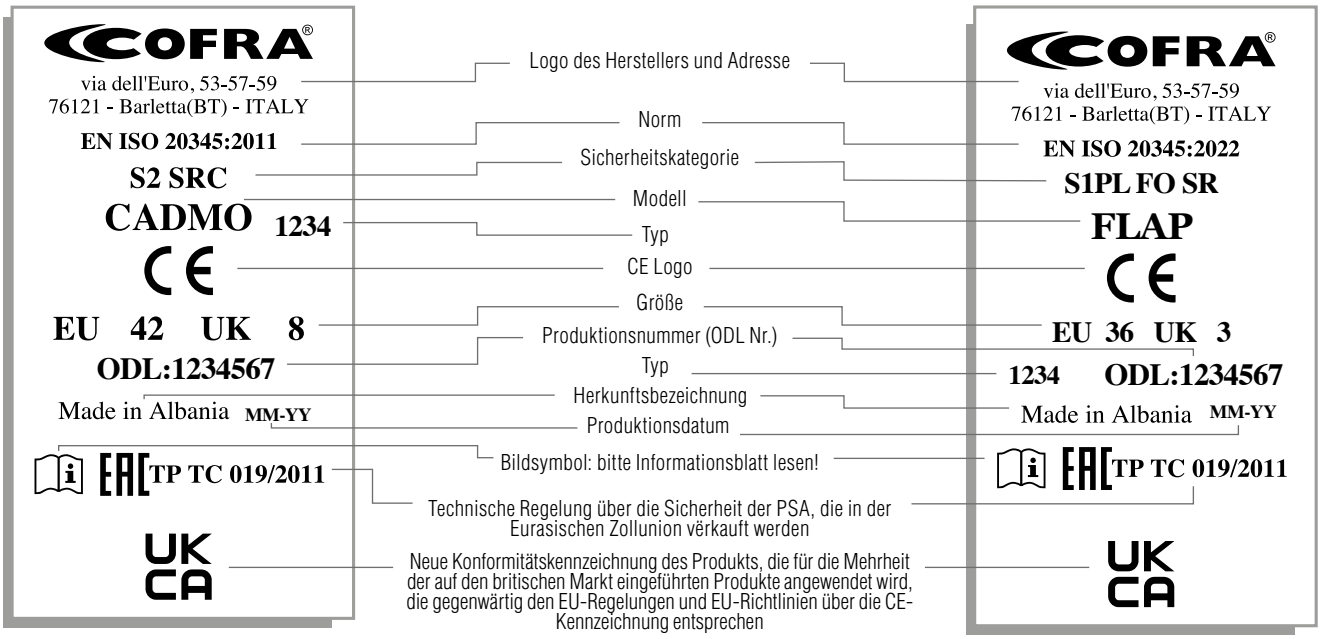

DIE COFRA SCHUHE ENTSPRECHEN DIE ERGONOMISCHEN RICHTLINIEN EN 20344:2011 (WIE DER GANG TEST, DER AN - UND ABSTIEGTEST, UND DER KNICKUNGSTEST). DIE SCHUHE SIND ERGONOMISCH UND VERSICHERN OPTIMALER KOMFORT

SICHERHEITSKATEGORIEN

EN ISO 20345:2011

Schutzkappe 200 J

SCHUHE

SB	Grunderfordernisse
S1	SB + A + FO + E
S1 P	S1 + P
S2	S1 + WRU
S2 P	S2 + P + Sohle ohne Profil und Absatz
S3	S2 + P

STIEFEL

S4	A + FO + E + wasserabweisender Schuh
S5	S4 + P

EN ISO 20347:2012

Berufsschuhe ohne Schutzkappe

SCHUHE

OB	Grunderfordernisse
O1	OB + A + E
O1 P	O1 + P
O2	O1 + WRU
O2 P	O2 + P + Sohle ohne Profil und Absatz
O3	O2 + P

STIEFEL

O4	A + E + wasserabweisender Schuh
O5	O4 + P

A	antistatischer Schuh
E	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
FO	kohlenwasserstoffbeständige Sohle
P	durchtrittsichere Sohle
C	leitfähige Schuh
HRO	hitzebeständige Laufsohle
CI	kältebeständige Sohle
HI	hitzebeständige Sohle
WR	wasserdichter Schuh
WRU	wasserdichtes Schaftmaterial
M	umfassender Schutz des Mittelfußes
AN	Knöchelschutz
CR	Schnittschutzschaft
SRC	(SRA+SRB) rutschfestiger Schuh

EN ISO 20345:2022

Schutzkappe 200 J

SCHUHE

SB	Grunderfordernisse
S1	SB + A + E + geschlossener Fersenbereich
S1P	S1 + P
S1PL	S1 + PL
S1PS	S1 + PS
S2	S1 + WPA
S3	S2 + P + Sohle mit Profil
S3L	S2 + PL + Sohle mit Profil
S3S	S2 + PS + Sohle mit Profil
S6	S2 + WR
S7	S3 + WR
S7L	S3L + WR
S7S	S3S + WR

STIEFEL

S4	A + E + Sohle mit Profil + geschlossener Fersenbereich
S5	S4 + P
S5L	S4 + PL
S5S	S4 + PS

EN ISO 20347:2022

Berufsschuhe ohne Schutzkappe

SCHUHE

OB	Grunderfordernisse
O1	OB + A + E + geschlossener Fersenbereich
O1P	O1 + P
O1PL	O1 + PL
O1PS	O1 + PS
O2	O1 + WPA
O3	O2 + P + Sohle mit Profil
O3L	O2 + PL + Sohle mit Profil
O3S	O2 + PS + Sohle mit Profil
O6	O2 + WR
O7	O3 + WR
O7L	O3L + WR
O7S	O3S + WR

STIEFEL

O4	A + E + Sohle mit Profil + geschlossener Fersenbereich
O5	O4 + P
O5L	O4 + PL
O5S	O4 + PS

P	Durchstoßfestigkeit mit metallischer Einlage (Nägel 4,5 mm)
PL	Durchstoßfestigkeit mit nichtmetallischer Einlage (Nägel 4,5 mm)
PS	Durchstoßfestigkeit mit nichtmetallischer Einlage (Nägel 3 mm)
C	Elektrischer Widerstand: teilweise leitfähige Schuhe
A	antistatischer Schuh
HI	hitzebeständige Sohle
CI	kältebeständige Sohle
E	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
WR	wasserdichter Schuh
M	umfassender Schutz des Mittelfußes
AN	Knöchelschutz
CR	Schnittschutzschaft
SC	Abriebfestigkeit des Zehenschutzes
SR	Rutschhemmung (Keramikfliesenboden mit Glyzerin)
ø	Die Prüfung der Rutschfestigkeit wurde nicht an Schuhen durchgeführt, die speziellem Gebrauch von Spikes, Metallstollen oder ähnlichem, für den Einsatz auf weichem Boden (Sand, Schlamm, Holz usw.)
WPA	Eindringen und Wasseraufnahme
HRO	hitzebeständige Laufsohle
FO	kohlenwasserstoffbeständige Sohle
LG	Rutschfestigkeit auf der Leiter

DGUV 112 - 191 (BGR 191)





SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

COFRA hat an den Komfort der Arbeitnehmer gedacht und interessante Vorschläge gemacht, um krankhafte Fußanatomien und Stellungsprobleme, die Schmerzen verursachen, zu minimieren. Dank der Zusammenarbeit mit ermächtigten Orthopädieschuhmachern und der Benutzung von Fußscannern, können einige COFRA Modelle den Bedürfnissen von Trägern mit besonderen krankhaften Anatomien angepaßt werden. Die Neuregelung der DGUV 112 - 191 schreibt vor, dass orthopädische Einlagen nur in Verbindung mit einer gültigen Baumusterprüfung in Sicherheitsschuhe eingelegt werden dürfen. Es gibt Modelle in unserer Kollektion, die mit einer besonderen Einlegesohle getragen werden können. Die Einlegesohlen werden vom Orthopädieschuhmacher oder Orthopädietechniker geschliffen und angepasst und entsprechen den Anforderungen der Norm EN 20345:2011.



PFLEGE UND WARTUNG DES PRODUKTES

Um eine längere Dauer des Produktes zu garantieren, sollten die Schuhe nach dem Gebrauch immer geputzt werden. Wir raten Ihnen folgende einfache Methoden: - entfernen Sie sorgfältig mit einer Bürste, einem Lappen usw. alle Schmutzreste vom Schuh; lassen Sie den Schuh an einer gut durchlüfteten Stelle trocknen und halten Sie ihn von Heizquellen fern; behandeln Sie den Schuh regelmäßig mit Lappen, Bürste usw. oder mit einem geeigneten Poliermittel; benutzen Sie keine aggressiven Produkte, welche die Qualität, Sicherheit oder die antistatische Wirkung des PSA beeinträchtigen könnten.

SCHUHEINSATZZEIT UND - LAGERUNG

Um eine Beschädigung der Schuhe zu vermeiden, dürfen diese Schuhe in ihrer original-Verpackung transportiert und in trockenen, aber nicht zu heißen Räumen gelagert werden. Die richtige Schuhpflege, der korrekte Gebrauch gemäß des Einsatzbereiches und eine korrekte Lagerung garantieren einen normalen Schuhlebenszyklus. Die Sohle, die Nähte und/oder der Schaft weisen keine Verschleisszeichen auf. Der effektive Schuhlebenszyklus hängt vom Schuhtyp, vom Arbeitsbereich, von der Gebrauchstemperatur und von dem Schmutz- und Abriebniveau ab.

SCHUH REPARATUR SERVICE

COFRA bietet den Kunden einen Schuh Reparatur Service an. Wenn Schuhe Qualitätsprobleme haben, werden sie abgeholt, von unseren Technikern repariert und wieder zurückgeliefert. Das erlaubt den Kunden, immer Schuhe in einem guten Zustand zu benutzen, um die Schutzfunktionen der Schuhe zu erhalten.

PERFORMANCE UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Jedes COFRA Modell unterscheidet sich gemäß einigen Eigenschaften oder Qualitäten auf Basis der benutzten Materialien, der Konstruktion oder weiteren Faktoren. Um Ihnen die richtige Schuhwahl zu zeigen, haben wir die o.g. Eigenschaften durch einige Symbole hervorgehoben, die Sie in der Schuhbeschreibung finden werden. Eine erklärende Legende folgt:

100% METAL FREE

Absolut, auch nicht in Einzelbestandteilen, metallfreier Schuh, ohne durchtrittsichere Zwischensohle aus textilem Mehrschicht "APT", die eventuell in isolierender Version vorliegen kann, empfehlenswert für bestimmte Arbeitsumgebungen (Münzprägstelle, Pulvermagazin und Goldschmiedewerkstatt), wo das Vorhandensein von Metallen nicht zulässig ist, von keinem Metalldetektor feststellbar.

METAL FREE

Schaft ohne metallische Bestandteilen, mit durchtrittsicherer Zwischensohle aus textilem Mehrschicht "APT" mit 0,2-0,3% Metallfaden, der unentbehrlich ist, um die Antistatik des Schuhes zu gewährleisten; dieser Anteil ist von niederfrequenten Metalldetektoren nicht feststellbar (Banken, Flughäfen usw.).

UNDETECTABLE

Der Schuh hat kleine sichtbare metallische Bestandteile (wie Reißverschluss, Nieten, Ösen, Kit BOA® fit system, usw.), deren Vorhandensein von niederfrequenten Metalldetektoren nicht festgestellt wird.

COLD PROTECTION

Schuh speziell gedacht und entwickelt, um einen perfekten thermischen Komfort auch in sehr kalten Arbeitsumgebungen zu gewährleisten.

HEAT RESISTANT

Schuh speziell gedacht und entwickelt, um einen perfekten thermischen Komfort auch in sehr heißen Arbeitsumgebungen oder beim Kontakt mit Wärmequellen zu gewährleisten.

ITALIAN LEATHER

Schuh aus natürlichem Leder dank der gelungenen Ergänzung zwischen der italienischen Gerbtradition und Rohstoffen von erster Qualität. Die italienischen Leder unterscheiden sich auch gemäß der Weichheit, den Farben und/oder der Verwendung von geprägten Leder. Das ist das Ergebnis der Forschung von Designern und Gerbtechnikern.

WR

Schuh speziell entwickelt für Arbeitsräume mit viel Wasser. Die WR Schuhe bestehen nämlich aus speziellen Stoffen, die dank einer bestimmten Bauweise das Wassereindringen verhindert. Die Atmungsaktivität wird trotzdem garantiert. Hygrometrischer Komfort bleibt erhalten.

GEHTEST

EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012

1.000 Schritte im 3 cm hoch Wasser während einer Testdauer von ca. 20 Minuten; nasse Innerfläche ≤ 3 cm²



ANKLE PROTECTION

Schutzschuhe gegen zufälligen Anstoß.

METATARSAL PROTECTION 100 J

Schuh mit einem Mittelfußschutz bis 100 J geschützt, das den Spann vor Schlägen gegen Beaufschlagung von zufälligen schweren Gegenständen schützt.

CUT RESISTANCE

Schnittschutzschuhe besonders geeignet für Träger, die in Umgebungen von scharfkantigen Objekten wie z. B. Glass und Bleche arbeiten.

CHEMICAL RESISTANCE

Schuh besonders geeignet für die folgenden Arbeitstätigkeiten: Transport und Lagerung von chemischen Substanzen wie Lösungs-, Schmier und Reinigungsmittel.

ANTI TORSION

Schuh mit fester Fußbogenverstärkung, gezielt zwischen Absatz und Fußsohle positioniert, die Stütze und Schutz des Ristes bietet, um schädliche Biegungen und/oder ungewollte Drehungen zu vermeiden.

BREATHABLE PLUS

Eine besondere Schaftbauweise, die Verringerung der übereinanderliegenden Materialfläche und die Verwendung von extrem atmungsaktiven Futterstoffen und Schaftsmaterialien erleichtern die Schweißabgabe und die Fußatmungsaktivität. Der Fuß bleibt stets trocken auch in heißen und feuchten Umgebungen.

SLIP RESISTANT SOLE

Schuh mit einer Laufsohle aus einer speziellen Mischung und mit einem besonderen Laufsohledesign, der hervorragende Rutschfestigkeitseigenschaften hat; besonders geeignet für Arbeiten auf rutschigen Flächen oder auf Böden, die eine exzellente Bodenhaftung brauchen.

PERFUMED SOLE

Polyurethan-Mischung mit einer angenehmen Essenz, die ihr ein gefälliges Parfüm gibt.

Ex

ATEX ist eine europäische Richtlinie EU 1999/92/CE (ATEX RICHTLINIE). Sie beschreibt die Arbeits- und Gesundheitssicherheit der Mitarbeiter, die in explosiver Atmosphäre arbeiten. Unsere ESD Schuhe sind entwickelt worden, um einen sehr niedrigen Widerstand zu garantieren. Mit diesen Schuhen werden die elektrostatischen Entladungen, die Brände oder Explosionen verursachen können, reduziert.
Unsere ESD Schuhe werden für ATEX-Umbungen empfohlen.

ESD IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 und 100 Mohm

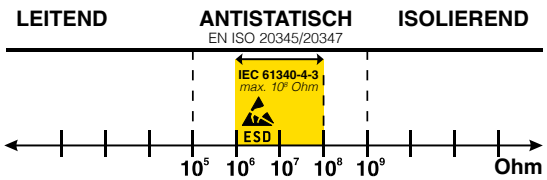

COFRA®
BORN TO WORK

FUSSSOHLENUNTERSTÜTZUNGEN

ANTI TORSION SUPPORT

Aus Polycarbonat und Glassfiber gezielt zwischen Absatz und Fußsohle positioniert, der den Fußbogen unterstützt und schützt, damit gefährliche Biegungen und Torsion vermieden werden.

ANTI TORSION





ARCH SUPPORT

Aus Polycarbonat und Glassfiber gezielt zwischen Absatz und Fußsohle positioniert, der den Fußbogen unterstützt und schützt, damit gefährliche Biegungen vermieden werden.





ANTI-TORSION SYSTEM

Stabile Anti-Torsion Brandsohle. Längsstarrheit: verhindert unvorgesehene Fersenbewegungen. Torsionsstabilität: verhindert die Verdrehungen beim Gehen.





KAPPEN

KUNSTSTOFFKAPPE (200 J)

TOPreturn

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

COMPOSITE TOE CAP

100% METAL FREE



- ANTIMAGNETISCH
- KAPPENDICKE IST UM 25% REDUZIERT im Vergleich zu den Kunststoff- und Stahlkappen, die auf dem Markt angeboten werden
- THERMISCH ISOLIEREND
- LEICHTER, 45% Gewichtsreduktion; nur 50 g im Vergleich zu 90 g (durchschnittliches Gewicht) einer Stahlkappe
- ELASTISCHE VERFORMUNG bei Verformung kommt die Kappe auf ihre Ausgangsform zurück, damit der Schuh schnell ausgezogen werden kann

GLASFASERKAPPE (200 J)

FIBERGLASS CAP

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

FIBERGLASS TOE CAP

100% METAL FREE



- ausgezeichnete MECHANISCHE LEISTUNGEN - Widerstand gegen statische und impulsive Lasten
- ANTIMAGNETISCH
- REDUZIERTE SPITZENDICKE
- THERMISCH ISOLIEREND
- LEICHTER, nur 60 g im Vergleich zu den 90 g der Stahlkappen

ALUKAPPE (200 J)
Gewicht: 54 g (Gr. 42)

ALUMINIUM 200J

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019

ALUMINIUM TOE CAP



LEICHTER
um 40% verringertes Gewicht im Vergleich zu den Stahlkappe

STAHLKAPPE (200 J)

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019

STEEL TOE CAP



ZWISCHENSOHLEN

DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE AUS POLYESTER HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

FABRIC PLUS
PLATE

100% GESCHÜTZTE SOHLE

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-4:2021

METAL FREE
ANTISTATISCH

New



100% METAL FREE
ISOLIERUNG

New



Eine gute Durchstoßfestigkeit von Last über 110 Kg (1.100 N) garantiert, dank der Zertifizierung gemäß der neuen Norm EN ISO 22568-4:2021.
- FLEXIBEL
- LEICHTER und bequemer als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
- HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl
- 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird

DURCHTRITTSICHERE EINLEGESOHLE AUS GEWEBE

PEP PLATE
PolyEthylene Protection
ZERO PERFORATION

4,5 mm

NON WOVEN
PLATE

100% GESCHÜTZTE SOHLE

EN ISO 12568:2010



AM WEICHSTEN
AM FLEXIBELSTEN
AM LEICHTESTEN

AUSSERORDENTLICHE WÄRMEISOLIERUNG

Durchtrittsicheres, leitfähiges Gewebe, fast alles recycelt, aus besonderer Gewebefaser. Die Einlegesohle entspricht den Anforderungen der Norm UNI EN 12568:2010 “Fuß- und Beinschutz”. Die Einlegesohle ist die weichste, die fl exibelste Einlegesohle. Dieses Gewebe ist 55% leichter als andere durchtrittsichere PSA aus Gewebe, dank seinem Aufbau und der Natur den Materialien. Der alveolare Schussfaden garantiert thermische Isolierungswerte, die bisher nicht erreicht wurden.

DURCHTRITTSICHERE EINLEGESOHLE AUS ARAMIDFASERN

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

FABRIC
PLATE

Die durchtrittsichere und nichtmetallische APT Plate- Zwischensohle aus Fiber ist nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen. Dauerhaft flexibler, leichter und komfortabler als die aktuelle durchtrittsichere Zwischensohle aus Gewebe. Diese neue APT Sohle gewährleistet noch mehr Schutz gegen Durchstoßfestigkeit im Vergleich zu allen derzeitigen durchtrittsicheren Sohlen.

EN ISO 12568:2010

100% GESCHÜTZTE SOHLE



METAL FREE

- HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl
- 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird

Durchtrittsicherheit auch bei Nägeln mit einem Durchmesser von **3 mm** und quadratischer Spitze von 1 mm² (im Unterschied zu den gebräuchlichen durchtrittsicheren Sohlen, die widerstandsfähig sind gegen Nägel à 4,5 mm).

DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE AUS POLYESTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

4,5 mm

FABRIC
PLATE

100% GESCHÜTZTE SOHLE

EN ISO 12568:2010



METAL FREE
ANTISTATISCH



100% METAL FREE
ISOLIERUNG

Nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen.
- FLEXIBEL
- LEICHTER und bequemer als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
- HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl
- 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird

DURCHTRITTSICHERE SOHLE AUS INOX STAHL (1.100 N)

STEEL
PLATE

EN ISO 12568:2010



INOX

MITTELFUSSSCHUTZ

INNERER, INTEGRIERTER MITTELFUSSSCHUTZ - 100 J

COFRA
INTER-MET
Internal Metatarsal Protection



AUFPRALLSCHUTZ MIT EXTREMEN KOMFORT



METATARSAL PROTECTION 100 J

100 J
EN ISO 20344:2011

VORTEILE

MEHR KOMFORT
- VORGEFORMTE UND ERGONOMISCHE VORRICHTUNG
- FLEXIBEL
- LEICHT

NICHT AUSSENLIEGEND

SICHERER UND WIRKSAMER SCHUTZ:
sie kann nicht so einfach umgeklappt oder entfernt werden, weil sie innenliegend ist.

Innerer, integrierter Mittelfußschutz, vorgeformt, aus beständigem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen, für gute Energieaufnahme. Sehr bequem, leicht und flexibel, dank des Designs mit Kanälen, das der Anatomie des Fußes angepasst ist. Kein zusätzlicher Platzbedarf außerhalb: unveränderte Optik der Schuhe aber weniger Gewicht und keine Ermüdung.

WIE FUNKTIONIERT SIE?

AUFSCHLAG



Der Druck durch den Schlag im Bereich des Aufschlages wird durch das kompakte Material deutlich abgeschwächt

Die Aufschlagskraft verteilt sich gleichmäßig

EXTERNER MITTELFUSSSCHUTZ - 100 J

Der Schuh muss nach einem Schlag wie alle PSA ausgewechselt werden, auch wenn keine merkliche Beschädigung zu sehen oder fühlen ist.



METATARSAL PROTECTION 100 J

100 J
EN ISO 20344:2011



DIE SCHÄFTE

ECOLORICA®

no limits for designers

Wasserdampfdurchlässigkeit > 0,8 mg/cm²*h	2
Durchlässigkeitsbeiwert > 15 mg/cm²	21
Wasserdurchdringung < 0,20 g	0
Wasseraufnahme < 30%	1,67%

Waschbar und extrem abriebfest: hochwertigere Leistung im Vergleich zu echtem Leder.

- 50% Polyamid, 50% Polyurethan.
- ECOLORICA® ist dem echten Leder in seiner Struktur sehr ähnlich, nicht nur im Griff und Äußerem, sondern auch hinsichtlich seiner Eigenschaften typisch für innovative technische Materialien.
- ECOLORICA® ist elastisch, abrieb- und strapazierfähig.
- ECOLORICA® ist atmungsaktiv und durchlässig; extrem komfortabel.
- Gute Chemikalienfestigkeit.
- Flecken lassen sich leicht mit Wasser (bis zu 40 °C) und Neutralseife entfernen und die Testeigenschaften und die Optik bleiben erhalten.

Werte von ECOLORICA® bei zufälligen Kontakten mit

ANALYSISTYP	STANDZEIT	ERGEBNIS
Schweifelsäure	5’	Nicht bestätigt
Milchsäure	5’	Oberfläche leichter angreift
Aceton	5’	Oberfläche angreift
Essigsäure	2 Stunden	Oberfläche angreift
Vinylacetat	2 Stunden	Oberfläche angreift
Äthylalkohol	2 Stunden	Oberfläche angreift
Acrilonitrile	2 Stunden	Oberfläche angreift
Natiumhidroxid	2 Stunden	Oberfläche leichter angreift
Natronbleichlauge	2 Stunden	bestätigt
Methanol	2 Stunden	bestätigt
Exan	2 Stunden	bestätigt
Fluorwasserstoff	10’	bestätigt
Natriumpercarbonat	30’	bestätigt

newtech

Minifiber mit Veredelung aus Polyurethan, luftdurchlässig und wasserabweisend, gute Chemikalienbeständigkeit. Ihre technische Eigenschaften bleiben trotz Verschleiß unverändert. Für die Agrar- und Nahrungsmittelindustrie empfohlen. 100% Polyester.

Wasserdampfdurchlässigkeit > 0,8 mg/cm²*h	1,6
Durchlässigkeitsbeiwert > 15 mg/cm²	15,3
Wasserdurchdringung < 0,20 g	0
Wasseraufnahme < 30%	23%

MICROTECH

Minifiber mit Veredelung aus Polyurethan, atmungsaktiv, hält im Lauf der Zeit die originelle Ausformung unverändert. 100% Polyester.

Wasserdampfdurchlässigkeit > 0,8 mg/cm²*h	2,5
Durchlässigkeitsbeiwert > 15 mg/cm²	22,1



Reinforced Umweltfreundliche und gleichzeitig hoch technische Gewebereihe, die die Ausbeutung den natürlichen Resourcen reduziert und dadurch dem Material ein zweites Leben, in Form von recycelten Kunststoffbehältern oder auch weiteren recycelten Materialien, ermöglicht. Die Qualitätseigenschaften sind hervorragend, auch die mechanischen Eigenschaften, wie Abriebfestigkeit, Reißfestigkeit und höchste Festigkeit bleiben unverändert. Das RE PET Reinforced Material besteht aus “Fasern von recycelten PET, gemischt mit Polyamid HT, entsprechend der RCS-Zertifizierung für recycelte Mischgewebe”

Das jacquard Außengewebe ist aus 100% PET Garn realisiert, das die Voraussetzungen des Global Recycle Standard (GRS) entspricht. Die Hot Melt Hinterfütterung der neuesten Generation stellt die innovativste Antwort für Hinterfütterungen von Geweben dar in Bezug auf die Effi zienz und Respekt der Umwelt. Der totale Wegfall von Lösungsmitteln macht das Prozess umweltkompatibel. Die Innenstütze ist aus Polyester 100% PET realisiert. Sie ist dazu gut geeignet, durch ihre Materialstärke und Stützeigenschaft die Schuhe optimal und komfortabel zu realisieren.

AUS FLASCHE ZUM GEWEBE

Die Plastikflaschen sind aus Polyethylenterephthalat (PET), ein thermoplastischer Kunststoff geeignet für Kontakte mit Nährmittel.

Nachdem die Flaschen gesammelt, sortiert, gewaschen und zerrieben wurden, werden sie in Splitter zerschlagen.

Die Splitter werden granuliert.

Der Spinnprozess beginnt. Das Granulat wird geschmolzen und das Garn entsteht.

Das Garn wird gewebt.



Techshell





Rißfestigkeit > 60 N	**233**
Abriebfestigkeit	**> 600.000** Zyklen

TECHSHELL, fest, wasserabweisend und atmungsaktiv. Bestehend aus sehr abriebfesten und ineinander geflochtenen Garnen, um hohe Bruch- und Abriebfestigkeit zu gewähren.

---

air freedom FABRIC

Schaftgewebe aus 100% Polyamid mit Mesh aus 100% Polyester.





AIRFREEDOM
300.000 Zyklen



POLYESTER
100.000 Zyklen



NYLON
100.000 Zyklen

Abriebfestigkeit - MARTINDALE

HOHE ATMUNGSAKTIVITÄT
HOHE ABRIEBFESTIGKEIT
HOHE RIßFESTIGKEIT

Wasserdampfdurchlässigkeit > 0,8 mg/cm²*h	**63,6**
Durchlässigkeitsbeiwert > 15 mg/cm²	**510,1**
Rißfestigkeit > 60 N	**125,2**
Abriebfestigkeit	**> 300.000** Zyklen

---

breaTEX



Stoff aus strapazierfähigem, abriebfestem Gewebe, extrem durchlässig geeignet für Schafte. 100% Polyester.

Wasserdampfdurchlässigkeit > 0,8 mg/cm²*h	**71,3**
Durchlässigkeitsbeiwert > 15 mg/cm²	**572**
Rißfestigkeit > 60 N	**88,4**
Abriebfestigkeit	**> 100.000** Zyklen

CORDURA®

Robuste Nylon CORDURA® Stoffe sind außergewöhnlich haltbar bis 2-7 Mal besser als Nylon, Polyester und Baumwolle, durchtrittsicher und reissfest; ausßerdem sind sie leicht, pflegeleicht und trocknen schnell. 100% Polyamid.

3M THINSULATE™ Insulation 600g

THINSULATE™ 600 g/m², isolierend. Geeignet für extrem kälte Umgebungen oder für Tätigkeiten, dafür der Körper eine geringe Wärme erzeugt. 88% Polypropylene, 12% Polyester.

3M THINSULATE™ Insulation 400g

THINSULATE™ 400 g/m², isolierend. Geeignet für sehr kälte Umgebungen oder für Tätigkeiten, dafür der Körper eine geringe Wärme erzeugt. 88% Polypropylene, 12% Polyester.

3M THINSULATE™ Insulation 200g

THINSULATE™ 200 g/m², isolierend. Geeignet für kälte Umgebungen oder für Tätigkeiten, dafür der Körper eine geringe Wärme erzeugt. 88% Polypropylene, 12% Polyester.

CUT protect fabric



CUT PROTECT Sehr robustes Material, das dank seinen besonderen Fibern vor scharfen schnitten schützt. Hochwertige Eigenschaften trotz verringerter Materialdicke und Volumen zum besseren Komfort, Ergonomie und Schutz. 100% Polyester.

DIE FUTTERSTOFFE

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR
EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

Die GORE-TEX Membrane besteht aus PTFE aus 1,4 Mrd. Poren pro cm², die Undurchlässigkeit garantieren und das Schuhwerk zugleich besonders atmungsaktiv machen. GORE-TEX Membrane bietet darüber hinaus Schutz gegen Staub, Bakterien und die meisten Chemikalien und ist beständig gegen große Hitze.

Als Garantie eines ausgezeichneten Produktionsverfahrens werden alle unsere Sicherheitsschuhe mit GORE-TEX Membrane sowohl den von der Norm EU ISO 20345:2011 als auch den von der Firma Gore vorgesehenen strengen Tests unterzogen. Die Tests der Firma Gore betreffen auch die einzelnen Bestandteile, den Schaft, die Schnürsenkel und Zubehöre.



GEHSIMULATOR



SCHLEUDERTEST



SCHUHKOMFORTTEST

Sperre aus aluminisiertem Klett mit hervorragender Isolationsfähigkeit. Die dünnen Klettfasern halten die Luft zurück, die ein gutes Isoliermedium ist. Die mikrogelochte Aluschicht reflektiert die infraroten Strahlen des Körpers nach Innen zurück, d.h. der Fuß bleibt warm und trocken. Die inneren 100% Polyester.

Atmungsaktives Futter aus 100% Polyamid, abriebfest. Es nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß trocken.



Atmungsaktives und abriebfestes Futter aus einer Elastomerfaser bewahrt auf Dauer seine Form und garantiert Komfort sowie Bewegungsfreiheit.



Futter 100% Polyamid, atmungsaktiv, Riß- und Abriebfest dank seiner besonderen Webart.



Feinmaschiges Innenfutter, Gewebe aus 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest.



Großmaschiges Innenfutter, Gewebe aus 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest.



Futter **100% Polyamid**, maschenfest, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest.



Futter **100% Polyester**, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest.



Futter 100% Polyamid, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest.



Futter 100% Polyamid, maschenfest, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, atmungsaktiv, abriebfest.



Futter 100% Polyamid, maschenfest, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, atmungsaktiv, abriebfest.



Futter 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest.



Futter 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest.



DIE SPEZIELLEN POLYURETHAN-MISCHUNGEN

POLY-GREEN

COFRA Labore haben **POLY-GREEN** entwickelt, ein aus zweckmäßig dosiertem **neuem und recyceltem Polyurethan** bestehendes Material, das den vollkommenen Ausgleich zwischen Energieaufnahme und Tragekomfort garantiert.

PU LIGHTEST Dank der fortlaufenden Forschungen in unserem Labor wurde eine innovative Mischung aus Polyurethan entwickelt, die **PU LIGHTEST**, die höchste **Leichtigkeit** garantiert, eine ungewöhnliche Zwischensohleneigenschaft. **Sehr weich**, garantiert guter **Komfort** schon bei dem ersten Gebrauch und entspricht den chemisch-physikalisch-mechanischen Erfordernissen der Norm.

FORMULA SOFT Dank einer innovativen Mischung, die in unseren Labors entwickelt und getestet worden ist, hat die für die Zwischensohle benutzte Polyurethan-Mischung, **FORMULA SOFT, eine geringere Härte und eine größere Elastizität im Vergleich zu den herkömmlichen Sohlen**, die auf dem Markt angeboten werden. Sie gewährleistet und ermöglicht die richtige Körperunterstützung dank der gleichmäßigen Gewichtsverteilung in der Zwischensohle und deren Mikrolufteinschlüssen. Das perfekte Gewicht/Volumen Verhältnis bietet Komfort, Leichtigkeit und sehr gute technische Eigenschaften entsprechend den chemisch-physikalisch-mechanischen Erfordernissen der Normen. Durch die **besonderen Eigenschaften** reagiert die leichte Sohle auch bei massiven Beeinträchtigungen auf den Träger extrem dämpfend und zugleich fortlaufend stabil. Das vermeidet eine Übertragung von Erschütterungen auf die Wirbelsäule.

COLD DEFENDER PU ist eine innovative Polyurethan-Mischung mit außergewöhnlichen Eigenschaften im Vergleich zu dem normalen Polyurethan bietet:
- **MECHANISCHEN WIDERSTAND BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN:** unter dynamischen Bedingungen und bei mechanischen Spannungen bis zum extremen niedrigen Temperaturen (-25 °C) besonders widerstandsfähig
- **THERMOISOLIERENDE FÄHIGKEIT:** dank eines geeigneten Schuhaufbaues, ermöglicht diese spezielle Mischung das Erreichen von besseren Werten iim Vergleich zu denen, die von der Cold Insulation Norm EN ISO 20345:2011 vorgesehen werden.

HEAT DEFENDER PU ist eine Mischung, die die Leitung der Hitze vom Schuhboden in das Schuhinnere reduziert: Hitzebeständigkeit bis zu **150 °C für 30 Minuten** ohne Änderungen der chemischen-physikalischen Eigenschaften.

QUICK RELEASE SYSTEMS



THE BOA® FIT SYSTEM
Das BOA® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen, die in Produkten in den verschiedensten Kategorien (Arbeitsschutz, Sport und im medizinischen Bereich) zum Einsatz kommen. Es besteht aus einem feineinstellbaren Drehverschluss, einem leichten, aber dennoch extrem belastbaren Seil und reibungsarmen Seilführungen. Jede einzelne Konfiguration optimiert nicht nur die Passform des Produkts, sondern ist sicher, schnell, anpassbar, robust und verfügt über die BOA® Garantie.
DREHVERSCHLÜSSE Sorgen für eine absolut präzise Passform und lassen sich schnell öffnen.
SEILE Leicht, strapazierfähig und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt. Für maximale Performance und maximalen Komfort.
SEILFÜHRUNGEN Reibungsarme Seilführungen sorgen jederzeit für einen leichtgängigen Verschluss.

WIE ES FUNKTIONIERT



THE BOA® GUARANTEE

THE BOA® BENEFITS
PERFORMANCE DURCH PASSFORM. Gelange zur perfekten Passform für dauerhaften ganztägigen Tragekomfort. Selbst Feineinstellungen lassen sich blitzschnell und einfach während der Tätigkeit durchführen, sodass du dich ganz auf deine Arbeit konzentrieren kannst.
VERTRAUEN IN JEDER SITUATION. Das BOA® Fit System weist Eis, Schmutz und Öl ab und arbeitet zuverlässig, sodass du stets konzentriert und fokussiert bleiben kannst, ohne dabei jemals die Handschuhe auszuziehen.
SICHER. Die präzisionsgefertigten Seile von BOA® befinden sich innerhalb der Drehverschlusseinheit und können sich daher nirgendwo verfangen oder selbsttätig lösen.
HÄLT EIN GANZES LEBEN. Wenn wir von robust sprechen, meinen wir es auch. Die speziell entwickelten Drehverschlüsse und Seile sind unter den härtesten Bedingungen getestet.

FIT FOR LIFE WITH BOA®
BOA® Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind.

SPIN

Sicherheitsverschlußsystem konzipiert, um in Gefahrensituationen den Schuh schnell ausziehen zu können. Dank der innovativen Schließmechanik ist es im Bedarfsfall möglich, mit nur einer Fingerbewegung die Schnürung zu öffen. Modernes Design.



SCATTO

Sicherheitsverschlußsystem konzipiert, um im Bedarfsfall mit nur einer Fingerbewegung den Schuh schnell ausziehen zu können.



YKK® Geweb aus 100% Nomex, Verschluß aus Messing und Schlaufe aus Zamak. Die YKK® Verschlüsse sind eine Garantie in der Zeit, Leichtflüssigkeit und bequeme Benutzung. Diese Verschlüsse sind vielseitig und immer haltbar. Die Zweckmäßigkeit von einem Produkt wird von der Qualität der Zubehöre beeinflusst.



SCHNELLVERSCHLUSS

Verschlusssystem, das dem Träger erlaubt, einfach in Gefahrensituationen die Schuhe auszuziehen, indem man den Haken entfernt, der die Öse mit dem Schaft vereinigt. Leichte Handhabung auch mit Arbeitshandschuhen.





New TRAIL WORK

EN ISO 20345:2022

UNÜBERTREFFLICHER SCHUTZ BEI **EXTREMEN BEDINGUNGEN**

- *MAXIMALE HAFTUNG AUF JEGLICHEN OBERFLÄCHEN*
- *AUSGEZEICHNETE ABRIEBFESTIGKEIT*
- *SEHR GUTE BESTÄNDIGKEIT GEGEN KOHLENWASSERSTOFFE*
- *BESTÄNDIGKEIT GEGEN KONTAKTWÄRME*
- *FLEXIBILITÄT*
- *GERINGES GEWICHT*

EU 2016/425 COMPLIANCE

Nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte

COFRA®
BORN TO WORK



PERFEKTE BODENHAFTUNG
HÖCHSTE STABILITÄT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

POLYURETHAN/NITRILGUMMI SOHLE

HRO
300°C

Das **durch eine weise** Sohlenkonstruktion charakterisierte Laufsohlendesign garantiert dem Schuh eine ausgezeichnete Flexibilität und Drainage auf nassen Oberflächen.

Der zentrale Teil der Sohle ist so entwickelt worden, um die höhere Sicherheit auch bei prekären Griff- und Stabilitätsbedingungen (z.B. Treppensprossen) anzubieten. Nach LG (laddergripp) zertifiziert.

Das besondere Design der Sohle stattet dem Schaft mit dem höchsten Schutz gegen Schnitt und Abrieb **im Spitzenbereich** aus und hat die SC-Zertifizierung (SCUFF CUP) mit höheren Werten als die von der Norm erforderten Werten erreicht.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE



SHOCK ABSORBER
> 30 J
≥20 J
EN ISO 20345:2022

RUTSCHFESTIGKEIT
Dynamischer Reibungskoeffi zient

GRUNDERFORDERNISSE			Die ZUSATZANFORDERUNGEN		
	VORDERTEIL Neigung 7°	ABSATZ Neigung 7°		VORDERTEIL Neigung 7°	ABSATZ Neigung 7°
Keramik + Reinigungsmittel	**0,40** ≥0,36	**0,36** ≥0,31	**SR** Keramik + Glyzerin	**0,28** ≥0,22	**0,32** ≥0,19

DURCHTRITTSICHERE EINLEGESOHLE (PS) AUS POLYESTER HT

APT PLUS 3 mm
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

100%
GESCHÜTZTE SOHLE

- **FLEXIBLER**
- **LEICHTER**
- **BEQUEMER**
- **THERMISCH ISOLIERTER**

als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 12568:2010 - EN ISO 22568-4:2021
Eine gute Durchstoßfestigkeit von Last über 110 Kg (1.100 N) garantiert, dank der Zertifizierung gemäß der neuen Norm EN ISO 22568-4:2021.

ANTISTATISCH

GLASFASERKAPPE MIT 200 J ZEHENSCHUTZ

FIBERGLASS CAP

EN ISO 12568:2010



FIBERGLASS TOE CAP

- Ausgezeichnete MECHANISCHE LEISTUNGEN
- Widerstand gegen statische und impulsive Lasten
- ANTIMAGNETISCH
- REDUZIERTE SPITZENDICKE
- THERMISCH ISOLIEREND
- LEICHTER, nur 60 g im Vergleich zu den 90 g der Stahlkappen

ANTI TORSION SUPPORT

ANTI TORSION SUPPORT aus Polycarbonat und Glassfiber positioniert zwischen Absatz und Fußsohle, der den Fußbogen unterstützt und schützt, damit gefährliche Biegungen und Torsion vermieden werden.

ANTI TORSION



POLYURETHAN FUSSBETT

Foot-Pad

SELBSTMODELLIEREND

Extrem weiche und bequeme Einlegesohle. Dank des Polyurethans mit sehr geringer Dichte ist es selbstformend, ermöglicht eine korrekte Verteilung des Körpergewichts und vermittelt ein sofortiges Gefühl von Komfort. Dank eines hochelastischen Materials und einer perfekten Wölbung in der Fersenmitte wird die hohe Stoßdämpfung garantiert. An den Mittelfußknochen wurde ein weiches Kissen eingefügt, um den Komfort weiter zu erhöhen.Das umlaufende Seitenprofi l stützt den Fuß auch bei ungewollten seitlichen Bewegungen. Die weitfäching perforierte vordere Oberfl äche, kombiniert mit einer waschbaren Beschichtung, garantiert maximale Durchlässigkeit und Hygiene.



ESD - IEC 61340-5-1

Die ESD Schuhe aus dieser Reihe werden mit Nähten, Sohle, Einlegesohle und durchtrittsicherer Sohle (wenn vorhanden) mit niedrigem elektrischen Widerstand hergestellt. Elektrischer Widerstand in Richtung Erde zwischen 0,75 und 100 Mohm.

Ex
für Atex-Umgebungen

GORE-TEX PRODUCTS

NEW EN ISO 20345:2022

PLESSURE S7S HI CI SC SR HRO FO LG

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Volllleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/ Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191

HRO
300°C



Vorderkappe aus TPU

GORE-TEX PRODUCTS

NEW EN ISO 20345:2022

JACKSON S7S HI CI SC SR HRO FO LG

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191

HRO
300°C



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

NEW EN ISO 20345:2022

PIRENEI S7S HI CI SC SR HRO FO LG

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/ Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191

Spitzen-und Fersen aus TPU

HRO 300°C

VERSIEGELTE NÄHTE WASSERABWEISENDE MATERIALIEN



Vorderkappe aus TPU

NEW EN ISO 20345:2022

STUB S7S HI CI SC SR HRO FO LG

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191

HRO 300°C

VERSIEGELTE NÄHTE WASSERABWEISENDE MATERIALIEN



Vorderkappe aus TPU

OVERWAY S7S HI CI SC SR HRO FO LG

NEW EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191



HRO
300°C

VERSIEGELTE NÄHTE
WASSERABWEISENDE MATERIALIEN

BILLUND S7S HI CI SC SR HRO FO LG

BOA | NEW EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | UNDETECTABLE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191



HRO
300°C

VERSIEGELTE NÄHTE
WASSERABWEISENDE MATERIALIEN

Vorderkappe aus TPU

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

PUEZ S7S HI CI SC SR HRO FO LG

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe und wasserabweisendes Nubukleder - **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester - **FUSSBETT:** FOOT-PAD - **SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) - **GRÖßEN:** 38-48 - **WEITE:** 11 Mondopoint

NEW EN ISO 20345:2022

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191



Vorderkappe aus TPU

HRO 300°C

VERSIEGELTE NÄHTE WASSERABWEISENDE MATERIALIEN

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

BOA

TRAMP S7S HI CI SC SR HRO FO LG

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe und wasserabweisendes Nubukleder - **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester - **FUSSBETT:** FOOT-PAD - **SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) - **GRÖßEN:** 40-48 - **WEITE:** 11 Mondopoint

NEW EN ISO 20345:2022

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | UNDETECTABLE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191



Vorderkappe aus TPU

HRO 300°C

VERSIEGELTE NÄHTE WASSERABWEISENDE MATERIALIEN

NEW EN ISO 20345:2022

OPERATE S3S SC SR HRO FO LG

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: atmungsaktives Gewebe und wasserabweisendes Nubukleder - **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester - **FUSSBETT:** FOOT-PAD - **SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) - **GRÖßEN:** 40-48 - **WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191



HRO 300°C

Sicherheitsverschlußsystem SCATTO



NEW EN ISO 20345:2022

K2 S3S HI CI SC SR HRO FO LG

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/ Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191

HRO 300°C

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.



NEW EN ISO 20345:2022

DROW S7S HI CI SC SR HRO FO LG

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder und TECHSHELL **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191

HRO 300°C

VERSIEGELTE NÄHTE WASSERABWEISENDE MATERIALIEN

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.



NEW EN ISO 20345:2022

STRIP S7S HI CI SC SR HRO FO LG

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder und TECHSHELL **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191

HRO 300°C

VERSIEGELTE NÄHTE WASSERABWEISENDE MATERIALIEN

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

NEW EN ISO 20345:2022

MAGDENBURG ESD S7S HI CI SC SR HRO FO LG

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE



EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD ESD, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/ Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · ESD · Ex · WR · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · DGUV 112-191

HRO 300°C

VERSIEGELTE NÄHTE WASSERABWEISENDE MATERIALIEN

NEW EN ISO 20345:2022

REFUGE S3S HI CI SC SR HRO FO LG

SCHWEISSERSCHUHE



EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · METAL FREE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · DGUV 112-191

umfassender Schutz mit verstellbarem Klettverschluss, ***ohne Schnürsenkel***

feuerhemmende Nähte

HRO 300°C

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

Innerer Mittelfußschutz - 100 J



NEW EN ISO 20345:2022

FRIBURG S7S M HI CI SC SR HRO FO LG

SCHUHE FÜR DIE MASCHINENINDUSTRIE



EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder, mit Innenmittelfußschutz **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/ Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · WR · METATARSAL PROTECTION 100 J · ANTI TORSION · DGUV 112-191

Vorderkappe aus TPU

HRO 300°C

VERSIEGELTE NÄHTE WASSERABWEISENDE MATERIALIEN

MANGFALL S7S CI SC SR HRO FO LG

SCHUHE IDEAL FÜR KÄLTE UMGEBUNGEN



NEW EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** WIN THERM®. Kälteschutz dank THINSULATE™ 600g **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) und gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandsfähig **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191

HRO 300°C

VERSIEGELTE NÄHTE WASSERABWEISENDE MATERIALIEN

3M THINSULATE™ Insulation 600g

COLD defender PU

SURFACE S7S HI CI SC SR HRO FO LG



NEW EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191

HRO 300°C

VERSIEGELTE NÄHTE WASSERABWEISENDE MATERIALIEN

RAMPONE S7S HI CI SC SR HRO FO LG



NEW EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191

HRO 300°C

VERSIEGELTE NÄHTE WASSERABWEISENDE MATERIALIEN

NEW EN ISO 20345:2022

RAXALPE S7S HI CI AN SC SR HRO FO LG

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Volllleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) und gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandsfähig **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | WR | ANKLE PROTECTION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191

3M THINSULATE™ Insulation 200g

VERSIEGELTE NÄHTE WASSERABWEISENDE MATERIALIEN

HRO 300°C

COLD defender PU

Knöchelschutz vor zufälligen Stößen



Vorderkappe aus TPU

Spitzen-und Fersen aus TPU

NEW EN ISO 20345:2022

WOERDEN S7S HI CI AN SC SR HRO FO LG

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) und gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandsfähig **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ANKLE PROTECTION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191

3M THINSULATE™ Insulation 200g

VERSIEGELTE NÄHTE WASSERABWEISENDE MATERIALIEN

HRO 300°C

COLD defender PU

Knöchelschutz vor zufälligen Stößen



Vorderkappe aus TPU

Spitzen-und Fersen aus TPU

New PROPULSION

DIE REIHE WURDE ENTWICKELT UM DIE NEUE NORM EN ISO 20345:2022 ZU ERREICHEN

- LEICHTIGKEIT - GEPOLSTERTE STÜTZE
- SELBSTMODELLIERENDE EINLEGESOHLE



EU 2016/425 COMPLIANCE

Nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte

COFRA
BORN TO WORK





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

OPTIMIEREN SIE IHRE EFFIZIENZ BEI DER ARBEIT UND GENIESSEN SIE DEN KOMFORT!



POLYURETHAN/TPU SOHLE

Eine ultraleichte Mischung und eine Sohlenkonstruktion mit innovativer Rückenkonformität sowie ein Obermaterial mit bewusst essentiellen Linien machen diese Schuhe überraschend **LEICHT**. Das Design der Ferse, die außen weit über das Profil der Schuhform hinaus ausgeprägt ist, garantiert eine stabile und **AMORTISIERTE** Unterstützung in der ersten Phase des Ganges. Das integrierte Anti-Torsions-System macht ihn stabil und extrem widerstandsfähig gegen alle Torsionsbelastungen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE



RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB)
Dynamischer Reibungskoeffi zient

		VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°		VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
SRA	Keramik + Reinigungsmittel	**0,37** ≥0,32	**0,30** ≥0,28	**SRB** Stahl + Glyzerin	**0,47** ≥0,18	**0,23** ≥0,13

DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE AUS POLYESTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION



EN ISO 12568:2010



100% GESCHÜTZTE SOHLE

Nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen.
- FLEXIBEL
- LEICHTER und bequemer als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
- HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl
- 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird

ALUKAPPE (200 J) GEWICHT: 54 g - Gr. 42

LEICHTER
um 40% verringertes Gewicht im Vergleich zu den Stahlkappe.

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP



EN ISO 12568:2010

POLYURETHAN FUSSBETT

SELBSTMODELLIERENDE

Foot-Pad

Extrem weiche und bequeme Einlegesohle. Dank des Polyurethans mit sehr geringer Dichte ist es selbstformend, ermöglicht eine korrekte Verteilung des Körpergewichts und vermittelt ein sofortiges Gefühl von Komfort. Dank eines hochelastischen Materials und einer perfekten Wölbung in der Fersenmitte wird die hohe Stoßdämpfung garantiert. An den Mittelfußknochen wurde ein weiches Kissen eingefügt, um den Komfort weiter zu erhöhen.Das umlaufende Seitenprofil stützt den Fuß auch bei ungewollten seitlichen Bewegungen. Die weitfäching perforierte vordere Oberfläche, kombiniert mit einer waschbaren Beschichtung, garantiert maximale Durchlässigkeit und Hygiene.



ESD - IEC 61340-5-1

Die ESD Schuhe aus dieser Reihe werden mit Nähten, Sohle, Einlegesohle und durchtrittsicherer Sohle (wenn vorhanden) mit niedrigem elektrischen Widerstand hergestellt. Elektrischer Widerstand in Richtung Erde zwischen 0,75 und 100 Mohm.

Ex
für Atex-Umgebungen

New

BOA

NEW EN ISO 20345:2022

VOLEX ESD S1PS FO SR

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: Vollleder und MICROTECH **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS ESD, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

MICROTECH

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex | DGUV 112-191



E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

Vorderkappe aus TPU

New

NEW EN ISO 20345:2022

REBOTE S1PS FO SR

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: atmungsaktives Gewebe und Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191



New

BOA

NEW EN ISO 20345:2022

FAIRING ESD S3S CI FO SR

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD ESD, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | Ex | DGUV 112-191



E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

Vorderkappe aus TPU

New



MIKOYAN ESD S3S CI FO SR

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD ESD, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

Vorderkappe aus TPU

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

---

nahtloser Schaft



VALVE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

Vorderkappe aus TPU



TIGERCAT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder und CORDURA® **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

Vorderkappe aus TPU



FUELING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder und CORDURA® **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

Vorderkappe aus TPU



TERRIER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder und TECHSHELL **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

Vorderkappe aus TPU

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



JUMPER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder und TECHSHELL **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

Vorderkappe aus TPU

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

490 g
LIGHT
Gr. 42



GRUMMAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

Vorderkappe aus TPU

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.



RUSHING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

Vorderkappe aus TPU

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

HURLING ESD S3 SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD ESD, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

490 g
LIGHT
Gr. 42



Vorderkappe aus TPU

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

---

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

MISSILE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Vorderkappe aus TPU

490 g
LIGHT
Gr. 42

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

women's

ATENA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-41 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Vorderkappe aus TPU

400 g
LIGHT
Gr. 37

PROPULSION

GASKET ESD S3 SRC

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD ESD, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®



E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

Vorderkappe aus TPU

SPOOL ESD S3 SRC

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD ESD, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA®



E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

Vorderkappe aus TPU

eco friendly

480 g LIGHT Gr. 42

HORNET S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: sehr robustes Gewebe, das teilweise aus ökologischen Garnen besteht, wasserabweisend **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Vorderkappe aus TPU

nahtloser Schaft

---

eco friendly

480 g LIGHT Gr. 42

NORTHROP S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: sehr robustes Gewebe, das teilweise aus ökologischen Garnen besteht, wasserabweisend **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Vorderkappe aus TPU

nahtloser Schaft

---

eco friendly

480 g LIGHT Gr. 42

ALARUS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: sehr robustes Gewebe, das teilweise aus ökologischen Garnen besteht, wasserabweisend **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Vorderkappe aus TPU

nahtloser Schaft

COFRA®
BORN TO WORK



Der Schaft jedes Paares ist aus dem Recycling von 9 Plastikflaschen zu 50 cl hergeleitet.

RE-BOTTLE ESD S3 SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes TEXPET, ökologisches Gewebe 100% PET **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD ESD, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU ECO mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

480 g LIGHT Gr. 42

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

eco friendly



Vorderkappe aus TPU

nahtloser Schaft

OVERTURE S3 SRC

480 g LIGHT Gr. 42

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: sehr robustes Gewebe, das teilweise aus ökologischen Garnen besteht, wasserabweisend **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



Vorderkappe aus TPU

nahtloser Schaft

MICROTECH

FIREFAN S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: MICROTECH **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

AIRFRAME S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



höchste Atmungsaktivität

470 g
LIGHT
Gr. 42

NEW
EN ISO
20345:2022

FLAP ESD S1PL FO SR

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe - **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester - **FUSSBETT:** FOOT-PAD ESD, mit niedrigem elektrischen Widerstand - **SOHLE:** Polyurethan/TPU, mit niedrigem elektrischen Widerstand - **GRÖßEN:** 38-48 - **WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191



Vorderkappe aus TPU

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm



höchste Atmungsaktivität

460 g
LIGHT
Gr. 42

FLASHING S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe - **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester - **FUSSBETT:** FOOT-PAD - **SOHLE:** Polyurethan/TPU - **GRÖßEN:** 35-48 **erweiterte Größenverteilung** - **WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Vorderkappe aus TPU

nahtloser Schaft



höchste Atmungsaktivität

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

460 g
LIGHT
Gr. 42

WARHEAD ESD S1 P SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe - **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester - **FUSSBETT:** FOOT-PAD ESD, mit niedrigem elektrischen Widerstand - **SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand - **GRÖßEN:** 35-48 - **WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Vorderkappe aus TPU

nahtloser Schaft



höchste Atmungsaktivität

460 g
LIGHT
Gr. 42

ACCELERATOR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe - **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester - **FUSSBETT:** FOOT-PAD - **SOHLE:** Polyurethan/TPU - **GRÖßEN:** 35-48 **erweiterte Größenverteilung** - **WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Vorderkappe aus TPU

nahtloser Schaft

RAFALE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





höchste Atmungsaktivität

470g LIGHT
Gr. 42

FUSELAGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





höchste Atmungsaktivität

ROLLER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





höchste Atmungsaktivität

CYLINDER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





höchste Atmungsaktivität

---

470 g
LIGHT
Gr. 42

FITTING S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





höchste Atmungsaktivität

TOMCAT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE





höchste Atmungsaktivität



New

CITY WORK

DIE REIHE WURDE ENTWICKELT UM DIE NEUE NORM EN ISO 20345:2022 ZU ERREICHEN

LEICHTIGKEIT
ERGONOMIE
EXTREMER KOMFORT

EU 2016/425 COMPLIANCE

Nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte

COFRA
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

POLYURETHAN/TPU SOHLE

Das besondere Sohlenprofil, das sich durch eine raffinierte geometrische Abwechslung auszeichnet, garantiert eine maximale Ableitung von Flüssigkeiten, die sich auf der Lauffläche befinden können, sodass auch dank des TPU-Profils jede Rutschgefahr vermieden wird.

METAL FREE | PERFUMED SOLE | SLIP RESISTANT SOLE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE

SLIP | OIL | METAL CHIPS | HEAT | ABRASION | CHEMICAL

RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB)
Dynamischer Reibungskoeffi zient

		VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°		VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
SRA	Keramik + Reinigungsmittel	**0,39** ≥0,32	**0,43** ≥0,28	**SRB** Stahl + Glyzerin	**0,21** ≥0,18	**0,15** ≥0,13

DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE AUS POLYESTER HT

FLEXIBEL / LEICHTER und bequemer als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl / HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl / 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm — 100% GESCHÜTZTE SOHLE



FABRIC PLUS PLATE — **New**

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-4:2021

Eine gute Durchstoßfestigkeit von Last über 110 Kg (1.100 N) garantiert, dank der Zertifizierung gemäß der neuen Norm EN ISO 22568-4:2021.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm — 100% GESCHÜTZTE SOHLE



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen.

GLASFASERKAPPE MIT 200 J ZEHENSCHUTZ

FIBERGLASS CAP

EN ISO 12568:2010



FIBERGLASS TOE CAP

- Ausgezeichnete MECHANISCHE LEISTUNGEN
- Widerstand gegen statische und impulsive Lasten
- ANTIMAGNETISCH
- REDUZIERTE SPITZENDICKE
- THERMISCH ISOLIEREND
- LEICHTER, nur 60 g im Vergleich zu den 90 g der Stahlkappen

EINLEGESOHLE AUS POLYURETHANSCHAUM

ULTRALEICHT, EXTREM WEICH UND BEQUEM.

Extrem weiche und bequeme Einlegesohle aus Polyurethan-Schaumstoff. Gelochtes, antistatisches Fußbett mit einer anatomischen Form, die den Fußbogen ergreift, mit einer Beschichtung aus abriebfestem Gewebe, das den Schweiß aufnimmt und den Fuß stets trocken hält; Hohe Bequemlichkeit und schockabsorbierenden Effekt garantiert.

LIGHT FOAM





ESD - IEC 61340-5-1

Die ESD Schuhe aus dieser Reihe werden mit Nähten, Sohle, Einlegesohle und durchtrittsicherer Sohle (wenn vorhanden) mit niedrigem elektrischen Widerstand hergestellt. Elektrischer Widerstand in Richtung Erde zwischen 0,75 und 100 Mohm.

Ex
für Atex-Umgebungen

New

Sicherheitsverschlußsystem SPIN



NEW EN ISO 20345:2022

MATERA S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

New



NEW EN ISO 20345:2022

AUXERRE S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

New

NEW EN ISO 20345:2022

TRANI S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.



New

NEW EN ISO 20345:2022

CAPRI S1PS FO SR

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



New

NEW EN ISO 20345:2022

PROCIDA S1PS FO SR

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



New

NEW EN ISO 20345:2022

BARLETTA ESD S3S FO SR

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM ESD, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | UNDETECTABLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

BOA®



E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm



GAND S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



BONIFACIO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



MERANO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



BORMIO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



AJACCIO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



PIRANO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder und atmungsaktiver Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

abriebfeste Vorderkappe aus Leder

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



BASILEA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder und atmungsaktiver Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

abriebfeste Vorderkappe aus Leder

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.



FERRARA ESD S3 SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe und wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm



DINANT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: atmungsaktives Gewebe und wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



PREVESA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: hoch atmungsaktives Gewebe und Mikrofaser-Nubukeffekt **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



höchste Atmungsaktivität



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

RONDA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

LUCERNA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW EN ISO 20345:2022

HAARLEM S1PS FO SR

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe und MICROTECH **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48



FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191

höchste Atmungsaktivität



SINTRA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48



FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

höchste Atmungsaktivität



RAVENNA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48



FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

höchste Atmungsaktivität

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

VIETRI ESD S1 P SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



höchste Atmungsaktivität

CADICE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



höchste Atmungsaktivität

MAIORI S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



höchste Atmungsaktivität

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

RIEMANN ESD S1 P SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: velourlederartige Mikrofaser und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



BATH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** atmungsktives und abriebfestes Leder **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



ROMFORD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** atmungsktives und abriebfestes Leder **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



WORTHING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** atmungsktives und abriebfestes Leder **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

wasserabweisendes Veloursleder

KOTOR S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Veloursleder **- FUTTER:** atmungsktives und abriebfestes Leder **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint



wasserabweisendes Veloursleder

ALMERIA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Veloursleder **- FUTTER:** atmungsktives und abriebfestes Leder **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint



BRENTFORD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** atmungsktives und abriebfestes Leder **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint



LIGHTECH

ULTRALEICHTE SICHERHEITSSCHUHE



DIESE SERIE IST FÜR FOLGENDE ANWENDUNGSBEREICHE EMPFOHLEN:

- LOGISTIK
- DIENSTLEISTUNGEN
- TRANSPORTE
- LEICHTINDUSTRIE
- MIKROELEKTROINDUSTRIE
- LEBENSMITTELINDUSTRIE

DIESE SERIE WIRD NICHT FÜR DIE SCHWERINDUSTRIE, DEN BAU ODER ALLGEMEIN SCHLEIFOBERFLÄCHEN EMPFOHLEN. DIE EXTREME LEICHTIGKEIT DES PRODUKTS VERURSACHT EINE GERINGERE ABRIEBFESTIGKEIT

EU 2016/425 COMPLIANCE

Nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10,5 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

METAL FREE

EXTRALIGHT®



XL EXTRALIGHT® SOHLE

XL EXTRALIGHT® ist ein **superleichter, flexibler und widerstandsfähiger** Schaumstoff. Niederdruck, ausgezeichnete physikalisch-mechanische Eigenschaften, **Soft-Touch**. Er absorbiert keine externen Flüssigkeiten und Chemikalien (säurehaltig/basisch) und lässt die Bakterien sich nicht vermehren; optimale Witterungsbeständigkeit vor allem bei niedrigen Temperaturen. Ausgezeichneter Widerstand gegen Wasser, ultraviolette Strahlen, Chlor, Salzgehalt und Alterungsbeständigkeit und er hält die Farbe stabil. **Seine Leichtigkeit** (Gewicht dreimal niedriger als die Materialien mit denselben mechanischen Eigenschaften) **hat es erlaubt, einen sehr leichten Sicherheitsschuh zu fertigen (ca. 420 g)**. Das Design ist die vollkommene Vereinigung von aktuell angesagten stilistischen Voraussetzungen und technischen Merkmalen, die so entwickelt worden sind, um die höchste Sicherheit und den sehr hohen Komfort zu garantieren. Das Sohlenprofil im Absatzbereich garantiert die höchste Bodenhaftung und Rutschhemmung auf Flüssigkeiten, wenn man mit den Fuß auf dem Boden auftritt, was die gefährlichste Phase ist. **Die hohen Dicken der Sohle verschärfen die Dämpfung und steigern den Komfort**. Keine Unannehmlichkeit und Müdigkeit bis zum Arbeitsschichtende.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SHOCK ABSORBER

> 30 J
≥20 J
EN ISO 20345:2011

RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB)
Dynamischer Reibungskoeffi zient

		VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
SRA	Keramik + Reinigungsmittel	**0,46** ≥0,32	**0,43** ≥0,28
SRB	Stahl + Glyzerin	**0,31** ≥0,18	**0,21** ≥0,13

DURCHTRITTSICHERE EINLEGESOHLE AUS VLIESSTOFF

PEP PLATE
PolyEthylene Protection
ZERO PERFORATION

NON WOVEN PLATE

EN ISO 12568:2010



100%
GESCHÜTZTE SOHLE

AM WEICHSTEN
AM FLEXIBELSTEN
AM LEICHTESTEN
AUSSERORDENTLICHE WÄRMEISOLIERUNG!

Durchtrittsicheres, leitfähiges Gewebe, fast alles recycelt, aus besonderem Vliesstoff. Die Einlegesohle entspricht den Anforderungen der Norm UNI EN 12568:2010 “Fuß- und Beinschutz”.

Die Einlegesohle ist die weichste, die flexibelste Einlegesohle. Dieses Gewebe ist 55% leichter als andere durchtrittsichere PSA aus Gewebe, dank seinem Aufbau und der Natur den Materialien. Der alveolare Schussfaden garantiert thermische Isolierungswerte, die bisher nicht erreicht wurden.

GLASFASERKAPPE MIT 200 J ZEHENSCHUTZ

FIBERGLASS CAP

EN ISO 12568:2010



FIBERGLASS TOE CAP

- Ausgezeichnete MECHANISCHE LEISTUNGEN
- Widerstand gegen statische und impulsive Lasten
- ANTIMAGNETISCH
- REDUZIERTE SPITZENDICKE
- THERMISCH ISOLIEREND
- LEICHTER, nur 60 g im Vergleich zu den 90 g der Stahlkappen

EINLEGESOHLE AUS POLYURETHANSCHAUM

ULTRALEICHT, EXTREM WEICH UND BEQUEM.

Extrem weiche und bequeme Einlegesohle aus Polyurethan-Schaumstoff. Gelochtes, antistatisches Fußbett mit einer anatomischen Form, die den Fußbogen ergreift, mit einer Beschichtung aus abriebfestem Gewebe, das den Schweiß aufnimmt und den Fuß stets trocken hält; Hohe Bequemlichtkeit und schockabsorbierenden Effekt garantiert.

LIGHT FOAM





ESD - IEC 61340-5-1

Die ESD Schuhe aus dieser Reihe werden mit Nähten, Sohle, Einlegesohle und durchtrittsicherer Sohle (wenn vorhanden) mit niedrigem elektrischen Widerstand hergestellt. Elektrischer Widerstand in Richtung Erde zwischen 0,75 und 100 Mohm.

Ex
für Atex-Umgebungen



POSITION S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder und CORDURA® - **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester - **FUSSBETT:** LIGHT FOAM - **SOHLE:** XL EXTRALIGHT® - **GRÖßEN:** 39-48 - **WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

480 g
LIGHT
Gr. 42



DEXTROUS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder und CORDURA® - **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester - **FUSSBETT:** LIGHT FOAM - **SOHLE:** XL EXTRALIGHT® - **GRÖßEN:** 39-48 - **WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

520 g
LIGHT
Gr. 42



BEAUTIFUL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder - **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester - **FUSSBETT:** LIGHT FOAM - **SOHLE:** XL EXTRALIGHT® - **GRÖßEN:** 40-48 - **WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

540 g
LIGHT
Gr. 42



ACTIVITY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder und CORDURA® - **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester - **FUSSBETT:** LIGHT FOAM - **SOHLE:** XL EXTRALIGHT® - **GRÖßEN:** 40-48 - **WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

540 g
LIGHT
Gr. 42

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

BUSTLE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** XL EXTRALIGHT® **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



nahtloser Schaft

430 g LIGHT Gr. 42

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

SATURN ESD S3 SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** XL EXTRALIGHT® **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



nahtloser Schaft

430 g LIGHT Gr. 42

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

---

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.



BOA

TOTAL BLACK ESD S3 SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** XL EXTRALIGHT® **- GRÖßEN:** 37-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 37-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



nahtloser Schaft

460 g LIGHT Gr. 42

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

COFRA®
BORN TO WORK

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

DISTANCE ESD S3 SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** XL EXTRALIGHT® **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm





430 g
LIGHT
Gr. 42

nahtloser Schaft.
Verarbeitung von Gewebe mit Steppdecken-effekt

---

eco friendly

SOFT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes RE PET, recyceltes Gewebe gemischt mit Polyamid mit hoher Bruchfestigkeit **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** XL EXTRALIGHT® **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



nahtloser Schaft

420 g
LIGHT
Gr. 42

---

eco friendly

COOL ESD S3 SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes RE PET, recyceltes Gewebe gemischt mit Polyamid mit hoher Bruchfestigkeit **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** XL EXTRALIGHT® **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



nahtloser Schaft

420 g
LIGHT
Gr. 42

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

eco friendly

SKILL ESD S3 SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes RE PET, recyceltes Gewebe gemischt mit Polyamid mit hoher Bruchfestigkeit **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** XL EXTRALIGHT® **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



nahtloser Schaft

420 g LIGHT Gr. 42

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

---

eco friendly

AGILITY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes RE PET, recyceltes Gewebe gemischt mit Polyamid mit hoher Bruchfestigkeit **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** XL EXTRALIGHT® **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



nahtloser Schaft

420 g LIGHT Gr. 42

---

eco friendly

BOA

FANTASTIC ESD S3 SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes RE PET, recyceltes Gewebe gemischt mit Polyamid mit hoher Bruchfestigkeit **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** XL EXTRALIGHT® **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



nahtloser Schaft

460 g LIGHT Gr. 42

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

EXERCISE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Veloursleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** XL EXTRALIGHT® **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

470 g
LIGHT
Gr. 42

BLOOMING S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** XL EXTRALIGHT® **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

470 g
LIGHT
Gr. 42

TOP PLAYER S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** XL EXTRALIGHT® **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

470 g
LIGHT
Gr. 42

MICROTECH

440 g
LIGHT
Gr. 42

NICE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe und MICROTECH - **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester - **FUSSBETT:** LIGHT FOAM - **SOHLE:** XL EXTRALIGHT® - **GRÖßEN:** 39-48 - **WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

RELAY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe und Veloursleder - **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester - **FUSSBETT:** LIGHT FOAM - **SOHLE:** XL EXTRALIGHT® - **GRÖßEN:** 39-48 - **WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



450 g
LIGHT
Gr. 42

BOOGIE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe und Veloursleder - **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester - **FUSSBETT:** LIGHT FOAM - **SOHLE:** XL EXTRALIGHT® - **GRÖßEN:** 39-48 - **WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



450 g
LIGHT
Gr. 42

nahtloser Schaft

FLEXING S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** XL EXTRALIGHT® **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



430 g
LIGHT
Gr. 42

---

nahtloser Schaft

EXPRESSION S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** XL EXTRALIGHT® **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



430 g
LIGHT
Gr. 42

---

nahtloser Schaft

BOA

460 g
LIGHT
Gr. 42

INCREDIBLE ESD S1 P SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** XL EXTRALIGHT® **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | ESD | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

RUN S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** XL EXTRALIGHT® **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

470 g
LIGHT
Gr. 42

SPLIT S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** XL EXTRALIGHT® **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

470 g
LIGHT
Gr. 42

ELEVATION S3 SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** XL EXTRALIGHT® **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

480 g
LIGHT
Gr. 42

APTITUDE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** LIGHT FOAM **- SOHLE:** XL EXTRALIGHT® **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

480 g
LIGHT
Gr. 42

FITNESS



DER ERSTE SCHUH MIT **VARIABLER TRAGFAHIGKEIT!**

EU 2016/425 COMPLIANCE

Nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

DAS FUSSGEWÖLBE IST BEI JEDEM UNTERSCHIEDLICH. 3 selbstmodellierende Geleinsätze mit unterschiedlichen Dichten positioniert in den Stützpunkten am Mittelfuß und an der Ferse, sie passen sich ans Fußgewölbe an und absorbieren die unterschiedlichen Prozentsätze der angewendeten Belastung.



POLYURETHAN/TPU SOHLE

Die Sohle im sportlichen Design garantiert ein grundsätzliches Wohlgefühl dank der Anwesenheit von drei verschiedenen Einsätzen aus speziellem, selbstmodellierendem Material, die an den drei Standflächen im Mittelfuß- und Fersenbereich angebracht sind. Die Funktion der drei Einsätze ist, die Gewichtsverteilung des Benutzers anzupassen und die unterschiedlichen Lastanteile (Druckanteile) aufzunehmen. Leichtere und bequemere Zwischensohle dank der innovativen von COFRA Labos entwickelten Mischung (PU Lightest). Die weite Laufsohle garantiert ausgezeichnete Stabilität, dank der Krampen mit einem “sägezahnförmigen” Profil entlang des Umfangs. Traktion und Flexibilität werden durch die kleinen zentralen Krampen gewährleistet, die hervorragende Drainage- und Selbstreinigungseigenschaften bieten.

PU LIGHTEST

NEUE
ULTRA-LEICHTE
PU-MISCHUNG
In COFRA-Labors entwickelt

PERFUMED SOLE

METAL FREE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + detergent solution	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB steel + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
			0,37 ≥0,32	0,29 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,15 ≥0,13

COFRA®
BORN TO WORK

EINLEGESOHLE AUS POLYURETHANSCHAUM

KISSEN-EFFEKT AN DEN FÜSSEN

Salus

Vorgeformte, gelochte, antistatische Einlegesohle aus Polyurethanschaumstoff, die alle unterschiedlichen Gehbedürfnisse erfüllt. Das vorgeformte Design garantiert die richtige Unterstützung bei jeder Fußstütze währen des Arbeitstags. Die niedrige Härte des Materials gewährleistet einen “Kissen” Effekt, ohne sichere Standfestigkeit des Anwenders bei allen Gehphasen und Biegungen der Sohle zu beeinflussen. Gewebebeschichtung.



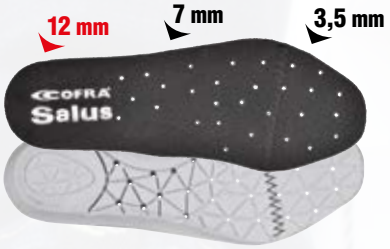

GLASFASERKAPPE MIT 200 J ZEHENSCHUTZ

FIBERGLASS CAP

EN ISO 12568:2010



FIBERGLASS TOE CAP

- Ausgezeichnete MECHANISCHE LEISTUNGEN
- Widerstand gegen statische und impulsive Lasten
- ANTIMAGNETISCH
- REDUZIERTE SPITZENDICKE
- THERMISCH ISOLIEREND
- LEICHTER, nur 60 g im Vergleich zu den 90 g der Stahlkappen

DURCHTRITTSICHERE EINLEGESOHLE AUS VLIESSTOFF

PEP PLATE
PolyEthylene Protection
ZERO PERFORATION

EN ISO 12568:2010

NON WOVEN PLATE



100%
GESCHÜTZTE SOHLE

AM WEICHSTEN
AM FLEXIBELSTEN
AM LEICHTESTEN

AUSSERORDENTLICHE WÄRMEISOLIERUNG!

Durchtrittsicheres, leitfähiges Gewebe, fast alles recycelt, aus besonderem Vliesstoff. Die Einlegesohle entspricht den Anforderungen der Norm UNI EN 12568:2010 “Fuß- und Beinschutz”.

Die Einlegesohle ist die weichste, die flexibelste Einlegesohle. Dieses Gewebe ist 55% leichter als andere durchtrittsichere PSA aus Gewebe, dank seinem Aufbau und der Natur den Materialien. Der alveolare Schussfaden garantiert thermische Isolierungswerte, die bisher nicht erreicht wurden.

ESD - IEC 61340-5-1

Die ESD Schuhe aus dieser Reihe werden mit Nähten, Sohle, Einlegesohle und durchtrittsicherer Sohle (wenn vorhanden) mit niedrigem elektrischen Widerstand hergestellt. Elektrischer Widerstand in Richtung Erde zwischen 0,75 und 100 Mohm.

Ex
für Atex-Umgebungen



BIKRAM GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** SALUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



BIKRAM BROWN S3 SRC

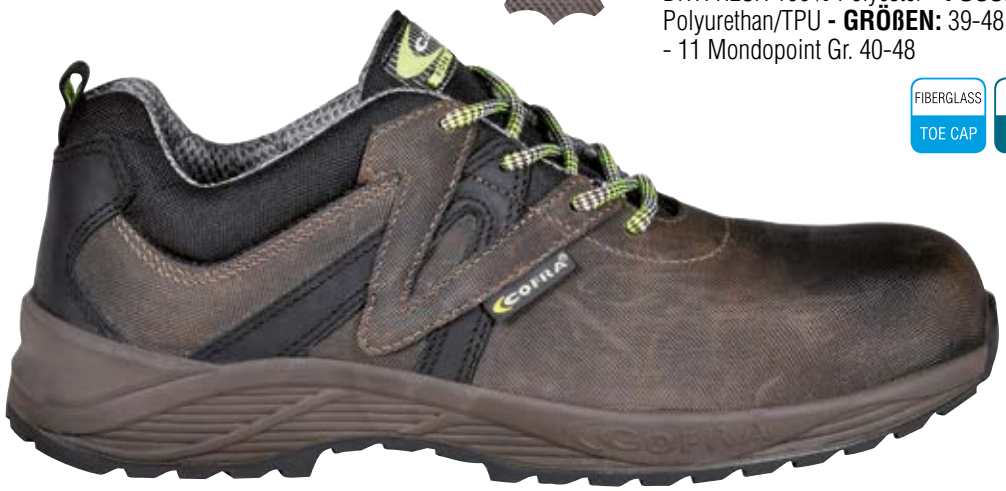

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** SALUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

PUSHPRESS BROWN S3 SRC

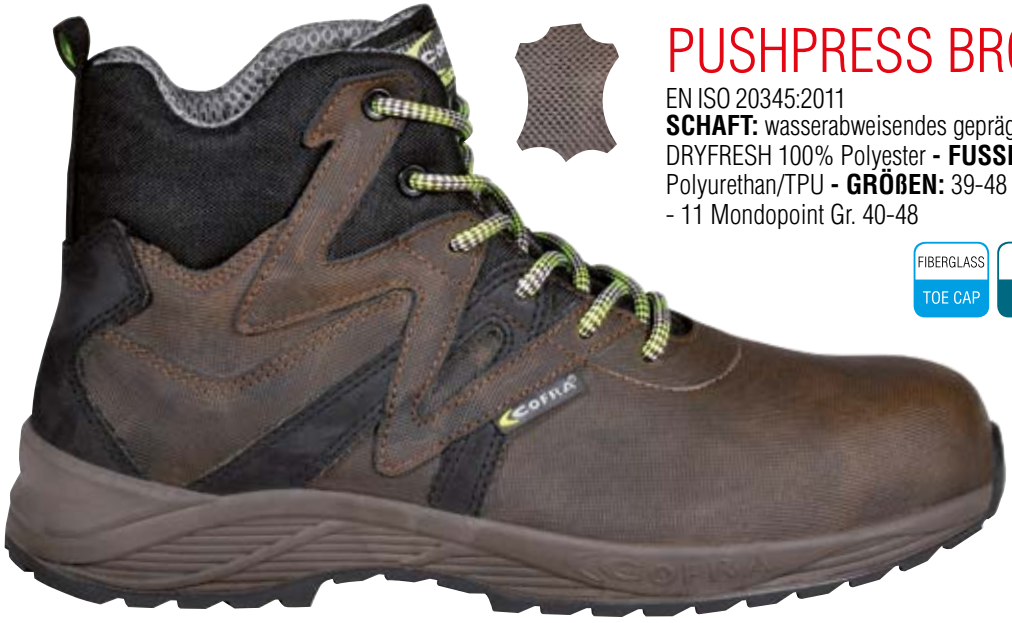

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** SALUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

WORKOUT GREY S3 SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder und atmungsaktiver Gewebe **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** SALUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



IDROBIKE GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: sehr robustes Gewebe, das teilweise aus ökologischen Garnen besteht, wasserabweisend und Leder **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** SALUS **- SOHLE:** Polyurethan/ TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

abriebfeste Vorderkappe aus Leder

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



YOGA GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: sehr robustes Gewebe, das teilweise aus ökologischen Garnen besteht, wasserabweisend und Leder **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** SALUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

abriebfeste Vorderkappe aus Leder

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



KARMA YELLOW ESD S3 SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: sehr robustes Gewebe, das teilweise aus ökologischen Garnen besteht, wasserabweisend und Leder **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** SALUS ESD, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

abriebfeste Vorderkappe aus Leder

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm



KARMA GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: sehr robustes Gewebe, das teilweise aus ökologischen Garnen besteht, wasserabweisend und Leder **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** SALUS **- SOHLE:** Polyurethan/ TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

abriebfeste Vorderkappe aus Leder

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

KARMA BLUE S3 SRC

eco friendly

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: sehr robustes Gewebe, das teilweise aus ökologischen Garnen besteht, wasserabweisend und Leder **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** SALUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

PILATES BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** SALUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



BEACH VOLLEY BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** SALUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



FLOATING BLACK S1 P SRC

MICROTECH



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe und MICROTECH **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** SALUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

abriebfeste Vorderkappe aus Leder



DANCING S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Innovatives, abriebfestes und atmungsaktives Multifasergewebe **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** SALUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



Der Gewebeschuss mit einem transluzidem Faden aus TPE gewährleistet den Schuh Brillianz und Helligkeit.



AIRBOARD REFLEX S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Innovatives, reflektierendes und atmungsaktives **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** SALUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



Innovative, reflective und atmungsaktives Gewebe



TOTAL REFLEX ESD S1 P SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Innovatives, reflektierendes und atmungsaktives **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** SALUS ESD, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



Innovative, reflective und atmungsaktives Gewebe

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

BOOTCAMP BLACK S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe und Leder **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** SALUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

AYAMA MUD S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** SALUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

CROSSOVER YELLOW S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Leder und sehr atmungsaktives, reiß- und abriebfestes Gewebe **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** SALUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

abriebfeste Vorderkappe aus Leder

GREEN-FIT

eco friendly

EU 2016/425 COMPLIANCE Nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte

100% RECYCELTES PET

RECYCELTES POLYURETHAN

EINE "GREEN" WAHL UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER UMWELT.

INNOVATIVE UND UMWELTFREUNDLICHE MATERIALIEN SIND VERWANDT WORDEN, UM DIESE SCHUHE HERZUSTELLEN.

COFRA
BORN TO WORK

11
MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

POLY-GREEN

COFRA Labore haben POLY-GREEN entwickelt, ein aus zweckmäßig dosiertem **neuem und recyceltem Polyurethan** bestehendes Material, das den vollkommenen Ausgleich zwischen Energieaufnahme und Tragekomfort garantiert. POLY-GREEN wird für den Sohleneinsatz im Fersenbereich und für die ECO-TECH Einlegesohlen angewendet.

Die Wiederaufbereitung von Abfällen als Rohmaterial ist eine der besten Methoden in Bezug auf Umweltfreundlichkeit. Die Fa. COFRA vermeidet durch das Recyceln des Produktionsabfalls den Abfall von Material, das sich als Müll auf Deponien nur schwer abbauen lässt.



PRODUKTIONSABFÄLLE VON POLYURETHAN



KÖRNCHEN VON RECYCELTEN POLYURETHAN



SCHUHBESTANDTEILE

POLYURETHAN/TPU SOHLE MIT POLY-GREEN EINSATZ

Die Sohle bietet dank der hohen physisch-mechanischen Eigenschaften des Einsatzes aus POLY-GREEN, der hohe Aufschlagenergieaufnahme und Tragfähigkeit garantiert, den maximalen Komfort.



PERFUMED SOLE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
			0,48 ≥0,32	0,36 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ECO-TECH EINLEGESOHLE AUS POLY-GREEN

RECYCELTES POLYURETHAN

Anatomisch, antistatisch, gelocht, duftend, weich und bequem. Die obere Schicht nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken.



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

GREEN-FIT Schuh garantiert Energieaufnahme im Fersenbereich und keine Rückenermüdung.



>30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20



SCHNÜRSENKEL UND ETIKETT AUS HUNDERTPROZENTIGEN RECYCELTEN GARNEN

In Bezug auf die Nachhaltigkeit haben wir Schnürsenkel angewendet, die **hundertprozentig aus recyceltem Garn** von in Italien angesammelten Plastikflaschen bestehen. Hohe Qualität und Leistungen und Umweltfreundlichkeit. Laschen- und Seitenetikette bestehen aus **hundertprozentig recyceltem Garn** aus Plastikflaschen.



1 PET

VERPACKUNG AUS HUNDERTPROZENTIG RECYCELTEN PAPIER UND PAPPE

RECYCLED 100% RECYCLED PAPER

DURCHTRITTSICHERE EINLEGESOHLE AUS ARAMIDFASERN

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
EN ISO 12568:2010

FABRIC
PLATE

100%
GESCHÜTZTE SOHLE

Durchtrittsicherheit auch bei Nägeln mit einem Durchmesser von **3 mm** und quadratischer Spitze von 1 mm² (im Unterschied zu den gebräuchlichen durchtrittsicheren Sohlen, die widerstandsfähig sind gegen Nägel à 4,5 mm).



Die durchtrittsichere und nichtmetallische APT Plate- Zwischensohle aus Fiber ist nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen. Dauerhaft flexibler, leichter und komfortabler als die aktuelle durchtrittsichere Zwischensohle aus Gewebe. Diese neue APT Sohle gewährleistet noch mehr Schutz gegen Durchstoßfestigkeit im Vergleich zu allen derzeitigen durchtrittsicheren Sohlen, weil sie entwickelt ist, um schon die Anforderungen der neuen und **noch strengeren Norm EN ISO 22568-4** zu erfüllen **(X Methode)**.

ALUKAPPE (200 J)
GEWICHT: 54 g - Gr. 42

LEICHTER
um 40% verringertes Gewicht im Vergleich zu den Stahlkappe.

ALUMINIUM
TOE CAP

ALUMINIUM
200J
EN ISO 12568:2010



TEXPET
ECO SUSTAINABLE TEXTILE

Das jacquard Außengewebe ist aus 100% PET Garn realisiert, das die Voraussetzungen des Global Recycle Standard (GRS) entspricht. Die Hot Melt Hinterfütterung der neuesten Generation stellt die innovativste Antwort für Hinterfütterungen von Geweben dar in Bezug auf die Effi zienz und Respekt der Umwelt. Der totale Wegfall von Lösungsmitteln macht das Prozess umweltkompatibel. Die Innenstütze ist aus Polyester 100% PET realisiert. Sie ist dazu gut geeignet, durch ihre Materialstärke und Stützeigenschaft die Schuhe optimal und komfortabel zu realisieren.

ESD - IEC 61340-5-1

Die ESD Schuhe aus dieser Reihe werden mit Nähten, Sohle, Einlegesohle und durchtrittsicherer Sohle (wenn vorhanden) mit niedrigem elektrischen Widerstand hergestellt. Elektrischer Widerstand in Richtung Erde zwischen 0,75 und 100 Mohm.

Ex
für Atex-Umgebungen

AUS FLASCHE ZUM GEWEBE

Die Plastikflaschen sind aus Polyethylenterephthalat (PET), ein thermoplastischer Kunststoff geeignet für Kontakte mit Nährmittel.

Nachdem die Flaschen gesammelt, sortiert, gewaschen und zerrieben wurden, werden sie in Splitter zerschlagen.

Die Splitter werden granuliert.

Der Spinnprozess beginnt. Das Granulat wird geschmolzen und das Garn entsteht.

Das Garn wird gewebt.





IDROPET ESD S3 SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes TEXPET, ökologisches Gewebe 100% PET **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm



RAINPROOF ESD S3 SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes TEXPET, ökologisches Gewebe 100% PET **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm



THUNDER ESD S3 SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes TEXPET, ökologisches Gewebe 100% PET **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

COFRA®
BORN TO WORK

PRODUCTO SELECCIONADO
SELECTED PRODUCT
IFEMA Feria de Madrid
Galería de Innovación
Innovation Gallery
2020
sicur





Der Schaft jedes Paares ist aus dem Recycling von 9 Plastikflaschen zu 50 cl hergeleitet.

RECONVERTED S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TEXPET, ökologisches Gewebe 100% PET **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



abriebfeste Vorderkappe aus Leder



Der Schaft jedes Paares ist aus dem Recycling von 9 Plastikflaschen zu 50 cl hergeleitet.

RECYCLE ESD S1 P SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TEXPET, ökologisches Gewebe 100% PET **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

BOA



abriebfeste Vorderkappe aus Leder



eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

---



Der Schaft jedes Paares ist aus dem Recycling von 9 Plastikflaschen zu 50 cl hergeleitet.

ENVIRONMENT ESD S1 P SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TEXPET, ökologisches Gewebe 100% PET **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

BOA



abriebfeste Vorderkappe aus Leder



eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

---



Der Schaft jedes Paares ist aus dem Recycling von 9 Plastikflaschen zu 50 cl hergeleitet.

EARTH ESD S1 P SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TEXPET, ökologisches Gewebe 100% PET **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint



abriebfeste Vorderkappe aus Leder



eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm



Der Schaft jedes Paares ist aus dem Recycling von 9 Plastikflaschen zu 50 cl hergeleitet.

REUSED S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TEXPET, ökologisches Gewebe 100% PET **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint







abriebfeste Vorderkappe aus Leder



Der Schaft jedes Paares ist aus dem Recycling von 9 Plastikflaschen zu 50 cl hergeleitet.

ECOLOGICAL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TEXPET, ökologisches Gewebe 100% PET **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint







abriebfeste Vorderkappe aus Leder

GRAY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und Nylon CORDURA® **-** **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **-** **FUSSBETT:** ECO-TECH **-** **SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz **-** **GRÖßEN:** 39-48 **-** **WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

KATAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und Nylon CORDURA® **-** **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **-** **FUSSBETT:** ECO-TECH **-** **SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz **-** **GRÖßEN:** 39-48 **-** **WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

eco friendly

RECUPERATOR ESD S3 SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **-** **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **-** **FUSSBETT:** ECO-TECH ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **-** **SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz, mit niedrigem elektrischen Widerstand **-** **GRÖßEN:** 35-48 **-** **WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA

Spitzen-und Fersen aus TPU



E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

Vorderkappe aus TPU

eco friendly



BOA

LUX ESD S3 SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Spitzen-und Fersen aus TPU



E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

Vorderkappe aus TPU

---

eco friendly



LITER ESD S3 SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Spitzen-und Fersen aus TPU



E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

Vorderkappe aus TPU

---

eco friendly



HERTZ BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

Spitzen-und Fersen aus TPU



Vorderkappe aus TPU

eco friendly

HERTZ S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

Spitzen-und Fersen aus TPU



Vorderkappe aus TPU

eco friendly

MINUTE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder und Nylon CORDURA® **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



Vorderkappe aus TPU

eco friendly

ONE THOUSAND S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NOW S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder und Nylon CORDURA® **-** **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **-** **FUSSBETT:** ECO-TECH **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

DAY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder und Nylon CORDURA® **-** **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **-** **FUSSBETT:** ECO-TECH **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

OHM S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

SIEVERT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH **- SOHLE:** Polyurethan/ TPU mit POLY-GREEN Einsatz **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly

Spitzen-und Fersen aus TPU



Vorderkappe aus TPU

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

MEGA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

ANGSTROM S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

MILLIMETER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und CORDURA® **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH **- SOHLE:** Polyurethan/ TPU mit POLY-GREEN Einsatz **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

KILOGRAM S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und CORDURA® **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH **- SOHLE:** Polyurethan/ TPU mit POLY-GREEN Einsatz **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

extrem atmungsaktiver Gewebe

LUMEN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Mikrofaser und extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



Vorderkappe aus TPU

BAR GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



BAR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



PASCAL ESD S1 P SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

Spitzen-und Fersen aus TPU

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

eco friendly



Vorderkappe aus TPU

INCH ESD S1 P SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

BOA®

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

eco friendly



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

ROOT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly



CELSIUS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

UNIT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

AREA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

FARAD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly





ECO-TECH

EINLEGESOHLE AUS RECYCLETEN MATERIALIEN

100% recycletes Einlegesohle aus drei verschiedenen Komponenten, alle recycelt:

1. 100% ANTISTATISCHER RECYCELTER SCHAUM mit hoher Atmungsaktiviät, wobei der Hauptbestandteil Aktivkohle ist, welche den elektrischen Widerstand reduziert und dabei hilft, die Feuchigkeit zu absorbieren, sowie unangenehme Düfte zu neutralisieren;
2. 86% RECYCLETER SCHAUM, gewonnen aus Produktionsabfällen;
3. ANTI-STATISCHES RECYCELTES GEWEBE aus PET, einem Polyester, welches aus PET-Flaschen und industriellen Polyesterabfällen hergestellt wird. Es bietet einen optimalen Komfort und verbessert im Alltag die Hygiene des Fußes. Es ist 100% atmungsaktiv und extrem saugfähig.

GRÖßEN: 35-48 **- MINDESTBESTELLMENGE:** 3 Paar pro Größe



TISCHAUFSTELLER GREEN-FIT

Tischaufsteller Green-Fit aus Wabenpappe für einen Schuh.
MASSE: cm 35 x 17 x 45



SÄULE-AUSSTELLER GREEN-FIT

Säule-Aussteller Green Fit aus Wabenpappe für drei Schuhe.
MASSE: cm 56 x 32 x 164

CHALLENGE

DIE BEQUEMSTEN UND SICHERSTEN

Kompromissloser Stil!



EU 2016/425 COMPLIANCE

Nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte

11
MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

DURCHTRITTSICHERE EINLEGESOHLE AUS ARAMIDFASERN

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
EN ISO 12568:2010

FABRIC
PLATE

100% GESCHÜTZTE SOHLE

Durchtrittsicherheit auch bei Nägeln mit einem Durchmesser von **3 mm** und quadratischer Spitze von 1 mm² (im Unterschied zu den gebräuchlichen durchtrittsicheren Sohlen, die widerstandsfähig sind gegen Nägel à 4,5 mm).



Die durchtrittsichere und nichtmetallische APT Plate- Zwischensohle aus Fiber ist nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen. Dauerhaft flexibler, leichter und komfortabler als die aktuelle durchtrittsichere Zwischensohle aus Gewebe. Diese neue APT Sohle gewährleistet noch mehr Schutz gegen Durchstoßfestigkeit im Vergleich zu allen derzeitigen durchtrittsicheren Sohlen, weil sie entwickelt ist, um schon die Anforderungen der neuen und **noch strengeren Norm EN ISO 22568-4** zu erfüllen **(X Methode)**.

POLYURETHAN/TPU SOHLE

Sportliches Aussehen, leicht und bequem. Ausgezeichnete Stellfläche dank den vielen Krampen entlang des Umfangs. Die kleinen longitudinal positionierten Kanäle und die kleinen Krampen inmitten der Fußsohle unterstützen eine angemessene Flexibilität. Die Laufsohle ist so strukturiert, um ausgezeichnete Abriebfestigkeit zu bieten. Eine ausgezeichnete Schockdämpfung und eine angemessene Fußunterstützung im Fersenbereich garantieren Komfort und Stabilität. Leichtere und bequeme Zwischensohle dank der innovativen Mischung exclusiv enwickelt von den COFRA-Labors. Diese Mischung reduziert die Ermüdung der Glieder und garantiert dem Anwender während des gesamten Arbeitstages die richtige Stütze.

30 g WENIGER PRO PAAR
PU LIGHTEST

NEUE ULTRA-LEICHTE PU-MISCHUNG
In COFRA-Labors entwickelt



PERFUMED SOLE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL 0,36 ≥0,32	ABSATZ Neigung 7° 0,34 ≥0,28	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL 0,26 ≥0,18	ABSATZ Neigung 7° 0,23 ≥0,13

POLYURETHAN/MEMORY FUSSBETT

SELBSTMODELLIEREND

Anatomisches, gelochtes, antistatisches und vorgeformtes Fußbett garantiert ergonomischen Komfort und hohe Atmungsaktivität. Die Schicht aus duftendem Polyurethan mit hoher Dicke im Zehenbereich garantiert hohe Unterstützung. Die Schicht aus Memory, aus duftendem Polyurethan-Schaum mit gutem und sehr elastischem Material hat gute viskoelastische Eingenschaften. Es deformiert sich im Fußbereich bei Wärme und formt sich im Fußsohlebereich an die Fußsohle an. Wenn der Fuß entfernt wird, nimmt es die ursprüngliche Form wieder an. Die Löcher auf dem ganzen Fußbett und die Kanäle unter dem Fußbett garantieren gute Luftzirkulation im Inneren des Schuhs. Die Beschichtung aus abriebfestem und maschenfestem Gewebe nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken.



MEMORY +PLUS







UMLUFT
dank den Löchern und Kanälen.

1. ABSORBIEREND
Die Beschichtung aus abriebfestem und maschenfestem Gewebe nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken.
2. SOFORTIGE UND REVERSIBLE ANPASSUNGSFÄHIGKEIT
dank der Schicht aus MEMORY FOAM.
3. STANDFESTIGKEIT UND FUSSUNTERSTÜTZUNG
dank dem Träger aus Polyurethan entlang der ganzen Oberfläche.

COFRA
BORN TO WORK

ALUKAPPE (200 J)
GEWICHT: 54 g - Gr. 42

LEICHTER
um 40% verringertes Gewicht im Vergleich zu den Stahlkappe.

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

EN ISO 12568:2010



ESD - IEC 61340-5-1

Die ESD Schuhe aus dieser Reihe werden mit Nähten, Sohle, Einlegesohle und durchtrittsicherer Sohle (wenn vorhanden) mit niedrigem elektrischen Widerstand hergestellt. Elektrischer Widerstand in Richtung Erde zwischen 0,75 und 100 Mohm.

Ex
für Atex-Umgebungen



ROLLOUT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Vorderkappe aus TPU



ACTION S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



BACKFIELD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



SWIVEL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



SAVE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



GOAL LINE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



EXTRAPOINT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

EXTRATIME S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



nahtloser Schaft

Vorderkappe aus TPU

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

SUPPORTERS S3 ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

Vorderkappe aus TPU

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

CHARGER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BOA



Vorderkappe aus TPU

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

CHUCK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

START ESD S3 SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE





E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

Vorderkappe aus TPU

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.



Vorderkappe aus TPU

YARD S3 ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe und velourlederartige Mikrofaser **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

---

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.



Vorderkappe aus TPU

POST SEASON S3 ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe und velourlederartige Mikrofaser **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

---



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

SWEEPER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe und Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

STACK S1 P ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe und velourlederartige Mikrofaser **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

CAPTAIN S1 P ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: velourlederartige Mikrofaser und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

PREVENT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

500 g
LIGHT
Gr. 42

FULLBACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe und velourlederartige Mikrofaser **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



---

nahtloser Schaft, atmungsaktiv, reißfest

OPTION S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Vorderkappe aus TPU

---

nahtloser Schaft, atmungsaktiv, reißfest

CLUB S1 P ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm



Vorderkappe aus TPU

GOOD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: geprägtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



DROP S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: geprägtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



women's

BODY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: velourlederartige Mikrofaser, gelocht **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-41 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



SNAP S1 P ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: velourlederartige Mikrofaser, gelocht **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

TEAM S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: velourlederartige Mikrofaser, gelocht **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

PROMOTION S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

DEFENCE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



TOP SCORER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



490 g
LIGHT
Gr. 42

SHIFT S1 P ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: velourlederartige Mikrofaser und extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

WELLNESS

DAS WOHLBEFINDEN IN JEDER ARBEITSUMWELT

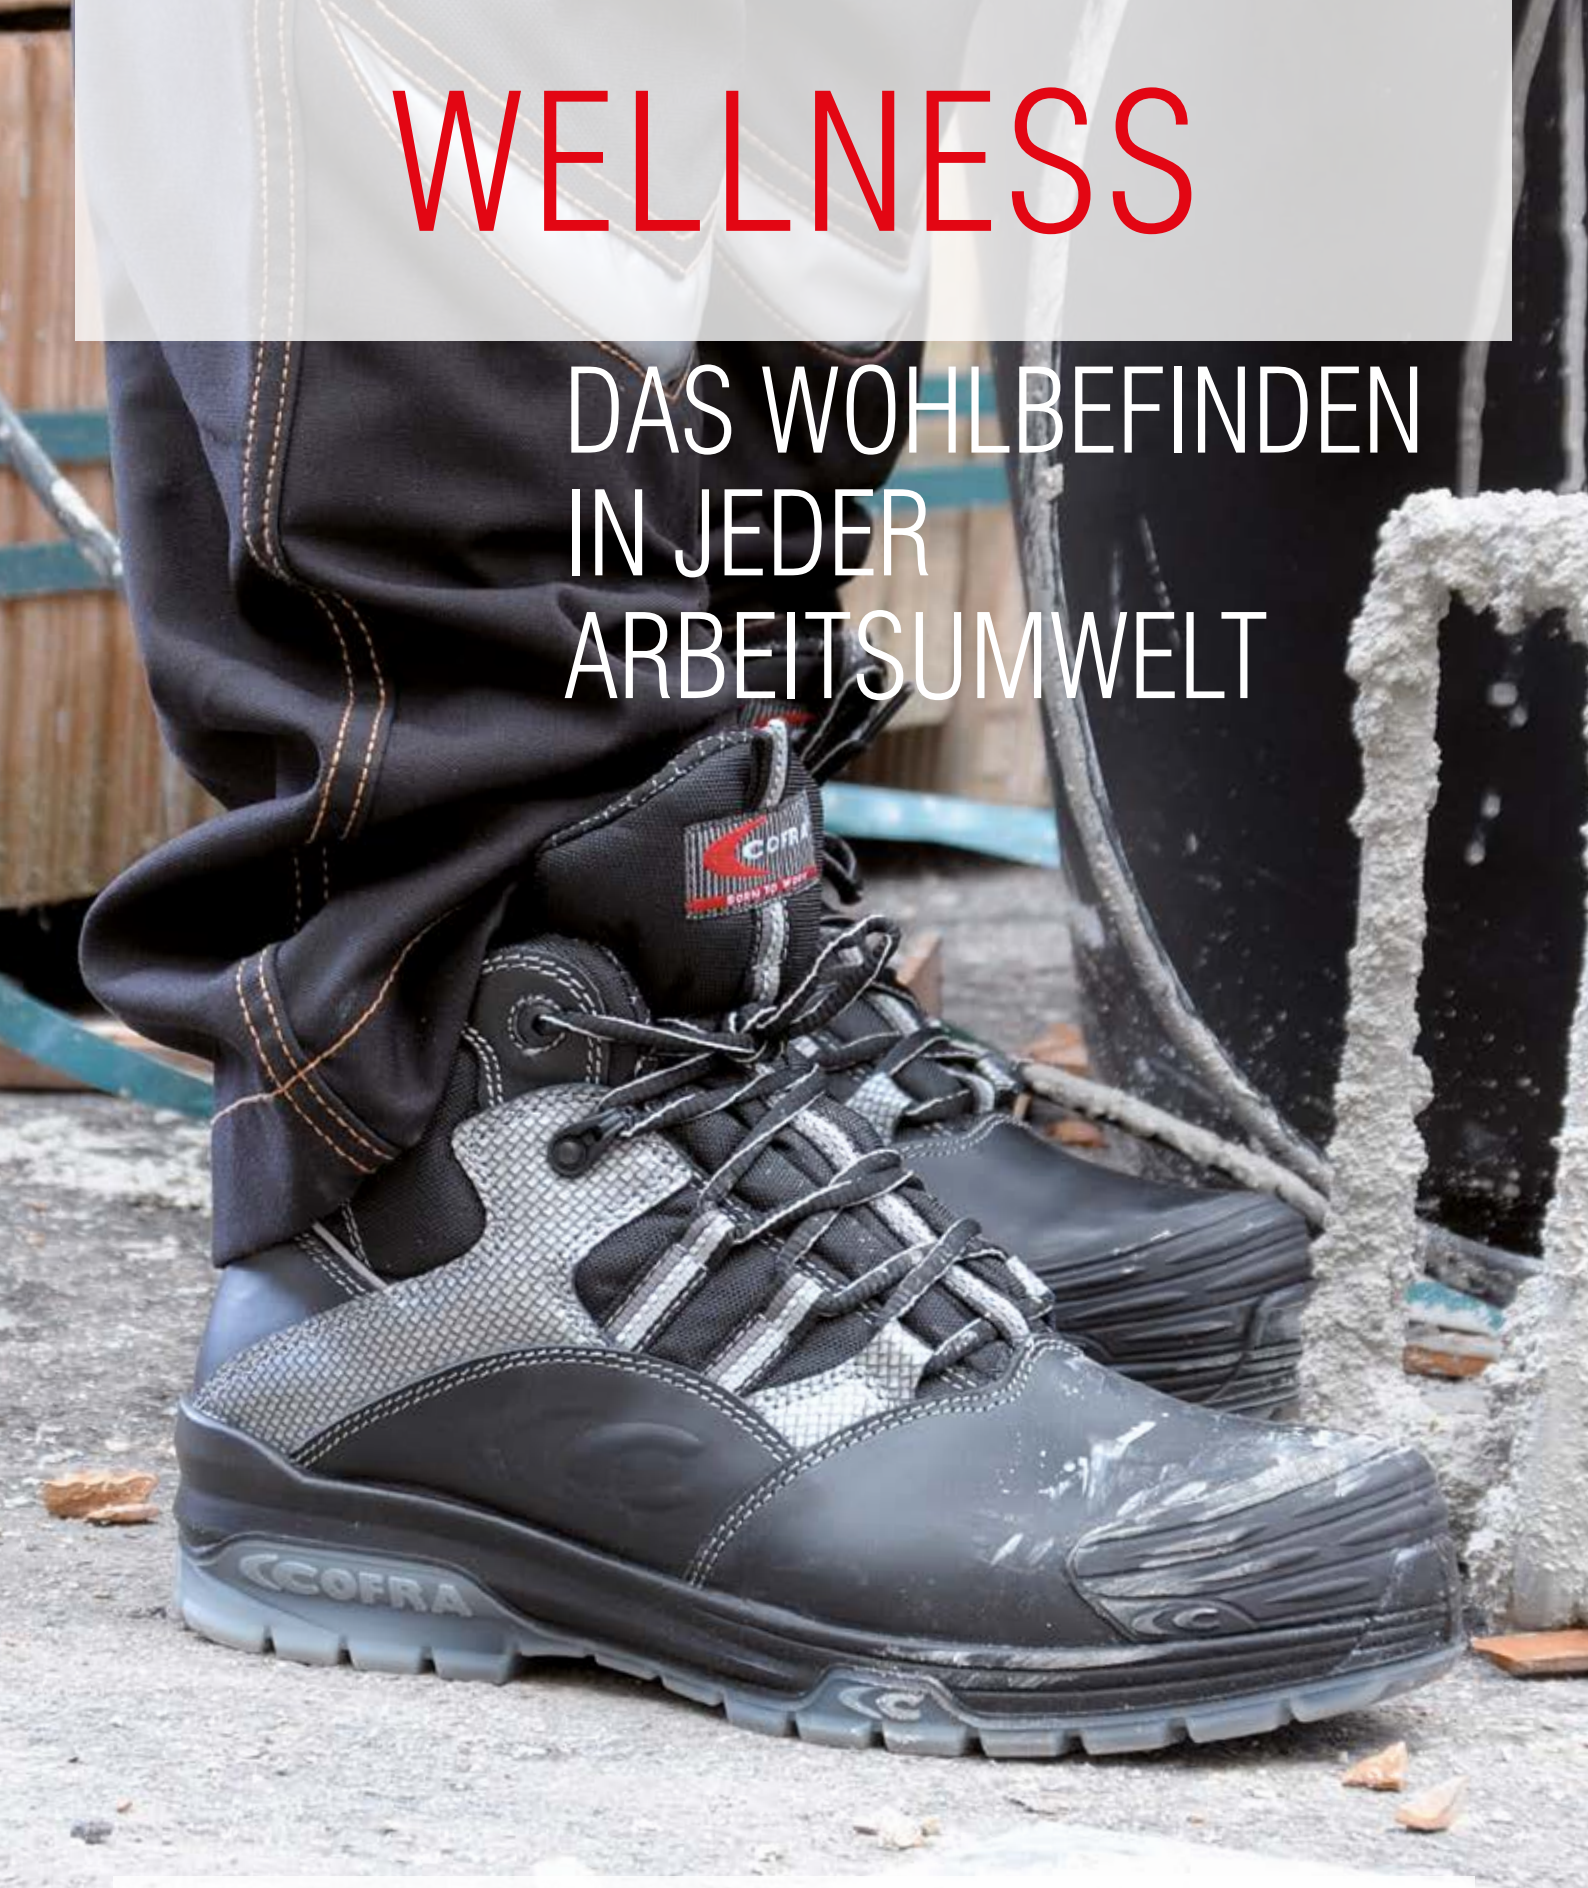

EU 2016/425 COMPLIANCE

Nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte

COFRA®
BORN TO WORK



11 MONDOPOINT | **12** MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

POLYURETHAN/TPU SOHLE

Das sportliche Laufsohlendesign gewährleistet eine sehr hohe Rutschfestigkeit dank des Pro ls und des Abstandes der kleinen Kanäle der Sohlen, die gute dränierende Eigenschaften garantieren. Die Laufsohle aus TPU hat gute Abriebfestigkeiten. Die Zwischensohle aus PU gewährleistet maximalen Komfort, eine sehr gute Energieaufnahme im Fersenbereich und unterschützt den Fußbogen.



Fußbogen Unterstützung

PERFUMED SOLE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
			0,62 ≥0,32	0,58 ≥0,28		0,26 ≥0,18	0,19 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

ANTI TORSION SUPPORT aus Polycarbonat und Glassfiber positioniert zwischen Absatz und Fußsohle, der den Fußbogen unterstützt und schützt, damit gefährliche Biegungen und Torsion vermieden werden.

ANTI TORSION



EVA FUSSBETT

VÖLLIG GELOCHT

Das Fußbett aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet eine hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch.

EVANIT supercomfort





KUNSTSTOFFKAPPE (200 J)

TOPreturn

EN ISO 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP

ELASTIC EFFECT



- ANTIMAGNETISCH
- KAPPENDICKE IST UM 25% REDUZIERT im Vergleich zu den Kunststoff- und Stahlkappen, die auf dem Markt angeboten werden
- THERMISCH ISOLIEREND
- LEICHTER, 45% Gewichtsreduktion; nur 50 g im Vergleich zu 90 g (durchschnittliches Gewicht) einer Stahlkappe
- ELASTISCHE VERFORMUNG bei Verformung kommt die Kappe auf ihre Ausgangsform zurück, damit der Schuh schnell ausgezogen werden kann

DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE AUS POLYESTER HT

FLEXIBEL / LEICHTER und bequemer als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl / HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl / 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

3 mm

100% GESCHÜTZTE SOHLE



FABRIC PLUS PLATE

New

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-4:2021

Eine gute Durchstoßfestigkeit von Last über 110 Kg (1.100 N) garantiert, dank der Zertifizierung gemäß der neuen Norm EN ISO 22568-4:2021.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

4,5 mm

100% GESCHÜTZTE SOHLE



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen.

ESD - IEC 61340-5-1

Die ESD Schuhe aus dieser Reihe werden mit Nähten, Sohle, Einlegesohle und durchtrittsicherer Sohle (wenn vorhanden) mit niedrigem elektrischen Widerstand hergestellt. Elektrischer Widerstand in Richtung Erde zwischen 0,75 und 100 Mohm.

Ex
für Atex-Umgebungen

DOPPELTES FUSSBETT

2-WEITENSY-STEM





Die Schuhe sind mit zwei unterschiedlichen Einlegesohlen ausgestattet, um die Weite 11 und 12 Mondopoint und eine vollkommene Passform zu gewinnen.



EVANIT supercomfort ESD

EVANIT ESD, das Fußbett aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet hohe Körperunterstützung, mit niedrigem elektrischen Widerstand. Thermogeformtes, anatomisches, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung.





COFRA Soft ESD

COFRA SOFT ESD, anatomisches und gelochtes Fußbett aus weichem, bequemem und duftendem Polyurethan, mit niedrigem elektrischen Widerstand; das Design der unteren Schicht garantiert einen schockabsorbierenden Effekt; die obere Schicht nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken.



Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

DRUMSTEP BIS ESD S3 SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe und velourlederartige Mikrofaser **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT: COFRA SOFT ESD + EVANIT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand - SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN: 36-50 - WEITE:** 12 Mondopoint (COFRA SOFT ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BIS ZUR GRÖSSE 50



E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

---

SYNTHPOP BIS ESD S1 P SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: velourlederartige Mikrofaser, gelocht **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT: COFRA SOFT ESD + EVANIT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand - SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN: 36-50 - WEITE:** 12 Mondopoint (COFRA SOFT ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

BIS ZUR GRÖSSE 50



E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

New

GUITAR S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-50 **- WEITE:** 11 Mondopoint

NEW EN ISO 20345:2022

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191



New

HARP S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-50 **- WEITE:** 11 Mondopoint

NEW EN ISO 20345:2022

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191



RAP BLACK S3 ESD SRC



SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder - **FUTTER:** WAVES - **FUSSBETT:** COFRA SOFT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand - **SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand - **GRÖßEN:** 36-50 - **WEITE:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

FUNK BLACK S3 ESD SRC



SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder - **FUTTER:** WAVES - **FUSSBETT:** COFRA SOFT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand - **SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand - **GRÖßEN:** 36-50 - **WEITE:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

JUNGLE BLACK S1 P ESD SRC



SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Vollleder - **FUTTER:** WAVES - **FUSSBETT:** COFRA SOFT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand - **SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand - **GRÖßEN:** 36-50 - **WEITE:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

DRUMSTEP S3 ESD SRC



SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe und velourlederartige Mikrofaser - **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester - **FUSSBETT:** COFRA SOFT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand - **SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand - **GRÖßEN:** 36-50 - **WEITE:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

SYNTHPOP S1 P ESD SRC



SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: velourlederartige Mikrofaser, gelocht - **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester - **FUSSBETT:** COFRA SOFT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand - **SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand - **GRÖßEN:** 36-50 - **WEITE:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm



CARAVAGGIO BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** OLIMPO **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Vorderkappe aus TPU



MODIGLIANI BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** OLIMPO **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Vorderkappe aus TPU



3M THINSULATE™ Insulation
200g

Vorderkappe aus TPU

GIUFFRÈ S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

**VERSIEGELTE NÄHTE
WASSERABWEISENDE
MATERIALIEN**



REGGAE BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** WAVES **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

abriebfeste Vorderkappe aus Leder



TIZIANO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



DE CHIRICO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



VERMEER BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** OLIMPO **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Vorderkappe aus TPU



GOYA BROWN S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** OLIMPO **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Vorderkappe aus TPU



POP BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



MONET BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Vorderkappe aus TPU



GIOTTO BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Vorderkappe aus TPU



ROCK BLACK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

VERSIEGELTE NÄHTE WASSERABWEISENDE MATERIALIEN



CLARINET S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.



TRUMPET S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.



REVIVAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

MICROTECH

TARANTA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: MICROTECH **- FUTTER:** WAVES **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



MATISSE GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** WAVES **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



MICROTECH

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

FOXTROT GREY S1 P ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: AIRFREEDOM FABRIC und MICROTECH **- FUTTER:** OLIMPO **- FUSSBETT:** COFRA SOFT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

MORANDI GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



GROUND

MADEINITALIA



SO **FLEXIBEL UND LEICHT**, DASS SIE KAUM BEMERKEN, SIE ZU TRAGEN

EU 2016/425 COMPLIANCE

Nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



ÜBERKAPPE NUR BEI EINIGEN ARTIKELN

PERFUMED SOLE



POLYURETHAN/TPU SOHLE

Die Sohle wurde speziell dafür entwickelt, um dem Benutzer in jeder Arbeitsbedingung folgendes zu gewährleisten:
- Höchste Stabilität in jeder Bedingung und auf jeder Oberfläche dank der Sohle aus Polyurethan/TPU, deren Laufsohlendesign die maximale Rutschfestigkeit auf trockenen Oberflächen gewährleistet. Das ist dank Ihren Krampen möglich, die die Laufsohle trocken halten, indem die Feuchtigkeit entfernt wird;
- Höchstmöglicher Komfort wird dadurch gewährleistet, da man die Sohle im Volumen und Gewicht so entwickelt hat, dass durch die Leichtigkeit des Schuhs nun dem Benutzer ein komfortables und ermüdungsfreies Tragen des Schuhs ermöglicht wird.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE



SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffizient					
	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,40 ≥0,32	0,31 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

ANTI TORSION SUPPORT aus Polycarbonat und Glassfiber positioniert zwischen Absatz und Fußsohle, der den Fußbogen unterstützt und schützt, damit gefährliche Biegungen und Torsion vermieden werden.

ANTI TORSION



EVA FUSSBETT

VÖLLIG GELOCHT

Das Fußbett aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet eine hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch.

EVANIT supercomfort





KUNSTSTOFFKAPPE (200 J)

TOPreturn
EN ISO 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP

ELASTIC EFFECT



- ANTIMAGNETISCH
- KAPPENDICKE IST UM 25% REDUZIERT im Vergleich zu den Kunststoff- und Stahlkappen, die auf dem Markt angeboten werden
- THERMISCH ISOLIEREND
- LEICHTER, 45% Gewichtsreduktion; nur 50 g im Vergleich zu 90 g (durchschnittliches Gewicht) einer Stahlkappe
- ELASTISCHE VERFORMUNG bei Verformung kommt die Kappe auf ihre Ausgangsform zurück, damit der Schuh schnell ausgezogen werden kann

DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE AUS POLYESTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
EN ISO 12568:2010



FABRIC PLATE

100% GESCHÜTZTE SOHLE

Nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen.
- FLEXIBEL
- LEICHTER und bequemer als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
- HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl
- 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird

ESD - IEC 61340-5-1

Die ESD Schuhe aus dieser Reihe werden mit Nähten, Sohle, Einlegesohle und durchtrittsicherer Sohle (wenn vorhanden) mit niedrigem elektrischen Widerstand hergestellt. Elektrischer Widerstand in Richtung Erde zwischen 0,75 und 100 Mohm.

Ex
für Atex-Umgebungen

PRESTON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** DRYTHERM 100% Polyamid **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **erweiterte Größenverteilung - WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



CORBY UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** DRYTHERM 100% Polyamid **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **erweiterte Größenverteilung - WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

LEONBERG S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** DRYTHERM 100% Polyamid **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



women's DELIA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-42 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-42

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



women's WANDA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-42 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-42

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



LEIMEN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** DRYTHERM 100% Polyamid **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



BELGRADE BLUE UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** DRYTHERM 100% Polyamid **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

LUGANO BLUE UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** DRYTHERM 100% Polyamid **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

Sicherheitsverschlußsystem SPIN

TRIESTE BLUE UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** DRYTHERM 100% Polyamid **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

ROSTOCK BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** DRYTHERM 100% Polyamid **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

BRNO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** DRYTHERM 100% Polyamid **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

Sicherheitsverschlußsystem SCATTO

CEFALÙ BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** DRYTHERM 100% Polyamid **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

ALTDORF S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** DRYTHERM 100% Polyamid **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



GENK UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** DRYTHERM 100% Polyamid **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

Sicherheitsverschlußsystem SCATTO

ORVIETO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** DRYTHERM 100% Polyamid **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



KOLN BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** DRYTHERM 100% Polyamid **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



RUHR BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** DRYTHERM 100% Polyamid **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



Sicherheitsverschlußsystem SPIN

OSTUNI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** DRYTHERM 100% Polyamid **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



GRENOBLE BROWN UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** DRYTHERM 100% Polyamid **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **erweiterte Größenverteilung - WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

MONTPELLIER BROWN UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** DRYTHERM 100% Polyamid **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **erweiterte Größenverteilung - WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

IMOLA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** DRYTHERM 100% Polyamid **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



LOKET S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** DRYTHERM 100% Polyamid **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA





Reißverschluß

LUBY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** DRYTHERM 100% Polyamid **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA





Reißverschluß

SPALATO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** DRYTHERM 100% Polyamid **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



MALINDI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes, atmungsaktives und reißfestes Gewebe **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

MYKONOS ESD S3 SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes, atmungsaktives und reißfestes Gewebe **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

MICROTECH

NIZZA BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe und MICROTECH **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

wasserabweisendes Veloursleder

MONZA BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Veloursleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



LE MANS BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Veloursleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



wasserabweisendes Veloursleder

MICROTECH

LEVANZO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe und MICROTECH **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

GROUND

LAS PALMAS S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe **-** **FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **erweiterte Größenverteilung - WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

FUERTEVENTURA S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe **-** **FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

MARETTIMO S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe **-** **FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

GORIZIA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe - **FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester - **FUSSBETT:** EVANIT - **SOHLE:** Polyurethan/TPU - **GRÖßEN:** 38-48 - **WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



UDINE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe - **FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester - **FUSSBETT:** EVANIT - **SOHLE:** Polyurethan/TPU - **GRÖßEN:** 39-48 - **WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



LA GOMERA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe - **FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester - **FUSSBETT:** EVANIT - **SOHLE:** Polyurethan/TPU - **GRÖßEN:** 39-48 - **WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



TREMITI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe und Veloursleder **-** **FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



KOS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe und Veloursleder **-** **FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



SETUBAL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder und LYCRA® **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

SANTORINI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



CRETA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



MIAMI MUD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder und LYCRA® **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

wasserabweisendes Veloursleder



GUBBIO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Veloursleder **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



MAURITIUS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Vollleder **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

ECOLORICA®



STIGE WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes ECOLORICA® **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

ECOLORICA®



HELIUM BLACK S3 SRC

FOOTWEAR FOR CHEMICAL INDUSTRY

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes ECOLORICA® **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/ TPU **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

ECOLORICA®



ETHYL BLACK S3 SRC

FOOTWEAR FOR CHEMICAL INDUSTRY

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes ECOLORICA® **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/ TPU **- GRÖßEN:** 38-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



BURIAN UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** COFRA-TEX **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan



ABERDEEN BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** atmungsktives und abriebfestes Leder **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/ TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

SONDERPRODUKTION NACH ANFRAGE
Mindestbestellmenge: 500 Paar

ORTISEI S3 WR CI SRC

VERSIEGELTE NÄHTE
WASSERABWEISENDE
MATERIALIEN

COLD defender PU

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** DRYTHERM 100% Polyamid. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** COFRA SOFT COLD **- SOHLE:** COLD DEFENDER PU/ TPU **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



3M THINSULATE™ Insulation

200g



COFRA SOFT COLD, anatomisches und antistatisches Fußbett aus weichem, bequemem und duftendem Polyurethan; das Design der unteren Schicht garantiert einen schockabsorbierenden Effekt; die obere Schicht aus Flauschstoff beschichtetem Fußbett ist Kälteisolierend.

SESTRIERE S3 WR CI SRC

VERSIEGELTE NÄHTE
WASSERABWEISENDE
MATERIALIEN

COLD defender PU

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** DRYTHERM 100% Polyamid. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** COFRA SOFT COLD **- SOHLE:** COLD DEFENDER PU/ TPU **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



3M THINSULATE™ Insulation

200g



COFRA SOFT COLD, anatomisches und antistatisches Fußbett aus weichem, bequemem und duftendem Polyurethan; das Design der unteren Schicht garantiert einen schockabsorbierenden Effekt; die obere Schicht aus Flauschstoff beschichtetem Fußbett ist Kälteisolierend.

BRATISLAV BLACK UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** künstliches Fell, wärmeisolierend, atmungsaktiv und abriebfest **- FUSSBETT:** COFRA SOFT COLD **- SOHLE:** COLD DEFENDER PU/TPU **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



künstliches Fell



seitlicher Innenreißverschluss



COFRA SOFT COLD, anatomisches und antistatisches Fußbett aus weichem, bequemem und duftendem Polyurethan; das Design der unteren Schicht garantiert einen schockabsorbierenden Effekt; die obere Schicht aus Flauschstoff beschichtetem Fußbett ist Kälteisolierend.

abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

BRUNICO UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** DRYTHERM 100% Polyamid. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



3M THINSULATE™ Insulation

200g

abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

CASUAL SHOES

AUSLAUFREIHE

LEICHTIGKEIT UND FLEXIBILITÄT



EU 2016/425 COMPLIANCE

Es schließt nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte ein



METAL FREE

POLYURETHAN/TPU SOHLE

Die Laufsohle ist sehr leicht und hat ein niedriges, lineares Profil, das eine hohe Flexibilität gewährleistet. Das TPU der Laufsohle und das Laufsohlendesign sorgen für guten Grip in jeder Situation und garantieren gute Rutschfestigkeit. Das Design und das Profil der Krampen machen die Sohle selbstreinigend und garantieren die Dränage.

PERFUMED SOLE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL 0,52 ≥0,32	ABSATZ Neigung 7° 0,48 ≥0,28	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL 0,22 ≥0,18	ABSATZ Neigung 7° 0,15 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

ANTI TORSION SUPPORT aus Polycarbonat und Glassfiber positioniert zwischen Absatz und Fußsohle, der den Fußbogen unterstützt und schützt, damit gefährliche Biegungen und Torsion vermieden werden.

ANTI TORSION





POLYURETHAN FUSSBETT

WEICH WIE EINE FEDE

SOFTBed

Ganzflächig, aus weichem und duftendem Polyurethan, anatomisches antistatisches und gelochtes Fussbett; das Design der unteren Schicht garantiert einen schockabsorbierenden Effekt; die obere Schicht nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken. Kälte- und Hitzeisolation.



KUNSTSTOFFKAPPE (200 J)

TOPreturn

EN ISO 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- ANTIMAGNETISCH
- KAPPENDICKE IST UM 25% REDUZIERT im Vergleich zu den Kunststoff- und Stahlkappen, die auf dem Markt angeboten werden
- THERMISCH ISOLIEREND
- LEICHTER, 45% Gewichtsreduktion; nur 50 g im Vergleich zu 90 g (durchschnittliches Gewicht) einer Stahlkappe
- ELASTISCHE VERFORMUNG bei Verformung kommt die Kappe auf ihre Ausgangsform zurück, damit der Schuh schnell ausgezogen werden kann

DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE AUS POLYESTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN ISO 12568:2010



FABRIC PLATE

100% GESCHÜTZTE SOHLE

Nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen.

- FLEXIBEL
- LEICHTER und bequemer als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
- HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl
- 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird

ESD - IEC 61340-5-1

Die ESD Schuhe aus dieser Reihe werden mit Nähten, Sohle, Einlegesohle und durchtrittsicherer Sohle (wenn vorhanden) mit niedrigem elektrischen Widerstand hergestellt. Elektrischer Widerstand in Richtung Erde zwischen 0,75 und 100 Mohm.

Ex
für Atex-Umgebungen

TOLOMEO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** atmungsktives und abriebfestes Leder **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE





THEORELL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe **-** **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 42-45 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE



nahtloser Schaft, atmungsaktiv, reißfest

MAJORANA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-45 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



Vorderkappe aus TPU

AUSLAUFREIHE

TRAINING



BEQUEMER UND WEICHER SCHUH IN SPORTLICHEM STIL

EU 2016/425 COMPLIANCE

Nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte

COFRA
BORN TO WORK

36-39	40-48
10,5 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

METAL FREE

DUO POLYURETHAN SOHLE

Die Duo Polyurethan Sohle garantiert den richtigen Mix zwischen dem mechanischen Widerstand und dem Komfort beim Gehen. Dank der Rhomben förmigen, zentralen Krampen mit symmetrischer Geometrie garantiert die Sohle gute Rutschfestigkeit, in beiden Richtungen, vor und zurück. Wasser und Schmutz stoßen dank den Außenkanäle der Laufsohle ab. Der Fersenbereich nimmt die Aufprallenergie auf und reduziert den Stress der Ermüdung.

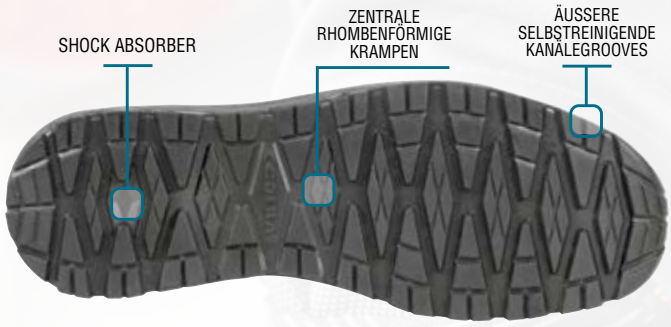

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL 0,33 ≥0,32	ABSATZ Neigung 7° 0,30 ≥0,28	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL 0,18 ≥0,18	ABSATZ Neigung 7° 0,15 ≥0,13

EVA FUSSBETT

VÖLLIG GELOCHT

Das Fußbett aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet eine hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch.

EVANIT supercomfort





GLASFASERKAPPE MIT 200 J ZEHENSCHUTZ

FIBERGLASS CAP

EN ISO 12568:2010



FIBERGLASS TOE CAP

- Ausgezeichnete MECHANISCHE LEISTUNGEN
- Widerstand gegen statische und impulsive Lasten
- ANTIMAGNETISCH
- REDUZIERTE SPITZENDICKE
- THERMISCH ISOLIEREND
- LEICHTER, nur 60 g im Vergleich zu den 90 g der Stahlkappen

DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE AUS POLYESTER HT

FLEXIBEL / LEICHTER und bequemer als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl / HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl / 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm

100% GESCHÜTZTE SOHLE



FABRIC PLUS PLATE — New

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-4:2021

Eine gute Durchstoßfestigkeit von Last über 110 Kg (1.100 N) garantiert, dank der Zertifizierung gemäß der neuen Norm EN ISO 22568-4:2021.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm

100% GESCHÜTZTE SOHLE



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen.

New

CLAMSHELL S3S CI FO SR

NEW EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



New

ADDUCTOR S3S CI FO SR

NEW EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



New

SKIPS S3S CI FO SR

NEW EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

New

LUNGES S3S CI FO SR

NEW EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

New

CURL S3S CI FO SR

NEW EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

New

LEGPRESS S3S CI FO SR

NEW EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



New

PUSHUP S3S CI FO SR

NEW EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Veloursleder **- FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

New

SITUP S1PS FO SR

NEW EN ISO 20345:2022

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: gelochtes Veloursleder und LYCRA® **- FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

New

TRICEPS ESD S1PS FO SR

NEW EN ISO 20345:2022

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Duo Polyurethan mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | Ex





BENCH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **erweiterte Größenverteilung - WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



ASCENT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **erweiterte Größenverteilung - WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



CRUNCH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



PULLUPS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



SQUAT BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



STEPPING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



CROSSFIT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: atmungsaktiver Gewebe **- FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

abriebfester Spitzen

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



FITBALL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Mikrofaser **- FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

abriebfester Spitzen

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



STABILITY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: atmungsaktiver Gewebe **- FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

abriebfester Spitzen

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



STRETCHING BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe - **FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester - **FUSSBETT:** EVANIT - **SOHLE:** Duo Polyurethan - **GRÖßEN:** 38-48 - **WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



STRETCHING BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe - **FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester - **FUSSBETT:** EVANIT - **SOHLE:** Duo Polyurethan - **GRÖßEN:** 38-48 - **WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



WALLBAR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe - **FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester - **FUSSBETT:** EVANIT - **SOHLE:** Duo Polyurethan - **GRÖßEN:** 38-48 - **WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



STRETCHING MUD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe - **FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester - **FUSSBETT:** EVANIT - **SOHLE:** Duo Polyurethan - **GRÖßEN:** 38-48 - **WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



WARM UP S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe - **FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester - **FUSSBETT:** EVANIT - **SOHLE:** Duo Polyurethan - **GRÖßEN:** 38-48 - **WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



BALANCER MUD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



BALANCER BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



BALANCER BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



TRAPEZIUS BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



TRAPEZIUS BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



CYCLETTE BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



CYCLETTE BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



TRACTION S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



PULLEY GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** TRAI-Tex 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

WORK FLYING

AUSLAUFREIHE



BEQUEM UND SPORTLICH

COFRA®
BORN TO WORK





- **A** ZENTRALE UNTERSTÜTZUNG
- **B** ANTI-HYDROPLANNING SCHUHE
- **C** REISSFESTE VORDERSEITE

POLYURETHAN/NITRILGUMMI SOHLE KOHLENWASSERSTOFFBESTÄNDIGE

Das Design der Gummilaufsohle wurde entwickelt, um eine bessere Rutschfestigkeit dank einer zentralen Rippe und seitlichen Planungswiderstandfähigen Inseln zu erreichen. Das besondere Design der Inseln erleichtet den Bruch der oberflächlichen flüssigen Schichten, während die Saugnäpfe der seitlichen Krampen eine bessere Fußbodenhaftung gewährleisten. Das bedeuten eine bessere Rutschfestigkeit. Die Gummilaufsohle ist für verschiedene Anwendungsbereiche passend und hält Ihre Eigenschaften unverändert. Die Zwischensohle aus Polyurethan ist angemessen dimensioniert worden, um ausgezeichneten Comfort auch bei extremen Anwendungsbereichen. Man hat das Gefühl, dass die Sohle den Fuß des Anwenders aufwickelt und die Standfläche zunimmt. Der hohe Auftrieb gewährleistet Bodenhaftung und Biegsamkeit.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL 0,38 ≥0,32	ABSATZ Neigung 7° 0,36 ≥0,28	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL 0,19 ≥0,18	ABSATZ Neigung 7° 0,14 ≥0,13

EVA FUSSBETT

air



KOMFORT



Anatomisches, gelochtes Fußbett aus Eva und Stoff. Die dreifache Naht aus leitfähigen Gespinsten macht den Schuh antistatisch durch ihre anatomisch angepasste Form sorgt sie für einen optimalen Halt. Die Stärke von 12 mm im Fersenbereich garantiert einen maximalen Komfort und Unterstützung.

STAHLKAPPE (200 J)

EN ISO 12568:2010

STEEL
TOE CAP



DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE AUS POLYESTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION



EN ISO 12568:2010



100% GESCHÜTZTE SOHLE

Nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen.
- FLEXIBEL
- LEICHTER und bequemer als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
- HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl
- 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird

NEW ALIEN WHITE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe und Mikrofaser **- FUTTER:** 100% Polyester **- FUSSBETT:** AIR **- SOHLE:** Polyurethan/ Nitrilgummi **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



NEW DOGVILLE BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** 100% Polyester **- FUSSBETT:** AIR **- SOHLE:** Polyurethan/ Nitrilgummi **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



NEW BLADE BEIGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe **-** **FUTTER:** 100% Polyester **- FUSSBETT:** AIR **- SOHLE:** Polyurethan/ Nitrilgummi **- GRÖßEN:** 40-46 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



NEW BIG AIR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder **- FUTTER:** 100% Polyester **- FUSSBETT:** AIR **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE



AUSLAUFREIHE

RUNNING

MEHR ALS 10 MILLION VERKAUFTE PAARE!

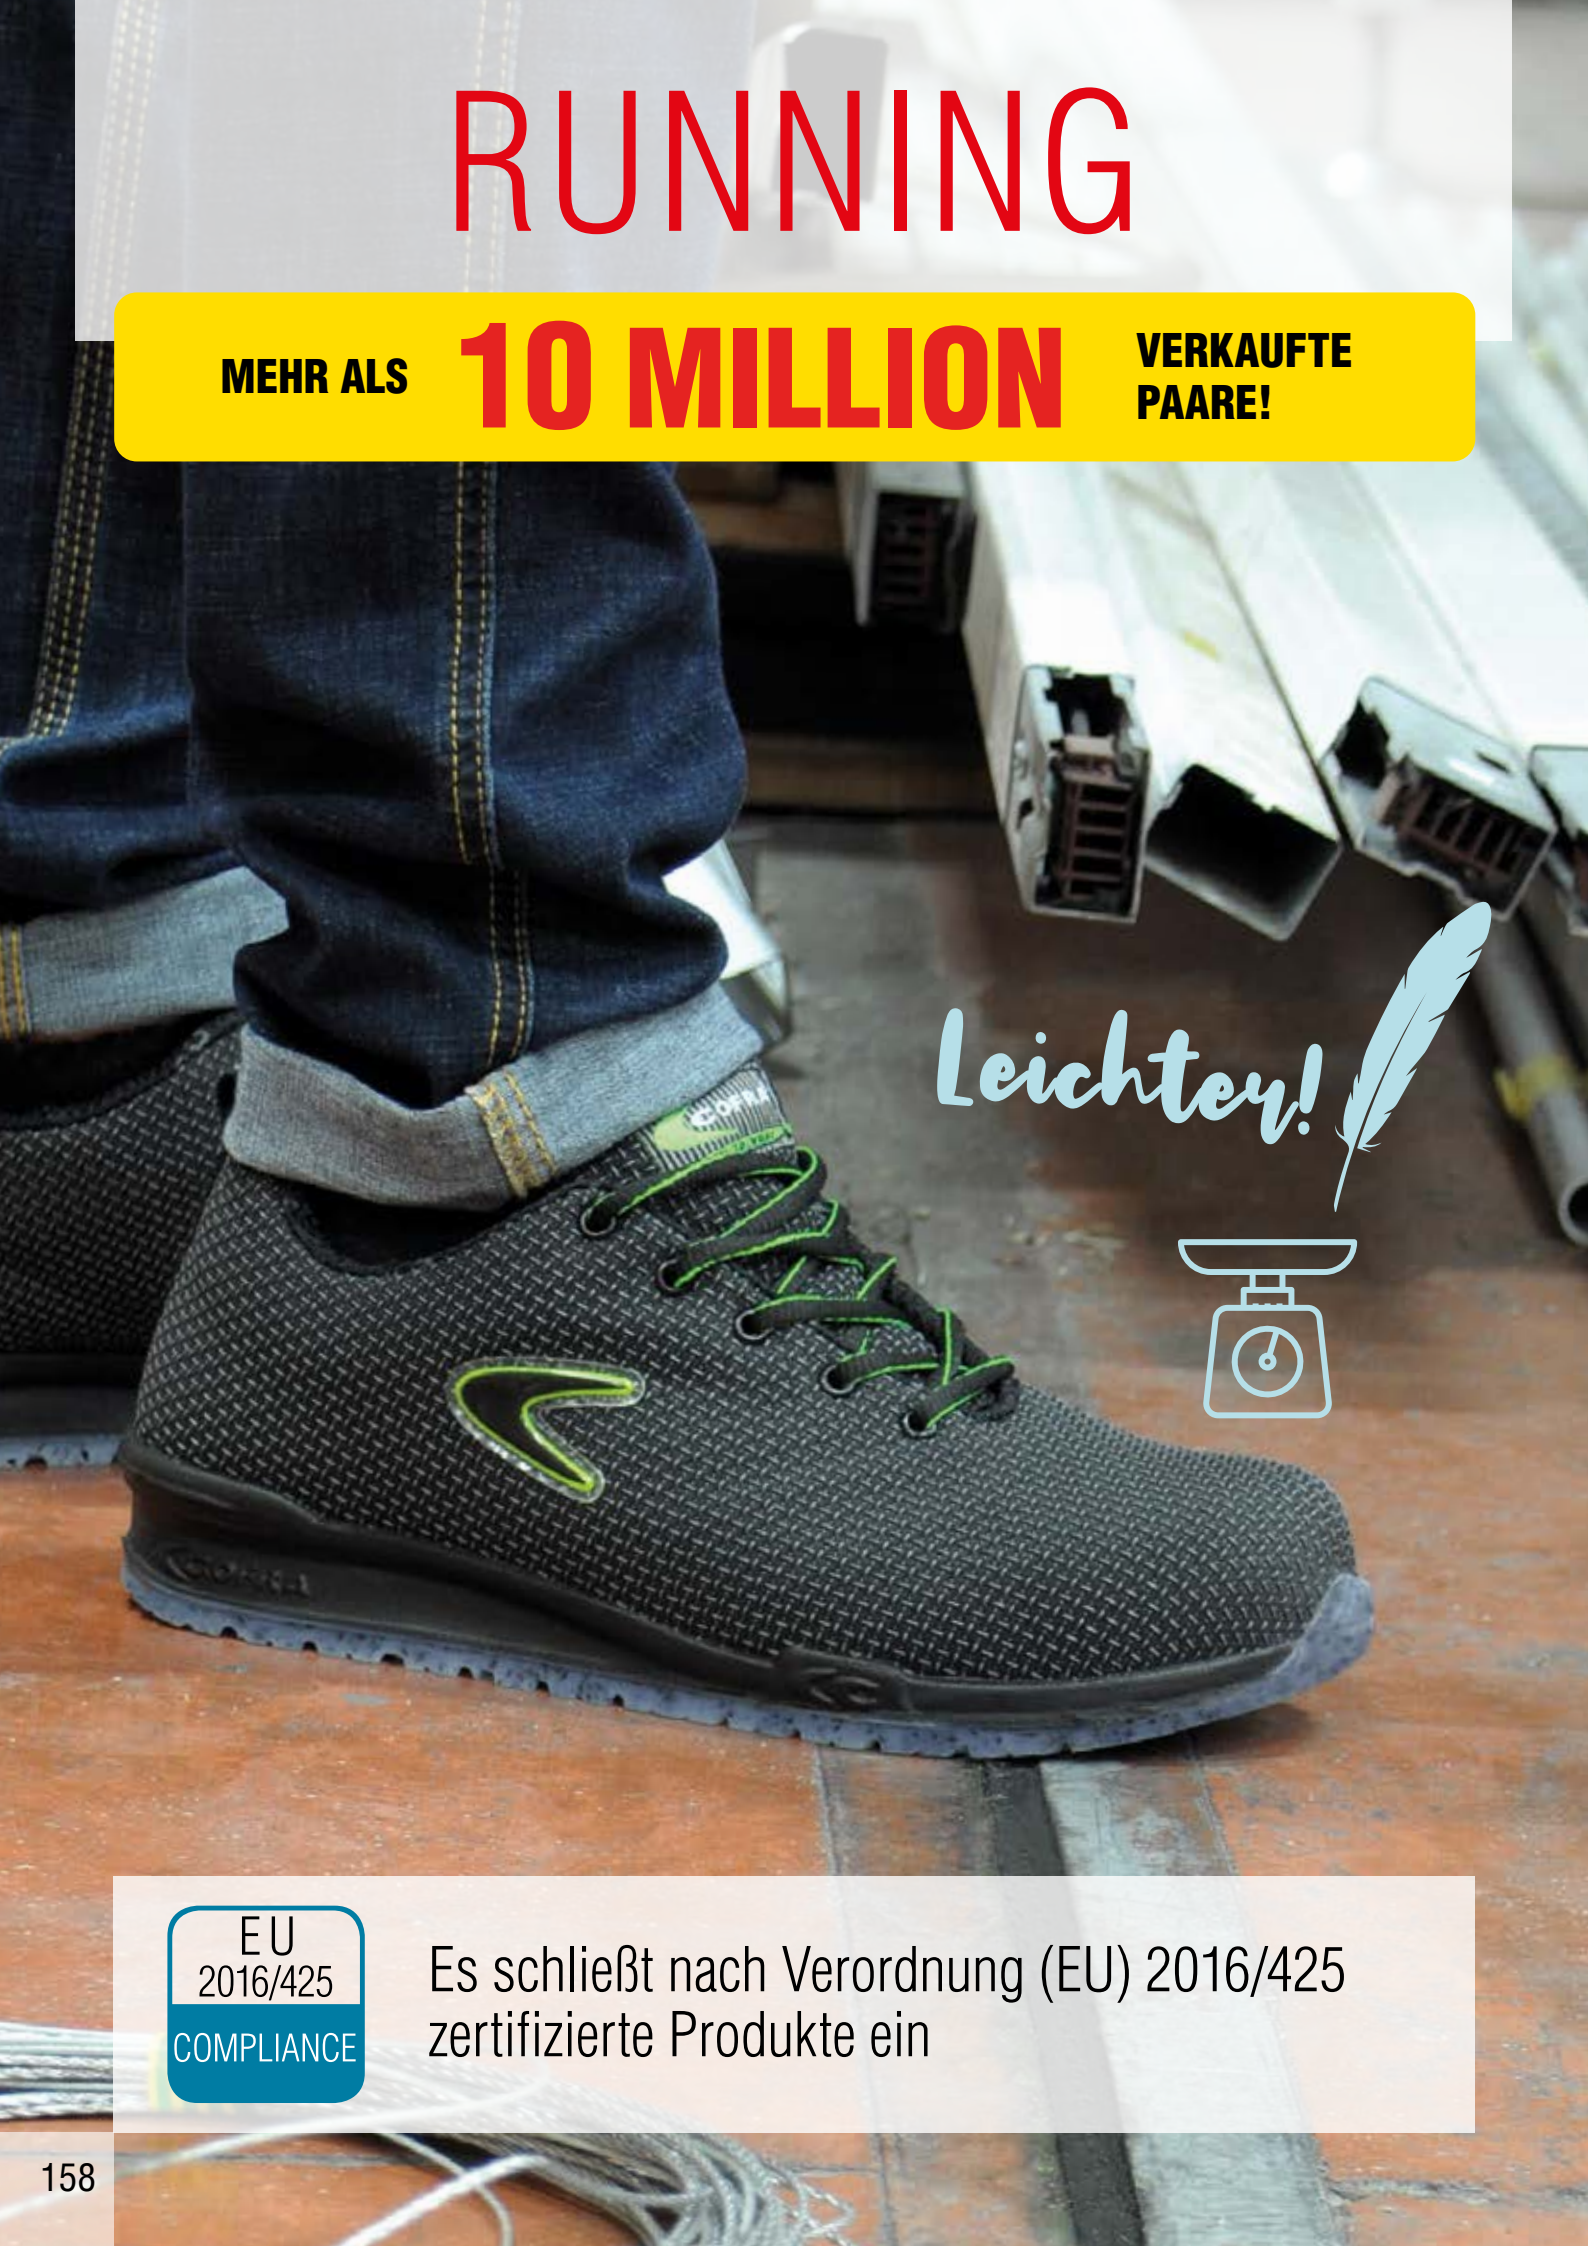

EU 2016/425 COMPLIANCE

Es schließt nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte ein



COFRA®
BORN TO WORK



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SOHLE

Die sportliche leichte Sohle mit einem dünnen Profil enthält bemerkenswerte technische Eigenschaften. Sie ist bequem, schockabsorbierend und vermeidet beim Gehen negative Auswirkungen auf die Gliedmaßen und die Wirbelsäule. Das Laufsohlendesign erleichtert die Flexionsbewegung. Sehr gute Rutschfestigkeit dank dem Design der Laufsohle und der Anordnung des Profils mit kleinen Nahinseln, die die Bodenhaftung in Längs- und Querrichtung gewähren.

PERFUMED SOLE





DUO POLYURETHAN SOHLE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
			0,54 ≥0,32	0,44 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,16 ≥0,13

POLYURETHAN/TPU SOHLE

Die Laufsohle aus TPU ist besonders abriebfest.

PERFUMED SOLE





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
		0,60 ≥0,32	0,52 ≥0,28		0,28 ≥0,18	0,19 ≥0,13

POLYURETHAN FUSSBETT

SELBSTMODELLIEREND

Foot-Pad

Extrem weiche und bequeme Einlegesohle. Dank des Polyurethans mit sehr geringer Dichte ist es selbstformend, ermöglicht eine korrekte Verteilung des Körpergewichts und vermittelt ein sofortiges Gefühl von Komfort. Dank eines hochelastischen Materials und einer perfekten Wölbung in der Fersenmitte wird die hohe Stoßdämpfung garantiert. An den Mittelfußknochen wurde ein weiches Kissen eingefügt, um den Komfort weiter zu erhöhen.Das umlaufende Seitenprofil stützt den Fuß auch bei ungewollten seitlichen Bewegungen. Die weitfäching perforierte vordere Oberfläche, kombiniert mit einer waschbaren Beschichtung, garantiert maximale Durchlässigkeit und Hygiene.



EVA FUSSBETT

VÖLLIG GELOCHT

EVANIT supercomfort



Das Fußbett aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet eine hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch.





ALUKAPPE (200 J) GEWICHT: 54 g - Gr. 42

LEICHTER
um 40% verringertes Gewicht im Vergleich zu den Stahlkappe.

ALUMINIUM 200J

EN ISO 12568:2010



COFRA®
BORN TO WORK

DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE AUS POLYESTER HT

FLEXIBEL / LEICHTER und bequemer als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl / HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl / 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm — 100% GESCHÜTZTE SOHLE



FABRIC PLUS PLATE — **New**

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-4:2021

Eine gute Durchstoßfestigkeit von Last über 110 Kg (1.100 N) garantiert, dank der Zertifizierung gemäß der neuen Norm EN ISO 22568-4:2021.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm — 100% GESCHÜTZTE SOHLE



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen.

ESD - IEC 61340-5-1

Die ESD Schuhe aus dieser Reihe werden mit Nähten, Sohle, Einlegesohle und durchtrittsicherer Sohle (wenn vorhanden) mit niedrigem elektrischen Widerstand hergestellt. Elektrischer Widerstand in Richtung Erde zwischen 0,75 und 100 Mohm.

Ex für Atex-Umgebungen

New — BOA — NEW EN ISO 20345:2022

SNAPPING ESD S3S FO SR

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: atmungsaktives Gewebe und wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD ESD, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi und niedrigem elektrische Widerstand **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint



Vorderkappe aus TPU

ALUMINIUM TOE CAP — FABRIC PLUS PLATE — Ex — DGUV 112-191

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



New — eco friendly — BOA — NEW EN ISO 20345:2022

CARVING ESD S3S FO SR

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: sehr robustes Gewebe, das teilweise aus ökologischen Garnen besteht, wasserabweisend **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi und niedrigem elektrische Widerstand **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint



Vorderkappe aus TPU

ALUMINIUM TOE CAP — FABRIC PLUS PLATE — Ex — DGUV 112-191

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



New — BOA — NEW EN ISO 20345:2022

SURFER ESD S1PS FO SR

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: hoch atmungsaktives Gewebe und Mikrofaser-Nubukeffekt **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD ESD, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi und niedrigem elektrische Widerstand **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint



Vorderkappe aus TPU

ALUMINIUM TOE CAP — FABRIC PLUS PLATE — Ex — DGUV 112-191

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi





ZATOPEK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/ TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi





PUSKAS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/ TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi





GAMPER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Sicherheitsverschlußsystem SPIN



BOHR S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



COMBI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Leder **- FUTTER:** atmungsktives und abriebfestes Leder **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



BURST S3 ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: abriebfestes und wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD ESD, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Vorderkappe aus TPU

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

eco friendly



CREGAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: abriebfestes und wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Vorderkappe aus TPU

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



eco friendly



NUVOLARI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



YASHIN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | ITALIAN LEATHER



PIOLA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



PERK BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191



Vorderkappe aus TPU

eco friendly



BAER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



---

eco friendly



BRADDOCK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



---

eco friendly



READY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi





COPPI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/ TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi





EAGAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/ TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi





PUERTA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/ TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi





MAIOCCO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/ TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi





LAFORTUNE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder - **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester - **FUSSBETT:** FOOT-PAD - **SOHLE:** Polyurethan/ TPU - **GRÖßEN:** 39-47 - **WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

---

eco friendly

women's



ALICE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder - **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester - **FUSSBETT:** FOOT-PAD - **SOHLE:** Polyurethan/ TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi - **GRÖßEN:** 35-41 - **WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



---

eco friendly

women's



MONNALISA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder - **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester - **FUSSBETT:** FOOT-PAD - **SOHLE:** Polyurethan/ TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi - **GRÖßEN:** 35-41 - **WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



---

eco friendly

women's



ROSE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder - **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester - **FUSSBETT:** FOOT-PAD - **SOHLE:** Polyurethan/ TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi - **GRÖßEN:** 36-40 - **WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi





LUNA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes TEXPET, ökologisches Gewebe 100% PET **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint



Schnürsenkel und Lasche aus 100% recyceltem Garn aus Plastikflaschen.

eco friendly

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem TPU





Vorderkappe aus TPU



SOLE ESD S3 SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes TEXPET, ökologisches Gewebe 100% PET **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD ESD, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint



Schnürsenkel und Lasche aus 100% recyceltem Garn aus Plastikflaschen.

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

eco friendly

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi





Vorderkappe aus TPU

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.



eco friendly



Vorderkappe aus TPU

TESTER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

nahtloser Schaft

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.



eco friendly



Vorderkappe aus TPU

HARDY ESD S3 SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD ESD, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

nahtloser Schaft

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

eco friendly



Vorderkappe aus TPU

EXAGON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

nahtloser Schaft

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

MONTI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



nahtloser Schaft

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

YOUTH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



nahtloser Schaft

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

WHITE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



nahtloser Schaft

eco friendly

MICROTECH

MEAZZA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: MICROTECH **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



MICROTECH

GRIFFIS S1 P ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: MICROTECH **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD ESD, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

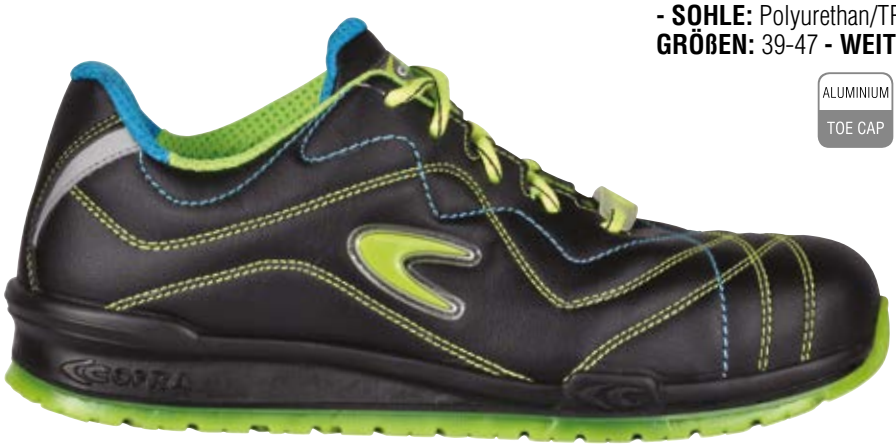

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

BOA

POTENCY S1 P ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe und Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD ESD, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

MICROTECH

SANTELLI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: AIRFREEDOM FABRIC und MICROTECH **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

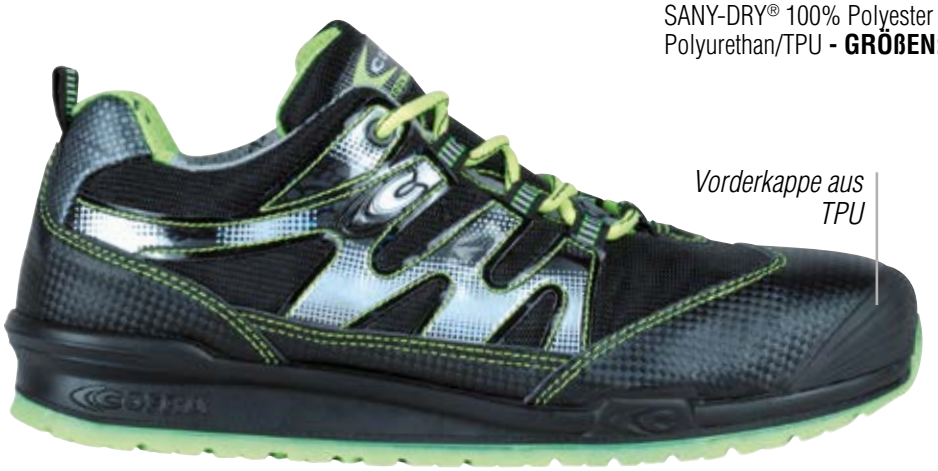

Vorderkappe aus TPU

MICROTECH

475 g LIGHT Gr. 42

DRISCOLL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe und MICROTECH **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Vorderkappe aus TPU

MICROTECH

eco friendly

485 g LIGHT Gr. 42

DRISCOLL BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe und MICROTECH **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Vorderkappe aus TPU

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



nahtloser Schaft

BOURN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



Vorderkappe aus TPU

---

eco friendly

MICROTECH

PETRI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: BREATEX und MICROTECH **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

eco friendly

MICROTECH

KRESS S1 P ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: BREATEX und MICROTECH **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD ESD, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



eco friendly

MICROTECH

CARNERA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: BREATEX und MICROTECH **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



eco friendly

MICROTECH

FLAMENG S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: BREATEX und MICROTECH **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



women's

eco friendly

MICROTECH

EVA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: BREATEX und MICROTECH **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 35-41 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



nahtloser Schaft,
atmungsaktiv, reißfest

500 g
LIGHT
Gr. 42

FLUENT BLACK/ORANGE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/ TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



Vorderkappe aus TPU

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



---

nahtloser Schaft,
atmungsaktiv, reißfest

500 g
LIGHT
Gr. 42

FLUENT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/ TPU **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Vorderkappe aus TPU

---

nahtloser Schaft,
atmungsaktiv, reißfest

500 g
LIGHT
Gr. 42

FLUENT BLACK/BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/ TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



Vorderkappe aus TPU

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



eco friendly



OWENS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: atmungsaktives Gewebe und Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



eco friendly



PADEL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: atmungsaktives Gewebe und Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi





BRUSONI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: atmungsaktives Gewebe und Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi





BREZZI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: atmungsaktives Gewebe und Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi





KERR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: atmungsaktives Gewebe und Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Der Schaft jedes Paares ist aus dem Recycling von 9 Plastikflaschen zu 50 cl hergeleitet.

Schnürsenkel und Lasche aus 100% recyceltem Garn aus Plastikflaschen.

NATURE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TEXPET, ökologisches Gewebe 100% PET **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



eco friendly

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



Vorderkappe aus TPU

eco friendly



ATHLETIC S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe und Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi





LAUT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



SCHIAVIO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

eco friendly



MARCIANO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und BREATEX **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi





FAIR PLAY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



Techshell

eco friendly

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.



Vorderkappe aus TPU



PLAIN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi





eco friendly

SIVORI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder und BREATEX **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi





GUERIN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

490g
LIGHT
Gr. 42



BIKILA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



DORIO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 38-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

480g
LIGHT
Gr. 42

DAVENPORT LIME S1 P ESD SRC



SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD ESD, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

MICROTECH

LUCIUS S1 ESD SRC



SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: MICROTECH atmungsaktiv, gelocht **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD ESD, mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

newtech

435g LIGHT Gr. 42

PUBLIUS S2 ESD SRC



SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: NEWTECH **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

newtech

425g LIGHT Gr. 42

AUSILIUS S2 ESD SRC



SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: NEWTECH **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

LEISURE

BERUFSSCHUHE OHNE KAPPE



EU 2016/425 COMPLIANCE

Es schließt nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte ein

New



365 g
LIGHT
Gr. 42

CREEK 01 SRC FO - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/ TPU **- GRÖßEN:** 35-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS
EU 2016/425 COMPLIANCE

nahtloser Schaft



430 g
LIGHT
Gr. 42

PROCK 02 SRC FO - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 37-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE
EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi





435 g
LIGHT
Gr. 42

KOBLET 02 SRC FO - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE
EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

LAKE 02 SRC FO - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

EU 2016/425 COMPLIANCE



440 g
LIGHT
Gr. 42

nahtloser Schaft

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



MICROTECH



420 g
LIGHT
Gr. 42

TOWNS 01 SRC FO - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: MICROTECH **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE
EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



MICROTECH



410 g
LIGHT
Gr. 42

BARTALI 01 SRC FO - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: BREATEX und MICROTECH **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE
EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

nahtloser Schaft, atmungsaktiv, reißfest



395 g
LIGHT
Gr. 42

BENEFIT BLACK 01 SRC FO NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS
EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi





400 g
LIGHT
Gr. 42

SLAVIN 01 SRC FO - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 37-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER
100% METAL FREE
EU 2016/425 COMPLIANCE



430 g
LIGHT
Gr. 42

LUSSACK 02 SRC FO - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** atmungsktives Leder und TEXELLE **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
ANTI TORSION
SLIP RESISTANT SOLE

TPU Fersenunterstützung



PARKOUR 02 WR SRC FO
NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** COFRA-TEX **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

WR | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEIBLER 02 WR SRC FO **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder und atmungsaktiver Gewebe **- FUTTER:** COFRA-TEX **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

WR



LANDSCAPE 02 WR SRC FO
NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder und atmungsaktiver Gewebe **- FUTTER:** COFRA-TEX **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

WR



500 g
LIGHT
Gr. 42

ARTIDE 02 SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder und atmungsaktiver Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

EU 2016/425 COMPLIANCE



MOUNTAIN 02 WR SRC FO
NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder und Nylon CORDURA® **- FUTTER:** COFRA-TEX **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

WR

TENNIS



GEWINNENDE FUNKTIONALITÄT

Sportlich mit Absatz

EU 2016/425 COMPLIANCE

Es schließt nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte ein



COFRA
BORN TO WORK

SOHLE

Die Sohle ist niedrig mit einem dünnen Profil. Sie besteht aus einer speziellen Mischung, die sie extrem leicht und komfortabel macht. Die optimale Energieaufnahme im Fersenbereich vermeidet beim Gehen Rückstoße auf die Wirbelsäule. Das Laufsohlendesign erleichtert die Flexionsbewegung.



DUO POLYURETHAN SOHLE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
			0,55 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,19 ≥0,13



POLYURETHAN/TPU SOHLE

Die Laufsohle aus TPU ist besonders abriebfest.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
			0,53 ≥0,32	0,46 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ARCH SUPPORT

ARCH SUPPORT aus Polycarbonat und Glassfiber gezielt zwischen Absatz und Fußsohle positioniert, der den Fußbogen unterstützt und schützt, damit gefährliche Biegungen vermieden werden.



POLYURETHAN FUSSBETT

WEICH WIE EINE FEDE

COFRA Soft



Anatomisches gelochtes Fußbett aus weichem, bequemem und duftendem Polyurethan; die Naht aus leitfähigen Gespinsten macht den Schuh antistatisch. Das Design der unteren Schicht garantiert einen schockabsorbierenden Effekt; die obere Schicht nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken.

ALUKAPPE (200 J)
GEWICHT: 54 g - Gr. 42

ALUMINIUM
200J



ALUMINIUM
TOE CAP

EN ISO 12568:2010

LEICHTER
um 40% verringertes Gewicht im Vergleich zu den Stahlkappe.

DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE AUS POLYESTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION



EN ISO 12568:2010

100% GESCHÜTZTE SOHLE

Nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen.
- FLEXIBEL
- LEICHTER und bequemer als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
- HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl
- 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird

ESD - IEC 61340-5-1

Die ESD Schuhe aus dieser Reihe werden mit Nähten, Sohle, Einlegesohle und durchtrittsicherer Sohle (wenn vorhanden) mit niedrigem elektrischen Widerstand hergestellt. Elektrischer Widerstand in Richtung Erde zwischen 0,75 und 100 Mohm.

Ex
für Atex-Umgebungen

BREAK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SPHERA **- FUSSBETT:** COFRA SOFT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

abriebfeste Vorderkappe aus Leder

BACK HAND S3 SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SPHERA **- FUSSBETT:** COFRA SOFT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

abriebfeste Vorderkappe aus Leder

SET BALL S3 SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** SPHERA **- FUSSBETT:** COFRA SOFT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



LOB S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** COFRA SOFT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS

Techshell



Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

OVERGRIP S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe und wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** COFRA SOFT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

Techshell



Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

JAMMING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe und wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** COFRA SOFT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Leder



LIFT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** SPHERA **- FUSSBETT:** COFRA SOFT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

MICROTECH

STRING S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: MICROTECH und BREATEX **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** COFRA SOFT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

MICROTECH

TRIP UP S1 P ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: MICROTECH **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** COFRA SOFT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

GRAND SLAM S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Leder und BREATEX **- FUTTER:** SPHERA **- FUSSBETT:** COFRA SOFT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

abriebfeste Vorderkappe aus Leder

MICROTECH

CLIMBING S1 P ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: MICROTECH und extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** COFRA SOFT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm



DEUCE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder **- FUTTER:** SPHERA **- FUSSBETT:** COFRA SOFT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



WALKOVER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe und Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** COFRA SOFT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



TRISSINO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS



BAND S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** COFRA SOFT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS



SMASH S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SPHERA **- FUSSBETT:** COFRA SOFT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



MATCH POINT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SPHERA **- FUSSBETT:** COFRA SOFT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

wasserabweisendes Veloursleder



GAME BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Veloursleder und LYCRA® **- FUTTER:** SPHERA **- FUSSBETT:** COFRA SOFT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

wasserabweisendes Veloursleder



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

BASELINE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** COFRA SOFT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

ACE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Leder und BREATEX **- FUTTER:** SPHERA **- FUSSBETT:** COFRA SOFT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

NET S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder **- FUTTER:** SPHERA **- FUSSBETT:** COFRA SOFT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

OLD GLORIES



VINTAGE

ABER NICHT BEIM KOMFORT

EU 2016/425 COMPLIANCE

Es schließt nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte ein

COFRA®
BORN TO WORK



DUO POLYURETHAN SOHLE

Sie unterstützt die natürlichen Fußbewegungen und reduziert die Ermündung. Gute Rutschfestigkeit. Optimale Energieaufnahme im Fersenbereich- selbstreinigendes Profil der Laufsohle.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE



RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB)
Dynamischer Reibungskoeffi zient

SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	**SRB** Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
	0,37 ≥0,32	**0,29** ≥0,28		**0,28** ≥0,18	**0,14** ≥0,13

POLYURETHAN FUSSBETT

DICKE VON 15 mm IM ABSATZBEREICH

Anatomisches, antistatisches und gelochtes Fußbett aus duftendem Polyurethan mit hervorragenden Dämpfungseigenschaften. Die Dicke von 15 mm im Fersenbereich erhöht beträchtlich den Shock Absorber Effekt und absorbiert die Energie. Die Belastungen auf dem ganzen Fuß werden gleichmässig verteilt. Die obere Schicht aus Stoff vermeidet den unangenehmen Geruch, nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken.



ALUKAPPE (200 J)
GEWICHT: 54 g - Gr. 42

LEICHTER
um 40% verringertes Gewicht im Vergleich zu den Stahlkappe.



EN ISO 12568:2010

DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE AUS POLYESTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION



EN ISO 12568:2010

100% GESCHÜTZTE SOHLE

Nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen.
- FLEXIBEL
- LEICHTER und bequemer als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
- HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl
- 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird

ESD - IEC 61340-5-1

Die ESD Schuhe aus dieser Reihe werden mit Nähten, Sohle, Einlegesohle und durchtrittsicherer Sohle (wenn vorhanden) mit niedrigem elektrischen Widerstand hergestellt. Elektrischer Widerstand in Richtung Erde zwischen 0,75 und 100 Mohm.

Ex
für Atex-Umgebungen

MISMATCH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** PU15 **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



Vorderkappe aus TPU

FLAGRANT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** PU15 **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



Vorderkappe aus TPU

FIELD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** PU15 **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



Schnürsenkel von einer verschiedenen Farbeversion

DUNK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** atmungsktives Leder und SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** PU15 **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

Schnürsenkel von einer verschiedenen Farbeversion



FLEX S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** PU15 **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

Schnürsenkel von einer verschiedenen Farbeversion



ASSIST S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** PU15 **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

Schnürsenkel von einer verschiedenen Farbeversion



THROW S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** PU15 **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

Schnürsenkel von einer verschiedenen Farbeversion



BLOCK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** PU15 **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

Schnürsenkel von einer verschiedenen Farbeversion



PLAYER S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Vollleder und wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** künstliches Fell, wärmeisolierend, atmungsaktiv und abriebfest **- FUSSBETT:** PU15 **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION

Schnürsenkel von einer verschiedenen Farbeversion





künstliches Fell

STOPPATA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** PU15 **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



Vorderkappe aus TPU

SHOT CLOCK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** atmungsktives Leder und SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** PU15 **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



Schnürsenkel von einer verschiedenen Farbeversion

ROSTER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** PU15 **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



Schnürsenkel von einer verschiedenen Farbeversion

CONFERENCE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** atmungsktives Leder und SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** PU15 **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



TECHNICAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** PU15 **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



STEAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** atmungsktives Leder und SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** PU15 **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



Schnürsenkel von einer verschiedenen Farbeversion

Vorderkappe aus TPU

DRAFT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder und Nylon CORDURA® **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** PU15 **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



Schnürsenkel von einer verschiedenen Farbeversion

FORWARD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder und Nylon CORDURA® **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** PU15 **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



Schnürsenkel von einer verschiedenen Farbeversion

COACH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** PU15 **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

Schnürsenkel von einer verschiedenen Farbeversion



PRESSING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** PU15 **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

Schnürsenkel von einer verschiedenen Farbeversion



PLAYMAKER S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** künstliches Fell, wärmeisolierend, atmungsaktiv und abriebfest **- FUSSBETT:** PU15 **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION

Schnürsenkel von einer verschiedenen Farbeversion





künstliches Fell

DRIBBLE S3 SRC

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** PU15 **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



Vorderkappe aus TPU

OFFSIDE S3 SRC

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** PU15 **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



Vorderkappe aus TPU

UPSET S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe und velourlederartige Mikrofaser **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** PU15 **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



FREE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Gewebe aus Baumwolle **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** PU15 **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



BALL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Gewebe aus Baumwolle **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** PU15 **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



SCORE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** ungefüttert **- FUSSBETT:** PU15 **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

Schnürsenkel von einer verschiedenen Farbeversion



MICROTECH

FADE S1 P ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: MICROTECH und BREATEX **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** PU15 ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Duo Polyurethan mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm



HIKER

MADEINITALIA



BEQUEMLICHKEIT UND ZWECKMÄSSIGKEIT BEI JEDEM GEBRAUCH

EU 2016/425 COMPLIANCE

Es schließt nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte ein



PERFUMED SOLE



DUO POLYURETHAN SOHLE

Dünne und bequeme Sohle, die den Fuß bei jeder Bewegung sicher unterstützt. Das besondere Profil der Laufsohle macht die Sohle widerstandsfähig gegen Biegungen und garantiert eine gute Rutschfestigkeit.



Mehr Stabilität dank der breiteren profilierten Laufsohle.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE



RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB)
Dynamischer Reibungskoeffi zient

		VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°		VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
SRA	Keramik + Reinigungsmittel	**0,44** ≥0,32	**0,36** ≥0,28	**SRB**	Stahl + Glyzerin	**0,21** ≥0,18	**0,15** ≥0,13

ARCH SUPPORT

ARCH SUPPORT aus Polycarbonat und Glassfiber gezielt zwischen Absatz und Fußsohle positioniert, der den Fußbogen unterstützt und schützt, damit gefährliche Biegungen vermieden werden.



EVA FUSSBETT

VÖLLIG GELOCHT

Das Fußbett aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet eine hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch.

EVANIT supercomfort





STAHLKAPPE (200 J)

EN ISO 12568:2010

STEEL TOE CAP



DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE AUS POLYESTER HT

FLEXIBEL / LEICHTER und bequemer als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl / HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl / 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm — 100% GESCHÜTZTE SOHLE



FABRIC PLUS PLATE — **New**

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-4:2021

Eine gute Durchstoßfestigkeit von Last über 110 Kg (1.100 N) garantiert, dank der Zertifizierung gemäß der neuen Norm EN ISO 22568-4:2021.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm — 100% GESCHÜTZTE SOHLE



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen.

New

SCALING UK S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

NEW EN ISO 20345:2022

MADE IN ITALIA

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

New

PINCHER UK S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

NEW EN ISO 20345:2022

MADE IN ITALIA

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

CRAMPON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

TRAIL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

CRATER UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

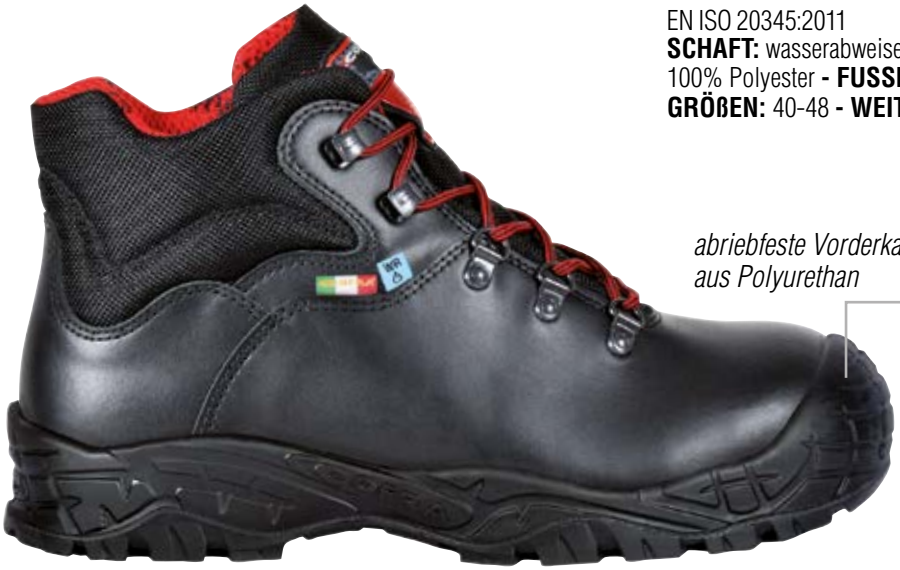

abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

VERSIEGELTE NÄHTE WASSERABWEISENDE MATERIALIEN



RIFT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

abriebfeste Vorderkappe aus Leder



PATH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

abriebfeste Vorderkappe aus Leder



GUIDE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



CRAG S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

CANON BIS UK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

HUDSON BIS UK S3 SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

PRETEX S3 SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

CUTTER S3 SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

SNOUT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** antistatisch, mit Stoff beschichtet; Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 37-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



SCREE S3 SRC

Sicherheitsverschlußsystem SCATTO

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** antistatisch, mit Stoff beschichtet; Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



LEVEL UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE

MADEINITALIA



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

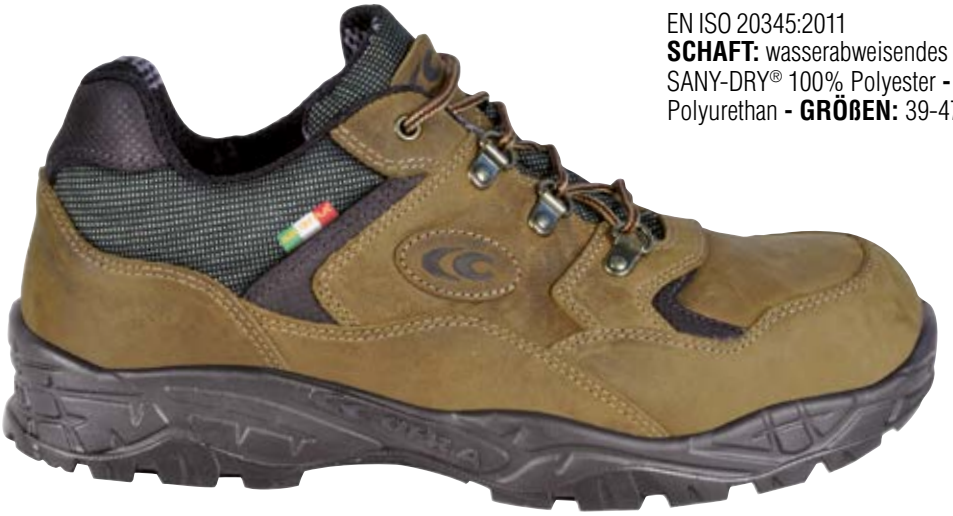

FLOOD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



HORN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



STRAPPING UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan



SCRAMBLE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



MAP S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



CURTAIN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



WATERFALL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



CREVASSE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



NODE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



HANDLE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

ALTIMETER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



SPATE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder und LYCRA® **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

TENT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA





künstliches Fell

abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

CAMP UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** künstliches Fell, wärmeisolierend, atmungsaktiv und abriebfest **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

ROCKER UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** künstliches Fell, wärmeisolierend, atmungsaktiv und abriebfest **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



künstliches Fell



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

CAMBER UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyamid. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

3M THINSULATE™ Insulation

200g

New

VELES UK S7S FO SR

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** COFRA-TEX **-**
FUSSBETT: EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-47
- WEITE: 11 Mondopoint



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

SINKER UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** COFRA-TEX **-**
FUSSBETT: EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-48
- WEITE: 11 Mondopoint



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

ANDE BLACK UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** COFRA-TEX **-**
FUSSBETT: EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-48
- WEITE: 11 Mondopoint

TPU Fersenunterstützung



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

SPITROC UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und Nylon CORDURA® **- FUTTER:** COFRA-TEX **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA





Gr. 39 ohne Vorderkappe aus Polyurethan

abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

TPU Fersenunterstützung

ANDE UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** COFRA-TEX **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

BERBER UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** COFRA-TEX **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

JUMARING UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder und Nylon CORDURA® **- FUTTER:** COFRA-TEX **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA



Gr. 39 ohne Vorderkappe aus Polyurethan



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

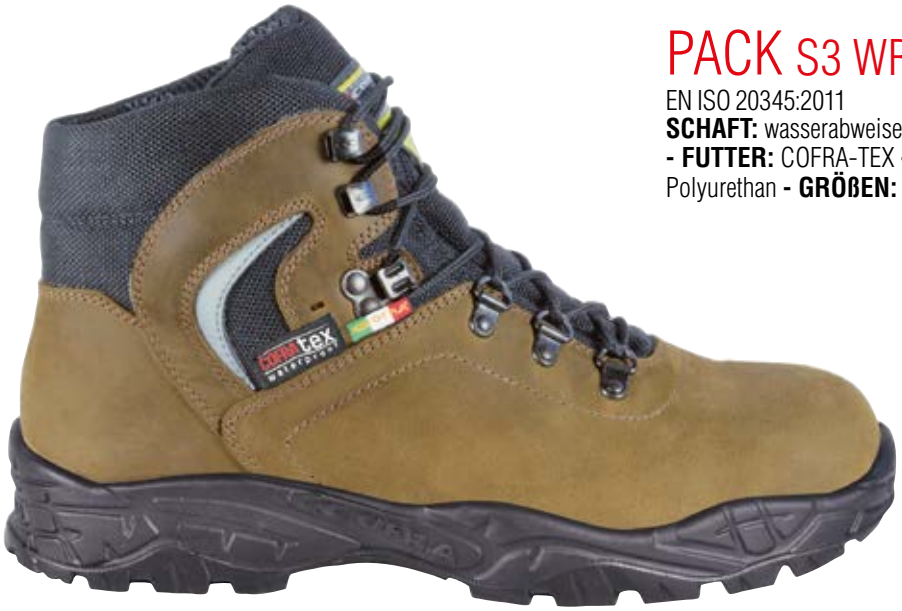

PACK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder und CORDURA® **- FUTTER:** COFRA-TEX **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA



HARNESS S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Veloursleder und BREATEX **- FUTTER:** COFRA-TEX **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

abriebfeste Vorderkappe aus Leder

SUMMIT UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder und Nylon CORDURA® **- FUTTER:** COFRA-TEX **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **erweiterte Größenverteilung - WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA



Gr. 36-39 ohne Vorderkappe aus Polyurethan

abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

SKIBUS UK S3 CI WR SRC

SCHUHE IDEAL FÜR KÄLTE UMGEBUNGEN

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder und Nylon CORDURA® **- FUTTER:** COFRA-TEX **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA



KÄLTEISOLATIONSTEST

Nach 30 Minuten zu einer Außentemperatur von -17 °C darf die Temperatursenkung im Innenschuh ≤ 10 °C sein

Test nach der Norm EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 Minuten
SKIBUS UK S3 CI WR SRC	⬇ 6,3 °C	

abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

ASGARD

MEHR RAUM
FÜR DEINE FÜSSE



EU 2016/425 COMPLIANCE

Es schließt nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte ein





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de



MEHR RAUM FÜR DEINE FÜSSE

Die Fußsohlenform ist 10% weiter als die Traditionelle. Dank einer biomechanischen Form folgt die Sohle der Fußmorphologie.

A Breite der Fußsohle: 100 mm - Gr. 42
B Kappe EXTRA LARGE

POLYURETHAN/TPU SOHLE

Das Design der duftenden Duo Polyurethan Sohle wurde für beste Bodenhaftung entwickelt. Das Profil garantiert eine beträchtliche Stabilität. Die chemischen und physikalischen Eigenschaften garantieren eine gute Energieaufnahme und Standfestigkeit.



PERFUMED SOLE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL 0,45 ≥0,32	ABSATZ Neigung 7° 0,34 ≥0,28	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL 0,20 ≥0,18	ABSATZ Neigung 7° 0,14 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

ANTI TORSION SUPPORT aus Polycarbonat und Glassfiber positioniert zwischen Absatz und Fußsohle, der den Fußbogen unterstützt und schützt, damit gefährliche Biegungen und Torsion vermieden werden.

ANTI TORSION



COFRA® TOP COMFORT POLYURETHAN FUSSBETT

SEHR GUTER SCHOCKABSORBIERENDER EFFEKT

Anatomisches gelochtes Fußbett aus weichem, duftendem und bequemem Polyurethan mit antistatischen Nähten. Das Design der unteren Schicht garantiert einen schockabsorbierenden Effekt und begünstigt die Bewegung des Fußes beim Gehen. Die obere Schicht nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken.

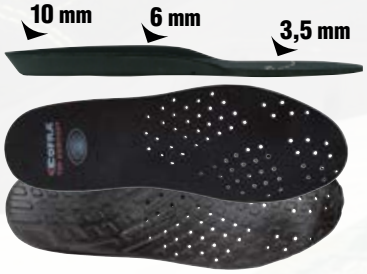

ESD - IEC 61340-5-1

Die ESD Schuhe aus dieser Reihe werden mit Nähten, Sohle, Einlegesohle und durchtrittsicherer Sohle (wenn vorhanden) mit niedrigem elektrischen Widerstand hergestellt. Elektrischer Widerstand in Richtung Erde zwischen 0,75 und 100 Mohm.

Ex
für Atex-Umgebungen

GLASFASERKAPPE MIT 200 J ZEHENSCHUTZ



FIBERGLASS CAP
EXTRA LARGE

FIBERGLASS TOE CAP



- Ausgezeichnete MECHANISCHE LEISTUNGEN
- Widerstand gegen statische und impulsive Lasten
- ANTIMAGNETISCH
- REDUZIERTE SPITZENDICKE
- THERMISCH ISOLIEREND
- LEICHTER, nur 60 g im Vergleich zu den 90 g der Stahlkappen

EN ISO 12568:2010

COFRA®
BORN TO WORK

DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE AUS POLYESTER HT

FLEXIBEL / LEICHTER und bequemer als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl / HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl / 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird.

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
3 mm
100% GESCHÜTZTE SOHLE



FABRIC PLUS
PLATE

New

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-4:2021

Eine gute Durchstoßfestigkeit von Last über 110 Kg (1.100 N) garantiert, dank der Zertifizierung gemäß der neuen Norm EN ISO 22568-4:2021.

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
4,5 mm
100% GESCHÜTZTE SOHLE



FABRIC
PLATE

EN ISO 12568:2010

Nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen.

New

NEW EN ISO 20345:2022

BOA

FRIGG ESD S3S FO CI SR

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** TOP COMFORT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | Ex | DGUV 112-191



Vorderkappe aus TPU

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

New

NEW EN ISO 20345:2022

BOA

BESLA ESD S3S FO CI SR

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** TOP COMFORT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | Ex | DGUV 112-191



Vorderkappe aus TPU

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

LOFN S3 ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** TOP COMFORT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

BRAHMA S3 ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** TOP COMFORT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm



HODUR S3 ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** TOP COMFORT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm



YULE S3 ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** TOP COMFORT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

SLEIPNER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** CAMBRELLE® **- FUSSBETT:** TOP COMFORT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION



Vorderkappe aus TPU

NJORD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** CAMBRELLE® **- FUSSBETT:** TOP COMFORT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION



Vorderkappe aus TPU

VILI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** TOP COMFORT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Vorderkappe aus TPU

TROLL S3 SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** TOP COMFORT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Vorderkappe aus TPU

HYMIR S3 ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** TOP COMFORT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

abriebfeste Vorderkappe aus Leder

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

---

SIGURTH S3 ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

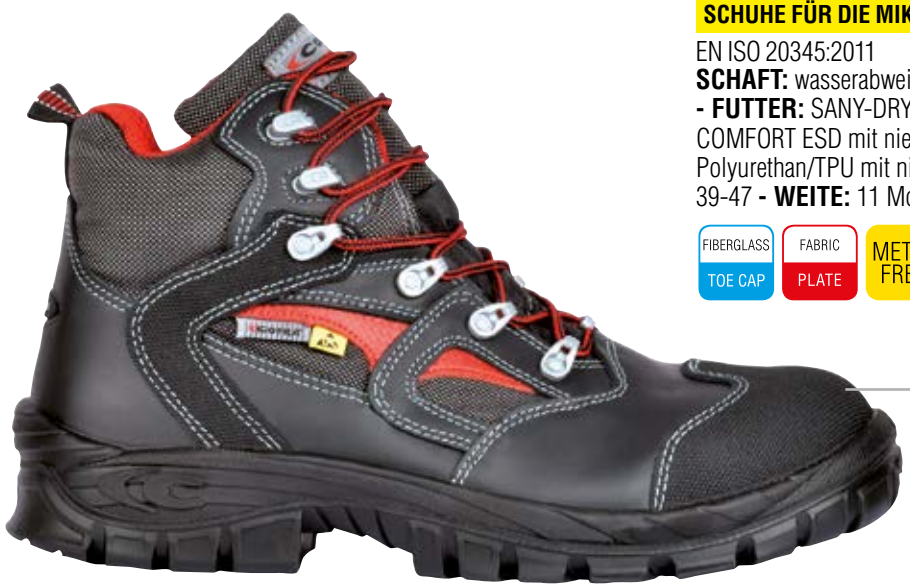

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** TOP COMFORT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

abriebfeste Vorderkappe aus Leder

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

AEGIR S1 P ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: BREATEX und Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** TOP COMFORT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | ESD | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

MEGREZ S1 P ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und BREATEX **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** TOP COMFORT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | ESD | Ex



E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

BOA®

LYTIR S1 P ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** TOP COMFORT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | ESD | Ex | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

BIFROST S1 P ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2007
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** TOP COMFORT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · ITALIAN LEATHER · ANTI TORSION · BREATHABLE PLUS · Ex



E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

GUTTORM S1 P ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** TOP COMFORT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · ANTI TORSION · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

VITHAR S1 P ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** TOP COMFORT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLATE · METAL FREE · ANTI TORSION · Ex · DGUV 112-191 · EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

MAXI COMFORT



AUSGEZEICHNETE STÜTZE AUCH BEI
ÜBERGRÖSSEN

EU 2016/425 COMPLIANCE

Es schließt nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte ein





EXCELLENT SHOCK ABSORBER

ENERGIEAUFNAHME IM FERSENBEREICH UND KEINE RÜCKENERMÜDUNG

Formula SOFT

SOHLE MIT HOHEM SHOCK ABSORBER

Die höhere Sohle mit einer besonderen und extrem leichten Mischung FORMULA SOFT, garantiert Standfestigkeit und gute Flexibilität. Die gute Dämpfung (Shock Absorber) unter der Ferse garantiert einen schockabsorbierenden Effekt, thermische Isolierung, Antitorsion und Antivibration. Dank einer innovativen Mischung, die in unseren Labors entwickelt und getestet worden ist, hat die für die Zwischensohle benutzte Polyurethan-Mischung, FORMULA SOFT, eine geringere Härte und eine größere Elastizität im Vergleich zu den herkömmlichen Sohlen, die auf dem Markt angeboten werden. Sie gewährleistet und ermöglicht die richtige Körperunterstützung dank der gleichmäßigen Gewichtsverteilung in der Zwischensohle und deren Mikrolufteinschlüssen. Das perfekte Gewicht/Volumen Verhältnis bietet Komfort, Leichtigkeit und sehr gute technische Eigenschaften entsprechend den chemisch-physikalisch-mechanischen Erfordernissen der Normen. Durch die besonderen Eigenschaften reagiert die leichte Sohle auch bei massiven Beeinträchtigungen auf den Träger extrem dämpfend und zugleich fortlaufend stabil. Das vermeidet eine Übertragung von Erschütterungen auf die Wirbelsäule.

PERFUMED SOLE



Duo Polyurethan Sohle



Die besonders profilierte Schuhlaufsohle, die in unseren Labors konzipiert und entworfen wurde, begünstigt das Abrollen der Schuhe und garantiert einen schockabsorbierenden Effekt.

SCHWINGUNGSHEMMEND

geeignet für Arbeiten, die Erschütterungen verursachen

THERMISCH ISOLIEREND

Die höhere Sohle isoliert den Fuß gegen niedrige Temperaturen

DUO POLYURETHAN SOHLE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
		SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,44 ≥0,32	0,35 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,15 ≥0,13

POLYURETHAN FUSSBETT

DER WEITE GEL-EINSATZ GARANTIERT DEN SCHOCKABSORBIERENDEN EFFEKT

Anatomisches, gelochtes, antistatisches und duftendes Fußbett aus weichem und bequem Polyurethan.
Die gute Dämpfung unter der Ferse garantiert einen schockabsorbierenden Effekt. Beim normalen Gehen oder beim zufälligen, stärkeren Aufprall nimmt das Polyurethan der Einlegesohle die Energie auf und gibt einen Teil der Energie wieder zurück, die das Gehen dann erleichtert. Die Verbindung zwischen Polyurethan und Gel reduziert schädliche Energie, die sonst auf die Wirbelsäule weitergegeben würde.



COFRA®
BORN TO WORK

KUNSTSTOFFKAPPE (200 J)

TOPreturn
EN ISO 12568:2010

COMPOSITE
TOE CAP



- ANTIMAGNETISCH
- KAPPENDICKE IST UM 25% REDUZIERT im Vergleich zu den Kunststoff- und Stahlkappen, die auf dem Markt angeboten werden
- THERMISCH ISOLIEREND
- LEICHTER, 45% Gewichtsreduktion; nur 50 g im Vergleich zu 90 g (durchschnittliches Gewicht) einer Stahlkappe
- ELASTISCHE VERFORMUNG bei Verformung kommt die Kappe auf ihre Ausgangsform zurück, damit der Schuh schnell ausgezogen werden kann

DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE AUS POLYESTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
EN ISO 12568:2010



FABRIC
PLATE

100% GESCHÜTZTE SOHLE

Nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen.
- FLEXIBEL
- LEICHTER und bequemer als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
- HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl
- 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird

AMORTIZE S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder und Nylon CORDURA® - **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester - **FUSSBETT:** SOFT SQUARE - **SOHLE:** Duo Polyurethan - FORMULA SOFT - **GRÖßEN:** 36-48 - **WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



LOMI S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** SOFT SQUARE **- SOHLE:** Duo Polyurethan - FORMULA SOFT **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



ESALEN S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** SOFT SQUARE **- SOHLE:** Duo Polyurethan - FORMULA SOFT **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



ECOLORICA®

TOKUI BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: ECOLORICA® **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **-** **FUSSBETT:** SOFT SQUARE **- SOHLE:** Duo Polyurethan - FORMULA SOFT **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint



ECOLORICA®

HATA BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: ECOLORICA® **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **-** **FUSSBETT:** SOFT SQUARE **- SOHLE:** Duo Polyurethan - FORMULA SOFT **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint



MICROTECH

THAI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: MICROTECH **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** SOFT SQUARE **- SOHLE:** Duo Polyurethan - FORMULA SOFT **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

MICROTECH

SHIATSU S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe und MICROTECH **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** SOFT SQUARE **- SOHLE:** Duo Polyurethan - FORMULA SOFT **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



TOP WORK



DER ZUVERLÄSSIGE VERBÜNDETE AUCH BEI **HARTEN ARBEITEN**

EU 2016/425 COMPLIANCE

Es schließt nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte ein

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

POLYURETHAN/TPU SOHLE

Sohle mit breiter Standfläche, guter Flexibilität und Leichtigkeit, die den Fuß nach vielen schweren Arbeitsstunden nicht ermüdet.

PERFUMED SOLE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
			0,43 ≥0,32	0,40 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,19 ≥0,13

POLYURETHAN/NITRILGUMMI SOHLE

Polyurethan/Nitrilgummi Sohle bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontaktzeit) und bis -25 °C kältbeständig. Das besondere Design der Laufsohle gewährt gute Stabilität, bremst den Fuß beim Aufprall ab, dank der weitere Krampen, die gute Unterstützung garantieren.

PERFUMED SOLE

HRO 300°C



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
			0,42 ≥0,32	0,33 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

ANTI TORSION SUPPORT aus Polycarbonat und Glassfiber positioniert zwischen Absatz und Fußsohle, der den Fußbogen unterstützt und schützt, damit gefährliche Biegungen und Torsion vermieden werden.

ANTI TORSION



EVA FUSSBETT

VÖLLIG GELOCHT

Das Fußbett aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet eine hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch.

EVANIT supercomfort





POLYURETHAN FUSSBETT

ISOLIEREND GEGEN HOHE TEMPERATUREN

Anatomisches und antistatisches Fußbett, mit der oberen Schicht aus Stoff. Die besondere duftende PU-Mischung garantiert die Wärmeisolierung und eine optimale Innentemperatur.

HEAT barrier



KUNSTSTOFFKAPPE (200 J)

TOPreturn

EN ISO 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP

ELASTIC EFFECT



- ANTIMAGNETISCH
- KAPPENDICKE IST UM 25% REDUZIERT im Vergleich zu den Kunststoff- und Stahlkappen, die auf dem Markt angeboten werden
- THERMISCH ISOLIEREND
- LEICHTER, 45% Gewichtsreduktion; nur 50 g im Vergleich zu 90 g (durchschnittliches Gewicht) einer Stahlkappe
- ELASTISCHE VERFORMUNG bei Verformung kommt die Kappe auf ihre Ausgangsform zurück, damit der Schuh schnell ausgezogen werden kann

COFRA®
BORN TO WORK

DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE AUS POLYESTER HT

FLEXIBEL / LEICHTER und bequemer als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl / HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl / 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm — 100% GESCHÜTZTE SOHLE



FABRIC PLUS PLATE — **New**

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-4:2021

Eine gute Durchstoßfestigkeit von Last über 110 Kg (1.100 N) garantiert, dank der Zertifizierung gemäß der neuen Norm EN ISO 22568-4:2021.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm — 100% GESCHÜTZTE SOHLE



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen.

POLYURETHAN/TPU SOHLE

SUMATRA S3 SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MOROTAI S3 SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

TERAINA S3 SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLYURETHAN/TPU SOHLE



CEDROS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION



CEYLON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION



BLANQUILLA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 38-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

SAVAI UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



3M THINSULATE™ Insulation

200g

abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

POLYURETHAN/TPU SOHLE



ABU DHABI S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** TEXELLE. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

3M THINSULATE™ Insulation

200g



LIBERIA BIS UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** TEXELLE. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

3M THINSULATE™ Insulation

200g

abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

POLYURETHAN/NITRILGUMMI SOHLE (HRO)

NEW EN ISO 20345:2022

ROSWELL S3S CI HI HRO FO SR

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/ Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

HRO 300°C

HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)



FREEPORT S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/ Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO 300°C

HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)



POLYURETHAN/NITRILGUMMI SOHLE (HRO)

MALTON S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/ Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



HRO 300°C

HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)

Vorderkappe aus TPU

FLINT S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/ Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



HRO 300°C

HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)

POLYURETHAN/NITRILGUMMI SOHLE (HRO)

PANAY S3 HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **-** **FUTTER:** TEXELLE **-** **FUSSBETT:** EVANIT **-** **SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **-** **GRÖßEN:** 38-47 **-** **WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO
300°C

HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)



SIBERUT UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **-** **FUTTER:** TEXELLE **-** **FUSSBETT:** EVANIT **-** **SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **-** **GRÖßEN:** 40-47 **-** **WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO
300°C



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

POLYURETHAN/NITRILGUMMI SOHLE (HRO)

CHAGOS UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **-** **FUTTER:** TEXELLE **-** **FUSSBETT:** EVANIT **-** **SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **-** **GRÖßEN:** 40-47 **-** **WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



HRO
300°C

Sicherheitsverschlußsystem SCATTO

abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

BUILDING BIS UK S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **-** **FUTTER:** TEXELLE **-** **FUSSBETT:** EVANIT **-** **SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **-** **GRÖßEN:** 40-47 **-** **WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



HRO
300°C

abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

POLYURETHAN/NITRILGUMMI SOHLE (HRO)

ATLANTA BIS S3 HI CI HRO SRC

HRO 300°C

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)

OAKLAND BIS S3 HI CI HRO SRC

HRO 300°C

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)

DURRAN S3 HI CI HRO SRC

HRO 300°C

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)

POLYURETHAN/NITRILGUMMI SOHLE (HRO)

PUEBLO S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



HRO
300°C

HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)

OAKLAND BLACK
S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



HRO
300°C

HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)

POLYURETHAN/NITRILGUMMI SOHLE (HRO)

ORCHILLA UK S3 HRO SRC

HRO 300°C

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

BARINAS UK S3 HRO SRC

HRO 300°C

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

BUFFALO S3 WR CI HI HRO SRC

VERSIEGELTE NÄHTE WASSERABWEISENDE MATERIALIEN

COLD PROTECTION

HRO 300°C

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** TEXELLE. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

3M THINSULATE™ Insulation 200g



HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)

POLYURETHAN/NITRILGUMMI SOHLE (HRO)

3M THINSULATE™ Insulation

200g

COLD PROTECTION

GROENLAND UK
S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** TEXELLE. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) und gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandsfähig **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



HRO 300°C

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig
-25 °C

VERSIEGELTE NÄHTE WASSERABWEISENDE MATERIALIEN

abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

3M THINSULATE™ Insulation

400g

KENSINGTON S3 HI CI HRO SRC

SCHUHE IDEAL FÜR KÄLTE UMGEBUNGEN

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** TEXELLE. Kälteschutz dank THINSULATE™ 400g **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



HRO 300°C

COLD PROTECTION

KÄLTEISOLATIONSTEST
Nach 30 Minuten zu einer Außentemperatur von -17 °C darf die Temperatursenkung im Innenschuh ≤ 10 °C sein

Der thermische Komfort bleibt gleich bis -25 °C im Vergleich zu 17 °C der Norm vorgesehenem Test

Test nach der Norm EN ISO 20345:2011	-17 °C Test nach der Norm 30 Minuten	-25 °C CIMAC Test 30 Minuten
KENSINGTON S3 HI CI HRO SRC	⬇ 5,5 °C	⬇ 6,5 °C

HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)

TOP WORK

POLYURETHAN/NITRILGUMMI SOHLE (HRO)

BOISE UK S3 WR CI HRO SRC

SCHUHE IDEAL FÜR KÄLTE UMGEBUNGEN

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** WIN THERM®. Kälteschutz dank THINSULATE™ 600g **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) und gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandsfähig **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

3M THINSULATE™ Insulation
600g

WinTherm

COLD PROTECTION

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



HRO
300°C

abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

KÄLTEISOLATIONSTEST
Nach 30 Minuten zu einer Außentemperatur von -17 °C darf die Temperatursenkung im Innenschuh ≤ 10 °C sein

Test nach der Norm EN ISO 20345:2011 **-17 °C** **30 Minuten**

BOISE UK S3 WR CI HRO SRC ⬇ **7 °C**

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig
-25 °C

VERSIEGELTE NÄHTE WASSERABWEISENDE MATERIALIEN

NEW CIAD UK S3 CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** künstliches Fell, wärmeisolierend, atmungsaktiv und abriebfest. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) und gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandsfähig **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

3M THINSULATE™ Insulation
200g

COLD PROTECTION

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



HRO
300°C

künstliches Fell

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig
-25 °C

abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

POLYURETHAN/NITRILGUMMI SOHLE (HRO)

3M THINSULATE™ Insulation

200g

COLD PROTECTION

HRO 300°C

NEW MOZAMBICO UK S3 CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** künstliches Fell, wärmeisolierend, atmungsaktiv und abriebfest. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) und gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandsfähig **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig -25 °C



künstliches Fell

abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan



seitlicher Innenreißverschluss

NEW YORK S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** ungefüttert **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/ Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



HRO 300°C

HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)

POLYURETHAN/NITRILGUMMI SOHLE (HRO)

MONTANA S3 HI CI HRO SRC

COLD PROTECTION

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** TEXELLE. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



HRO 300°C

3M THINSULATE™ Insulation

200g

HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)

NEW MALAWI UK S3 CI HRO SRC

COLD PROTECTION

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** künstliches Fell, wärmeisolierend, atmungsaktiv und abriebfest. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) und gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandsfähig **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



HRO 300°C

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig **-25 °C**

3M THINSULATE™ Insulation

200g

abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan



künstliches Fell

POLYURETHAN/NITRILGUMMI SOHLE (HRO)

3M THINSULATE™ Insulation

200g

COLD PROTECTION

NEW MALI UK S3 CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** künstliches Fell, wärmeisolierend, atmungsaktiv und abriebfest. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) und gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandsfähig **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | UNDETECTABLE

HRO 300°C



künstliches Fell

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig -25 °C

abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan



seitlicher Innenreißverschluss

COLD PROTECTION

BARANOF UK S3 CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** TEXELLE. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) und gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandsfähig **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO 300°C

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig -25 °C

3M THINSULATE™ Insulation

200g



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

BELOW ZERO

SCHUHE IDEAL FÜR KÄLTE UMGEBUNGEN



SICHERHEIT UND KOMFORT AUCH BEI **EXTREMEN TEMPERATUREN**

EU 2016/425 COMPLIANCE

Es schließt nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte ein

COFRA
BORN TO WORK

12 MONDOPOINT

COLD PROTECTION -25 °C

GARANTIERTER THERMISCHER KOMFORT!

ISOLIERENDES INNENFUTTER

3M THINSULATE™ Insulation 600g

3M THINSULATE™ Insulation 200g

WinTherm

künstliches Fell

MEHR RAUM FÜR DEINE FÜSSE

Die Fußsohlenform ist 10% weiter als die Traditionelle. Dank einer biomechanischen Form folgt die Sohle der Fußmorphologie.



A Breite der Fußsohle: 101 mm - Gr. 42

B Kappe EXTRA LARGE

LEDER BESTÄNDIG GEGEN NIEDRIGE TEMPERATUREN -25 °C

ITALIAN LEATHER

Das verwendete Leder wurde einer speziellen Behandlung mit geeigneten Polymeren unterzogen, um es gegen niedrige Temperaturen bis zu -25 °C beständig zu machen.

COLD DEFENDER PU/NITRILGUMMI SOHLE ZU DEN NIEDRIGEN TEMPERATUREN BESTÄNDIG

PERFUMED SOLE



COLD defender PU

Das Design der Gummilaufsohle wurde entwickelt, um eine verbesserte Rutschfestigkeit der Schuhe auf glatten, vereisten und unebenen Böden zu erreichen. Die profilierte Schuhlaufsohle hat zwei in der Oberflächenstruktur wechselnde Profilreihen. Die genoppte Oberfläche der äußeren Profilreihe und die gezackte, innen liegende, Profilreihe verbessern die Rutschfestigkeit auf glatten Flächen. Die gezackte Profilreihe reicht unter der Vordersohle von der Kappe bis zum Absatz zurück. Der runde Stützpunkt unterhalb des Ballens hat kein Profil. Er begünstigt so die Rotation des Schuhes. Die weiche Dämpfung (Shock Absorber) unter der Ferse absorbiert die Energie und vermeidet die Übertragung von Erschütterungen auf die Wirbelsäule.
COLD DEFENDER PU ist eine innovative PU-Mischung mit außergewöhnlichen Eigenschaften im Vergleich zu dem normalen Polyurethan. Sie bietet: - **MECHANISCHEN WIDERSTAND BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN:** unter dinamischen Bedingungen und bei mechanischen Spannungen bis zum extremen niedrigen Temperaturen **-25 °C** besonders widerstandsfähig; - **THERMOISOLIERENDE FÄHIGKEIT:** dank eines geeigneten Schuhaufbaues ermöglicht diese spezielle Mischung das Erreichen von besseren Werten im Vergleich zu der Cold Insulation EN ISO 20345:2011 Norm.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffizient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
			0,43 ≥0,32	0,38 ≥0,28		0,36 ≥0,18	0,18 ≥0,13

POLYURETHAN FUSSBETT

DER FLAUSCH, DER WARM HÄLT

Anatomisches, antistatisches, kälteisolierendes duftendes und mit Flauschstoff beschichtetem Fußbett. Die besondere PU-Mischung garantiert die Kälteisolierung und eine optimale Innentemperatur.

COLD barrier



EVA FUSSBETT

VÖLLIG GELOCHT

Das Fußbett aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet eine hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch.

EVANIT supercomfort





ANTI TORSION SUPPORT

ANTI TORSION SUPPORT aus Polycarbonat und Glassfiber positioniert zwischen Absatz und Fußsohle, der den Fußbogen unterstützt und schützt, damit gefährliche Biegungen und Torsion vermieden werden.

ANTI TORSION





COFRA
BORN TO WORK



GLASFASERKAPPE MIT 200 J ZEHENSCHUTZ

FIBERGLASS CAP
EXTRA LARGE

FIBERGLASS TOE CAP



- Ausgezeichnete MECHANISCHE LEISTUNGEN
- Widerstand gegen statische und impulsive Lasten
- ANTIMAGNETISCH
- REDUZIERTE SPITZENDICKE
- THERMISCH ISOLIEREND
- LEICHTER, nur 60 g im Vergleich zu den 90 g der Stahlkappen

EN ISO 12568:2010

DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE AUS POLYESTER HT

FLEXIBEL / LEICHTER und bequemer als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl / HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl / 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird.

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100% GESCHÜTZTE SOHLE



FABRIC PLUS PLATE

New

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-4:2021

Eine gute Durchstoßfestigkeit von Last über 110 Kg (1.100 N) garantiert, dank der Zertifizierung gemäß der neuen Norm EN ISO 22568-4:2021.

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

4,5 mm

100% GESCHÜTZTE SOHLE



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen.

3M THINSULATE™ Insulation

200g

WinTherm

COLD PROTECTION

New

NEW EN ISO 20345:2022

ODINO S7S CI HRO FO SR

SCHUHE IDEAL FÜR KÄLTE UMGEBUNGEN

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe und wasserabweisendes Leder - **FUTTER:** WIN THERM®. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g - **FUSSBETT:** COLD BARRIER - **SOHLE:** COLD DEFENDER PU/ Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) - **GRÖßEN:** 39-47 - **WEITE:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | UNDETECTABLE

BOA

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

COLD defender PU

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig
-25 °C



**VERSIEGELTE NÄHTE
WASSERABWEISENDE
MATERIALIEN**

AUSGEZEICHNETER THERMISCHER KOMFORT





BERING S3 WR CI HRO SRC

COLD PROTECTION

SCHUHE IDEAL FÜR KÄLTE UMGEBUNGEN

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** WIN THERM®. Kälteschutz dank THINSULATE™ 600g **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- SOHLE:** COLD DEFENDER PU/Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

WinTherm

3M THINSULATE™ Insulation

600g

KÄLTEISOLATIONSTEST EN ISO 20345:2011

Nach 30 Minuten zu einer Außentemperatur von -17 °C darf die Temperatursenkung im Innenschuh ≤ 10 °C sein

AUSGEZEICHNETE TESTERGEBNISSE

-17 °C
Test nach der Norm

30 Minuten
BERING S3 WR CI HRO SRC
↓2 °C



**VERSIEGELTE NÄHTE
WASSERABWEISENDE
MATERIALIEN**

BELOW ZERO

COFRA®
BORN TO WORK

3M THINSULATE™ Insulation
600g

WinTherm

COLD PROTECTION

COLD defender PU



MUSPELL S3 WR CI HRO SRC

SCHUHE IDEAL FÜR KÄLTE UMGEBUNGEN

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder zu den niedrigen Temperaturen beständig **- FUTTER:** WIN THERM®. Kälteschutz dank THINSULATE™ 600g **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- SOHLE:** COLD DEFENDER PU/Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 38-48 **erweiterte Größenverteilung - WEITE:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

KÄLTEISOLATIONSTEST
Nach 30 Minuten zu einer Außentemperatur von -17 °C darf die Temperatursenkung im Innenschuh ≤ 10 °C sein

Test nach der Norm EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 Minuten
MUSPELL S3 WR CI HRO SRC	⬇ 5,0 °C	

VERSIEGELTE NÄHTE WASSERABWEISENDE MATERIALIEN

3M THINSULATE™ Insulation
600g

WinTherm

BOA

COLD PROTECTION

COLD defender PU



ODOACRE S3 WR CI HRO SRC

SCHUHE IDEAL FÜR KÄLTE UMGEBUNGEN

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder zu den niedrigen Temperaturen beständig und Nylon CORDURA® **- FUTTER:** WIN THERM®. Kälteschutz dank THINSULATE™ 600g **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- SOHLE:** COLD DEFENDER PU/Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 38-48 **erweiterte Größenverteilung - WEITE:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

KÄLTEISOLATIONSTEST
Nach 30 Minuten zu einer Außentemperatur von -17 °C darf die Temperatursenkung im Innenschuh ≤ 10 °C sein

Test nach der Norm EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 Minuten
ODOACRE S3 WR CI HRO SRC	⬇ 5,0 °C	

VERSIEGELTE NÄHTE WASSERABWEISENDE MATERIALIEN

3M THINSULATE™ Insulation
600g

COLD PROTECTION



künstliches Fell

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig
-25 °C

COLD defender PU

GINNAR S3 WR CI HRO SRC

SCHUHE IDEAL FÜR KÄLTE UMGEBUNGEN

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder zu den niedrigen Temperaturen beständig und Nylon CORDURA® **- FUTTER:** künstliches Fell, wärmeisolierend, atmungsaktiv und abriebfest. Kälteschutz dank THINSULATE™ 600g **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- SOHLE:** COLD DEFENDER PU/Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

KÄLTEISOLATIONSTEST

Nach 30 Minuten zu einer Außentemperatur von -17 °C darf die Temperatursenkung im Innenschuh ≤ 10 °C sein

Test nach der Norm EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 Minuten
GINNAR S3 WR CI HRO SRC	⬇ 6,5 °C	

VERSIEGELTE NÄHTE
WASSERABWEISENDE MATERIALIEN

3M THINSULATE™ Insulation
200g

COLD PROTECTION



NIKKAR S3 WR CI HRO SRC

SCHUHE IDEAL FÜR KÄLTE UMGEBUNGEN

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder zu den niedrigen Temperaturen beständig **- FUTTER:** künstliches Fell, wärmeisolierend, atmungsaktiv und abriebfest. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- SOHLE:** COLD DEFENDER PU/ Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

künstliches Fell

COLD defender PU

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig
-25 °C

VERSIEGELTE NÄHTE
WASSERABWEISENDE MATERIALIEN

3M THINSULATE™ Insulation

200g

COLD PROTECTION

BRAGI S3 CI HRO SRC

SCHUHE IDEAL FÜR KÄLTE UMGEBUNGEN

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** künstliches Fell, wärmeisolierend, atmungsaktiv und abriebfest. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** COLD DEFENDER PU/Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-48 **erweiterte Größenverteilung - WEITE:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



künstliches Fell

COLD defender PU

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig -25 °C



seitlicher Innenreißverschluss

3M THINSULATE™ Insulation

200g



künstliches Fell

COLD PROTECTION

ANNAR S3 WR CI HRO SRC

SCHUHE IDEAL FÜR KÄLTE UMGEBUNGEN

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder zu den niedrigen Temperaturen beständig **- FUTTER:** künstliches Fell, wärmeisolierend, atmungsaktiv und abriebfest. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- SOHLE:** COLD DEFENDER PU/ Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COLD defender PU

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig -25 °C



VERSIEGELTE NÄHTE
WASSERABWEISENDE MATERIALIEN

FUNDINN S3 WR CI HRO SRC

SCHUHE IDEAL FÜR KÄLTE UMGEBUNGEN

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Volllleder zu den niedrigen Temperaturen beständig **- FUTTER:** künstliches Fell, wärmeisolierend, atmungsaktiv und abriebfest. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- SOHLE:** COLD DEFENDER PU/ Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



künstliches Fell

COLD PROTECTION



Hacken mit Schnellschnürsystem

COLD defender PU

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig
-25 °C

**VERSIEGELTE NÄHTE
WASSERABWEISENDE
MATERIALIEN**

3M THINSULATE™ Insulation
200g



seitlicher Innenreißverschluss

OFF SHORE S3 CI HRO SRC

SCHUHE IDEAL FÜR KÄLTE UMGEBUNGEN

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- SOHLE:** COLD DEFENDER PU/ Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



Geröll- und Staubschützende Innenlasche

COLD defender PU

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig
-25 °C



seitlicher Innenreißverschluss

BELOW ZERO

COFRA®
BORN TO WORK

3M THINSULATE™ Insulation

200g



COLD PROTECTION

PURSAR S3 WR CI HRO SRC

SCHUHE IDEAL FÜR KÄLTE UMGEBUNGEN

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder zu den niedrigen Temperaturen beständig **- FUTTER:** künstliches Fell, wärmeisolierend, atmungsaktiv und abriebfest. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- SOHLE:** COLD DEFENDER PU/ Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



künstliches Fell

COLD defender PU
Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig
-25 °C

**VERSIEGELTE NÄHTE
WASSERABWEISENDE
MATERIALIEN**

3M THINSULATE™ Insulation

200g



COLD PROTECTION

HERRAN S3 WR CI HRO SRC

SCHUHE IDEAL FÜR KÄLTE UMGEBUNGEN

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder zu den niedrigen Temperaturen beständig **- FUTTER:** künstliches Fell, wärmeisolierend, atmungsaktiv und abriebfest. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- SOHLE:** COLD DEFENDER PU/ Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

künstliches Fell

**VERSIEGELTE NÄHTE
WASSERABWEISENDE
MATERIALIEN**

COLD defender PU
Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig
-25 °C



seitlicher Innenreißverschluss



COLD defender PU

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig
-25 °C

COLD PROTECTION

GERD S3 CI HRO SRC

SCHUHE IDEAL FÜR KÄLTE UMGEBUNGEN

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** künstliches Fell, wärmeisolierend, atmungsaktiv und abriebfest. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** COLD DEFENDER PU/Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



künstliches Fell

3M THINSULATE™ Insulation
200g

**VERSIEGELTE NÄHTE
WASSERABWEISENDE
MATERIALIEN**



seitlicher Innenreißverschluss

echtes Lammfell

NEW FREEZER S3 WR CI HRO SRC

SCHUHE IDEAL FÜR KÄLTE UMGEBUNGEN

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder zu den niedrigen Temperaturen beständig **- FUTTER:** atmungsaktives echtes Lammfell **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- SOHLE:** COLD DEFENDER PU/ Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE

COLD PROTECTION

COLD defender PU

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig
-25 °C

KÄLTEISOLATIONSTEST

Nach 30 Minuten zu einer Außentemperatur von -17 °C darf die Temperatursenkung im Innenschuh ≤ 10 °C sein

Test nach der Norm EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 Minuten
NEW FREEZER S3 WR CI HRO SRC	⬇ 7 °C	



FREIR S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- SOHLE:** COLD DEFENDER PU/Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 12 Mondopoint

COLD defender PU

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig
-25 °C

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION

RUBBER'S WORLD

SCHUHE FÜR DIE EISEN-, STAHLINDUSTRIE UND MÜLLENTSORGUNG



LEICHTIGKEIT UND ROBUSTHEIT
FÜR DIE BESTIMMTESTEN BEDÜRFNISSE



100% NITRIL-GUMMI SOHLE

Genähte Sohle (außer Schuhe mit GORE-TEX Membrane) aus Nitril-Gummi, sportlich und leicht. Das besondere Laufsohlenprofil mit unterschiedlich geformten Querkrampen und der Nitril-Mischung bestehen die strengen Tests der Rutschfestigkeit. Trotz des verkleinerten Volumens der Laufsohle und dank des Antitorsions-Einsatzes wird die komplette Fußunterstützung beim Gehen und Abbremsen des Fußes beim Aufprall garantiert. Die unnatürliche Fußbewegung wird vermieden. Optimale Resistenz zu den hohen Temperaturen über 300 °C (bei 1 Miinute Kontaktzeit).



HRO
300°C

PERFUMED SOLE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
			0,49 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,20 ≥0,13

ANTI TORSION SUPPORT

ANTI TORSION SUPPORT aus Polycarbonat und Glassfiber positioniert zwischen Absatz und Fußsohle, der den Fußbogen unterstützt und schützt, damit gefährliche Biegungen und Torsion vermieden werden.

ANTI TORSION





POLYURETHAN FUSSBETT

ISOLIEREND GEGEN HOHE TEMPERATUREN

Anatomisches und antistatisches Fußbett, mit der oberen Schicht aus Stoff. Die besondere duftende PU-Mischung garantiert die Wärmeisolierung und eine optimale Innentemperatur.

HEAT barrier



KUNSTSTOFFKAPPE (200 J)

TOPreturn

EN ISO 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP

ELASTIC EFFECT



- ANTIMAGNETISCH
- KAPPENDICKE IST UM 25% REDUZIERT im Vergleich zu den Kunststoff- und Stahlkappen, die auf dem Markt angeboten werden
- THERMISCH ISOLIEREND
- LEICHTER, 45% Gewichtsreduktion; nur 50 g im Vergleich zu 90 g (durchschnittliches Gewicht) einer Stahlkappe
- ELASTISCHE VERFORMUNG bei Verformung kommt die Kappe auf ihre Ausgangsform zurück, damit der Schuh schnell ausgezogen werden kann

DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE AUS POLYESTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN ISO 12568:2010

100% GESCHÜTZTE SOHLE



FABRIC PLATE

Nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen.

- FLEXIBEL
- LEICHTER und bequemer als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
- HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl
- 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird

HARUNA S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** genähte Sohle aus Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION



HRO 300°C

Genähte Sohle

abriebfeste Vorderkappe aus Nitrilgummi

GUADARRAMA S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** genähte Sohle aus Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION



HRO 300°C

Genähte Sohle

abriebfeste Vorderkappe aus Leder



Mitschutzspitze aus Gummi auf Anfrage verfügbar

CAPOVERDE S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** genähte Sohle aus Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

HRO
300°C

Genähte Sohle





Mitschutzspitze aus Gummi auf Anfrage verfügbar

GORZANO S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** genähte Sohle aus Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

HRO
300°C

Genähte Sohle

Sicherheitsverschlußsystem SCATTO



RUBBER'S WORLD

WORK TREK



TREKKING-STIL IN SAFETY

EU 2016/425 COMPLIANCE

Es schließt nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte ein

COFRA
BORN TO WORK

11
MONDOPOINT

HRO
300°C

PERFUMED SOLE



ULTRALEICHTE POLYURETHAN/NITRILGUMMI SOHLE

Sohle aus Polyurethan, Laufsohle aus Gummi. Das rechteckige Profil hebt eine bessere Rutschfestigkeit hervor. Der Abstand unter den Krampen macht die Sohle selbstreinigend. Die Laufsohle ist im Fersen- und Spitzenbereich höher, damit der Schaft vor Abrieb geschützt wird. Optimale Kohlewasserstoff-, Öl- und Säurebeständigkeit dank der Nitril-Laufsohle. Das besonders hervorstechende Profil im Spitze- und Fersenbereich schutzt den Schaft vor Verschleiß und Abrieb.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
			0,55 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,19 ≥0,13

ARCH SUPPORT

ARCH SUPPORT aus Polycarbonat und Glassfiber gezielt zwischen Absatz und Fußsohle positioniert, der den Fußbogen unterstützt und schützt, damit gefährliche Biegungen vermieden werden.



POLYURETHAN FUSSBETT

WEICH WIE EINE FEDE

SOFTBed

Ganzflächig, aus weichem und duftendem Polyurethan, anatomisches antistatisches und gelochtes Fussbett; das Design der unteren Schicht garantiert einen schockabsorbierenden Effekt; die obere Schicht nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken. Kälte- und Hitzeisolation.

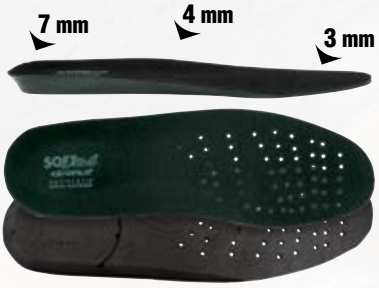

KUNSTSTOFFKAPPE (200 J)

TOPreturn
EN ISO 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP

ELASTIC EFFECT



- ANTIMAGNETISCH
- KAPPENDICKE IST UM 25% REDUZIERT im Vergleich zu den Kunststoff- und Stahlkappen, die auf dem Markt angeboten werden
- THERMISCH ISOLIEREND
- LEICHTER, 45% Gewichtsreduktion; nur 50 g im Vergleich zu 90 g (durchschnittliches Gewicht) einer Stahlkappe
- ELASTISCHE VERFORMUNG bei Verformung kommt die Kappe auf ihre Ausgangsform zurück, damit der Schuh schnell ausgezogen werden kann

DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE AUS POLYESTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
EN ISO 12568:2010



FABRIC PLATE

100% GESCHÜTZTE SOHLE

Nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen.

- FLEXIBEL
- LEICHTER und bequemer als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
- HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl
- 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird



HRO
300°C

ORTLES S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyamid **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/ Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakzeit) **- GRÖSSEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE



HRO
300°C

MAGDENBURG S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/ Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR

VERSIEGELTE NÄHTE WASSERABWEISENDE MATERIALIEN



HRO
300°C

PIRENEI BLACK S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyamid **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/ Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR

VERSIEGELTE NÄHTE WASSERABWEISENDE MATERIALIEN

Sicherheitsverschlußsystem SCATTO



HRO
300°C

K2 S3 HI CI HRO SRC

SCHUHE FÜR DIE EISENINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyamid **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)



HRO
300°C

POLLINO S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE

TPU Fersenunterstützung



HRO
300°C

CERMIS S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | EU 2016/425 COMPLIANCE

VERSIEGELTE NÄHTE WASSERABWEISENDE MATERIALIEN



HRO
300°C

PIRENEI S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyamid **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER

VERSIEGELTE NÄHTE WASSERABWEISENDE MATERIALIEN



HRO
300°C

HUSKY GREY S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakzeit) **- GRÖSSEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

wasserabweisendes Veloursleder

FRONTLINE

MADEINITALIA



ROBUST
MIT ZEITLOSEM STIL

EU 2016/425 COMPLIANCE

Es schließt nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte ein

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE



POLYURETHAN/TPU SOHLE

Sie unterstützt die natürlichen Fußbewegungen und reduziert die Ermündung. Gute Rutschfestigkeit. Optimale Energieaufnahme im Fersenbereich- selbstreinigendes Profil der Laufsohle.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
			0,54 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,17 ≥0,13

ARCH SUPPORT

ARCH SUPPORT aus Polycarbonat und Glassfiber gezielt zwischen Absatz und Fußsohle positioniert, der den Fußbogen unterstützt und schützt, damit gefährliche Biegungen vermieden werden.



EVA FUSSBETT

VÖLLIG GELOCHT

Das Fußbett aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet eine hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch.

EVANIT supercomfort





STAHLKAPPE (200 J)

EN ISO 12568:2010

STEEL TOE CAP



DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE AUS POLYESTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN ISO 12568:2010



FABRIC PLATE

100% GESCHÜTZTE SOHLE

Nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen.
- FLEXIBEL
- LEICHTER und bequemer als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
- HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl
- 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird



SMALL BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **-**
FUSSBETT: EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 37-47
- WEITE: 10 Mondopoint Gr. 37-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



LEADER BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **-**
FUSSBETT: EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-47
- WEITE: 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



NEW BOLTON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **-**
FUSSBETT: EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48
- WEITE: 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

HULL BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **-**
FUSSBETT: EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48
- WEITE: 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



SIOUX BIS S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** TEXELLE.
Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** EVANIT
- SOHLE: Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11
Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

3M THINSULATE™ Insulation

200g



DIONISO BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **FUTTER:** TEXELLE
FUSSBETT: EVANIT **SOHLE:** Polyurethan/TPU **GRÖßEN:** 38-47
WEITE: 10 Mondopoint Gr. 38-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



Sicherheitsverschlußsystem SPIN

PARIDE BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **-**
FUSSBETT: EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48
- WEITE: 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



KAIBAB BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** TEXELLE **-**
FUSSBETT: EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 37-47
- WEITE: 10 Mondopoint Gr. 37-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



TEX BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



LAND BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



GORE-TEX WATERPROOF



WASSERDICHT UND ATMUNGSAKTIV FÜR JEDE TEMPERATUR UND JEDEN BEDARF

EU 2016/425 COMPLIANCE

Es schließt nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte ein

WASSERABWEISENDE UND ATMUNGSAKTIVE SCHUHE

Die GORE-TEX Schuhe halten die Füße trocken und garantieren guten klimatischen Komfort

DAUERHAFT UNDURCHLÄSSIGKEIT

– 1,4 Mrd. Poren pro cm²
– Jede Pore der Membran ist etwa 20,000-mal kleiner als ein Wassertropfen
– Kein Wasser durch

ATMUNGSAKTIVE

- 1,4 Mrd. Poren pro cm²
- Jede Pore der Membran ist 700-mal größer als Wasserdampf
- Schweiß und Wärme fließen aus

DREI NIVEAUS DER THERMISCHEN ISOLATION

INSULATED COMFORT FOOTWEAR

Ideal bei Kälte und für Outdooraktivitäten im Winter.
Sehr gut isoliert für hohen Mindestwärmeschutz

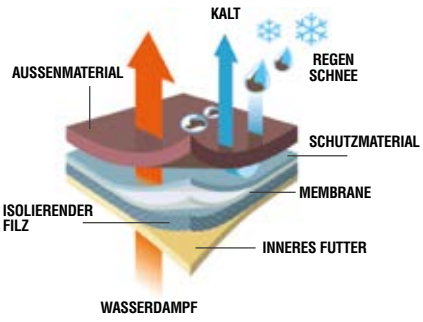

PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

Ideal bei verschiedensten Wetterbedingungen und Outdoor- Aktivitäten.
Leicht isoliert ideal für verschiedene Temperaturen

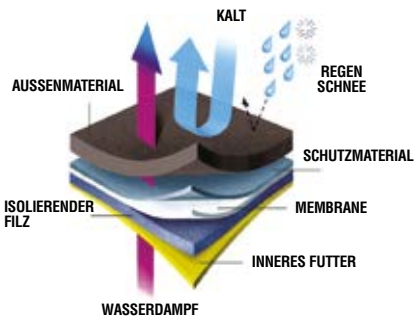

EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

Ideal bei Wärme und für Outdoor und Indoor Aktivitäten.
Nicht isoliert führt zur hohem Wärmeverlust

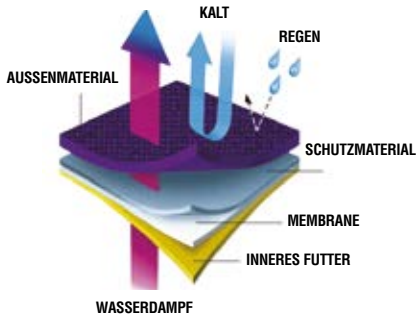

Als Garantie eines ausgezeichneten Produktionsverfahrens werden alle unsere Sicherheitsschuhe mit GORE-TEX Membrane sowohl den von der Norm EU ISO 20345:2011 als auch den von der Firma Gore vorgesehenen strengen Tests unterzogen. Die Tests der Firma Gore betreffen auch die einzelnen Bestandteile, den Schaft, die Schnürsenkel und Zubehöre.


GEHSIMULATOR

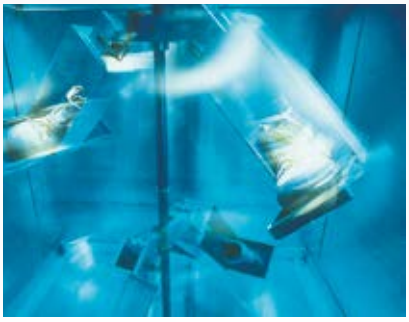
SCHLEUDERTEST


SCHUHKOMFORTTEST



INSULATED COMFORT FOOTWEAR

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.



New

BOA

NEW EN ISO 20345:2022

BEIRA S7S CI HRO FO SR

SCHUHE IDEAL FÜR KÄLTE UMGEBUNGEN

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder zu den niedrige Temperaturen beständig und TECHSHELL **- FUTTER:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- SOHLE:** COLD DEFENDER PU/Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE

COLD defender PU

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig
-25 °C



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
mit sehr isolierendem Filz 500 g/m²



FREJUS S3 WR CI HRO SRC

SCHUHE IDEAL FÜR KÄLTE UMGEBUNGEN

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
mit sehr isolierendem Filz 500 g/m²

GLENR S3 WR CI HRO SRC

SCHUHE IDEAL FÜR KÄLTE UMGEBUNGEN



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder zu den niedrigen Temperaturen beständig **- FUTTER:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- SOHLE:** COLD DEFENDER PU/Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COLD defender PU

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig
-25 °C

GORE-TEX PRODUCTS



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
mit sehr isolierendem Filz 500 g/m²

BRIMIR S3 WR CI HRO SRC

SCHUHE IDEAL FÜR KÄLTE UMGEBUNGEN



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder zu den niedrigen Temperaturen beständig **- FUTTER:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- SOHLE:** COLD DEFENDER PU/Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 38-48 **erweiterte Größenverteilung - WEITE:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COLD defender PU

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig
-25 °C

GORE-TEX PRODUCTS



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
mit sehr isolierendem Filz 500 g/m²

GULLVEIG S3 WR CI HRO SRC

SCHUHE IDEAL FÜR KÄLTE UMGEBUNGEN



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder zu den niedrigen Temperaturen beständig **- FUTTER:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- SOHLE:** COLD DEFENDER PU/Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen zu -25 °C widerstandfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

COLD defender PU

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig
-25 °C

GORE-TEX PRODUCTS



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
mit sehr isolierendem Filz 500 g/m²

COFRA®
BORN TO WORK



PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

New PLESSURE S7S HI CI SC SR HRO FO LG

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/ Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

NEW EN ISO 20345:2022

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191



HRO
300°C

Vorderkappe aus TPU

GORE-TEX PRODUCTS

New JACKSON S7S HI CI SC SR HRO FO LG

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

NEW EN ISO 20345:2022

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191



HRO
300°C

abriebfeste Vorderkappe aus Leder

GORE-TEX PRODUCTS

NEW EN ISO 20345:2022



New INDUCTION S7S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/ TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

BOA

Vorderkappe aus TPU

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | DGUV 112-191

Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.



MONTEVIDEO S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

HRO 300°C



WINDSOR S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO 300°C

HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)



LEXINGTON S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

3M THINSULATE™ Insulation 200g

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)

GORE-TEX WATERPROOF



SHIMIZU S3 WR HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

HRO
300°C



MASTER S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO
300°C



COMMANDER S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO
300°C

HURRICANE BLACK UK
S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

MONVISO S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER

erleichtertes Ausziehen



HRO
300°C

GORE-TEX WATERPROOF



PARNASO S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER

HRO 300°C



MISURINA O3 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder und atmungsaktiver Gewebe **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE

abriebfeste Vorderkappe aus Leder

HRO 300°C

---

erleichtertes Ausziehen



SUNRISE S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Vorderkappe aus TPU

erleichtertes Ausziehen



Vorderkappe aus TPU

GAUGUIN BLACK S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Vorderkappe aus TPU

VALZER BLACK S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Vorderkappe aus TPU

GALARR S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** TOP COMFORT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW WARREN S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

NEW JACKSON S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER

HRO 300°C

erleichtertes Ausziehen



MONTSERRAT S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER

HRO 300°C

SONDERPRODUKTION NACH ANFRAGE
Mindestbestellmenge: 500 Paar

NEW EN ISO 20345:2022

DOBBIACO S7S CI HI HRO FO SR

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

GORE-TEX PRODUCTS

HRO 300°C

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION



HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)

ARKANSAS S3 WR CI HI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

GORE-TEX PRODUCTS

HRO 300°C

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)

GORE-TEX WATERPROOF

erleichtertes Ausziehen



Vorderkappe aus TPU

MICHELANGELO BROWN S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder und atmungsaktiver Gewebe **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



TORONTO BROWN S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder und CORDURA® **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



Vorderkappe aus TPU

FROSTI S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** TOP COMFORT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



BALLESTER BLACK

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/ Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



Sicherheitsverschlußsystem mit leichtem Handgriff des Reißverschluss



LEWSITE BLACK

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/ Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

ZIP LEWSITE / MITER / TAVOR

Abnehmbare Schnurung mit Reißverschluss aus Vollleder, mit Schnursenkeln und Lace-Clip aus Nylon. Reißverschluss aus Nylon mit Schlaufe aus Leder. **- GRÖßEN:** 36-48
MINDESTBESTELLMENGE: 3 Stücke





Schnurung mit Reißverschluss zum schnellen Ausziehen, separat erhältlich



FLATPOINT BLACK

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/ Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



REISING BLACK

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



REISING BEIGE

SCHAFT: wasserabweisendes Veloursleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



CALIVER BLACK

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



Sicherheitsverschlußsystem mit leichtem Handgriff des Reißverschluss



UNIFORM 02 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

495 g
LIGHT
Gr. 42



MARINE 02 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



OFFICER 02 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

WR | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

eco friendly

SAMBAFIT S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: sehr robustes Gewebe, das teilweise aus ökologischen Garnen besteht, wasserabweisend und Leder **- FUTTER:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear **- FUSSBETT:** SALUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

TOUCHDOWN S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes extrem atmungsaktives Gewebe und Leder **- FUTTER:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

newtech



GALETTI S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe und NEWTECH **- FUTTER:** GORE-TEX Extented Comfort Footwear **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Vorderkappe aus TPU



POLKA BLACK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: atmungsaktiver Gewebe und wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

abriebfeste Vorderkappe aus Leder



BOTTICELLI BLUE S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Veloursleder und BREATEX **- FUTTER:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

abriebfeste Vorderkappe aus Leder



CUVIER S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

GORE-TEX WATERPROOF

SPECIALS

TECHNISCHE HOCHWERTIGE MODELLE, DIE DIE SPEZIFISCHEN BEDÜRFNISSE ERFÜLLEN

FEUERWEHRSCHUHE
SICHERHEITSSCHUHE FÜR RETTUNGSDIENSTE
SCHUHE FÜR ASPHALTIERER
SCHUHE FÜR GLASEREI, AUTOMOBILINDUSTRIE UND DIE ALUHERSTELLUNG
SCHUHE MIT SCHNITTSCHUTZ FÜR MOTORSÄGENARBEIT
SCHUHE FÜR DIE EISENINDUSTRIE
SCHWEISSERSCHUHE
SCHUHE FÜR DIE MASCHINENINDUSTRIE
SCHUHE FÜR ELEKTRIKER
SCHUHE FÜR UNTERHALTUNGSARBEITEN AUF DÄCHER
SCHUHE FÜR ÜBERGRÖßEN

EU 2016/425 COMPLIANCE

Es schließt nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte ein



COFRA® BORN TO WORK

F2A

EN 15090:2012

FEUERWEHRSCHUHE

SICHERHEITSKATEGORIEN

F1	Grunderfordernis typ 1
F2	Grunderfordernis typ 2
F3	Grunderfordernis typ 3
P	Durchtrittsicherheitswiderstand
A	Antistatische Eigenschaften
I	Isolierende Eigenschaften
CI	Kälteisolierung des Schuhbodens
CH	Chemikalienbeständigkeit
M	Schuh mit Mittelfußschutz
AN	Schuh mit Fußknöchelschutz

WÄRMEISOLIERUNGSERFORDERNISSE

	Temperaturabmessung des Innenschuhes			Schätzung des Schuhbeschädigungzustandes	
	Sandtemperatur	Dauer	Temperatur des Innenschuhes	Dauer	Schätzung
HI_1	**150 °C**	**30'**	**< 42 °C**	**30'**	Gemäß Anlage B der EN 15090
HI_2	**250 °C**	**10'**		**20'**	
HI_3				**40'**	

TYP 1	**F1**	Geeignet für Tätigkeiten im Außenbereich, zum Austreten der Waldbrände; keine durchtrittsichere Sohle, keine Zehenschutzkappe, kein Schutz gegen chemische Risiken.
TYP 2	**F2**	Geeignet für Tätigkeiten des Brandschutzes und Nothilfe, wo die durchtrittsichere Sohle und die Zehenschutzkappe wichtig sind, kein Schutz gegen chemische Risiken.
TYP 3	**F3**	Geeignet für Tätigkeiten des Brandschutzes und Nothilfe, wo die durchtrittsichere Sohle und die Zehenschutzkappe, wie der Schutz gegen chemische Risiken wichtig sind (Schuhe der Klasse II).

100% NITRIL-GUMMI SOHLE

Robust und abriebfest. Die breite Weite bietet höchste Stabilität auch für anstrengende Boden. Das selbstreinigende profilierte Laufsohledesign gewährleistet perfekte Bodenhaftung bei ebenem Vorwärts- und Rückwärtsgleiten. Temperaturbeständig von -20 °C bis +300 °C.

HRO
300°C



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	**> 30 J** ≥20 J EN ISO 20345:2011	**RUTSCHFESTIGKEIT - SRC** (SRA+SRB)

FEUERHEMMENDES VOLLLEDER Dicke mm 2,0/2,2

Das Leder wird mit Mineralmischungen bearbeitet, die dem Leder seine außergewöhnlichen wasserabweisenden Eigenschaften und einen optimalen Temperaturschwankungswiderstand verleihen. Nach starkem Flammenkontakt weist das Leder keine Nachverbrennung- und Nachglühzeichen auf, daher hat es keinen Schaden.

ITALIAN LEATHER

POLYURETHAN FUSSBETT

ISOLIEREND GEGEN HOHE TEMPERATUREN

Anatomisches und antistatisches Fußbett, mit der oberen Schicht aus Stoff. Die besondere duftende PU-Mischung garantiert die Wärmeisolierung und eine optimale Innentemperatur.

HEAT barrier



WASSERABWEISENDE MEMBRANE

COFRAtex WATERPROOF MADEINITALIA

Die COFRA-TEX WATERPROOF Membrane aus zwei Bestandteilen gewährleistet die höchste Wasserundurchlässigkeit und die beste Atmungsaktivität. Kein Wasser dringt durch die Membrane ein. Die Körperfeuchtigkeit kann durch die Membrane nach außen entweichten.

WATERPRO-TECH

STRUMPFBAUWEISEWASSERUN-DURCHLÄSSIGKEIT
VÖLLIG GARANTIERT

Strumpffutter, das den Fuß gänzlich umhüllt. Die Membrane, die direkt an das Innenoberteil des Schaftes genäht wird, macht den Schuh völlig wasserdicht, weil der Wassereintritt seitlich und vom Vorderfuß vermieden wird.

UNIVERSAL

Die Membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL garantiert thermischen Komfort. Schuhe mit dieser Membrane sind geeignet für mäßig niedrigen und mäßig hohen Temperaturen.

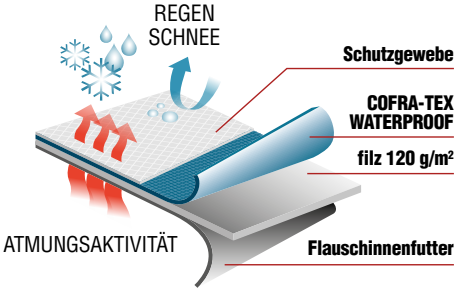

EN ISO 20344:2011-EN 20811:1992

Wasserdampfdurchlässigkeit > 2,0 mg/cm²*h	5,3
Wasserdurchgangswiderstand (mbar)	> 2.000

Wärmewiderstand Rct (10-3 m²*K/W)	109

SCHNITT SCHUTZT

Die Sicherheitsschuhe mit Schnittschutz für Motorsägenarbeiten haben einen speziellen Schnittschutz im Vorderbereich. Dieser wird wirksam für den Fall, dass die Kettensäge dem Holzfäller entgleitet und ihm schwere Schäden an den unteren Gliedmaßen verursachen könnte.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL X

Level	Geschwindigkeit
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s



Sehr robustes Material, das dank seinen besonderen Fibern vor scharfen schnitten schützt. Hochwertige Eigenschaften trotz verringerter Materialdicke und Volumen zum besseren Komfort, Ergonomie und Schutz. 100% Polyester.

SCHUH REPARATUR SERVICE COFRA bietet den Kunden einen Schuh Reparatur Service an. Wenn Schuhe Qualitätsprobleme haben, werden sie abgeholt, von unseren Technikern repariert und wieder zurückgeliefert. Das erlaubt den Kunden, immer Schuhe in einem guten Zustand zu benutzen, um die Schutzfunktionen der Schuhe zu erhalten.

BEST FIRE
F2A AN CI HI3 M SRC
A E P FO WRU WR CI HI AN CR M HRO SRC



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

Level	Geschwindigkeit
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
SCHAFT: feuerhemmendes, wasserabweisendes Volleder mit Schnittschutz **- FUTTER:** COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL Membrane mit WATERPRO-TECH Bauweise **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · WR · ANKLE PROTECTION · METATARSAL PROTECTION 100 J · CUT RESISTANCE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT PROTECTION · CUT PROTECTION · IMPACT PROTECTION · WATER-PROOFNESS · COMFORT



HRO 300°C

COFRA INTER-MET Internal Metatarsal Protection

feuerhemmende Nähte

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

NO FLAME
F2A CI HI3 SRC
A E P FO WRU CI HI WR HRO SRC



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

Level	Geschwindigkeit
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
SCHAFT: feuerhemmendes, wasserabweisendes Volleder mit Schnittschutz **- FUTTER:** COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL Membrane mit WATERPRO-TECH Bauweise **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · WR · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT PROTECTION · CUT PROTECTION · IMPACT PROTECTION · WATER-PROOFNESS · COMFORT



HRO 300°C



ZIP "NO FLAME"
SONDERPRODUKTION NACH ANFRAGE
Reihen ACCESSORIES

feuerhemmende Nähte

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

SPRINKLER F2A CI HI3 SRC

EN 15090:2012
SCHAFT: feuerhemmendes, wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL Membrane mit WATERPRO-TECH Bauweise **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint



STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO 300°C

HEAT PROTECTION | IMPACT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT



ZIP "SPRINKLER"
SONDERPRODUKTION NACH ANFRAGE
Reihen ACCESSORIES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

feuerhemmende Nähte

SHOVEL F2A CI HI3 SRC

EN 15090:2012
SCHAFT: feuerhemmendes, wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL Membrane mit WATERPRO-TECH Bauweise **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint



STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO 300°C

HEAT PROTECTION | IMPACT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

feuerhemmende Nähte

SCHUH REPARATUR SERVICE COFRA bietet den Kunden einen Schuh Reparatur Service an. Wenn Schuhe Qualitätsprobleme haben, werden sie abgeholt, von unseren Technikern repariert und wieder zurückgeliefert. Das erlaubt den Kunden, immer Schuhe in einem guten Zustand zu benutzen, um die Schutzfunktionen der Schuhe zu erhalten.



HYDRANT F2A AN CI HI3 SRC

EN 15090:2012
SCHAFT: feuerhemmendes, wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL Membrane mit WATERPRO-TECH Bauweise **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · WR · ANKLE PROTECTION · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO 300°C

HEAT PROTECTION · IMPACT PROTECTION · WATER-PROOFNESS · COMFORT



Markierung auf der Innenseite

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

feuerhemmende Nähte



NO STREAMER
F2A AN CI HI3 SRC
A E P FO WRU CI HI WR CR HRO SRC

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
SCHAFT: feuerhemmendes, wasserabweisendes Vollleder mit Schnittschutzt **- FUTTER:** COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL Membrane mit WATERPRO-TECH Bauweise **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

Level	Geschwindigkeit
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

STEEL TOE CAP · FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · WR · ANKLE PROTECTION · CUT RESISTANCE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT PROTECTION · CUT PROTECTION · IMPACT PROTECTION · WATER-PROOFNESS · COMFORT

HRO 300°C



Markierung auf der Innenseite



feuerhemmende Nähte

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

SCHUH REPARATUR SERVICE COFRA bietet den Kunden einen Schuh Reparatur Service an. Wenn Schuhe Qualitätsprobleme haben, werden sie abgeholt, von unseren Technikern repariert und wieder zurückgeliefert. Das erlaubt den Kunden, immer Schuhe in einem guten Zustand zu benutzen, um die Schutzfunktionen der Schuhe zu erhalten.



SICHERHEITSSCHUHE FÜR RETTUNGSDIENSTE

HRO
300°C



100% NITRIL-GUMMI SOHLE

Robust und abriebfest. Die breite Weite bietet höchste Stabilität auch für anstrengende Boden. Das selbstreinigende profilierte Laufsohledesign gewährleistet perfekte Bodenhaftung bei ebenem Vorwärts- und Rückwärtsgleiten. Temperaturbeständig von -20 °C bis +300 °C.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
		SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	**> 30 J** ≥20 J EN ISO 20345:2011		**0,44** ≥0,32	**0,38** ≥0,28		**0,20** ≥0,18	**0,15** ≥0,13

FEUERHEMMENDES VOLLLEDER Dicke mm 2,0/2,2

ITALIAN LEATHER

Das Leder wird mit Mineralmischungen bearbeitet, die dem Leder seine außergewöhnlichen wasserabweisenden Eigenschaften und einen optimalen Temperaturschwankungswiderstand verleihen. Nach starkem Flammenkontakt weist das Leder keine Nachverbrennung- und Nachglühzeichen auf, daher hat es keinen Schaden.

POLYURETHAN FUSSBETT

ISOLIEREND GEGEN HOHE TEMPERATUREN

Anatomisches und antistatisches Fußbett, mit der oberen Schicht aus Stoff. Die besondere duftende PU-Mischung garantiert die Wärmeisolierung und eine optimale Innentemperatur.

HEAT barrier



WASSERABWEISENDE MEMBRANE

COFRAtex WATERPROOF MADE IN ITALIA

Die COFRA-TEX WATERPROOF Membrane aus zwei Bestandteilen gewährleistet die höchste Wasserundurchlässigkeit und die beste Atmungsaktivität. Kein Wasser dringt durch die Membrane ein. Die Körperfeuchtigkeit kann durch die Membrane nach außen entweichten.

WATERPRO-TECH

STRUMPFBAUWEISEWASSERUN-DURCHLÄSSIGKEIT VÖLLIG GARANTIERT

Strumpffutter, das den Fuß gänzlich umhüllt. Die Membrane, die direkt an das Innenoberteil des Schaftes genäht wird, macht den Schuh völlig wasserdicht, weil der Wassereintritt seitlich und vom Vorderfuß vermieden wird.

UNIVERSAL

Die Membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL garantiert thermischen Komfort. Schuhe mit dieser Membrane sind geeignet für mäßig niedrigen und mäßig hohen Temperaturen.

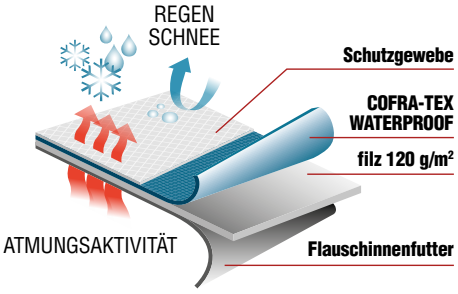

EN ISO 20344:2011-EN 20811:1992

Wasserdampfdurchlässigkeit > 2,0 mg/cm²*h	5,3
Wasserdurchgangswiderstand (mbar)	> 2.000

Wärmewiderstand Rct (10-3 m²*K/W)	109

FIRE STOP
03 WR HI CI HRO SRC FO
NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: feuerhemmendes, wasserabweisendes Volllleder **- FUTTER:** COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL Membrane mit WATERPRO-TECH Bauweise **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-46 **- WEITE:** 12 Mondopoint

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

HEAT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT

HRO
300°C

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

feuerhemmende Nähte

Knöchelschutz vor zufälligen Stößen

feuerhemmende Schnürsenkel aus Aramid- Faser





SCHUHE FÜR ASPHALTIERER

WÄRMEWIDERSTAND 8 Stunden / zu 130°C	KEINE BESCHÄDIGUNG DER SCHUHE

Durch einen in COFRA Laboren durchgeführten empirischen Test (Eintauchen der Sohle in einem Sandbad à 30 mm, 8 Stunden/130 °C) haben wir einen typischen Acht-Stundentag simuliert und den Schuh hohen Temperaturen unterzogen. Am Ende des Tests weist der Schuh keine Beschädigung auf.

PERFUMED SOLE

HEAT DEFENDER PU/NITRILGUMMI SOHLE

Ziel von HEAT DEFENDER PU ist es, den Fuß vor der Außenhitze zu schützen. Laut der Norm EN ISO 20344:2011 muss man den Fuß für mindestens 30 Minuten Temperatursteigerungen unter 22 °C aussetzen, wenn der Schuh einen warmen Untergrund bis 150 °C berührt (Heat Insulation).

HEAT defender PU

Laufsohle aus Nitrilgummi (2,5 mm) bis 300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontaktzeit) ohne Profil und Absatz.

HRO
300°C

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

RUTSCHFESTIGKEIT - SRA Dynamischer Reibungskoeffi zient		
SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
	0,39 ≥0,32	**0,34** ≥0,28

POLYURETHAN FUSSBETT

ISOLIEREND GEGEN HOHE TEMPERATUREN

Anatomisches und antistatisches Fußbett, mit der oberen Schicht aus Stoff. Die besondere duftende PU-Mischung garantiert die Wärmeisolierung und eine optimale Innentemperatur.

HEAT barrier



WÄRMEWIDERSTAND 8 Stunden / zu 130°C	KEINE BESCHÄDIGUNG DER SCHUHE



PETROL S2 P HRO HI SRA

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** ungefüttert **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/ Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48



HRO 300°C

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)

WÄRMEWIDERSTAND 8 Stunden / zu 130°C	KEINE BESCHÄDIGUNG DER SCHUHE



ASPHALT S2 P HRO HI SRA

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** ungefüttert **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/ Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

HRO 300°C

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)





SCHUHE FÜR GLASEREI, AUTOMOBILINDUSTRIE UND DIE ALUHERSTELLUNG

INNERER SCHNITTSCHUTZ IM KOMPLETTEN SCHAFT

Sehr robustes Material, das dank seinen besonderen Fibern vor scharfen schnitten schützt. Hochwertige Eigenschaften trotz verringerter Materialdicke und Volumen zum besseren Komfort, Ergonomie und Schutz. 100% Polyester.



CUT protect fabric

CUT RESISTANT TEST
EN ISO 20345:2011

Schnittschutzfaktor ≥ 2,5	**13**

CUT RESISTANCE

VERDOPPELTER SCHUTZ IM FUSSBEREICH

FABRIC PLATE + STEEL PLATE

POLYURETHAN FUSSBETT

ISOLIEREND GEGEN HOHE TEMPERATUREN

HEAT barrier

HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)

NEW SHEFFIELD UK
S3 HI CI HRO CR SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Volllleder mit Schnittschutzt - **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester - **FUSSBETT:** HEAT BARRIER - **SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) - **GRÖßEN:** 40-48 - **WEITE:** 11 Mondopoint

HRO 300°C

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | STEEL PLATE | CUT RESISTANCE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan



SCHUHE MIT SCHNITTSCHUTZ FÜR MOTORSÄGENARBEIT

SCHNITT SCHUTZT

Die Sicherheitsschuhe mit Schnittschutzt für Motorsägenarbeiten haben einen speziellen Schnittschutzt im Vorderbereich. Dieser wird wirksam für den Fall, dass die Kettensäge dem Holzfäller entgleitet und ihm schwere Schäden an den unteren Gliedmaßen verursachen könnte.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL X

Level	Geschwindigkeit
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s



Sehr robustes Material, das dank seinen besonderen Fibern vor scharfen schnitten schützt. Hochwertige Eigenschaften trotz verringerter Materialdicke und Volumen zum besseren Komfort, Ergonomie und Schutz. 100% Polyester.

HRO
300°C



100% NITRIL-GUMMI SOHLE

Robust und abriebfest. Die breite Weite bietet höchste Stabilität auch für anstrengende Boden. Das selbstreinigende profilierte Laufsohledesign gewährleistet perfekte Bodenhaftung bei ebenem Vorwärts- und Rückwärtsgleiten. Temperaturbeständig von -20 °C bis +300 °C.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	**RUTSCHFESTIGKEIT - SRC** (SRA+SRB)

ENERGY
A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC

EN ISO 17249:2013
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder mit Schnittschutzt - **FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear - **FUSSBETT:** METATARSAL SUPPORT - **SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) - **GRÖßEN:** 39-48 - **WEITE:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO 300°C

CUT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT

Kragenpolster aus Leder



abriebfeste Vorderkappe aus Nitrilgummi



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

Level	Geschwindigkeit
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

STRONG A E P FO WRU HRO SRC

EN ISO 17249:2013
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder mit Schnittschutzt - **FUTTER:** CAMBRELLE® - **FUSSBETT:** SOFT-BED - **SOHLE:** genähte Sohle aus Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) - **GRÖßEN:** 39-48 - **WEITE:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO 300°C

CUT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT

Kragenpolster aus Leder

*umfassender Schutz mit verstellbarem Klettverschluss, **ohne Schnürsenkel***



abriebfeste Vorderkappe aus Nitrilgummi



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

Level	Geschwindigkeit
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

Genähte Sohle

SCHUH REPARATUR SERVICE COFRA bietet den Kunden einen Schuh Reparatur Service an. Wenn Schuhe Qualitätsprobleme haben, werden sie abgeholt, von unseren Technikern repariert und wieder zurückgeliefert. Das erlaubt den Kunden, immer Schuhe in einem guten Zustand zu benutzen, um die Schutzfunktionen der Schuhe zu erhalten.

POWER A E P FO WRU HRO SRC

EN ISO 17249:2013
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder mit Schnittschutzt **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** genähte Sohle aus Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO 300°C

CUT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT

Kragenpolster aus Leder



abriebfeste Vorderkappe aus Nitrilgummi



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

Level	Geschwindigkeit
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

versiegelte Nähte

Genähte Sohle

FORCE A E P FO WRU HRO SRC

EN ISO 17249:2013
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder mit Schnittschutzt **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** genähte Sohle aus Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO 300°C

CUT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT





EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 1

Level	Geschwindigkeit
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

Genähte Sohle

SCHUH REPARATUR SERVICE COFRA bietet den Kunden einen Schuh Reparatur Service an. Wenn Schuhe Qualitätsprobleme haben, werden sie abgeholt, von unseren Technikern repariert und wieder zurückgeliefert. Das erlaubt den Kunden, immer Schuhe in einem guten Zustand zu benutzen, um die Schutzfunktionen der Schuhe zu erhalten.

PERFUMED SOLE



POLYURETHAN/TPU SOHLE

Sie unterstützt die natürlichen Fußbewegungen und reduziert die Ermündung. Gute Rutschfestigkeit. Optimale Energieaufnahme im Fersenbereich- selbstreinigendes Profil der Laufsohle.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
		SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,54 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,17 ≥0,13

ARCH SUPPORT

ARCH SUPPORT aus Polycarbonat und Glassfiber gezielt zwischen Absatz und Fußsohle positioniert, der den Fußbogen unterstützt und schützt, damit gefährliche Biegungen vermieden werden.





EVA FUSSBETT

VÖLLIG GELOCHT

Das Fußbett aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet eine hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch.

EVANIT supercomfort







WOODSMAN BIS A E P FO WRU SRC

EN ISO 17249:2013
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder mit Schnittschutzt - **FUTTER:** TEXELLE - **FUSSBETT:** EVANIT - **SOHLE:** Polyurethan/ TPU - **GRÖßEN:** 40-47 - **WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

CUT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 1

Level	Geschwindigkeit
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

SCHUH REPARATUR SERVICE COFRA bietet den Kunden einen Schuh Reparatur Service an. Wenn Schuhe Qualitätsprobleme haben, werden sie abgeholt, von unseren Technikern repariert und wieder zurückgeliefert. Das erlaubt den Kunden, immer Schuhe in einem guten Zustand zu benutzen, um die Schutzfunktionen der Schuhe zu erhalten.



SCHUHE FÜR DIE EISENINDUSTRIE

EN ISO 20349-1:2017
SCHUTZSCHUHE GEGEN THERMISCHE GEFAHREN UND FLÜSSIGE METALLSPRITZER

Fe 1.400 °C ±50

Al 780 °C ±50

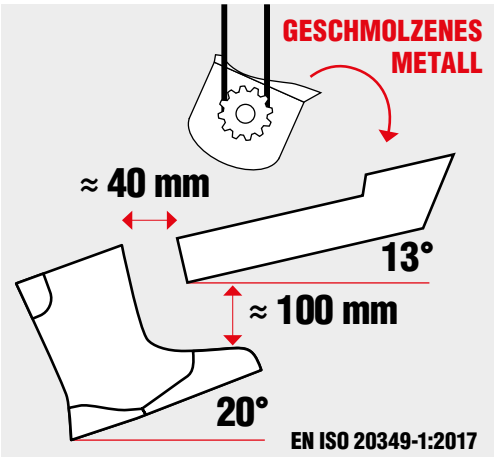

HRO
300°C



100% NITRIL-GUMMI SOHLE
Robust und abriebfest. Die breite Weite bietet höchste Stabilität auch für anstrengende Boden. Das selbstreinigende profilierte Laufsohledesign gewährleistet perfekte Bodenhaftung bei ebenem Vorwärts- und Rückwärtsgleiten. Temperaturbeständig von -20 °C bis +300 °C.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	**> 30 J** ≥20 J EN ISO 20345:2011	**RUTSCHFESTIGKEIT - SRC** (SRA+SRB)

POLYURETHAN FUSSBETT
ISOLIEREND GEGEN HOHE TEMPERATUREN

Anatomisches und antistatisches Fußbett, mit der oberen Schicht aus Stoff. Die besondere duftende PU-Mischung garantiert die Wärmeisolierung und eine optimale Innentemperatur.

HEAT barrier



NEW FOUNDRY
S3 M HI HRO FE AI HI1 SRC

EN ISO 20349-1:2017
SCHAFT: feuerhemmendes, wasserabweisendes Vollleder (Dicke 3,0/3,2 mm) **- FUTTER:** atmungsktives und abriebfestes Leder **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** genähte Sohle aus Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint



STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO
300°C

EN ISO 20349-1:2017

Fe	1.400 °C ±50
Al	780 °C ±50

SCHUTZSCHUHE GEGEN THERMISCHE GEFAHREN UND FLÜSSIGE METALLSPRITZER

Genähte Sohle

FUSION S3 HI HRO FE AI HI1 SRC

EN ISO 20349-1:2017
SCHAFT: feuerhemmendes, wasserabweisendes Vollleder (Dicke 3,0/3,2 mm) **- FUTTER:** atmungsktives und abriebfestes Leder **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** genähte Sohle aus Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint



STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO
300°C

EN ISO 20349-1:2017

Fe	1.400 °C ±50
Al	780 °C ±50

SCHUTZSCHUHE GEGEN THERMISCHE GEFAHREN UND FLÜSSIGE METALLSPRITZER

Genähte Sohle

SCHUH REPARATUR SERVICE COFRA bietet den Kunden einen Schuh Reparatur Service an. Wenn Schuhe Qualitätsprobleme haben, werden sie abgeholt, von unseren Technikern repariert und wieder zurückgeliefert. Das erlaubt den Kunden, immer Schuhe in einem guten Zustand zu benutzen, um die Schutzfunktionen der Schuhe zu erhalten.



SCHWEISSERSCHUHE

New

REFUGE S3S HI CI SC SR HRO FO LG

SCHWEISSERSCHUHE

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/ Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

NEW EN ISO 20345:2022

HRO 300°C

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | DGUV 112-191

feuerhemmende Nähte



umfassender Schutz mit verstellbarem Klettverschluss, ***ohne Schnürsenkel***

feuerhemmende Nähte

HRO 300°C

WELDER BIS UK S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 37-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)

---

feuerhemmende Nähte

HRO 300°C

SOLDER BIS UK S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE



HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)

HRO 300°C

LIYAMA S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Volllleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** genähte Sohle aus Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION



feuerhemmende Nähte

Genähte Sohle

SCILIAR S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** genähte Sohle aus Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint



HRO 300°C

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

feuerhemmende Nähte

Genähte Sohle

FUSE S3 CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/ Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 12 Mondopoint



HRO 300°C

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

feuerhemmende Nähte

LA CORUNA UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** DRYTHERM 100% Polyamid **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47



COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

feuerhemmende Nähte

NEW VIGO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



*umfassender Schutz mit verstellbarem Klettverschluss, **ohne Schnürsenkel***

TORCH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

Sicherheitsverschlußsystem



Schnürsenkelschutz

MARTE UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



Schnürsenkelschutz, verstellbarer metallischer Schnalle

abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

NEW TAGO UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



Schnürsenkelschutz, verstellbarer metallischer Schnalle

abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan



SCHUHE FÜR DIE MASCHINENINDUSTRIE

INNERER, INTEGRIERTER MITTELFUSSSCHUTZ

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

Innerer, integrierter Mittelfußschutz, vorgeformt, aus beständigem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen, für gute Energieaufnahme. Sehr bequem, leicht und flexibel, dank des Designs mit Kanälen, das der Anatomie des Fußes angepasst ist. Kein zusätzlicher Platzbedarf außerhalb: unveränderte Optik der Schuhe aber weniger Gewicht und keine Ermüdung.



METATARSAL PROTECTION 100 J

100 J
EN ISO 20344:2011

VORTEILE

MEHR KOMFORT
- *VORGEFORMTE UND ERGONOMISCHE VORRICHTUNG*
- *FLEXIBEL*
- *LEICHT*

NICHT AUSSENLIEGEND

SICHERER UND WIRKSAMER SCHUTZ:
sie kann nicht so einfach umgeklappt oder entfernt werden, weil sie innenliegend ist.

WIE FUNKTIONIERT SIE?

AUFSCHLAG



Der Druck durch den Schlag im Bereich des Aufschlages wird durch das kompakte Material deutlich abgeschwächt

Die Aufschlagskraft verteilt sich gleichmäßig

NEW EN ISO 20345:2022

FRIBURG S7S M HI CI SC SR HRO FO LG

EN ISO 20345:2022
SCHAFT: wasserabweisendes Volllleder, mit Innenmittelfußschutz - **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester - **FUSSBETT:** FOOT-PAD - **SOHLE:** Polyurethan/ Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) - **GRÖßEN:** 40-48 - **WEITE:** 11 Mondopoint

Innerer Mittelfußschutz - 100 J

New



Vorderkappe aus TPU

HRO 300°C

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | WR | METATARSAL PROTECTION 100 J | ANTI TORSION | DGUV 112-191

VERSIEGELTE NÄHTE WASSERABWEISENDE MATERIALIEN



COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection



DARWEN UK INTER-MET
S3 M HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder, mit Innenmittelfußschutz **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

HRO
300°C

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE



Innerer Mittelfußschutz 100 J

abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)

COFRA
BORN TO WORK

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection



HRO 300°C

MARSALA UK INTER-MET
S3 M HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder, mit Innenmittelfußschutz **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

Sicherheitsverschlußsystem SPIN



Innerer Mittelfußschutz 100 J

abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection



HRO 300°C

FRIBURG INTER-MET
S3 M HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder, mit Innenmittelfußschutz **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** genähte Sohle aus Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METATARSAL PROTECTION 100 J | ANTI TORSION



Innerer Mittelfußschutz 100 J

Genähte Sohle

abriebfeste Vorderkappe aus Nitrilgummi

EXTERNER MITTELFUSSSCHUTZ

Der Schuh muss nach einem Schlag wie alle PSA ausgewechselt werden, auch wenn keine merkliche Beschädigung zu sehen oder fühlen ist.



METATARSAL PROTECTION 100 J

100 J

EN ISO 20344:2011



SEIKAN S3 M HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011

SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** genähte Sohle aus Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100J

Genähte Sohle

100 J umfassender Schutz des Mittelfußes

HRO
300°C



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

HRO
300°C

Sicherheitsverschlußsystem SPIN

ARMOR S3 M CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011

SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE



100 J umfassender Schutz des Mittelfußes



PROTECTOR BIS
S3 M HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE



HRO
300°C

HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)

IMPACT UK S3 M SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** DRYTHERM 100% Polyamid **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METATARSAL PROTECTION 100J | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA



COVER UK S3 M SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | METATARSAL PROTECTION 100 J | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

Sicherheitsverschlußsystem SPIN



100 J umfassender Schutz des Mittelfußes



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

TANKER METGUARD S5 M CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- LAUFSOHLE:** TPU bis -25 °C kältebeständig **- FUSSBETT:** EVANIT **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint **- VERPACKUNG:** Schuhkarton aus Pappe

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



100 J umfassender Schutz des Mittelfußes



erleichtertes Ausziehen

METATARSAL PROTECTION 100 J

ANTIBAKTERIELLES POLYURETHAN

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT



SCHUHE FÜR ELEKTRIKER
GEPRÜFT BEI 18.000 V FÜR 1 MINUTE KONTAKT

SEKUNDÄRE SCHUTZAUSRÜSTUNG ZUSÄTZLICH ZUM PRIMÄREN SCHUTZ (obligatorisch)

HOHER ELEKTRISCHER WIDERSTAND DER UNTERSEITE

Nach der Norm **EN ISO 20344:2011**, getestet. Elektrischer Widerstand mehr als **2.000 Mohm** (Mind. 1.000 Mohm)

ELEKTRISCHER WIDERSTAND

In COFRA Laboren Nach der norm **CAN/CSA Z195-14** und **ASTM F2412-18** bei trockenen Umgebungen mit 18.000 V für 1 Min, getestet. Ableitstrom **0,25 mA** (maximum requirement **1,00 mA**)

ELEKTRISCHER WIDERSTAND
In COFRA Laboren Nach der norm CAN/CSA Z195-14 und ASTM F2412-18 bei trockenen Umgebungen mit 18.000 V für 1 Min, getestet. Ableitstrom 0,25 mA (maximum requirement 1,00 mA)



SEKUNDÄRE SCHUTZAUSRÜSTUNG ZUSÄTZLICH ZUM PRIMÄREN SCHUTZ (obligatorisch)

HRO
300°C

NEW ELECTRICAL
SB E P HI CI WRU HRO FO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** HEAT DEFENDER PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

HEAT defender PU

Zwischensohle aus HEAT DEFENDER PU bis +150 °C hitzebeständig (30 Minuten)



SEKUNDÄRE SCHUTZAUSRÜSTUNG ZUSÄTZLICH ZUM PRIMÄREN SCHUTZ (obligatorisch)

ELECTRICAL BIS
SB E P WRU FO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit hohem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

ELEKTRISCHER WIDERSTAND
In COFRA Laboren Nach der norm CAN/CSA Z195-14 und ASTM F2412-18 bei trockenen Umgebungen mit 18.000 V für 1 Min, getestet. Ableitstrom 0,25 mA (maximum requirement 1,00 mA)

ELEKTRISCHER WIDERSTAND
In COFRA Laboren Nach der norm CAN/CSA Z195-14 und ASTM F2412-18 bei trockenen Umgebungen mit 18.000 V für 1 Min, getestet. Ableitstrom 0,25 mA (maximum requirement 1,00 mA)

ELECTRIC SB E P FO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe und MICROTECH - **FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester - **FUSSBETT:** EVANIT - **SOHLE:** Polyurethan/TPU mit hohem elektrischen Widerstand - **GRÖßEN:** 39-48 - **WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

MICROTECH



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

SEKUNDÄRE SCHUTZAUSRÜSTUNG ZUSÄTZLICH ZUM PRIMÄREN SCHUTZ (obligatorisch)

ELEKTRISCHER WIDERSTAND
In COFRA Laboren Nach der norm CAN/CSA Z195-14 und ASTM F2412-18 bei trockenen Umgebungen mit 18.000 V für 1 Min, getestet. Ableitstrom 0,25 mA (maximum requirement 1,00 mA)

FRANKLIN BLACK SB E P FO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: AIRFREEDOM FABRIC und MICROTECH - **FUTTER:** OLIMPO - **FUSSBETT:** EVANIT - **SOHLE:** Polyurethan/TPU mit hohem elektrischen Widerstand - **GRÖßEN:** 36-48 - **WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH



abriebfeste Vorderkappe aus Leder

SEKUNDÄRE SCHUTZAUSRÜSTUNG ZUSÄTZLICH ZUM PRIMÄREN SCHUTZ (obligatorisch)



erleichtertes Ausziehen

100% METAL FREE

COLD defender PU

ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB E P FO CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig mit hohem elektrischen Widerstand - **LAUFSOHLE:** COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig mit hohem elektrischen Widerstand - **FUSSBETT:** METATARSAL SUPPORT - **GRÖßEN:** 38-48 - **WEITE:** 12 Mondopoint - **VERPACKUNG:** Schuhkarton aus Pappe

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ELEKTRISCHER WIDERSTAND
In COFRA Laboren Nach der norm CAN/CSA Z195-14 und ASTM F2412-18 bei trockenen Umgebungen mit 18.000 V für 1 Min, getestet. Ableitstrom 0,25 mA (maximum requirement 1,00 mA)

ANTIBAKTERIELLES POLYURETHAN

SEKUNDÄRE SCHUTZAUSRÜSTUNG ZUSÄTZLICH ZUM PRIMÄREN SCHUTZ (obligatorisch)

MADE IN ITALIA

12 MONDOPOINT



SCHUHE FÜR UNTERHALTUNGSARBEITEN AUF DÄCHER

POLYURETHAN/TPU SOHLE MIT POLY-GREEN EINSATZ

Die Sohle bietet dank der hohen physisch-mechanischen Eigenschaften des Einsatzes aus POLY-GREEN, der hohe Aufschlagenergieaufnahme und Tragfähigkeit garantiert, den maximalen Komfort.

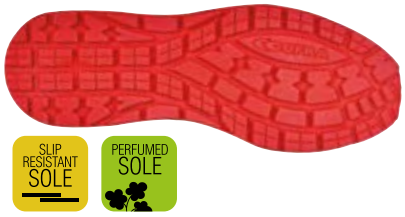

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
			0,48 ≥0,32	0,36 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ECO-TECH EINLEGESOHLE AUS POLY-GREEN

RECYCELTES POLYURETHAN

Anatomisch, antistatisch, gelocht, duftend, weich und bequem. Die obere Schicht nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken.

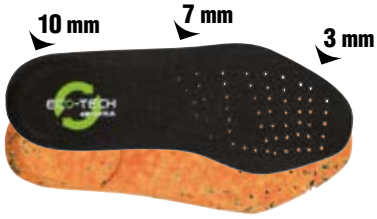

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

GREEN-FIT Schuh garantiert Energieaufnahme im Fersenbereich und keine Rückenermüdung.







wasserabweisendes Veloursleder

ZIMMERER S3 SRC

EN ISO 20345:2011

SCHAFT: wasserabweisendes Veloursleder **- FUTTER:** atmungsktives Leder und SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** ECO-TECH **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



Vorderkappe aus TPU

eco friendly

MONO POLYURETHAN SOHLE

Die innovative ultraleichte Mono-PU-Mischung garantiert Leichtigkeit, Weichheit, Tragfähigkeit, lange Lebensdauer und gibt den Nutzern hohen Komfort und Sicherheit bei jeden Bedingungen, wie z.B. nassen Oberflächen usw. Die besondere Laufsohle wurde für optimalen Grip entwickelt, um den Effekt “Acquaplaning” zu vermeiden.

SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
			0,45 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13

EVA FUSSBETT

VÖLLIG GELOCHT

Das Fußbett aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet eine hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch.

EVANIT supercomfort







wasserabweisendes Veloursleder

DACHDECKER GREY 03 SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: wasserabweisendes Veloursleder **- FUTTER:** atmungsaktives und abriebfestes Veloursleder **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

POLYURETHAN/NITRILGUMMI SOHLE

HRO 300°C

SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE

Zwischensohle aus Polyurethan, Nitril-Laufsohle bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakzeit). Das Laufsohlenprofil, dank einer biomechanischen Entwicklung, begünstigt die natürliche Bewegung des Fußes beim Gehen, um die Belastung zu minimieren. Das Profil mit quadratischen Querkrampen macht die Laufsohle rutschfest in der Längs-und Querrichtung. Diese Laufsohle ist ideal für alle Beläge wie z.B. Treppe, Gehsteig, und glatte Flächen allgemein.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
			0,37 ≥0,32	0,37 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

POLYURETHAN FUSSBETT

WEICH WIE EINE FEDE

Ganzflächig, aus weichem und duftendem Polyurethan, anatomisches antistatisches und gelochtes Fussbett; das Design der unteren Schicht garantiert einen schockabsorbierenden Effekt; die obere Schicht nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken. Kälte- und Hitzeisolation.

SOFT Bed





wasserabweisendes Veloursleder

HRO 300°C

DACHDECKER 03 HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: wasserabweisendes Veloursleder **- FUTTER:** atmungsaktives und abriebfestes Veloursleder **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



SCHUHE FÜR ÜBERGRÖßEN

DUO POLYURETHAN SOHLE

Die PU-Sohle, die für die Übergröße-Serie der Aderplus-Reihe ausgearbeitet worden ist, garantiert ähnliche Rutschhemmung und höhere Abriebfestigkeit für einen ausgezeichneten Widerstand auf unebenen Böden, ohne dabei auf den Komfort zu verzichten, dank der Nutzung einer leichten. Das spezifische Design der Sohle, das so entwickelt wurde, um Griffigkeit zu gewährleisten und Aquaplaning zu vermeiden, unterstützt die Lust, bei jedem Gebrauch bzw. sogar im Nassen einen bequemen und sicheren Schuh zu tragen.

PERFUMED SOLE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
			0,45 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13



BIS ZUR GRÖSSE 52

ICARO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 49-52 **- WEITE:** 11 Mondopoint

New version

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EXTREMER KOMFORT



BIS ZUR GRÖSSE 52

DELFO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 49-52 **- WEITE:** 11 Mondopoint

New version

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EXTREMER KOMFORT



DUO POLYURETHAN SOHLE

Das besondere Design der Laufsohle erfüllt die starken Rutschfestigkeitsanforderungen Weitere Standfläche für sicheres und bequemes Gehen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
		SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,45 ≥0,32	0,34 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,18 ≥0,13

BIS ZUR GRÖSSE 51

ICARO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** ECODRY **- FUSSBETT:** POLY-BED **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 48-51 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



EXTREMER KOMFORT

BIS ZUR GRÖSSE 51

DELFO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** POLY-BED **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 48-51 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



EXTREMER KOMFORT

DEFEND

SCHUHE FÜR MILITÄRISCHE AKTIVITÄTEN UND POLIZEI

MIT **HOHER MATERIALQUALITÄT**, GEEIGNET FÜR LANGE UND HARTE EINSÄTZE UND FÜR **STRESSIGE ANWENDUNGEN**



EU 2016/425 COMPLIANCE

Es schließt nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte ein



A **selbstreinigenden Dränagekanäle**

B **maximaler Schutz der Spitze**

NITRILGUMMI/POLYURETHAN SOHLE

Robustheit, Rutschfestigkeit und Flexibilität. Die Laufsohle aus stärkerer Mischung mit gefüllten Krampen macht die Sohle abriebfest und stark entlang der Bewegungsrichtung, um ungewöhnliche Verdrehungen des Fußes des Benutzers zu vermeiden. Die Zwischensohle aus PU garantiert den richtigen Mix zwischen Flexibilität und Shock Absorber Effekt. Das Profil der Krampen wird etwickelt um die angemessene Flexibilität beim Gehen zu garantieren. Die Dränage-Kanäle stoßen Wasser und Schmutz ab. Die Standfl äche wird entwickelt, um die angemessene Rutschfestigkeit auf verschiedenen Flächen zu garantieren.

ANTI-TORSION SYSTEM

Stabile Anti-Torsion Brandsohle. Längsstarrheit: verhindert unvorgesehene Fersenbewegungen. Torsionsstabilität: verhindert die Verdrehungen beim Gehen.



POLYURETHAN FUSSBETT

WEICH WIE EINE FEDE

SOFT Bed

Ganzflächig, aus weichem und duftendem Polyurethan, anatomisches antistatisches und gelochtes Fussbett; das Design der unteren Schicht garantiert einen schockabsorbierenden Effekt; die obere Schicht nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken. Kälte- und Hitzeisolation.

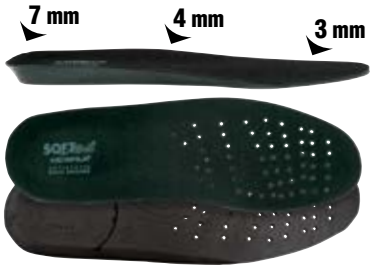



FLATPOINT BLACK

SCHAFT: wasserabweisendes Volllleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/ Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

GORE-TEX PRODUCTS



GAS CHECK

SCHAFT: wasserabweisendes Volllleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/ Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint



seitlicher Innenreißverschluss



LAUNCHER BLACK

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/ Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint



Schnurung mit Reißverschluss zum schnellen Ausziehen, separat erhältlich

LEWSITE BLACK

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/ Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

GORE-TEX PRODUCTS

ZIP LEWSITE / MITER / TAVOR

Abnehmbare Schnurung mit Reißverschluss aus Vollleder, mit Schnursenkeln und Lace-Clip aus Nylon. Reißverschluss aus Nylon mit Schlaufe aus Leder.
GRÖßEN: 36-48
MINDESTBESTELLMENGE: 3 Stücke





Schnurung mit Reißverschluss zum schnellen Ausziehen, separat erhältlich

MITER BLACK

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

ZIP LEWSITE / MITER / TAVOR

Abnehmbare Schnurung mit Reißverschluss aus Vollleder, mit Schnursenkeln und Lace-Clip aus Nylon. Reißverschluss aus Nylon mit Schlaufe aus Leder.
GRÖßEN: 36-48
MINDESTBESTELLMENGE: 3 Stücke



TAVOR BLACK



Schnurung mit Reißverschluss zum schnellen Ausziehen, separat erhältlich

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/ Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

ZIP LEWSITE / MITER / TAVOR

Abnehmbare Schnurung mit Reißverschluss aus Vollleder, mit Schnursenkeln und Lace-Clip aus Nylon. Reißverschluss aus Nylon mit Schlaufe aus Leder.
GRÖßEN: 36-48
MINDESTBESTELLMENGE: 3 Stücke



REISING BLACK



SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

GORE-TEX PRODUCTS

REISING BEIGE



SCHAFT: wasserabweisendes Veloursleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

GORE-TEX PRODUCTS



CALIVER BLACK

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



Sicherheitsverschlußsystem mit leichtem Handgriff des Reißverschluss



BALLESTER BLACK

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/ Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



Sicherheitsverschlußsystem mit leichtem Handgriff des Reißverschluss



LIEUTENANT BLACK

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/ Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint



Sicherheitsverschlußsystem mit leichtem Handgriff des Reißverschluss



CARABINA BLACK

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** TEXELLE 100% Polyamid **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint



Sicherheitsverschlußsystem mit leichtem Handgriff des Reißverschluss



COBRAY BLACK

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/ Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint



seitlicher Innenreißverschluss

MONO POLYURETHAN SOHLE

Die klassische Sohle ist von sauberen klaren Linien gekennzeichnet. Das niedrige Profil macht die Schuhe schlank, ideal für den Einsatz wenn es um formelles Design des Arbeitschuh geht.

PERFUMED SOLE



extrem leichte Mischung Sohle

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE



RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB)
Dynamischer Reibungskoeffi zient

		VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°		VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
SRA	Keramik + Reinigungsmittel	**0,43** ≥0,32	**0,40** ≥0,28	**SRB** Stahl + Glyzerin	**0,19** ≥0,18	**0,14** ≥0,13

435 g
LIGHT
Gr. 42



EUCLIDE 02 SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** atmungsktives und abriebfestes Leder **- FUSSBETT:** halbe Einlegesohle aus Leder mit Polsterung im Fersenbereich **- SOHLE:** mono Polyurethan, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint

100% METAL FREE
EU 2016/425 COMPLIANCE

NITRILGUMMI/POLYURETHAN SOHLE

Komfort, Rutschfestigkeit und Schutz. Das Krampenprofi I und die selbstreinigenden Dränagekanäle erhöhen die Rutschfestigkeit und die Stabilität auf der unebenen und unwegsamen Fläche. Die Laufsohlenstärke aus Gummi wurde entwickelt, um die Reiß- und Verschleißfestigkeit der Sohle zu erhöhen. Der Antitorsion-Einsatz wurde in der Zwischensohle aus Polyurethan mit hoher Bruchfestigkeit integriert.



A **maximaler Schutz der Spitze**
B **selbstreinigenden Dränagekanäle**
C **Sägezamnlaufsohle**

ANTI-TORSION SYSTEM

Stabile Anti-Torsion Brandsohle. Längsstarrheit: verhindert unvorgesehene Fersenbewegungen. Torsionsstabilität: verhindert die Verdrehungen beim Gehen.



POLYURETHAN FUSSBETT

WEICH WIE EINE FEDE

SOFT Bed

Ganzflächig, aus weichem und duftendem Polyurethan, anatomisches antistatisches und gelochtes Fussbett; das Design der unteren Schicht garantiert einen schockabsorbierenden Effekt; die obere Schicht nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken. Kälte- und Hitzeisolation.



POLYURETHAN FUSSBETT

WEICH WIE EINE FEDE

antishock

Ganze Einlegesohle aus weichem Polyurethan mit außergewöhnlichen schockabsorbierenden Eigenschaften. Anatomisch, ausziehbar, Stoffverkleidung, kälte- und wärmeisolierend.



VILAN BLACK

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** COFRA-TEX **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-46 **- WEITE:** 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



INVADER BLACK

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und Nylon CORDURA® **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/ Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-46 **- WEITE:** 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER





HUNTER TRACK

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und Nylon CORDURA® **-** **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** SOFT-BED **-** **SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/ Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-46 **- WEITE:** 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



NEW INVADER BEIGE

SCHAFT: wasserabweisendes Veloursleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** COFRAMOVE ANTISHOCK **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-46 **- WEITE:** 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

100% NITRIL-GUMMI SOHLE

Robust und abriebfest. Die breite Weite bietet höchste Stabilität auch für anstrengende Boden. Das selbstreinigende profilierte Laufsohledesign gewährleistet perfekte Bodenhaftung bei ebenem Vorwärts- und Rückwärtsgleiten. Temperaturbeständig von -20 °C bis +300 °C.

HRO
300°C



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
			0,44 ≥0,32	0,38 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,15 ≥0,13

FEUERHEMMENDES VOLLLEDER Dicke mm 2,0/2,2

Das Leder wird mit Mineralmischungen bearbeitet, die dem Leder seine außergewöhnlichen wasserabweisenden Eigenschaften und einen optimalen Temperaturschwankungswiderstand verleihen. Nach starkem Flammenkontakt weist das Leder keine Nachverbrennung- und Nachglühzeichen auf, daher hat es keinen Schaden.

ITALIAN LEATHER

POLYURETHAN FUSSBETT

ISOLIEREND GEGEN HOHE TEMPERATUREN

Anatomisches und antistatisches Fußbett, mit der oberen Schicht aus Stoff. Die besondere duftende PU-Mischung garantiert die Wärmeisolierung und eine optimale Innentemperatur.

HEAT barrier



Knöchelschutz vor zufälligen Stößen



feuerhemmende Schnürsenkel aus Aramid- Faser

FIRE STOP
03 WR HI CI HRO SRC FO

NON SAFETY

SICHERHEITSSCHUHE FÜR RETTUNGSDIENSTE

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: feuerhemmendes, wasserabweisendes Volllleder **- FUTTER:** COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL Membrane mit WATERPRO-TECH Bauweise **- FUSSBETT:** HEAT BARRIER **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-46 **- WEITE:** 12 Mondopoint

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

HRO
300°C

HEAT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

feuerhemmende Nähte

NITRILGUMMI/POLYURETHAN SOHLE

Zwischensohle aus Polyurethan, Nitril-Laufsohle bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakzeit). Das Laufsohlenprofil, dank einer biomechanischen Entwicklung, begünstigt die natürliche Bewegung des Fußes beim Gehen, um die Belastung zu minimieren. Das Profil mit quadratischen Querkrampen macht die Laufsohle rutschfest in der Längs- und Querrichtung. Diese Laufsohle ist ideal für alle Beläge wie z.B. Treppe, Gehsteig, und glatte Flächen allgemein.

HRO
300°C

PERFUMED SOLE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
			0,37 ≥0,32	0,37 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

ARCH SUPPORT

ARCH SUPPORT aus Polycarbonat und Glassfiber gezielt zwischen Absatz und Fußsohle positioniert, der den Fußbogen unterstützt und schützt, damit gefährliche Biegungen vermieden werden.







MARINE 02 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/ Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | WR | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO
300°C



OFFICER 02 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/ Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | WR | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO
300°C

ATTACK 02 HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und Nylon CORDURA® **- FUTTER:** CAMBRELLE® **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/ Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO
300°C





seitlicher Innenreißverschluss

SECURITY 02 HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/ Polyurethan **- GRÖßEN:** 38-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO
300°C





seitlicher Innenreißverschluss



MEDAL 02 HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** CAMBRELLE® **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO
300°C



BAYONET 02 HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** CAMBRELLE® **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO
300°C

UNIFORM 02 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: wasserabweisendes Volllleder **- FUTTER:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/ Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | WR | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO
300°C



495 g
LIGHT
Gr. 42

AUGUSTUS 02 CI FO HRO SRC

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyamid **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)/Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO
300°C



475 g
LIGHT
Gr. 42

ADERTOP

SCHUHE FÜR SERVICE



DIE SICHERHEIT ZU IHREN DIENSTEN

EU 2016/425 COMPLIANCE

Es schließt nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte ein

11
MONDOPOINT

COFRA®
BORN TO WORK

HRO
300°C

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE



POLYURETHAN/NITRILGUMMI SOHLE

Zwischensohle aus Polyurethan, Nitril-Laufsohle bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakzeit). Das Laufsohlenprofil, dank einer biomechanischen Entwicklung, begünstigt die natürliche Bewegung des Fußes beim Gehen, um die Belastung zu minimieren. Das Profil mit quadratischen Querkrampen macht die Laufsohle rutschfest in der Längs-und Querrichtung. Diese Laufsohle ist ideal für alle Beläge wie z.B. Treppe, Gehsteig, und glatte Flächen allgemein.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL 0,37 ≥0,32	ABSATZ Neigung 7° 0,37 ≥0,28	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL 0,20 ≥0,18	ABSATZ Neigung 7° 0,18 ≥0,13

ARCH SUPPORT

ARCH SUPPORT aus Polycarbonat und Glassfiber gezielt zwischen Absatz und Fußsohle positioniert, der den Fußbogen unterstützt und schützt, damit gefährliche Biegungen vermieden werden.



POLYURETHAN FUSSBETT

WEICH WIE EINE FEDE

SOFTBed

Ganzflächig, aus weichem und duftendem Polyurethan, anatomisches antistatisches und gelochtes Fussbett; das Design der unteren Schicht garantiert einen schockabsorbierenden Effekt; die obere Schicht nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken. Kälte- und Hitzeisolation.



KUNSTSTOFFKAPPE (200 J)

TOPreturn

EN ISO 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP

ELASTIC EFFECT



- ANTIMAGNETISCH
- KAPPENDICKE IST UM 25% REDUZIERT im Vergleich zu den Kunststoff- und Stahlkappen, die auf dem Markt angeboten werden
- THERMISCH ISOLIEREND
- LEICHTER, 45% Gewichtsreduktion; nur 50 g im Vergleich zu 90 g (durchschnittliches Gewicht) einer Stahlkappe
- ELASTISCHE VERFORMUNG bei Verformung kommt die Kappe auf ihre Ausgangsform zurück, damit der Schuh schnell ausgezogen werden kann

DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE AUS POLYESTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN ISO 12568:2010



FABRIC PLATE

100% GESCHÜTZTE SOHLE

Nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen.

- FLEXIBEL
- LEICHTER und bequemer als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
- HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl
- 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird



HRO
300°C

KAROLUS S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011

SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyamid **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/ Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

PICKET S3 HRO SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** CAMBRELLE® **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

HRO
300°C

ALEXANDER S3 HRO SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** CAMBRELLE® **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO
300°C

CAESAR S3 HRO SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** CAMBRELLE® **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO
300°C



seitlicher Innenreißverschluss

POLICE S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und Nylon CORDURA® **- FUTTER:** CAMBRELLE® **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO
300°C



seitlicher Innenreißverschluss

VETERAN S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und Nylon CORDURA® **- FUTTER:** CAMBRELLE® **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | UNDETECTABLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO
300°C



HELIX S3 CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** CAMBRELLE®. Kälteschutz dank THINSULATE™ 200g **- FUSSBETT:** SOFT-BED **- SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

HRO
300°C

3M THINSULATE™ Insulation
200g

GENERAL MANAGER

SCHUHE FÜR SERVICE

AUSLAUFREIHE



DIE KLASSISCHEN



METAL FREE

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE



DUO POLYURETHAN SOHLE

Die besondere Laufsohle der neuen Reihe “GENERAL MANAGER” garantiert optimale Rutschfestigkeit bei verschiedenen Bedingungen, dank des selbstreinigenden Laufsohlenprofils und der besonderen wasserabweisenden PU-Mischung. Die Stollenhöhe des Laufsohlenprofils garantiert guten Gehkomfort und die richtige Balance zwischen Stütze, Leichtigkeit und Flexibilität; die Schuhe sind stoßdämpfend und ermüdungsfrei zu tragen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
		SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,50 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,15 ≥0,13

ARCH SUPPORT

ARCH SUPPORT aus Polycarbonat und Glassfiber gezielt zwischen Absatz und Fußsohle positioniert, der den Fußbogen unterstützt und schützt, damit gefährliche Biegungen vermieden werden.





POLYURETHAN FUSSBETT
WEICH WIE EINE FEDE

COFRA Soft



Anatomisches gelochtes Fußbett aus weichem, bequemem und duftendem Polyurethan; die Naht aus leitfähigen Gespinsten macht den Schuh antistatisch. Das Design der unteren Schicht garantiert einen schockabsorbierenden Effekt; die obere Schicht nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken.

KUNSTSTOFFKAPPE (200 J)

TOPreturn

EN ISO 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- ANTIMAGNETISCH
- KAPPENDICKE IST UM 25% REDUZIERT im Vergleich zu den Kunststoff- und Stahlkappen, die auf dem Markt angeboten werden
- THERMISCH ISOLIEREND
- LEICHTER, 45% Gewichtsreduktion; nur 50 g im Vergleich zu 90 g (durchschnittliches Gewicht) einer Stahlkappe
- ELASTISCHE VERFORMUNG bei Verformung kommt die Kappe auf ihre Ausgangsform zurück, damit der Schuh schnell ausgezogen werden kann

DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE AUS POLYESTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

100% GESCHÜTZTE SOHLE

Nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen.
- FLEXIBEL
- LEICHTER und bequemer als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
- HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl
- 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird

ESD - IEC 61340-5-1

Die ESD Schuhe aus dieser Reihe werden mit Nähten, Sohle, Einlegesohle und durchtrittsicherer Sohle (wenn vorhanden) mit niedrigem elektrischen Widerstand hergestellt. Elektrischer Widerstand in Richtung Erde zwischen 0,75 und 100 Mohm.

Ex
für Atex-Umgebungen

AUSLAUFREIHE

WORTHING S3 SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Volllleder **- FUTTER:** atmungsktives und abriebfestes Leder **- FUSSBETT:** COFRA SOFT **- SOHLE:** Duo Polyurethan, rutschfest **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

RIPON S1 P ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Volllleder **- FUTTER:** atmungsktives und abriebfestes Leder **- FUSSBETT:** COFRA SOFT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** Duo Polyurethan, rutschfest mit niedrigem elektrischen Widerstand **- GRÖßEN:** 40-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | Ex

DRESS

SCHUHE FÜR SERVICE

DIE KLASSISCHEN

EU 2016/425 COMPLIANCE

Nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte



PERFUMED SOLE



MONO POLYURETHAN SOHLE

Die klassische Sohle ist von sauberen klaren Linien gekennzeichnet. Das niedrige Profil macht die Schuhe schlank, ideal für den Einsatz wenn es um formelles Design des Arbeitschuh geht.

extrem leichte Mischung Sohle

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE



RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB)
Dynamischer Reibungskoeffi zient

		VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°		VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
SRA	Keramik + Reinigungsmittel	**0,43** ≥0,32	**0,40** ≥0,28	**SRB** Stahl + Glyzerin	**0,19** ≥0,18	**0,14** ≥0,13

STAHLKAPPE (200 J)

EN ISO 12568:2010

STEEL TOE CAP



ESD - IEC 61340-5-1

Die ESD Schuhe aus dieser Reihe werden mit Nähten, Sohle, Einlegesohle und durchtrittsicherer Sohle (wenn vorhanden) mit niedrigem elektrischen Widerstand hergestellt. Elektrischer Widerstand in Richtung Erde zwischen 0,75 und 100 Mohm.

Ex für Atex-Umgebungen



BELL S1 SRC

EN ISO 20345:2011

SCHAFT: Vollleder **- FUTTER:** atmungsktives und abriebfestes Leder **- FUSSBETT:** halbe Einlegesohle aus Leder mit Polsterung im Fersenbereich **- SOHLE:** mono Polyurethan, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP | EU 2016/425 COMPLIANCE



COULOMB S2 SRC

EN ISO 20345:2011

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** atmungsktives und abriebfestes Leder **- FUSSBETT:** halbe Einlegesohle aus Leder mit Polsterung im Fersenbereich **- SOHLE:** mono Polyurethan, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm



GOLDEN S1 ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011

SCHAFT: Vollleder **- FUTTER:** atmungsktives und abriebfestes Leder **- FUSSBETT:** halbe Einlegesohle aus Leder mit Polsterung im Fersenbereich mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** single-density Polyurethan mit niedrigem elektrischen Widerstand, ultralight compound **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint

STEEL TOE CAP | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

435 g LIGHT Gr. 42



EUCLIDE O2 SRC FO - NON SAFETY

EN ISO 20347:2012

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder **- FUTTER:** atmungsktives und abriebfestes Leder **- FUSSBETT:** halbe Einlegesohle aus Leder mit Polsterung im Fersenbereich **- SOHLE:** mono Polyurethan, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint

100% METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

WOMEN'S
DAMENSCHUHE

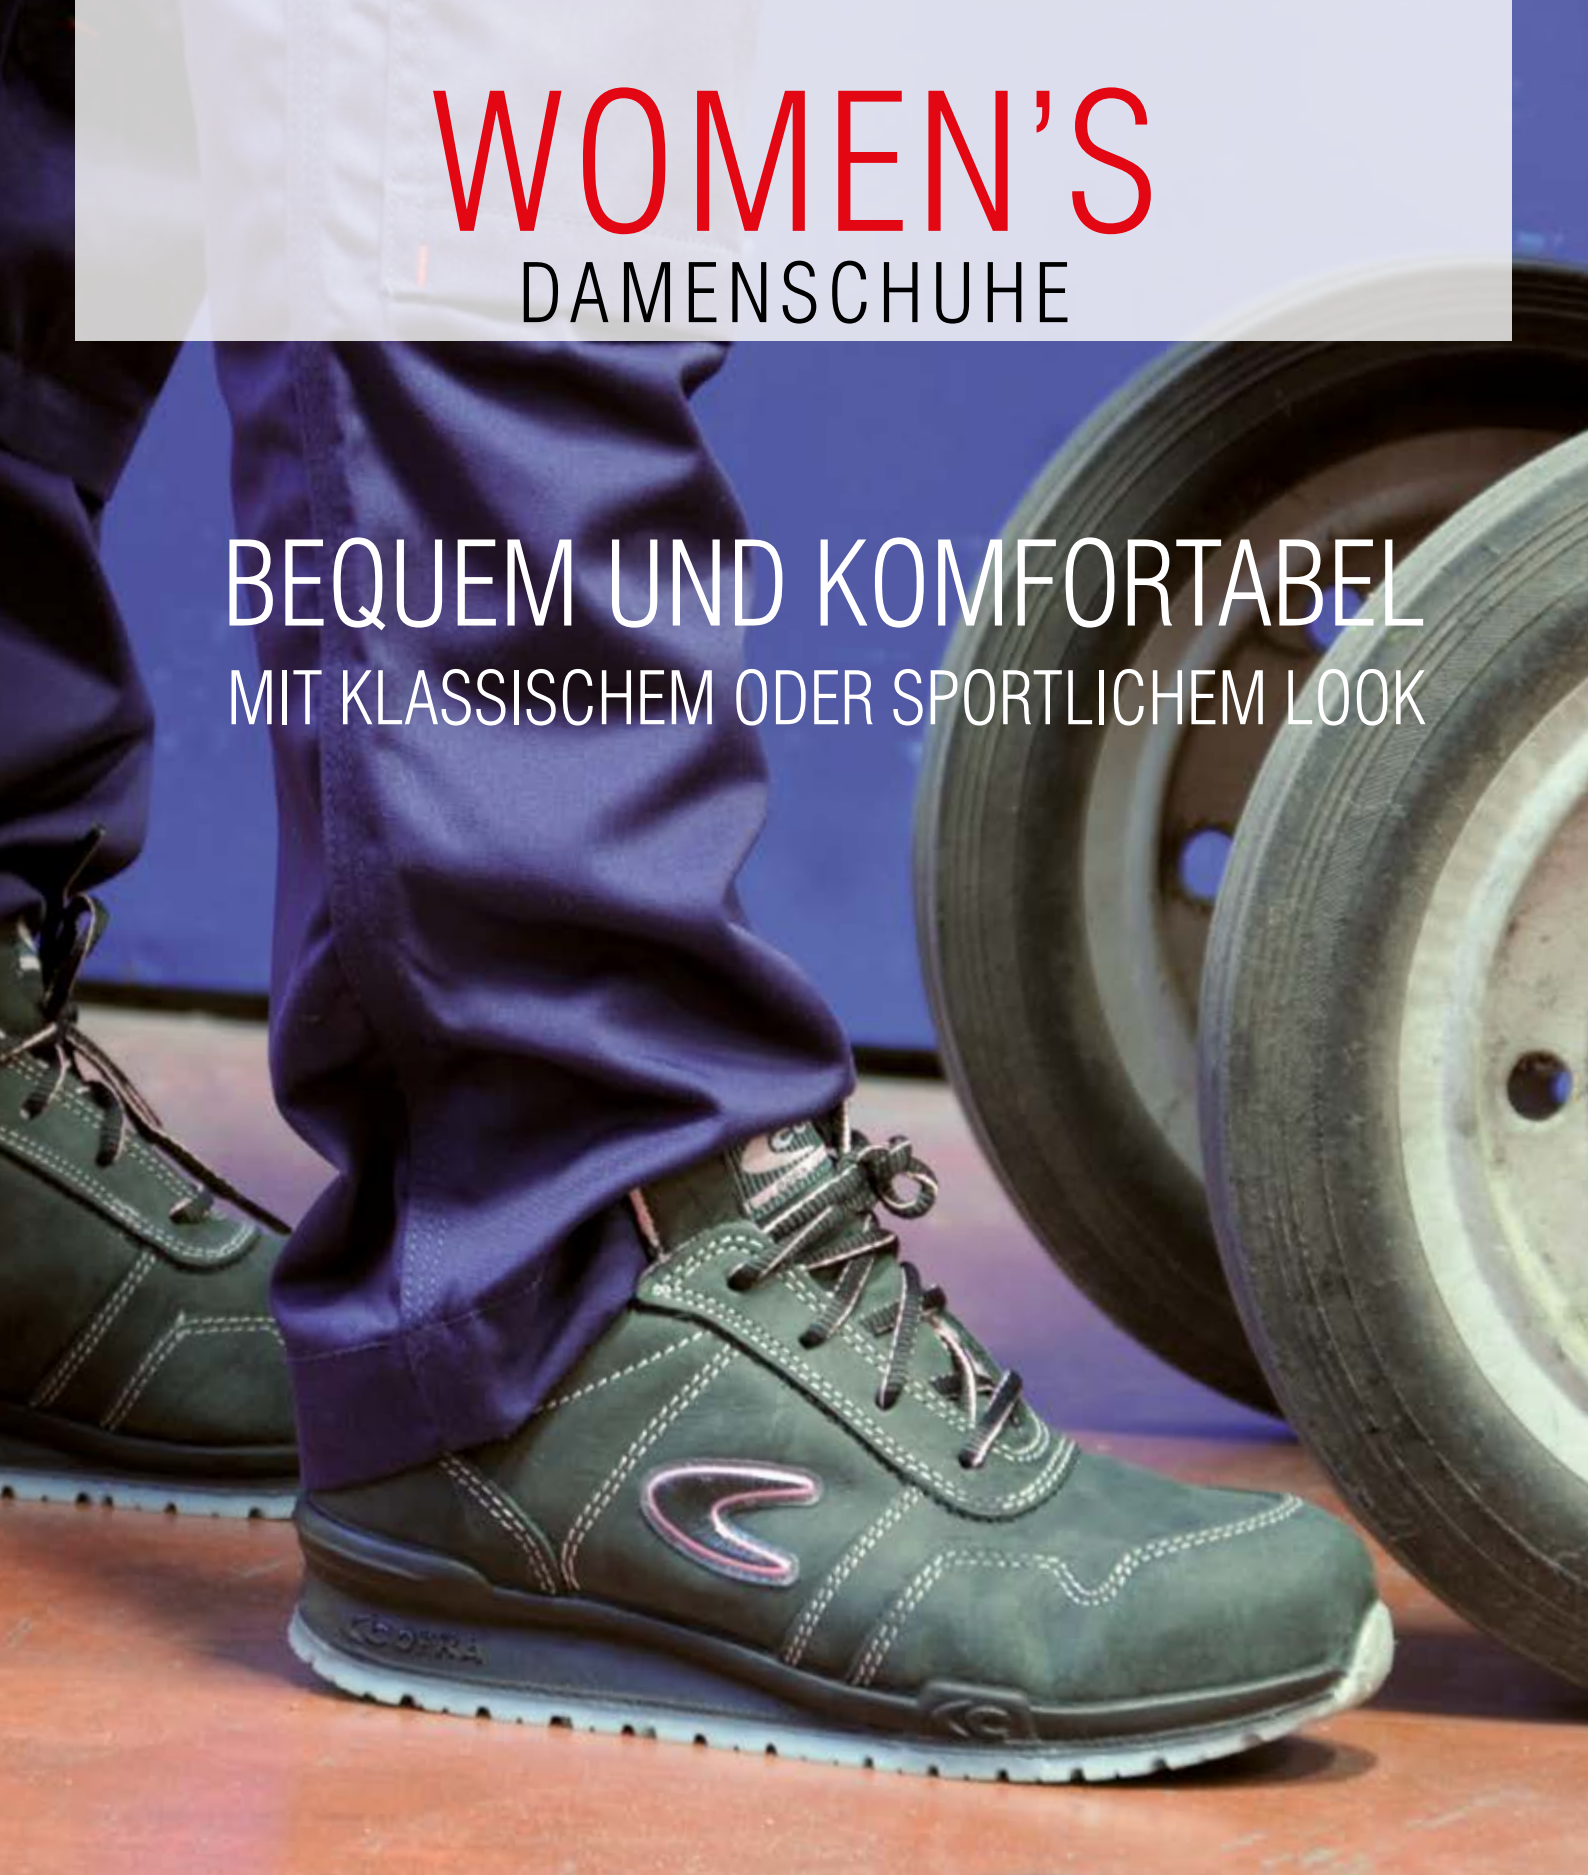

BEQUEM UND KOMFORTABEL
MIT KLASSISCHEM ODER SPORTLICHEM LOOK

EU 2016/425 COMPLIANCE

Es schließt nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte ein



OPTIMIEREN SIE IHRE EFFIZIENZ BEI DER ARBEIT UND GENIESSEN SIE DEN KOMFORT!

POLYURETHAN/TPU SOHLE

Eine ultraleichte Mischung und eine Sohlenkonstruktion mit innovativer Rückenkonformität sowie ein Obermaterial mit bewusst essentiellen Linien machen diese Schuhe überraschend **LEICHT**. Das Design der Ferse, die außen weit über das Profil der Schuhform hinaus ausgeprägt ist, garantiert eine stabile und **AMORTISIERTE** Unterstützung in der ersten Phase des Ganges. Das integrierte Anti-Torsions-System macht ihn stabil und extrem widerstandsfähig gegen alle Torsionsbelastungen.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE



RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB)
Dynamischer Reibungskoeffi zient

		VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°			VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
SRA	Keramik + Reinigungsmittel	**0,37** ≥0,32	**0,30** ≥0,28	**SRB**	Stahl + Glyzerin	**0,47** ≥0,18	**0,23** ≥0,13

POLYURETHAN FUSSBETT

SELBSTMODELLIEREND

Foot-Pad

Extrem weiche und bequeme Einlegesohle. Dank des Polyurethans mit sehr geringer Dichte ist es selbstformend, ermöglicht eine korrekte Verteilung des Körpergewichts und vermittelt ein sofortiges Gefühl von Komfort. Dank eines hochelastischen Materials und einer perfekten Wölbung in der Fersenmitte wird die hohe Stoßdämpfung garantiert. An den Mittelfußknochen wurde ein weiches Kissen eingefügt, um den Komfort weiter zu erhöhen.Das umlaufende Seitenprofil stützt den Fuß auch bei ungewollten seitlichen Bewegungen. Die weitfäching perforierte vordere Oberfläche, kombiniert mit einer waschbaren Beschichtung, garantiert maximale Durchlässigkeit und Hygiene.



Techshell

Ausgezeichnete Reiß- und Abriebfestigkeit, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe.

ATENA S3 SRC

New

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: TECHSHELL Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-41 **- WEITE:** 11 Mondopoint

women's

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Vorderkappe aus TPU

400 g
LIGHT
Gr. 37

WOMEN'S

COFRA®
BORN TO WORK

POLYURETHAN/TPU SOHLE

Sportliches Aussehen, leicht und bequem. Ausgezeichnete Stellfläche dank den vielen Krampen entlang des Umfangs. Die kleinen longitudinal positionierten Kanäle und die kleinen Krampen inmitten der Fußsohle unterstützen eine angemessene Flexibilität. Die Laufsohle ist so strukturiert, um ausgezeichnete Abriebfestigkeit zu bieten. Eine ausgezeichnete Schockdämpfung und eine angemessene Fußunterstützung im Fersenbereich garantieren Komfort und Stabilität. Leichtere und bequeme Zwischensohle dank der innovativen Mischung exclusiv enwickelt von den COFRA-Labors. Diese Mischung reduziert die Ermüdung der Glieder und garantiert dem Anwender während des gesamten Arbeitstages die richtige Stütze.

30 g WENIGER PRO PAAR
PU LIGHTEST

NEUE ULTRA-LEICHTE PU-MISCHUNG In COFRA-Labors entwickelt

PERFUMED SOLE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
		SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,36 ≥0,32	0,34 ≥0,28		0,26 ≥0,18	0,23 ≥0,13

POLYURETHAN/MEMORY FUSSBETT

SELBSTMODELLIEREND

Anatomisches, gelochtes, antistatisches und vorgeformtes Fußbett garantiert ergonomischen Komfort und hohe Atmungsaktivität. Die Schicht aus duftendem Polyurethan mit hoher Dicke im Zehenbereich garantiert hohe Unterstützung. Die Schicht aus Memory, aus duftendem Polyurethan-Schaum mit gutem und sehr elastischem Material hat gute viskoelastische Eingenschaften. Es deformiert sich im Fußbereich bei Wärme und formt sich im Fußsohlebereich an die Fußsohle an. Wenn der Fuß entfernt wird, nimmt es die ursprüngliche Form wieder an. Die Löcher auf dem ganzen Fußbett und die Kanäle unter dem Fußbett garantieren gute Luftzirkulation im Inneren des Schuhs. Die Beschichtung aus abriebfestem und maschenfestem Gewebe nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken.

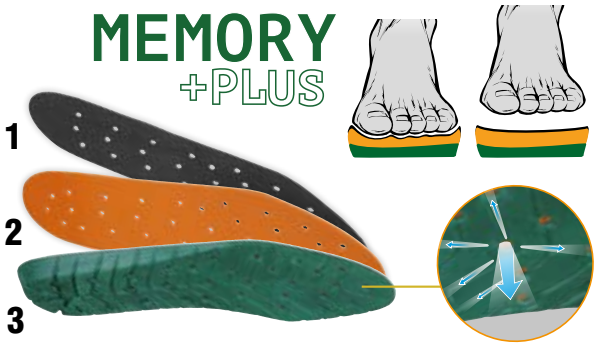

UMLUFT dank den Löchern und Kanälen.

1. ABSORBIEREND
Die Beschichtung aus abriebfestem und maschenfestem Gewebe nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken.
2. SOFORTIGE UND REVERSIBLE ANPASSUNGSFÄHIGKEIT
dank der Schicht aus MEMORY FOAM.
3. STANDFESTIGKEIT UND FUSSUNTERSTÜTZUNG
dank dem Träger aus Polyurethan entlang der ganzen Oberfläche.

women's

BODY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: velourlederartige Mikrofaser, gelocht **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** MEMORY PLUS **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 35-41 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



POLYURETHAN/TPU SOHLE

PERFUMED SOLE



Die sportliche leichte Sohle mit einem dünnen Profil enthält bemerkenswerte technische Eigenschaften. Sie ist bequem, schockabsorbierend und vermeidet beim Gehen negative Auswirkungen auf die Gliedmaßen und die Wirbelsäule. Das Laufsohlendesign erleichtert die Flexionsbewegung. Sehr gute Rutschfestigkeit dank dem Design der Laufsohle und der Anordnung des Profils mit kleinen Nahinseln, die die Bodenhaftung in Längs- und Querrichtung gewähren. Die Laufsohle aus TPU ist besonders abriebfest.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE



RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB)
Dynamischer Reibungskoeffi zient

SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	**SRB** Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
	0,60 ≥0,32	**0,52** ≥0,28		**0,28** ≥0,18	**0,19** ≥0,13

MICROTECH

women's

eco friendly



EVA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: BREATEX und MICROTECH **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 35-41 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

abriebfeste Vorderkappe aus Leder

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



women's

eco friendly



ALICE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 35-41 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



women's

eco friendly



MONNALISA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 35-41 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



COFRA®
BORN TO WORK

women's

eco friendly

ROSE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** FOOT-PAD **- SOHLE:** Polyurethan/ TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi **- GRÖßEN:** 36-40 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE



Laufsohle mit Körnchen aus recyceltem Gummi



10 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE





DUO POLYURETHAN SOHLE

Dank des besonderen, rhombischen Sohlenprofils, das im Fuß- und Absatzbereichasymmetrisch angeordnet ist, hat die Duo Polyurethan Sohle eine ausgezeichnete Rutschfestigkeit: das Profil garantiert eine hohe Standfläche bei alle Gehphasen; die Sohlenprofilkanäle, die das Wasser "brechen", erlauben einen guten seitlichen Abfluss.

30 mm ABSATZ

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
			0,47 ≥0,32	0,30 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,13 ≥0,13

ARCH SUPPORT

ARCH SUPPORT aus Polycarbonat und Glassfiber gezielt zwischen Absatz und Fußsohle positioniert, der den Fußbogen unterstützt und schützt, damit gefährliche Biegungen vermieden werden.





EINLEGESOHLE AUS LEDER, IM FERSENBEREICH GEPOLSTERT

REAL LEATHER

AUSLAUFSMODELL

women's



GIUDITTA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** Einlegesohle aus Leder mit Polsterung im Fersenbereich **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 35-40 **- WEITE:** 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER


COFRA®
BORN TO WORK
DIE ABSATZHÖHE VON 30 mm
VERMEIDET DIE ERMÜDUNG
DES RÜCKENS- UND UNTERGLIEDERBELASTUNG
WOMEN'S

36-39	40-42
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



POLYURETHAN/TPU SOHLE

Die Sohle wurde speziell dafür entwickelt, um dem Benutzer in jeder Arbeitsbedingung folgendes zu gewährleisten:
- Höchste Stabilität in jeder Bedingung und auf jeder Oberfläche dank der Sohle aus Polyurethan/TPU, deren Laufsohlendesign die maximale Rutschfestigkeit auf trockenen Oberflächen gewährleistet. Das ist dank Ihren Krampen möglich, die die Laufsohle trocken halten, indem die Feuchtigkeit entfernt wird;
- Höchstmöglicher Komfort wird dadurch gewährleistet, da man die Sohle im Volumen und Gewicht so entwickelt hat, dass durch die Leichtigkeit des Schuhs nun dem Benutzer ein komfortables und ermüdungsfreies Tragen des Schuhs ermöglicht wird.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
			0,40 ≥0,32	0,31 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,16 ≥0,13

EVA FUSSBETT
VÖLLIG GELOCHT

EVANIT supercomfort



Das Fußbett aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet eine hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch.



women's

DELIA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Volllleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-42 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-42

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



women's

WANDA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Volllleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/TPU **- GRÖßEN:** 36-42 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-42

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

35-39	40-42
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT





MONO POLYURETHAN SOHLE

Die innovative ultraleichte Mono-PU-Mischung garantiert Leichtigkeit, Weichheit, Tragfähigkeit, lange Lebensdauer und gibt den Nutzern hohen Komfort und Sicherheit bei jeden Bedingungen, wie z.B. nassen Oberflächen usw. Die besondere Laufsohle wurde für optimalen Grip entwickelt, um den Effekt “Acquaplaning” zu vermeiden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
		SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,45 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13

EVA FUSSBETT

VÖLLIG GELOCHT

EVANIT supercomfort



Das Fußbett aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet eine hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch.

ESD - IEC 61340-5-1

Die ESD Schuhe aus dieser Reihe werden mit Nähten, Sohle, Einlegesohle und durchtrittsicherer Sohle (wenn vorhanden) mit niedrigem elektrischen Widerstand hergestellt. Elektrischer Widerstand in Richtung Erde zwischen 0,75 und 100 Mohm.

Ex
für Atex-Umgebungen

women’s

SARAH BLACK S2 ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** atmungsktives Leder und TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** mono Polyurethan rutschfest mit niedrigem elektrischen Widerstand, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-42 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-42





E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

women's SOPHIE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** atmungsktives Leder und TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-42 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-42



women's BRIGITTE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** atmungsktives Leder und TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-42 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-42



women's INGRID BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-42 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-42

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



AUSLAUFSMODELL

women's PAULA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder **- FUTTER:** atmungsktives Leder und TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-41 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-41

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



AUSLAUFSMODELL

women's KATIA BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-41 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-41

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



AUSLAUFSMODELL

women's BRENDA BLACK S2 SRC

390 g
LIGHT
Gr. 37



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder **- FUTTER:** LYCRA® **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-42 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-42

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

AUSLAUFSMODELL

women's MONIQUE S1 ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Leder **- FUTTER:** atmungsktives und abriebfestes Leder **- FUSSBETT:** EVANIT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** mono Polyurethan rutschfest mit niedrigem elektrischen Widerstand, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-42 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-42

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

---

AUSLAUFSMODELL

women's LIZ BLUE S1 SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes blaues Nubukleder **- FUTTER:** atmungsktives und abriebfestes Leder **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-42 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-42

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

25 mm
ABSATZ

Sohle mit 25 mm hohem Absatz, um die gleichmäßige Verteilung des Körpergewichts auf Fußballen und Ferse zu gewährleisten

Dämpfungssystem

EXTREM LEICHTE MISCHUNG SOHLE

PERFUMED SOLE



MONO POLYURETHAN SOHLE

Speziell geformte Stollen, verteilt über die gesamte Laufsohle, sorgen für ein unregelmäßiges Profilmuster, das eine gleichbleibend konstante Rutschfestigkeit in Längs- und Querrichtung garantiert. Die besondere extrem leichte Niederdruck-Polymermischung verleiht der Sohle Flexibilität und Leichtigkeit.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB)
Dynamischer Reibungskoeffi zient

		VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°		VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
SRA Keramik + Reinigungsmittel		**0,37** ≥0,32	**0,33** ≥0,28	**SRB** Stahl + Glyzerin	**0,18** ≥0,18	**0,13** ≥0,13

STAHLKAPPE (200 J)

EN ISO 12568:2010

STEEL TOE CAP



AUSLAUFSMODELL

women's

375 g
LIGHT
Gr. 37

GILDA S2 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: NEWTECH **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** halbe Einlegesohle aus Leder mit Polsterung im Fersenbereich **- SOHLE:** mono Polyurethan, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-41 - **WEITE:** 9 Mondopoint

newtech

STEEL TOE CAP



MAXI COMFORT WHITE

RUTSCHFEST



AUSGEZEICHNETE
STÜTZE AUCH BEI
ÜBERGRÖSSEN
GUTE RUTSCHFESTIGKEIT

EU 2016/425 COMPLIANCE

Es schließt nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte ein

COFRA®
BORN TO WORK

11
MONDOPOINT

METAL FREE



EXCELLENT SHOCK ABSORBER

ENERGIEAUFNAHME IM FERSENBEREICH UND KEINE RÜCKENERMÜDUNG

SOHLE MIT HOHEM SHOCK ABSORBER

Die höhere Sohle mit einer besonderen und extrem leichten Mischung FORMULA SOFT, garantiert Standfestigkeit und gute Flexibilität. Die gute Dämpfung (Shock Absorber) unter der Ferse garantiert einen schockabsorbierenden Effekt, thermische Isolierung, Antitorsion und Antivibration. Dank einer innovativen Mischung, die in unseren Labors entwickelt und getestet worden ist, hat die für die Zwischensohle benutzte Polyurethan-Mischung, FORMULA SOFT, eine geringere Härte und eine größere Elastizität im Vergleich zu den herkömmlichen Sohlen, die auf dem Markt angeboten werden. Sie gewährleistet und ermöglicht die richtige Körperunterstützung dank der gleichmäßigen Gewichtsverteilung in der Zwischensohle und deren Mikrolufteinschlüssen. Das perfekte Gewicht/Volumen Verhältnis bietet Komfort, Leichtigkeit und sehr gute technische Eigenschaften entsprechend den chemisch-physikalisch-mechanischen Erfordernissen der Normen. Durch die besonderen Eigenschaften reagiert die leichte Sohle auch bei massiven Beeinträchtigungen auf den Träger extrem dämpfend und zugleich fortlaufend stabil. Das vermeidet eine Übertragung von Erschütterungen auf die Wirbelsäule.

Formula SOFT



SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE



Die besonders profilierte Schuhlaufsohle, die in unseren Labors konzipiert und entworfen wurde, begünstigt das Abrollen der Schuhe und garantiert einen schockabsorbierenden Effekt.

SCHWINGUNGSHEMMEND

geeignet für Arbeiten, die Erschütterungen verursachen

THERMISCH ISOLIEREND

Die höhere Sohle isoliert den Fuß gegen niedrige Temperaturen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
			0,44 ≥0,32	0,35 ≥0,28		0,21 ≥0,18	0,15 ≥0,13

POLYURETHAN FUSSBETT

SEHR GUTER SCHOCKABSORBIERENDER EFFEKT

Anatomisches, gelochtes, antistatisches und duftendes Fußbett aus weichem und bequem Polyurethan. Beim normalen Gehen oder beim zufälligen, stärkeren Aufprall nimmt das Polyurethan der Einlegesohle die Energie auf und gibt einen Teil der Energie wieder zurück, die das Gehen dann erleichtert.

SOFT SQUARE



FÜR DIE MEISTEN MODELLE DER REIHE

HANDWÄSCHE MIT NEUTRALSEIFE, MAX 40 °C

40°C

Die Schuhe nicht in der Waschmaschine oder im Autoklav waschen; Handwäsche ohne Schnürsenkel und Einlegesohle, die separat gewaschen werden sollten. Mit kaltem oder lauwarmem Wasser und Neutralseife waschen. In gelüfteter Umgebung, nicht in der Nähe von Wärmequellen oder unter direktem Sonnelicht, trocken lassen. Wenn Sie die Schuhe im geschlossenen Raum trocken lassen, stecken Sie Löschpapier in den Schuh.

COFRA®
BORN TO WORK

KUNSTSTOFFKAPPE (200 J)

TOPreturn
EN ISO 12568:2010

COMPOSITE
TOE CAP



- ANTIMAGNETISCH
- KAPPENDICKE IST UM 25% REDUZIERT im Vergleich zu den Kunststoff- und Stahlkappen, die auf dem Markt angeboten werden
- THERMISCH ISOLIEREND
- LEICHTER, 45% Gewichtsreduktion; nur 50 g im Vergleich zu 90 g (durchschnittliches Gewicht) einer Stahlkappe
- ELASTISCHE VERFORMUNG bei Verformung kommt die Kappe auf ihre Ausgangsform zurück, damit der Schuh schnell ausgezogen werden kann

DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE AUS POLYESTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
EN ISO 12568:2010



FABRIC
PLATE

100% GESCHÜTZTE SOHLE

Nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen.
- FLEXIBEL
- LEICHTER und bequemer als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
- HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl
- 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird

ECOLORICA®

TOKUI S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: ECOLORICA® **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** SOFT SQUARE **- SOHLE:** Duo Polyurethan - FORMULA SOFT **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C



ECOLORICA®

SHINTAI S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: ECOLORICA® **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** SOFT SQUARE **- SOHLE:** Duo Polyurethan - FORMULA SOFT **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



ECOLORICA®

HATA S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: ECOLORICA® **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **-** **FUSSBETT:** SOFT SQUARE **- SOHLE:** Duo Polyurethan - FORMULA SOFT **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint





ECOLORICA®

OKUDEN S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: ECOLORICA® **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **-** **FUSSBETT:** SOFT SQUARE **- SOHLE:** Duo Polyurethan - FORMULA SOFT **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

MICROTECH

THAI WHITE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: MICROTECH **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **-** **FUSSBETT:** SOFT SQUARE **- SOHLE:** Duo Polyurethan - FORMULA SOFT **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint



ADERMAX
RUTSCHFEST



AUSGEZEICHNETE RUTSCHHEMMUNG

HYGIENE HYGIENE HYGIENE

EU 2016/425 COMPLIANCE

Nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte

COFRA®
BORN TO WORK



100% METAL FREE



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

DUO POLYURETHAN SOHLE

Die Mischung aus Duo-Polyurethan mit drei verschiedenen Dichten zwischen der Sohle und der Zwischensohle dank einer weicheren Zone im Fersenbereich gewährleistet sie Leichtigkeit, Flexibilität, Energieaufnahme und eine gute Abriebfestigkeit beim Gehen. Das Laufsohledesign mit sechseckigen Saugnäpfen wurde zur besten Bodenhaftung auch auf glatten Flächen entwickelt. Das besondere Profil macht die Laufsohle selbstreinigend.

SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE



RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB)
Dynamischer Reibungskoeffi zient

		VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°		VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
SRA	Keramik + Reinigungsmittel	**0,34** ≥0,32	**0,32** ≥0,28	**SRB** Stahl + Glyzerin	**0,18** ≥0,18	**0,13** ≥0,13

EVA FUSSBETT

VÖLLIG GELOCHT

Das Fußbett aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet eine hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch.

EVANIT supercomfort





HANDWÄSCHE MIT NEUTRALSEIFE, MAX 40 °C



Die Schuhe nicht in der Waschmaschine oder im Autoklav waschen; Handwäsche ohne Schnürsenkel und Einlegesohle, die separat gewaschen werden sollten. Mit kaltem oder lauwarmem Wasser und Neutralseife waschen. In gelüfteter Umgebung, nicht in der Nähe von Wärmequellen oder unter direktem Sonnelicht, trocken lassen. Wenn Sie die Schuhe im geschlossenen Raum trocken lassen, stecken Sie Löschpapier in den Schuh.

KUNSTSTOFFKAPPE (200 J)

TOPreturn

EN ISO 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- ANTIMAGNETISCH
- KAPPENDICKE IST UM 25% REDUZIERT im Vergleich zu den Kunststoff- und Stahlkappen, die auf dem Markt angeboten werden
- THERMISCH ISOLIEREND
- LEICHTER, 45% Gewichtsreduktion; nur 50 g im Vergleich zu 90 g (durchschnittliches Gewicht) einer Stahlkappe
- ELASTISCHE VERFORMUNG bei Verformung kommt die Kappe auf ihre Ausgangsform zurück, damit der Schuh schnell ausgezogen werden kann

DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE AUS POLYESTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN ISO 12568:2010



FABRIC PLATE

100% GESCHÜTZTE SOHLE

Nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen.
- FLEXIBEL
- LEICHTER und bequemer als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
- HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl
- 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird

ESD - IEC 61340-5-1

Die ESD Schuhe aus dieser Reihe werden mit Nähten, Sohle, Einlegesohle und durchtrittsicherer Sohle (wenn vorhanden) mit niedrigem elektrischen Widerstand hergestellt. Elektrischer Widerstand in Richtung Erde zwischen 0,75 und 100 Mohm.

Ex
für Atex-Umgebungen

COFRA®
BORN TO WORK

ECOLORICA®
no limits for designers

Waschbar und extrem abriebfest: hochwertigere Leistung im Vergleich zu echtem Leder.

- 50% Polyamid, 50% Polyurethan.
- ECOLORICA® ist dem echten Leder in seiner Struktur sehr ähnlich, nicht nur im Griff und Äußerem, sondern auch hinsichtlich seiner Eigenschaften typisch für innovative technische Materialien.
- ECOLORICA® ist elastisch, abrieb- und strapazierfähig.
- ECOLORICA® ist atmungsaktiv und durchlässig; extrem komfortabel.
- Gute Chemikalienfestigkeit.
- Flecken lassen sich leicht mit Wasser (bis zu 40 °C) und Neutralseife entfernen und die Testeigenschaften und die Optik bleiben erhalten.

Wasserdampfdurchlässigkeit > 0,8 mg/cm²*h	**2**
Durchlässigkeitsbeiwert > 15 mg/cm²	**21**
Wasserdurchdringung < 0,20 g	**0**
Wasseraufnahme < 30%	**1,67%**

Werte von ECOLORICA® bei zufälligen Kontakten mit

ANALYSISTYP	STANDZEIT	ERGEBNIS
Schweifelsäure	5’	Nicht bestätigt
Milchsäure	5’	Oberfläche leichter angreift
Aceton	5’	Oberfläche angreift
Essigsäure	2 Stunden	Oberfläche angreift
Vinylacetat	2 Stunden	Oberfläche angreift
Äthylalkohol	2 Stunden	Oberfläche angreift
Acrilonitrile	2 Stunden	Oberfläche angreift
Natiumhidroxid	2 Stunden	Oberfläche leichter angreift
Natronbleichlauge	2 Stunden	bestätigt
Methanol	2 Stunden	bestätigt
Exan	2 Stunden	bestätigt
Fluorwasserstoff	10’	bestätigt
Natriumpercarbonat	30’	bestätigt

ECOLORICA®

REMUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes ECOLORICA® **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan, rutschfest **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint



ECOLORICA®

ROMULUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes ECOLORICA® **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan, rutschfest **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint



ECOLORICA®

490 g
LIGHT
Gr. 42



TULLUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes ECOLORICA® - **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester - **FUSSBETT:** EVANIT - **SOHLE:** Duo Polyurethan, rutschfest - **GRÖßEN:** 36-48 - **WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®

500 g
LIGHT
Gr. 42



NUMA S2 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes ECOLORICA® - **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester - **FUSSBETT:** EVANIT - **SOHLE:** Duo Polyurethan, rutschfest - **GRÖßEN:** 36-47 - **WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

---

drehbarer Schuhriemen

ECOLORICA®

475 g
LIGHT
Gr. 42



ANCUS SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes ECOLORICA® - **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester - **FUSSBETT:** EVANIT - **SOHLE:** Duo Polyurethan, rutschfest- **GRÖßEN:** 36-47 - **WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®



SERVIUS S1 ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: ECOLORICA® - **FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester - **FUSSBETT:** COFRA SOFT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand - **SOHLE:** Duo Polyurethan, rutschfest mit niedrigem elektrischen Widerstand - **GRÖßEN:** 36-47 - **WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

newtech

Minifiber mit Veredelung aus Polyurethan, luftdurchlässig und wasserabweisend, gute Chemikalienbeständigkeit. Ihre technische Eigenschaften bleiben trotz Verschleiß unverändert. Für die Agrar- und Nahrungsmittelindustrie empfohlen. 100% Polyester.

Wasserdampfdurchlässigkeit > 0,8 mg/cm²*h	**1,6**
Durchlässigkeitsbeiwert > 15 mg/cm²	**15,3**
Wasserdurchdringung < 0,20 g	**0**
Wasseraufnahme < 30%	**23%**

newtech

490 g
LIGHT
Gr. 42

TITUS S2 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: NEWTECH **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan, rutschfest **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint



TARQUINIUS S2 WR SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes ECOLORICA® **- FUTTER:** ungefüttert **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan, rutschfest **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint



ECOLORICA®

**VERSIEGELTE NÄHTE
WASSERABWEISENDE
MATERIALIEN**

ECOLORICA®

BARDUS S2 SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes ECOLORICA® **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan, rutschfest **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®

IULIUS S2 SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes ECOLORICA® **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan, rutschfest **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

ECOLORICA®

TIBERIUS S3 SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes ECOLORICA® **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan, rutschfest **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

500 g LIGHT Gr. 42

FLAVIUS S2 SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: NEWTECH **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan, rutschfest **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | DGUV 112-191 | EU 2016/425 COMPLIANCE

ADERPLUS WHITE

RUTSCHFEST

AUSGEZEICHNETE
RUTSCHHEMMUNG



EU
2016/425
COMPLIANCE

Nach Verordnung (EU) 2016/425
zertifizierte Produkte

COFRA
BORN TO WORK

35-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

MONO POLYURETHAN SOHLE

Die innovative ultraleichte Mono-PU-Mischung garantiert Leichtigkeit, Weichheit, Tragfähigkeit, lange Lebensdauer und gibt den Nutzern hohen Komfort und Sicherheit bei jeden Bedingungen, wie z.B. nassen Oberflächen usw. Die besondere Laufsohle wurde für optimalen Grip entwickelt, um den Effekt “Acquaplaning” zu vermeiden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
			0,45 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13

EVA FUSSBETT

VÖLLIG GELOCHT

Das Fußbett aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet eine hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch.

EVANIT supercomfort





FÜR DIE MEISTEN MODELLE DER REIHE

HANDWÄSCHE MIT NEUTRALSEIFE, MAX 40 °C

40°C

Die Schuhe nicht in der Waschmaschine oder im Autoklav waschen; Handwäsche ohne Schnürsenkel und Einlegesohle, die separat gewaschen werden sollten. Mit kaltem oder lauwarmem Wasser und Neutralseife waschen. In gelüfteter Umgebung, nicht in der Nähe von Wärmequellen oder unter direktem Sonnelicht, trocken lassen. Wenn Sie die Schuhe im geschlossenen Raum trocken lassen, stecken Sie Löschpapier in den Schuh.

STAHLKAPPE (200 J)

EN ISO 12568:2010

STEEL TOE CAP



ESD - IEC 61340-5-1

Die ESD Schuhe aus dieser Reihe werden mit Nähten, Sohle, Einlegesohle und durchtrittsicherer Sohle (wenn vorhanden) mit niedrigem elektrischen Widerstand hergestellt. Elektrischer Widerstand in Richtung Erde zwischen 0,75 und 100 Mohm.

Ex

für Atex-Umgebungen

newtech

Minifiber mit Veredelung aus Polyurethan, luftdurchlässig und wasserabweisend, gute Chemikalienbeständigkeit. Ihre technische Eigenschaften bleiben trotz Verschleiß unverändert. Für die Agrar- und Nahrungsmittelindustrie empfohlen. 100% Polyester.

Wasserdampfdurchlässigkeit > 0,8 mg/cm²*h	**1,6**
Durchlässigkeitsbeiwert > 15 mg/cm²	**15,3**
Wasserdurchdringung < 0,20 g	**0**
Wasseraufnahme < 30%	**23%**

490 g LIGHT Gr. 42



ENEA WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: NEWTECH **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech



ULISSE WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: NEWTECH **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

490 g LIGHT Gr. 42



PHARM WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: NEWTECH **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech



LAB WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: NEWTECH **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

BIS ZUR GRÖSSE 50

490 g LIGHT Gr. 42



CADMO WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: NEWTECH **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN: 35-50 erweiterte Größenverteilung - WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-50

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech



LAMAR WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: NEWTECH **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

---

390 g LIGHT Gr. 42



TALOS WHITE O2 SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: NEWTECH **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE

newtech

MICROTECH

Minifiber mit Veredelung aus Polyurethan, atmungsaktiv, hält im Lauf der Zeit die originelle Ausformung unverändert. 100% Polyester.

Wasserdampfdurchlässigkeit > 0,8 mg/cm²*h	2,5
Durchlässigkeitsbeiwert > 15 mg/cm²	22,1

MICROTECH

485 g
LIGHT
Gr. 42

NERONE WHITE S1 SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: MICROTECH **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

485 g
LIGHT
Gr. 42

TALIA WHITE S1 SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: MICROTECH **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

485 g
LIGHT
Gr. 42

JACK WHITE S1 ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: MICROTECH **- FUTTER:** ECODRY **- FUSSBETT:** EVANIT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** mono Polyurethan rutschfest mit niedrigem elektrischen Widerstand, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE



POLYURETHAN/TPU SOHLE

Die Sohle wurde speziell dafür entwickelt, um dem Benutzer in jeder Arbeitsbedingung folgendes zu gewährleisten:

- Höchste Stabilität in jeder Bedingung und auf jeder Oberfläche dank der Sohle aus Polyurethan/TPU, deren Laufsohlendesign die maximale Rutschfestigkeit auf trockenen Oberflächen gewährleistet. Das ist dank Ihren Krampen möglich, die die Laufsohle trocken halten, indem die Feuchtigkeit entfernt wird;
- Höchstmöglicher Komfort wird dadurch gewährleistet, da man die Sohle im Volumen und Gewicht so entwickelt hat, dass durch die Leichtigkeit des Schuhs nun dem Benutzer ein komfortables und ermüdungsfreies Tragen des Schuhs ermöglicht wird.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffizient					
	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,40 ≥0,32	0,31 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ECOLORICA®

no limits for designers

CHEMICAL RESISTANCE · 40°C

Waschbar und extrem abriebfest: hochwertigere Leistung im Vergleich zu echtem Leder.

- 50% Polyamid, 50% Polyurethan.
- ECOLORICA® ist dem echten Leder in seiner Struktur sehr ähnlich, nicht nur im Griff und Äußerem, sondern auch hinsichtlich seiner Eigenschaften typisch für innovative technische Materialien.
- ECOLORICA® ist elastisch, abrieb- und strapazierfähig.
- ECOLORICA® ist atmungsaktiv und durchlässig; extrem komfortabel.
- Gute Chemikalienfestigkeit.
- Flecken lassen sich leicht mit Wasser (bis zu 40 °C) und Neutralseife entfernen und die Testeigenschaften und die Optik bleiben erhalten.

Wasserdampfdurchlässigkeit > 0,8 mg/cm²*h	2
Durchlässigkeitsbeiwert > 15 mg/cm²	21
Wasserdurchdringung < 0,20 g	0
Wasseraufnahme < 30%	1,67%

Werte von ECOLORICA® bei zufälligen Kontakten mit

ANALYSISTYP	STANDZEIT	ERGEBNIS
Schweifelsäure	5’	Nicht bestätigt
Milchsäure	5’	Oberfläche leichter angreift
Aceton	5’	Oberfläche angreift
Essigsäure	2 Stunden	Oberfläche angreift
Vinylacetat	2 Stunden	Oberfläche angreift
Äthylalkohol	2 Stunden	Oberfläche angreift
Acrilonitrile	2 Stunden	Oberfläche angreift
Natiumhidroxid	2 Stunden	Oberfläche leichter angreift
Natronbleichlauge	2 Stunden	bestätigt
Methanol	2 Stunden	bestätigt
Exan	2 Stunden	bestätigt
Fluorwasserstoff	10’	bestätigt
Natriumpercarbonat	30’	bestätigt

ECOLORICA®

STIGE WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes ECOLORICA® **- FUTTER:** DRYFRESH 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Polyurethan/ TPU **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

COMPOSITE TOE CAP · 100% METAL FREE · CHEMICAL RESISTANCE · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C · ANTI TORSION · EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA



ADERPLUS BLACK

RUTSCHFEST

AUSGEZEICHNETE RUTSCHHEMMUNG

HYGIENE HYGIENE HYGIENE



EU 2016/425 COMPLIANCE

Nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte

35-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

MONO POLYURETHAN SOHLE

Die innovative ultraleichte Mono-PU-Mischung garantiert Leichtigkeit, Weichheit, Tragfähigkeit, lange Lebensdauer und gibt den Nutzern hohen Komfort und Sicherheit bei jeden Bedingungen, wie z.B. nassen Oberflächen usw. Die besondere Laufsohle wurde für optimalen Grip entwickelt, um den Effekt “Acquaplaning” zu vermeiden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
			0,45 ≥0,32	0,48 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,21 ≥0,13

EVA FUSSBETT

VÖLLIG GELOCHT

Das Fußbett aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet eine hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch.

EVANIT supercomfort





FÜR DIE MEISTEN MODELLE DER REIHE

HANDWÄSCHE MIT NEUTRALSEIFE, MAX 40 °C

40°C

Die Schuhe nicht in der Waschmaschine oder im Autoklav waschen; Handwäsche ohne Schnürsenkel und Einlegesohle, die separat gewaschen werden sollten. Mit kaltem oder lauwarmem Wasser und Neutralseife waschen. In gelüfteter Umgebung, nicht in der Nähe von Wärmequellen oder unter direktem Sonnelicht, trocken lassen. Wenn Sie die Schuhe im geschlossenen Raum trocken lassen, stecken Sie Löschpapier in den Schuh.

STAHLKAPPE (200 J)

EN ISO 12568:2010

STEEL TOE CAP



ESD - IEC 61340-5-1

Die ESD Schuhe aus dieser Reihe werden mit Nähten, Sohle, Einlegesohle und durchtrittsicherer Sohle (wenn vorhanden) mit niedrigem elektrischen Widerstand hergestellt. Elektrischer Widerstand in Richtung Erde zwischen 0,75 und 100 Mohm.

Ex

für Atex-Umgebungen

newtech

Minifiber mit Veredelung aus Polyurethan, luftdurchlässig und wasserabweisend, gute Chemikalienbeständigkeit. Ihre technische Eigenschaften bleiben trotz Verschleiß unverändert. Für die Agrar- und Nahrungsmittelindustrie empfohlen. 100% Polyester.

Wasserdampfdurchlässigkeit > 0,8 mg/cm²*h	**1,6**
Durchlässigkeitsbeiwert > 15 mg/cm²	**15,3**
Wasserdurchdringung < 0,20 g	**0**
Wasseraufnahme < 30%	**23%**

newtech

500 g LIGHT
Gr. 42

ENEA BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: NEWTECH **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



newtech

ULISSE BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: NEWTECH **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



newtech

500 g
LIGHT
Gr. 42

PHARM BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: NEWTECH **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



newtech

LAB BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: NEWTECH **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



BIS ZUR GRÖSSE 50

newtech

480 g
LIGHT
Gr. 42

ITACA BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: NEWTECH **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** **35-50 erweiterte Größenverteilung** **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-50

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



---

newtech

LAMAR BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: NEWTECH **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



---

newtech

395 g
LIGHT
Gr. 42

TALOS BLACK O2 SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: NEWTECH **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | EU 2016/425 COMPLIANCE



MICROTECH

Minifiber mit Veredelung aus Polyurethan, atmungsaktiv, hält im Lauf der Zeit die originelle Ausformung unverändert. 100% Polyester.

Wasserdampfdurchlässigkeit > 0,8 mg/cm²*h	2,5
Durchlässigkeitsbeiwert > 15 mg/cm²	22,1

MICROTECH

490 g LIGHT Gr. 42



NERONE BLACK S1 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: MICROTECH **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-47

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

465 g LIGHT Gr. 42



TALIA BLACK S1 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: MICROTECH **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MICROTECH

485 g LIGHT Gr. 42



JACK BLACK S1 ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: MICROTECH **- FUTTER:** ECODRY **- FUSSBETT:** EVANIT ESD mit niedrigem elektrischen Widerstand **- SOHLE:** mono Polyurethan rutschfest mit niedrigem elektrischen Widerstand, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 35-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex | EU 2016/425 COMPLIANCE

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

SABOT
RUTSCHFEST

FÜR FOLGENDE BEREICHE EMPFOHLEN:

- ✓ GESUNDHEIT
- ✓ LEBENSMITTEL
- ✓ CHEMIE

AUSGEZEICHNETE RUTSCHHEMMUNG

HYGIENE HYGIENE HYGIENE



COFRA®
BORN TO WORK

MONO POLYURETHAN RUTSCHFESTE SOHLE

Die Mischung wurde entwickelt um hohen Komfort zu garantieren, extreme Leichtigkeit und guten Schutz demjenigen zu geben der viele Stunden stehen muss. Für den Indoor-Einsatz garantiert das Krampendesign gute Rutschfestigkeit.

Herren







TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
		SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		**0,46** ≥0,32	**0,44** ≥0,28		**0,20** ≥0,18	**0,15** ≥0,13

Damen







TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
		SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		**0,57** ≥0,32	**0,55** ≥0,28		**0,22** ≥0,18	**0,16** ≥0,13

ARCH SUPPORT

ARCH SUPPORT aus Polycarbonat und Glassfiber gezielt zwischen Absatz und Fußsohle positioniert, der den Fußbogen unterstützt und schützt, damit gefährliche Biegungen vermieden werden.





HANDWÄSCHE MIT NEUTRALSEIFE, MAX 40 °C



Die Schuhe nicht in der Waschmaschine oder im Autoklav waschen; Handwäsche ohne Schnürsenkel und Einlegesohle, die separat gewaschen werden sollten. Mit kaltem oder lauwarmem Wasser und Neutralseife waschen. In gelüfteter Umgebung, nicht in der Nähe von Wärmequellen oder unter direktem Sonnelicht, trocken lassen. Wenn Sie die Schuhe im geschlossenen Raum trocken lassen, stecken Sie Löschpapier in den Schuh.

STAHLKAPPE (200 J)

EN ISO 12568:2010





ESD - IEC 61340-5-1



Die ESD Schuhe aus dieser Reihe werden mit Nähten, Sohle, Einlegesohle und durchtrittsicherer Sohle (wenn vorhanden) mit niedrigem elektrischen Widerstand hergestellt. Elektrischer Widerstand in Richtung Erde zwischen 0,75 und 100 Mohm.



für Atex-Umgebungen

ECOLORICA®

470 g
LIGHT
Gr. 42

JUSTIN SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes ECOLORICA® **- FUTTER:** CAMBRELLE® **- FUSSBETT:** weiche, anatomische, atmungsaktive Einlegesohle aus Veloursleder; Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

drehbarer Schuhriemen



ECOLORICA®

455 g
LIGHT
Gr. 42

NEW KEVIN SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes wasserabweisendes ECOLORICA® **- FUTTER:** CAMBRELLE® **- FUSSBETT:** weiche, anatomische, atmungsaktive Einlegesohle aus Veloursleder; Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

drehbarer Schuhriemen



480 g
LIGHT
Gr. 42

IOANNES SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Leder **- FUTTER:** CAMBRELLE® **- FUSSBETT:** weiche, anatomische, atmungsaktive Einlegesohle aus Veloursleder; Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

drehbarer Schuhriemen



470 g
LIGHT
Gr. 42

NEW MARKUS SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Leder **- FUTTER:** CAMBRELLE® **- FUSSBETT:** weiche, anatomische, atmungsaktive Einlegesohle aus Veloursleder; Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

drehbarer Schuhriemen



475 g
LIGHT
Gr. 42

JOSEPH SB E A FO ESD SRC

SCHUHE FÜR DIE MIKROELEKTRONIKINDUSTRIE

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Leder **- FUTTER:** CAMBRELLE® **- FUSSBETT:** weiche, anatomische, atmungsaktive Einlegesohle aus Veloursleder; Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe **- SOHLE:** mono Polyurethan rutschfest mit niedrigem elektrischen Widerstand, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex

drehbarer Schuhriemen



SONDERPRODUKTION NACH ANFRAGE
Mindestbestellmenge: 500 Paar

E S D IEC 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG ERDE ZWISCHEN 0,75 UND 100 Mohm

MICROTECH

445 g
LIGHT
Gr. 42

NEW JASON SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: MICROTECH **- FUTTER:** CAMBRELLE® **- FUSSBETT:** weiche, anatomische, atmungsaktive Einlegesohle aus CAMBRELLE®; Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE

drehbarer Schuhriemen



MICROTECH

450 g
LIGHT
Gr. 42

JASON BLACK SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: MICROTECH **- FUTTER:** CAMBRELLE® **- FUSSBETT:** weiche, anatomische, atmungsaktive Einlegesohle aus CAMBRELLE®; Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE

drehbarer Schuhriemen



390 g
LIGHT
Gr. 42

NEW REUBEN OB E A FO SRC

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: Leder **- FUTTER:** CAMBRELLE® **- FUSSBETT:** weiche, anatomische, atmungsaktive Einlegesohle aus Veloursleder; Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

drehbarer Schuhriemen



384 g
LIGHT
Gr. 42

NEW RICHARD OB E A FO SRC

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: gelochtes Leder **- FUTTER:** CAMBRELLE® **- FUSSBETT:** weiche, anatomische, atmungsaktive Einlegesohle aus Veloursleder; Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

drehbarer Schuhriemen



MICROTECH

340 g
LIGHT
Gr. 42

NELSON OB E A FO SRC

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: MICROTECH **- FUTTER:** CAMBRELLE® **- FUSSBETT:** weiche, anatomische, atmungsaktive Einlegesohle aus CAMBRELLE®; Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE

drehbarer Schuhriemen



MICROTECH

345 g
LIGHT
Gr. 42

HOWARD OB E A FO SRC

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
SCHAFT: MICROTECH atmungsaktiv, gelocht **- FUTTER:** CAMBRELLE® **- FUSSBETT:** weiche, anatomische, atmungsaktive Einlegesohle aus CAMBRELLE®; Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe **- SOHLE:** mono Polyurethan, rutschfest, extrem leichte Mischung **- GRÖßEN:** 35-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE

drehbarer Schuhriemen



THERMIC BOOTS

STIEFEL AUS POLYURETHAN/NITRILGUMMI HRO +300 °C

- ✓ EXZELLENTE THERMISCHE ISOLIERUNG
- ✓ GEGEN CHEMIKALIEN BESTÄNDIG
- ✓ GEGEN KOHLENWASSERSTOFF BESTÄNDIG
- ✓ GUTE RUTSCHFESTIGKEIT

MADEINITALIA

METAL FREE



EU 2016/425 COMPLIANCE

Nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte

COFRA®
BORN TO WORK

12
MONDOPOINT

MADEINITALIA

METAL FREE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100J

KÄLTEISOLIERUNG

Aus der führenden Forschungstätigkeit unserer Labors, die sich u.a. mit einer selbstentwickelten Polyurethan- Mischung der COFRA Modelle rühmen dürfen, kommt der THERMIC Stiefel auf den Markt. Die besondere Mischung zusammen mit einem innovativen technischen Produktionsverfahren ermöglicht eine Eignung der Stiefel besonders für die niedrigen Temperaturen und zum Leichtgewicht -bei gleichem Volumen-, dank der Ordnungsstruktur der Polyurethan-Zellen.

COLD PROTECTION **-50 °C**

Der thermische Komfort im Stiefelinneren bleibt bei Ruhezustand angenehm

COLD DEFENDER PU

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU ist eine innovative PU-Mischung mit außergewöhnlichen Eigenschaften im Vergleich zu dem normalen Polyurethan. Sie bietet:
- **MECHANISCHEN WIDERSTAND BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN:** unter dinamischen Bedingungen und bei mechanischen Spannungen bis zum extremen niedrigen Temperaturen -25 °C besonders widerstandsfähig.
- **THERMOISOLIERENDE FÄHIGKEIT:** dank eines geeigneten Schuhaufbaues ermöglicht diese spezielle Mischung das Erreichen von besseren Werten im Vergleich zu der Cold Insulation EN ISO 20345:2011 Norm.



AUSSERGEWÖHNLICHE KOHLEWASSERSTOFFBESTÄNDIGKEIT

7 Tage im Gasöl und Benzin

14 Tage im Salzwasser die physischen-mechanische Eigenschaften bleiben unverändert

COLD DEFENDER PU bis -25 °C kältebeständig
leichter und flexibler Stiefel schaft

COLD DEFENDER PU bis -25 °C kältebeständig
Termisch isolierende Zwischensohle mit Dämpfungseigenschaften



ANTIBAKTERIELLES DUFTENDEM POLYURETHAN

NITRILGUMMI HRO +300 °C
abriebfeste und rutschhemmende Laufsohle, hydrolysebeständing

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig
-25 °C

SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED

ABRIEBFESTE LAUFSOHLE DANK IHRER PROFILHÖHE VON 11 mm
Das Laufsohledesign wurde speziell entwickelt, um Reste und flüssige Schlacken einfach zu entfernen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE

SLIP | OIL | METAL CHIPS | HEAT | ABRASION | CHEMICAL

SHOCK ABSORBER
> 30 J
≥20 J
EN ISO 20345:2011

RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB)
Dynamischer Reibungskoeffi zient

		VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
SRA	Keramik + Reinigungsmittel	**0,39** ≥0,32	**0,37** ≥0,28
SRB	Stahl + Glyzerin	**0,20** ≥0,18	**0,18** ≥0,13

POLYURETHAN FUSSBETT

DER FLAUSCH, DER WARM HÄLT

Anatomisches, antistatisches, kälteisolierendes duftendes und mit Flauschstoff beschichtetem Fußbett. Die besondere PU-Mischung garantiert die Kälteisolierung und eine optimale Innentemperatur.

COLD barrier



GLASFASERKAPPE MIT 200 J ZEHENSCHUTZ

FIBERGLASS CAP
EN ISO 12568:2010



FIBERGLASS TOE CAP

- Ausgezeichnete MECHANISCHE LEISTUNGEN
- Widerstand gegen statische und impulsive Lasten
- ANTIMAGNETISCH
- REDUZIERTE SPITZENDICKE
- THERMISCH ISOLIEREND
- LEICHTER, nur 60 g im Vergleich zu den 90 g der Stahlkappen

COFRA
BORN TO WORK

DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE AUS POLYESTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
EN ISO 12568:2010



100% GESCHÜTZTE SOHLE

Nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen.
- FLEXIBEL
- LEICHTER und bequemer als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
- HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl
- 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird

ZUR RICHTIGEN PFLEGE DEN STIEFEL IMMER NACH DEM GEBRAUCH WASCHEN



MANSCHETTE

Verstellbare Manschette aus Öko-Leder mit Band. Sie schützt vor Kälte, Wassereintritt, Schnee und Resten. Die Manschette wird bei uns angenäht, deshalb muss sie zusammen mit dem Stiefel bestellt werden.
GRÖßEN: 39-48



NEW POLAND

THERMOISOLIERENDES INNENFUTTER
Antistatisches Innenfutter aus einfarbigem Polyamid, Feuchtigkeitsaufnahme und -Abgabe mit isolierendem WIN THERM® Filz aus Polyerster. Der Futterkragen ist mit einem reflektierenden Streifen versehen. Für Modelle THERMIC und SAFEST verfügbar.
GRÖßEN: 36-48

WIE ZIEHT MAN RICHTIG DEN SCHUH AN:
ziehen Sie zuerst das Innenfutter und dann den Stiefel an. Nur so können Sie sicher sein, den Stiefel richtig angezogen zu haben.

THERMIC CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

COFRA verfügt über eine der fortschrittlichsten chemisch-physikalischen Labors im Arbeitschutzbereich. Hier werden regelmäßige Qualitätskontrollen der verwendeten Materialien durchgeführt und sämtliche Komponenten getestet. Insbesondere werden die mechanischen Eigenschaften, Hydrolysebeständigkeit und Resistenz gegen aggressive Substanzen analysiert. Die Mischung von THERMIC stammt von einer sorgfältigen Erforschung und Know-how her, um die Bedürfnisse aller Arbeiter zufriedenzustellen.

Kohlenwasserstoffe (Öle und Lösungsmittel)	GUMMI	POLYURETHAN
Terpentin	X	1
ASTM 1 Öl	3	3
ASTM 2 Öl	3	2
ASTM 3 Öl	3	3
Benzol	X	X
Butan	3	3
Haushaltspetroleum	3	3
Cyclohexan	3	3
Chloroform	X	X
Benzoylchlorid	1	X
Methylenchlorid	X	X
Hexan	3	2
Gasöl (cracking)	3	3
Gasöl (SR)	3	3
Fette aller Art	3	3
Isooctan	3	2
Methylchlorid	1	X
Lösungsmittel auf Erdölbasis	3	3
Nitrobenzol	X	X
Tieröl	3	3
Kokosöl	3	3
Lebertran	3	3
Leinöl	X	3
Maisnöl	3	3
Olivenöl	3	3
Pinienöl	2	2
Rizinusöl	3	3
Baumwollsaatöl	3	3
Silikonöl	3	3
Schmalzöl (158 °F)	3	3
Hydrauliköl	3	3
Mineralöl	3	3
Pflanzenöl	1	3
Perchlorethylen	3	1
Propan	3	2
Rindertalg (158 °F)	X	3
Tetrachlorkohlenstoff	X	1
Toluol	X	1
Trichlorethylen	X	1
Xylol	X	X

Sonstiges	GUMMI	POLYURETHAN
Meerwasser	3	3
Acrylnitril	1	1
Speisestärke	3	3
Anilin	X	X
Butter (158 °F)	3	3
Buttermilch	3	3
Chlorbenzol	X	X
Chlorphenol	2	1
Kresol	2	1
Dibenzylether	2	2
Dichlorbenzol	X	X
Ethylether	3	2
Natronbleichlauge	1	1
Milch	3	2
Monoethanolamine	2	2
Morpholin	X	X
Wasserstoffperoxyd	3	3
Seife	3	3
Farbverdünner	X	X

Anorganische Säuren	GUMMI	POLYURETHAN
Bromwasserstoffsäure	1	1
Kohlensäure	3	3
konzentr. Salzsäure	1	1
Flußsäure	1	1
Phosphorsäure	1	1
Salpetersäure 10%	1	2
konzentr. Salpetersäure	X	X
Perchlorsäure	1	1
Schwefelwasserstoff	2	2
Schwefelsäure 50%	1	1
konzentr. Schwefelsäure	X	X
Chlorwasser	2	2

Alkohole	GUMMI	POLYURETHAN
Amylalkohol	2	2
Benzylalkohol	2	1
Butylalkohol	2	2
Ethylalkohol	3	1
Methylalkohol	3	2
Octylalkohol	3	2
Propylalkohol	3	2
Diacetonalkohol	2	1
Glycerin	3	3
Ethylenglykol	3	3

Organische Säuren	GUMMI	POLYURETHAN
Essigsäure	2	1
Borsäure	3	3
Zitronensäure	3	3
Carbolsäure	2	1
Ameisensäure	3	2
Apfelsäure	3	2
Weinsäure	3	3
Ölsäure	3	2
Palmitinsäure	3	3
Stearinsäure (158 °F)	1	2
Gerbsäure	3	3

Aldehyde und Ketone	GUMMI	POLYURETHAN
Acetaldehyd	X	X
Aceton	X	X
Benzaldehyd	X	X
Butyraldehyd	X	1
Chloraceton	1	X
Formaldehyd	2	2
Methylethylketon	1	X

Salze, Alkalien	GUMMI	POLYURETHAN
Kaliumdichromat	3	3
Ammoniumchlorid	3	3
Calciumchlorid	3	3
Kaliumchlorid	3	3
Natriumchlorid	3	3
Kupferchlorid	3	3
Eisenchlorid	3	3
Ammoniumhydroxyd	2	2
Calciumhydroxid	3	3
Kaliumhydroxyd	2	2
Natriumhydroxyd	2	2
Natriumhypochlorit 20%	1	1
Calciumnitrat	3	3
Kaliumnitrat	3	3
Eisen(III)-nitrat	3	3
Ammoniumsulfat	3	3
Kaliumsulfat	3	3
Kupfersulfat	3	3
Eisen (III)-sulfat	3	3
Calciumsulfat	3	3
Calciumsulfid	3	3

Organische Ester	GUMMI	POLYURETHAN
Amylacetat	X	X
Butylacetat	X	1
Ethylacetat	1	X
Dibutylphthalat	3	1
Ethylformiat	1	1
Methylacetat	X	1
Propylacetat	X	1

LEGENDE

AUSGEZEICHNET	3
GUT	2
AUSREICHEND	1
NICHT ZU EMPFEHLEN	X



erleichtertes Ausziehen

New THERMIC BLUE
S5 CI HRO CR AN M SRC

COLD PROTECTION

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- ZWISCHENSOHLE:** COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- LAUFSOHLE:** Nitrilgummi gegen niedrigen Temperaturen zu -25 °C widerstandfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint **- VERPACKUNG:** Schuhkarton aus Pappe

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE

ANTIBAKTERIELLES POLYURETHAN

MADEINITALIA

HRO
300°C

METAL FREE

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig
-25 °C

12
MONDOPOINT



erleichtertes Ausziehen

New THERMIC YELLOW
S5 CI HRO CR AN M SRC

COLD PROTECTION

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- ZWISCHENSOHLE:** COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- LAUFSOHLE:** Nitrilgummi gegen niedrigen Temperaturen zu -25 °C widerstandfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint **- VERPACKUNG:** Schuhkarton aus Pappe

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE

ANTIBAKTERIELLES POLYURETHAN

MADEINITALIA

HRO
300°C

METAL FREE

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig
-25 °C

12
MONDOPOINT



erleichtertes Ausziehen

COLD PROTECTION

THERMIC D. GREEN
S5 CI HRO CR AN M SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- ZWISCHENSOHLE:** COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- LAUFSOHLE:** Nitrilgummi gegen niedrigen Temperaturen zu -25 °C widerstandfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint **- VERPACKUNG:** Schuhkarton aus Pappe

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE

ANTIBAKTERIELLES POLYURETHAN

MADEINITALIA

HRO
300°C

METAL FREE

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig
-25 °C

12
MONDOPOINT



erleichtertes Ausziehen

COLD PROTECTION

THERMIC ORANGE
S5 CI HRO CR AN M SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- ZWISCHENSOHLE:** COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- LAUFSOHLE:** Nitrilgummi gegen niedrigen Temperaturen zu -25 °C widerstandfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint **- VERPACKUNG:** Schuhkarton aus Pappe

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE

ANTIBAKTERIELLES POLYURETHAN

MADEINITALIA

HRO
300°C

METAL FREE

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig
-25 °C

12
MONDOPOINT



erleichtertes Ausziehen

COLD PROTECTION

THERMIC BLACK
S5 CI HRO CR AN M SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- ZWISCHENSOHLE:** COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- LAUFSOHLE:** Nitrilgummi gegen niedrigen Temperaturen zu -25 °C widerstandfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint **- VERPACKUNG:** Schuhkarton aus Pappe

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE

ANTIBAKTERIELLES POLYURETHAN

MADEINITALIA

HRO
300°C

METAL FREE

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig
-25 °C

12
MONDOPOINT



erleichtertes Ausziehen

COLD PROTECTION

THERMIC WHITE
S5 CI HRO CR AN M SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- ZWISCHENSOHLE:** COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- LAUFSOHLE:** Nitrilgummi gegen niedrigen Temperaturen zu -25 °C widerstandfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt) **- FUSSBETT:** COLD BARRIER **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint **- VERPACKUNG:** Schuhkarton aus Pappe

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100J | EU 2016/425 COMPLIANCE

ANTIBAKTERIELLES POLYURETHAN

MADEINITALIA

UVR
Ultra Violet Resistant

HRO
300°C

METAL FREE

Nitrilgummi gegen niedrige Temperaturen widerstandsfähig
-25 °C

12
MONDOPOINT

SAFEST BOOTS

STIEFEL AUS POLYURETHAN

- ✓ GEGEN CHEMIKALIEN BESTÄNDIG
- ✓ GEGEN KOHLENWASSERSTOFF BESTÄNDIG
- ✓ GUTE RUTSCHFESTIGKEIT
- ✓ GUTE FLEXIBILITÄT

MADEINITALIA

METAL FREE



EU 2016/425 COMPLIANCE

Nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte

12 MONDOPOINT

MADE IN ITALIA

METAL FREE

COLD PROTECTION

COFRA BORN TO WORK

ANTIBAKTERIELLES DUFTENDEM POLYURETHAN

LEICHTER UND NICHT-MAGNETISCHER

Stiefel aus PU/PU, der hohe Leichtigkeit und Wärmeisolierung garantiert. Die nichtmetallische durchtrittsichere Zwischensohle und die Zehenschutzkappe aus Komposit machen den Stiefel bequem und leichter. Die Laufsohle garantiert einen hohen Gleitschutz auf allen Flächen.

COLD DEFENDER PU

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU ist eine innovative PU-Mischung mit außergewöhnlichen Eigenschaften im Vergleich zu dem normalen Polyurethan. Sie bietet:

- **MECHANISCHEN WIDERSTAND BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN:** unter dinamischen Bedingungen und bei mechanischen Spannungen bis zum extremen niedrigen Temperaturen -25 °C besonders widerstandsfähig.

- **THERMOISOLIERENDE FÄHIGKEIT:** dank eines geeigneten Schuhaufbaues ermöglicht diese spezielle Mischung das Erreichen von besseren Werten im Vergleich zu der Cold Insulation EN ISO 20345:2011 Norm.



GEGEN KOHLENWASSERSTOFF BESTÄNDIG

7 Tage im Gasöl, Benzin und Salzwasser.

Die physischen-mechanische Eigenschaften bleiben unverändert.

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
			0,46 ≥0,32	0,42 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,18 ≥0,13

POLYURETHAN FUSSBETT

SEHR GUTER SCHOCKABSORBIERENDER EFFEKT

Ganzes, antistatisches, anatomisches, gelochtes Fussbett aus duftendem Polyurethan, mit der oberen Schicht aus Stoff. Es garantiert Komfort und Dämpfung. Kälte- und Hitzeisolation.

METATARSAL SUPPORT



GLASFASERKAPPE MIT 200 J ZEHENSCHUTZ

FIBERGLASS CAP

EN ISO 12568:2010

FIBERGLASS TOE CAP



- Ausgezeichnete MECHANISCHE LEISTUNGEN
- Widerstand gegen statische und impulsive Lasten
- ANTIMAGNETISCH
- REDUZIERTE SPITZENDICKE
- THERMISCH ISOLIEREND
- LEICHTER, nur 60 g im Vergleich zu den 90 g der Stahlkappen

DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE AUS POLYESTER HT

APT PLATE

Anti Perforation Textile

ZERO PERFORATION

EN ISO 12568:2010

FABRIC PLATE



100% GESCHÜTZTE SOHLE

Nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen.

- FLEXIBEL
- LEICHTER und bequemer als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
- HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl
- 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird

ZUR RICHTIGEN PFLEGE DEN STIEFEL IMMER NACH DEM GEBRAUCH WASCHEN

COFRA®
BORN TO WORK

SAFEST

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

COFRA verfügt über eine der fortschrittlichsten chemisch-physikalischen Labors im Arbeitschutzbereich. Hier werden regelmäßige Qualitätskontrollen der verwendeten Materialien durchgeführt und sämtliche Komponenten getestet. Insbesondere werden die mechanischen Eigenschaften, Hydrolysebeständigkeit und Resistenz gegen aggressive Substanzen analysiert. Die Mischung von SAFEST stammt von einer sorgfältigen Erforschung und Know-how her, um die Bedürfnisse aller Arbeiter zufriedenzustellen.

Kohlenwasserstoffe (Öle und Lösungsmittel)	POLYURETHAN
Terpentin	1
ASTM 1 Öl	3
ASTM 2 Öl	1
ASTM 3 Öl	3
Benzol	X
Butan	2
Haushaltspetroleum	2
Cyclohexan	3
Chloroform	X
Benzoylchlorid	X
Methylenchlorid	X
Hexan	2
Gasöl (cracking)	2
Gasöl (SR)	3
Fette aller Art	3
Isooctan	2
Methylchlorid	X
Lösungsmittel auf Erdölbasis	3
Nitrobenzol	X
Tieröl	3
Kokosöl	2
Lebertran	3
Leinöl	2
Maisnöl	3
Olivenöl	2
Pinienöl	2
Rizinusöl	2
Baumwollsaatöl	3
Silikonöl	3
Schmalzöl (158 °F)	2
Hydrauliköl	3
Mineralöl	2
Pflanzenöl	2
Perchlorethylen	X
Propan	2
Rindertalg (158 °F)	3
Tetrachlorkohlenstoff	1
Toluol	X
Trichlorethylen	X
Xylol	X

Anorganische Säuren	POLYURETHAN
Bromwasserstoffsäure	1
Kohlensäure	2
konzentr. Salzsäure	1
Flußsäure	1
Phosphorsäure	2
Salpetersäure 10%	1
konzentr. Salpetersäure	X
Perchlorsäure	X
Schwefelwasserstoff	1
Schwefelsäure 50%	1
konzentr. Schwefelsäure	X
Chlorwasser	1

Sonstiges	POLYURETHAN
Meerwasser	3
Acrylnitril	1
Speisestärke	3
Anilin	X
Butter (158 °F)	2
Buttermilch	3
Chlorbenzol	X
Chlorphenol	1
Kresol	X
Dibenzylether	1
Dichlorbenzol	X
Ethylether	2
Natronbleichlauge	1
Milch	1
Monoethanolamine	1
Morpholin	X
Wasserstoffperoxyd	2
Seife	3
Farbverdünner	X

Alkohole	POLYURETHAN
Amylalkohol	1
Benzylalkohol	1
Butylalkohol	1
Ethylalkohol	1
Methylalkohol	1
Octylalkohol	1
Propylalkohol	1
Diacetonalkohol	1
Glycerin	3
Ethylenglykol	2

Organische Säuren	POLYURETHAN
Essigsäure	1
Borsäure	2
Zitronensäure	3
Carbolsäure	1
Ameisensäure	1
Apfelsäure	2
Weinsäure	2
Ölsäure	1
Palmitinsäure	2
Stearinsäure (158 °F)	2
Gerbsäure	3

Salze, Alkalien	POLYURETHAN
Kaliumdichromat	2
Ammoniumchlorid	2
Calciumchlorid	3
Kaliumchlorid	3
Natriumchlorid	3
Kupferchlorid	2
Eisenchlorid	2
Ammoniumhydroxyd	1
Calciumhydroxid	2
Kaliumhydroxyd	1
Natriumhydroxyd	2
Natriumhypochlorit 20%	X
Calciumnitrat	3
Kaliumnitrat	2
Eisen(III)-nitrat	3
Ammoniumsulfat	3
Kaliumsulfat	2
Kupfersulfat	2
Eisen (III)-sulfat	3
Calciumsulfat	2
Calciumsulfid	2

Aldehyde und Ketone	POLYURETHAN
Acetaldehyd	X
Aceton	X
Benzaldehyd	X
Butyraldehyd	X
Chloraceton	X
Formaldehyd	1
Methylethylketon	X

Organische Ester	POLYURETHAN
Amylacetat	X
Butylacetat	X
Ethylacetat	X
Dibutylphthalat	1
Ethylformiat	1
Methylacetat	X
Propylacetat	X

LEGENDE

AUSGEZEICHNET	3
GUT	2
AUSREICHEND	1
NICHT ZU EMPFEHLEN	X

NEW POLAND



THERMOISOLIERENDES INNENFUTTER
Antistatisches Innenfutter aus einfarbigem Polyamid, Feuchtigkeitsaufnahme und -Abgabe mit isolierendem WIN THERM® Filz aus Polyerster. Der Futterkragen ist mit einem reflektierenden Streifen versehen. Für Modelle THERMIC und SAFEST verfügbar.
GRÖßEN: 36-48

WIE ZIEHT MAN RICHTIG DEN SCHUH AN:
ziehen Sie zuerst das Innenfutter und dann den Stiefel an. Nur so können Sie sicher sein, den Stiefel richtig angezogen zu haben.

erleichtertes Ausziehen

SAFEST D. GREEN S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- LAUFSOHLE:** COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- FUSSBETT:** METATARSAL SUPPORT **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint **- VERPACKUNG:** Schuhkarton aus Pappe

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ANTIBAKTERIELLES POLYURETHAN

MADEINITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT



erleichtertes Ausziehen

SAFEST BLACK S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- LAUFSOHLE:** COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- FUSSBETT:** METATARSAL SUPPORT **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint **- VERPACKUNG:** Schuhkarton aus Pappe

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ANTIBAKTERIELLES POLYURETHAN

MADEINITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT



erleichtertes Ausziehen

SAFEST ORANGE S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- LAUFSOHLE:** COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- FUSSBETT:** METATARSAL SUPPORT **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint **- VERPACKUNG:** Schuhkarton aus Pappe

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ANTIBAKTERIELLES POLYURETHAN

MADE IN ITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT



erleichtertes Ausziehen

SAFEST BLUE S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- LAUFSOHLE:** COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- FUSSBETT:** METATARSAL SUPPORT **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint **- VERPACKUNG:** Schuhkarton aus Pappe

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ANTIBAKTERIELLES POLYURETHAN

MADE IN ITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT

SAFEST WHITE S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- LAUFSOHLE:** COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- FUSSBETT:** METATARSAL SUPPORT **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint **- VERPACKUNG:** Schuhkarton aus Pappe

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ANTIBAKTERIELLES POLYURETHAN

MADEINITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT



erleichtertes Ausziehen

UVR
Ultra Violet Resistant

ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB E P FO CI SRC

STIEFEL FÜR ELEKTRIKER

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig mit hohem elektrischen Widerstand **- LAUFSOHLE:** COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig mit hohem elektrischen Widerstand **- FUSSBETT:** METATARSAL SUPPORT **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint **- VERPACKUNG:** Schuhkarton aus Pappe

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ANTIBAKTERIELLES POLYURETHAN

MADEINITALIA

100% METAL FREE

12 MONDOPOINT



erleichtertes Ausziehen

ELEKTRISCHER WIDERSTAND

HOHER ELEKTRISCHER WIDERSTAND DER UNTERSEITE Nach der Norm **EN ISO 20344:2011**, getestet. Elektrischer Widerstand mehr als **2.000 Mohm** (Mind. 1.000 Mohm)

ELEKTRISCHER WIDERSTAND

In COFRA Laboren Nach der norm CAN/CSA Z195-14 und ASTM F2412-18 bei trockenen Umgebungen mit 18.000 V für 1 Min, getestet. Ableitstrom 0,25 mA (maximum requirement 1,00 mA)

SEKUNDÄRE SCHUTZAUSRÜSTUNG ZUSÄTZLICH ZUM PRIMÄREN SCHUTZ (obligatorisch)

SUPERLIGHT

STIEFEL AUS POLYURETHAN/TPU

- ✓ SEHR LEICHT
- ✓ GEGEN CHEMIKALIEN BESTÄNDIG
- ✓ GEGEN KOHLENWASSERSTOFF BESTÄNDIG
- ✓ SELBSTREINIGENDE LAUFSOHLE

MADEINITALIA



EU 2016/425 COMPLIANCE

Nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte

COFRA®
BORN TO WORK

12 MONDOPOINT

MADEINITALIA

COLD PROTECTION

SCHAFT AUS POLYURETHAN COLD DEFENDER PU

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU ist eine innovative PU-Mischung mit außergewöhnlichen Eigenschaften im Vergleich zu dem normalen Polyurethan. Sie bietet:

- **MECHANISCHEN WIDERSTAND BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN:** unter dinamischen Bedingungen und bei mechanischen Spannungen bis zum extremen niedrigen Temperaturen -25 °C besonders widerstandsfähig.

- **THERMOISOLIERENDE FÄHIGKEIT:** dank eines geeigneten Schuhaufbaues ermöglicht diese spezielle Mischung das Erreichen von besseren Werten im Vergleich zu der Cold Insulation EN ISO 20345:2011 Norm.

TPU LAUFSOHLE AUS BIS -25 °C KÄLTEBESTÄNDIG

Die Konstruktion der Krampen gewährleistet eine hervorragende Rutschfestigkeit, eine ausgezeichnete Hydrolysebeständigkeit.

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED

ANTIBAKTERIELLES DUFTENDEM POLYURETHAN



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
			0,39 ≥0,32	0,38 ≥0,28		0,24 ≥0,18	0,19 ≥0,13

EVA FUSSBETT

VÖLLIG GELOCHT

Das Fußbett aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet eine hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch.

EVANIT supercomfort





STAHLKAPPE (200 J)

STEEL TOE CAP

EN ISO 12568:2010



DURCHTRITTSICHERE SOHLE AUS INOX STAHL (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 12568:2010







Innenfutter aus heißversiegeltem Polyestergewebe

erleichtertes Ausziehen

VERPACKUNG

Schuhkarton aus Pappe



Plastiktüte



Papiertüte



ZUR RICHTIGEN PFLEGE DEN STIEFEL IMMER NACH DEM GEBRAUCH WASCHEN



NEW ICELAND

THERMOISOLIERENDES INNENFUTTER

EN ISO 20345:2011
Antistatisches Innenfutter aus einfarbigem Polyamid, Feuchtigkeitsaufnahme und -Abgabe mit isolierendem WIN THERM® Filz aus Polyerster. Der Futterkragen ist mit einem reflektierenden Streifen versehen. Für alle Produkte der Linie SUPERLIGHT verfügbar.
GRÖßEN: 36-48

WIE ZIEHT MAN RICHTIG DEN SCHUH AN:
ziehen Sie zuerst das Innenfutter und dann den Stiefel an. Nur so können Sie sicher sein, den Stiefel richtig angezogen zu haben.

SUPERLIGHT

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

COFRA verfügt über eine der fortschrittlichsten chemisch-physikalischen Labors im Arbeitschutzbereich. Hier werden regelmäßige Qualitätskontrollen der verwendeten Materialien durchgeführt und sämtliche Komponenten getestet. Insbesondere werden die mechanischen Eigenschaften, Hydrolysebeständigkeit und Resistenz gegen aggressive Substanzen analysiert. Die Mischung von SUPERLIGHT stammt von einer sorgfältigen Erforschung und Know-how her, um die Bedürfnisse aller Arbeiter zufriedenzustellen.

Kohlenwasserstoffe (Öle und Lösungsmittel)	POLYURETHAN
Terpentin	1
ASTM 1 Öl	3
ASTM 2 Öl	1
ASTM 3 Öl	3
Benzol	X
Butan	2
Haushaltspetroleum	2
Cyclohexan	3
Chloroform	X
Benzoylchlorid	X
Methylenchlorid	X
Hexan	2
Gasöl (cracking)	2
Gasöl (SR)	3
Fette aller Art	3
Isooctan	2
Methylchlorid	X
Lösungsmittel auf Erdölbasis	3
Nitrobenzol	X
Tieröl	3
Kokosöl	2
Lebertran	3
Leinöl	2
Maisnöl	3
Olivenöl	2
Pinienöl	2
Rizinusöl	2
Baumwollsaatöl	3
Silikonöl	3
Schmalzöl (158 °F)	2
Hydrauliköl	3
Mineralöl	2
Pflanzenöl	2
Perchlorethylen	X
Propan	2
Rindertalg (158 °F)	3
Tetrachlorkohlenstoff	1
Toluol	X
Trichlorethylen	X
Xylol	X

Anorganische Säuren	POLYURETHAN
Bromwasserstoffsäure	1
Kohlensäure	2
konzentr. Salzsäure	1
Flußsäure	1
Phosphorsäure	2
Salpetersäure 10%	1
konzentr. Salpetersäure	X
Perchlorsäure	X
Schwefelwasserstoff	1
Schwefelsäure 50%	1
konzentr. Schwefelsäure	X
Chlorwasser	1

Sonstiges	POLYURETHAN
Meerwasser	3
Acrylnitril	1
Speisestärke	3
Anilin	X
Butter (158 °F)	2
Buttermilch	3
Chlorbenzol	X
Chlorphenol	1
Kresol	X
Dibenzylether	1
Dichlorbenzol	X
Ethylether	2
Natronbleichlauge	1
Milch	1
Monoethanolamine	1
Morpholin	X
Wasserstoffperoxyd	2
Seife	3
Farbverdünner	X

Alkohole	POLYURETHAN
Amylalkohol	1
Benzylalkohol	1
Butylalkohol	1
Ethylalkohol	1
Methylalkohol	1
Octylalkohol	1
Propylalkohol	1
Diacetonalkohol	1
Glycerin	3
Ethylenglykol	2

Organische Säuren	POLYURETHAN
Essigsäure	1
Borsäure	2
Zitronensäure	3
Carbolsäure	1
Ameisensäure	1
Apfelsäure	2
Weinsäure	2
Ölsäure	1
Palmitinsäure	2
Stearinsäure (158 °F)	2
Gerbsäure	3

Salze, Alkalien	POLYURETHAN
Kaliumdichromat	2
Ammoniumchlorid	2
Calciumchlorid	3
Kaliumchlorid	3
Natriumchlorid	3
Kupferchlorid	2
Eisenchlorid	2
Ammoniumhydroxyd	1
Calciumhydroxid	2
Kaliumhydroxyd	1
Natriumhydroxyd	2
Natriumhypochlorit 20%	X
Calciumnitrat	3
Kaliumnitrat	2
Eisen(III)-nitrat	3
Ammoniumsulfat	3
Kaliumsulfat	2
Kupfersulfat	2
Eisen (III)-sulfat	3
Calciumsulfat	2
Calciumsulfid	2

Aldehyde und Ketone	POLYURETHAN
Acetaldehyd	X
Aceton	X
Benzaldehyd	X
Butyraldehyd	X
Chloraceton	X
Formaldehyd	1
Methylethylketon	X

Organische Ester	POLYURETHAN
Amylacetat	X
Butylacetat	X
Ethylacetat	X
Dibutylphthalat	1
Ethylformiat	1
Methylacetat	X
Propylacetat	X

LEGENDE

AUSGEZEICHNET	3
GUT	2
AUSREICHEND	1
NICHT ZU EMPFEHLEN	X



100 J umfassender Schutz des Mittelfußes

erleichtertes Ausziehen

TANKER METGUARD
S5 M CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- LAUFSOHLE:** TPU bis -25 °C kältebeständig **- FUSSBETT:** EVANIT **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint **- VERPACKUNG:** Schuhkarton aus Pappe

METATARSAL PROTECTION 100 J

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ANTIBAKTERIELLES POLYURETHAN

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT



erleichtertes Ausziehen

ANGLER S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- LAUFSOHLE:** TPU bis -25 °C kältebeständig **- FUSSBETT:** EVANIT **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint **- VERPACKUNG:** Schuhkarton aus Pappe

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ANTIBAKTERIELLES POLYURETHAN

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT

NEW FISHER S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- LAUFSOHLE:** TPU bis -25 °C kältebeständig **- FUSSBETT:** EVANIT **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint **- VERPACKUNG:** Plastiktüte

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



erleichtertes Ausziehen

ANTIBAKTERIELLES POLYURETHAN

MADEINITALIA



TANKER S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- LAUFSOHLE:** TPU bis -25 °C kältebeständig **- FUSSBETT:** EVANIT **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint **- VERPACKUNG:** TANKER Schuhkarton aus Pappe - NEW TANKER Plastiktüte

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE



erleichtertes Ausziehen

ANTIBAKTERIELLES POLYURETHAN

MADEINITALIA





erleichtertes Ausziehen

HUNTER 04 CI SRC FO - **NON SAFETY**
HUNTER S4 CI SRC
HUNTER S5 CI SRC

EN ISO 20347:2012 (04) - EN ISO 20345:2011 (S4-S5)
SCHAFT: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- LAUFSOHLE:** TPU bis -25 °C kältebeständig **- FUSSBETT:** EVANIT **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint **- VERPACKUNG:** HUNTER Schuhkarton aus Pappe - NEW HUNTER Plastiktüte

STEEL TOE CAP S4 S5 | STEEL PLATE S5 | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ANTIBAKTERIELLES POLYURETHAN

100% METAL FREE 04

MADE IN ITALIA

12 MONDOPOINT





GALAXY 04 CI SRC FO - **NON SAFETY**
GALAXY S4 CI SRC
GALAXY S5 CI SRC

EN ISO 20347:2012 (04) - EN ISO 20345:2011 (S4-S5)
SCHAFT: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- LAUFSOHLE:** TPU bis -25 °C kältebeständig **- FUSSBETT:** EVANIT **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint **- VERPACKUNG:** GALAXY Schuhkarton aus Pappe - NEW GALAXY Papiertüte

STEEL TOE CAP S4 S5 | STEEL PLATE S5 | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

UVR
Ultra Violet Resistant

ANTIBAKTERIELLES POLYURETHAN

MADEINITALIA

100% METAL FREE
04



erleichtertes Ausziehen



CASTOR S5 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig **- LAUFSOHLE:** TPU bis -25 °C kältebeständig **- FUSSBETT:** EVANIT **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint **- VERPACKUNG:** CASTOR Schuhkarton aus Pappe - NEW CASTOR Plastiktüte

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

ANTIBAKTERIELLES POLYURETHAN

MADEINITALIA



erleichtertes Ausziehen

NI-BOOTS ASTEROID

STIEFEL AUS PVC ERGO-NITRIL

- ✓ GEGEN CHEMIKALIEN BESTÄNDIG
- ✓ GUTE RUTSCHFESTIGKEIT
- ✓ NITRIL: SCHAFT 10% LAUFSOHLE 12%

MADEINITALIA

REACH KONFORMITÄT



EU 2016/425 COMPLIANCE

Nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte



MADE IN ITALIA

REACH KONFORMITÄT

Um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen, wurde eine Reach Erklärung (CE) n.1907/2006 (gültig ab 1. Juni 2007) verkündet, in der die verbotenen Substanzen (SVHC - Substances of Very High Concern) gelistet werden. COFRA garantiert die Konformität aller Stiefel aus der NI-BOOTS Reihe mit der Reach Erklärung. Es werden keine verbotenen Substanzen benutzt, wie z.B. aromatische Amin und 4-Aminazobenzen, Azofarbstoffe, Schwermetalle, usw.). Um das zu garantieren, werden Tests mit Rohstoffen gemacht, die in der Produktion verwendet werden.

PVC ERGO-NITRIL

NITRIL
SCHAFT 10%
LAUFSOHLE 12%

Das besondere Design der Laufsohle garantiert Komfort und Sicherheit:
- breitere Standfläche für sicheres und bequemes Gehen;
- gute mechanische und chemische Festigkeit dank der Nitrilmischung aus PVC;
- optimale Chemie- und Kohlenwasserstoffenbeständigkeit (2,3% Volumenzunahme im Vergleich zu dem von der Norm EN ISO 20344:2011 verlangtem Erfordernis von 12%);
- gute Rutschfestigkeit dank der Krampen, die gute Festigkeit in Längs-und Querrichtung gewähren.

SLIP RESISTANT SOLE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE



RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB)
Dynamischer Reibungskoeffi zient

		VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°		VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
SRA	Keramik + Reinigungsmittel	**0,55** ≥0,32	**0,46** ≥0,28	**SRB** Stahl + Glyzerin	**0,18** ≥0,18	**0,13** ≥0,13

EVA FUSSBETT
VÖLLIG GELOCHT

Das Fußbett aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet eine hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch.

EVANIT supercomfort





STAHLKAPPE (200 J)

STEEL TOE CAP

EN ISO 12568:2010



DURCHTRITTSICHERE SOHLE AUS INOX STAHL (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 12568:2010



ZUR RICHTIGEN PFLEGE DEN STIEFEL IMMER NACH DEM GEBRAUCH WASCHEN

COFRA
BORN TO WORK

ASTEROID

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

COFRA verfügt über eine der fortschrittlichsten chemisch-physikalischen Labors im Arbeitschutzbereich. Hier werden regelmäßige Qualitätskontrollen der verwendeten Materialien durchgeführt und sämtliche Komponenten getestet. Insbesondere werden die mechanischen Eigenschaften, Hydrolysebeständigkeit und Resistenz gegen aggressive Substanzen analysiert. Die Mischung von ERGO-NITRIL stammt von einer sorgfältigen Erforschung und Know-how her, um die Bedürfnisse aller Arbeiter zufriedenzustellen.

Kohlenwasserstoffe (Öle und Lösungsmittel)	PVC
Terpentin	2
ASTM 1 Öl	1
ASTM 2 Öl	X
ASTM 3 Öl	1
Benzol	X
Butan	X
Haushaltspetroleum	1
Cyclohexan	1
Chloroform	X
Benzoylchlorid	X
Methylenchlorid	X
Hexan	1
Gasöl (cracking)	X
Gasöl (SR)	2
Fette aller Art	2
Isooctan	1
Methylchlorid	1
Lösungsmittel auf Erdölbasis	2
Nitrobenzol	X
Tieröl	3
Kokosöl	3
Lebertran	3
Leinöl	1
Maisnöl	3
Olivenöl	3
Pinienöl	3
Rizinusöl	3
Baumwollsaatöl	3
Silikonöl	3
Schmalzöl (158 °F)	2
Hydrauliköl	2
Mineralöl	1
Pflanzenöl	2
Perchlorethylen	2
Propan	X
Rindertalg (158 °F)	3
Tetrachlorkohlenstoff	2
Toluol	X
Trichlorethylen	1
Xylol	X

Anorganische Säuren	PVC
Bromwasserstoffsäure	1
Kohlensäure	3
konzentr. Salzsäure	3
Flußsäure	2
Phosphorsäure	2
Salpetersäure 10%	3
konzentr. Salpetersäure	1
Perchlorsäure	1
Schwefelwasserstoff	2
Schwefelsäure 50%	1
konzentr. Schwefelsäure	X
Chlorwasser	2

Sonstiges	PVC
Meerwasser	3
Acrylnitril	1
Speisestärke	3
Anilin	X
Butter (158 °F)	2
Buttermilch	3
Chlorbenzol	X
Chlorphenol	2
Kresol	1
Dibenzylether	2
Dichlorbenzol	X
Ethylether	3
Natronbleichlauge	1
Milch	3
Monoethanolamine	2
Morpholin	X
Wasserstoffperoxyd	3
Seife	3
Farbverdünner	X

Alkohole	PVC
Amylalkohol	1
Benzylalkohol	1
Butylalkohol	1
Ethylalkohol	3
Methylalkohol	2
Octylalkohol	1
Propylalkohol	3
Diacetonalkohol	1
Glycerin	3
Ethylenglykol	3

Organische Säuren	PVC
Essigsäure	2
Borsäure	3
Zitronensäure	3
Carbolsäure	1
Ameisensäure	2
Apfelsäure	3
Weinsäure	3
Ölsäure	1
Palmitinsäure	3
Stearinsäure (158 °F)	1
Gerbsäure	3

Salze, Alkalien	PVC
Kaliumdichromat	3
Ammoniumchlorid	3
Calciumchlorid	2
Kaliumchlorid	3
Natriumchlorid	3
Kupferchlorid	3
Eisenchlorid	3
Ammoniumhydroxyd	3
Calciumhydroxid	3
Kaliumhydroxyd	3
Natriumhydroxyd	3
Natriumhypochlorit 20%	3
Calciumnitrat	3
Kaliumnitrat	3
Eisen(III)-nitrat	3
Ammoniumsulfat	3
Kaliumsulfat	3
Kupfersulfat	3
Eisen (III)-sulfat	3
Calciumsulfat	3
Calciumsulfid	3

Aldehyde und Ketone	PVC
Acetaldehyd	X
Aceton	X
Benzaldehyd	X
Butyraldehyd	1
Chloraceton	X
Formaldehyd	2
Methylethylketon	X

Organische Ester	PVC
Amylacetat	X
Butylacetat	X
Ethylacetat	1
Dibutylphthalat	2
Ethylformiat	1
Methylacetat	X
Propylacetat	X

LEGENDE

AUSGEZEICHNET	3
GUT	2
AUSREICHEND	1
NICHT ZU EMPFEHLEN	X





NEW FINLAND

THERMOISOLIERENDES INNENFUTTER

EN ISO 20345:2011
Antistatisches Innenfutter aus einfarbigem Polyamid, Feuchtigkeitsaufnahme und -Abgabe mit isolierendem WIN THERM® Filz aus Polyerster. Der Futterkragen ist mit einem reflektierenden Streifen versehen. Verfügbar Für die Modelle ASTEROID, TYPHOON und ECLYPSE.
GRÖßEN: 36-48

WIE ZIEHT MAN RICHTIG DEN SCHUH AN:
ziehen Sie zuerst das Innenfutter und dann den Stiefel an. Nur so können Sie sicher sein, den Stiefel richtig angezogen zu haben.



erleichtertes Ausziehen

ASTEROID BLACK S5 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: PVC ERGO-NITRIL **- LAUFSOHLE:** PVC ERGO-NITRIL **- FUSSBETT:** EVANIT **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint **- VERPACKUNG:** Plastiktüte

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

NITRIL
SCHAFT 10%
LAUFSOHLE 12%

REACH KONFORMITÄT



erleichtertes Ausziehen

ASTEROID YELLOW S5 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: PVC ERGO-NITRIL **- LAUFSOHLE:** PVC ERGO-NITRIL **-**
FUSSBETT: EVANIT **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint
- VERPACKUNG: Plastiktüte

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

NITRIL
SCHAFT 10%
LAUFSOHLE 12%

REACH KONFORMITÄT



erleichtertes Ausziehen

ASTEROID GREEN S5 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: PVC ERGO-NITRIL **- LAUFSOHLE:** PVC ERGO-NITRIL **-**
FUSSBETT: EVANIT **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint
- VERPACKUNG: Plastiktüte

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

NITRIL
SCHAFT 10%
LAUFSOHLE 12%

REACH KONFORMITÄT



erleichtertes Ausziehen

ASTEROID WHITE S5 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: PVC ERGO-NITRIL **- LAUFSOHLE:** PVC ERGO-NITRIL **- FUSSBETT:** EVANIT **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint **- VERPACKUNG:** Plastiktüte

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

NITRIL
SCHAFT 10%
LAUFSOHLE 12%

REACH KONFORMITÄT



erleichtertes Ausziehen

ASTEROID BLUE S5 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: PVC ERGO-NITRIL **- LAUFSOHLE:** PVC ERGO-NITRIL **- FUSSBETT:** EVANIT **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint **- VERPACKUNG:** Plastiktüte

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

NITRIL
SCHAFT 10%
LAUFSOHLE 12%

REACH KONFORMITÄT

NI-BOOTS TYPHOON

STIEFEL AUS PVC ERGO-NITRIL



- ✓ GEGEN CHEMIKALIEN BESTÄNDIG
- ✓ GUTE RUTSCHFESTIGKEIT
- ✓ NITRIL: SCHAFT 10% LAUFSOHLE 12%

MADEINITALIA

REACH KONFORMITÄT

EU 2016/425 COMPLIANCE

Nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte



MADEINITALIA

REACH KONFORMITÄT

Um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen, wurde eine Reach Erklärung (CE) n.1907/2006 (gültig ab 1. Juni 2007) verkündet, in der die verbotenen Substanzen (SVHC - Substances of Very High Concern) gelistet werden. COFRA garantiert die Konformität aller Stiefel aus der NI-BOOTS Reihe mit der Reach Erklärung. Es werden keine verbotenen Substanzen benutzt, wie z.B. aromatische Amin und 4-Aminazobenzen, Azofarbstoffe, Schwermetalle, usw.). Um das zu garantieren, werden Tests mit Rohstoffen gemacht, die in der Produktion verwendet werden.

PVC ERGO-NITRIL

Mischung aus Nitrilgummi mit besonderen Stärke- und Flexibilitätseigenschaften. Sie erlaubt:
- optimale Kohlenwasserstoffenbeständigkeit (2,3% Volumenzunahme im Vergleich zu dem von der Norm EN ISO 20344:2011 verlangtem Erfordernis von 12%);
- angenehme Bewegungsfreiheit.

NITRIL

SCHAFT 10%
LAUFSOHLE 12%



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE



RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB)
Dynamischer Reibungskoeffi zient

		VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°		VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
SRA	Keramik + Reinigungsmittel	**0,55** ≥0,32	**0,47** ≥0,28	**SRB**	Stahl + Glyzerin	**0,24** ≥0,18	**0,18** ≥0,13

EVA FUSSBETT

VÖLLIG GELOCHT

Das Fußbett aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet eine hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch.

EVANIT supercomfort





STAHLKAPPE (200 J)

STEEL TOE CAP

EN ISO 12568:2010



DURCHTRITTSICHERE SOHLE AUS INOX STAHL (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 12568:2010



ZUR RICHTIGEN PFLEGE DEN STIEFEL IMMER NACH DEM GEBRAUCH WASCHEN

COFRA
BORN TO WORK

TYPHOON

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

COFRA verfügt über eine der fortschrittlichsten chemisch-physikalischen Labors im Arbeitschutzbereich. Hier werden regelmäßige Qualitätskontrollen der verwendeten Materialien durchgeführt und sämtliche Komponenten getestet. Insbesondere werden die mechanischen Eigenschaften, Hydrolysebeständigkeit und Resistenz gegen aggressive Substanzen analysiert. Die Mischung von ERGO-NITRIL stammt von einer sorgfältigen Erforschung und Know-how her, um die Bedürfnisse aller Arbeiter zufriedenzustellen.

Kohlenwasserstoffe (Öle und Lösungsmittel)	PVC
Terpentin	2
ASTM 1 Öl	1
ASTM 2 Öl	X
ASTM 3 Öl	1
Benzol	X
Butan	X
Haushaltspetroleum	1
Cyclohexan	1
Chloroform	X
Benzoylchlorid	X
Methylenchlorid	X
Hexan	1
Gasöl (cracking)	X
Gasöl (SR)	2
Fette aller Art	2
Isooctan	1
Methylchlorid	1
Lösungsmittel auf Erdölbasis	2
Nitrobenzol	X
Tieröl	3
Kokosöl	3
Lebertran	3
Leinöl	1
Maisnöl	3
Olivenöl	3
Pinienöl	3
Rizinusöl	3
Baumwollsaatöl	3
Silikonöl	3
Schmalzöl (158 °F)	2
Hydrauliköl	2
Mineralöl	1
Pflanzenöl	2
Perchlorethylen	2
Propan	X
Rindertalg (158 °F)	3
Tetrachlorkohlenstoff	2
Toluol	X
Trichlorethylen	1
Xylol	X

Anorganische Säuren	PVC
Bromwasserstoffsäure	1
Kohlensäure	3
konzentr. Salzsäure	3
Flußsäure	2
Phosphorsäure	2
Salpetersäure 10%	3
konzentr. Salpetersäure	1
Perchlorsäure	1
Schwefelwasserstoff	2
Schwefelsäure 50%	1
konzentr. Schwefelsäure	X
Chlorwasser	2

Sonstiges	PVC
Meerwasser	3
Acrylnitril	1
Speisestärke	3
Anilin	X
Butter (158 °F)	2
Buttermilch	3
Chlorbenzol	X
Chlorphenol	2
Kresol	1
Dibenzylether	2
Dichlorbenzol	X
Ethylether	3
Natronbleichlauge	1
Milch	3
Monoethanolamine	2
Morpholin	X
Wasserstoffperoxyd	3
Seife	3
Farbverdünner	X

Alkohole	PVC
Amylalkohol	1
Benzylalkohol	1
Butylalkohol	1
Ethylalkohol	3
Methylalkohol	2
Octylalkohol	1
Propylalkohol	3
Diacetonalkohol	1
Glycerin	3
Ethylenglykol	3

Organische Säuren	PVC
Essigsäure	2
Borsäure	3
Zitronensäure	3
Carbolsäure	1
Ameisensäure	2
Apfelsäure	3
Weinsäure	3
Ölsäure	1
Palmitinsäure	3
Stearinsäure (158 °F)	1
Gerbsäure	3

Salze, Alkalien	PVC
Kaliumdichromat	3
Ammoniumchlorid	3
Calciumchlorid	2
Kaliumchlorid	3
Natriumchlorid	3
Kupferchlorid	3
Eisenchlorid	3
Ammoniumhydroxyd	3
Calciumhydroxid	3
Kaliumhydroxyd	3
Natriumhydroxyd	3
Natriumhypochlorit 20%	3
Calciumnitrat	3
Kaliumnitrat	3
Eisen(III)-nitrat	3
Ammoniumsulfat	3
Kaliumsulfat	3
Kupfersulfat	3
Eisen (III)-sulfat	3
Calciumsulfat	3
Calciumsulfid	3

Aldehyde und Ketone	PVC
Acetaldehyd	X
Aceton	X
Benzaldehyd	X
Butyraldehyd	1
Chloraceton	X
Formaldehyd	2
Methylethylketon	X

Organische Ester	PVC
Amylacetat	X
Butylacetat	X
Ethylacetat	1
Dibutylphthalat	2
Ethylformiat	1
Methylacetat	X
Propylacetat	X

LEGENDE

AUSGEZEICHNET	3
GUT	2
AUSREICHEND	1
NICHT ZU EMPFEHLEN	X





NEW FINLAND

THERMOISOLIERENDES INNENFUTTER

EN ISO 20345:2011
Antistatisches Innenfutter aus einfarbigem Polyamid, Feuchtigkeitsaufnahme und -Abgabe mit isolierendem WIN THERM® Filz aus Polyerster. Der Futterkragen ist mit einem reflektierenden Streifen versehen. Verfügbar Für die Modelle ASTEROID, TYPHOON und ECLYPSE.
GRÖßEN: 36-48

WIE ZIEHT MAN RICHTIG DEN SCHUH AN:
ziehen Sie zuerst das Innenfutter und dann den Stiefel an. Nur so können Sie sicher sein, den Stiefel richtig angezogen zu haben.



erleichtertes Ausziehen

TYPHOON BLACK/BLACK
S5 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: PVC ERGO-NITRIL **- LAUFSOHLE:** PVC ERGO-NITRIL **- FUSSBETT:** EVANIT **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 12 Mondopoint **- VERPACKUNG:** Plastiktüte

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

NITRIL
SCHAFT 10%
LAUFSOHLE 12%

REACH KONFORMITÄT





erleichtertes Ausziehen

TYPHOON YELLOW/BLACK
S5 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: PVC ERGO-NITRIL **- LAUFSOHLE:** PVC ERGO-NITRIL **- FUSSBETT:** EVANIT **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 12 Mondopoint **- VERPACKUNG:** Plastiktüte

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

NITRIL
SCHAFT 10%
LAUFSOHLE 12%

REACH KONFORMITÄT

12 MONDOPOINT



erleichtertes Ausziehen

TYPHOON BLUE/BLACK
S5 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: PVC ERGO-NITRIL **- LAUFSOHLE:** PVC ERGO-NITRIL **- FUSSBETT:** EVANIT **- GRÖßEN:** 38-47 **- WEITE:** 12 Mondopoint **- VERPACKUNG:** Plastiktüte

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADE IN ITALIA

NITRIL
SCHAFT 10%
LAUFSOHLE 12%

REACH KONFORMITÄT

12 MONDOPOINT



erleichtertes Ausziehen

TYPHOON BLUE/RED
S5 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: PVC ERGO-NITRIL **- LAUFSOHLE:** PVC ERGO-NITRIL **- FUSSBETT:** EVANIT **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 12 Mondopoint **- VERPACKUNG:** Plastiktüte

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

NITRIL
SCHAFT 10%
LAUFSOHLE 12%

REACH KONFORMITÄT

12 MONDOPOINT



erleichtertes Ausziehen

TYPHOON GREEN/BLACK
S5 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: PVC ERGO-NITRIL **- LAUFSOHLE:** PVC ERGO-NITRIL **- FUSSBETT:** EVANIT **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 12 Mondopoint **- VERPACKUNG:** Plastiktüte

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MADEINITALIA

NITRIL
SCHAFT 10%
LAUFSOHLE 12%

REACH KONFORMITÄT

12 MONDOPOINT

NI-BOOTS ECLYPSE

STIEFEL AUS PVC ERGO-NITRIL



- ✓ GEGEN CHEMIKALIEN BESTÄNDIG
- ✓ GUTE RUTSCHFESTIGKEIT
- ✓ NITRIL: SCHAFT 10% LAUFSOHLE 12%

MADEINITALIA

REACH KONFORMITÄT

EU 2016/425 COMPLIANCE

Nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte

COFRA®
BORN TO WORK



MADEINITALIA

REACH KONFORMITÄT

Um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen, wurde eine Reach Erklärung (CE) n.1907/2006 (gültig ab 1. Juni 2007) verkündet, in der die verbotenen Substanzen (SVHC - Substances of Very High Concern) gelistet werden. COFRA garantiert die Konformität aller Stiefel aus der NI-BOOTS Reihe mit der Reach Erklärung. Es werden keine verbotenen Substanzen benutzt, wie z.B. aromatische Amin und 4-Aminazobenzen, Azofarbstoffe, Schwermetalle, usw.). Um das zu garantieren, werden Tests mit Rohstoffen gemacht, die in der Produktion verwendet werden.

PVC ERGO-NITRIL

Das besondere Design der Laufsohle garantiert Komfort und Sicherheit:
- breitere Standfläche für sicheres und bequemes Gehen;
- gute mechanische und chemische Festigkeit dank der Nitrilmischung aus PVC;
- gute Rutschfestigkeit dank der Krampen, die gute Festigkeit in Längsund Querrichtung gewähren.

NITRIL
SCHAFT 10%
LAUFSOHLE 12%

SLIP RESISTANT SOLE



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE



RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB)
Dynamischer Reibungskoeffi zient

		VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°		VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
SRA	Keramik + Reinigungsmittel	**0,64** ≥0,32	**0,50** ≥0,28	**SRB**	Stahl + Glyzerin	**0,19** ≥0,18	**0,13** ≥0,13

EVA FUSSBETT
VÖLLIG GELOCHT

Das Fußbett aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet eine hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch.

EVANIT supercomfort





STAHLKAPPE (200 J)

STEEL TOE CAP

EN ISO 12568:2010



DURCHTRITTSICHERE SOHLE AUS INOX STAHL (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 12568:2010



ZUR RICHTIGEN PFLEGE DEN STIEFEL IMMER NACH DEM GEBRAUCH WASCHEN

COFRA
BORN TO WORK

ECLYPSE

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

COFRA verfügt über eine der fortschrittlichsten chemisch-physikalischen Labors im Arbeitschutzbereich. Hier werden regelmäßige Qualitätskontrollen der verwendeten Materialien durchgeführt und sämtliche Komponenten getestet. Insbesondere werden die mechanischen Eigenschaften, Hydrolysebeständigkeit und Resistenz gegen aggressive Substanzen analysiert. Die Mischung von ERGO-NITRIL stammt von einer sorgfältigen Erforschung und Know-how her, um die Bedürfnisse aller Arbeiter zufriedenzustellen.

Kohlenwasserstoffe (Öle und Lösungsmittel)	PVC
Terpentin	2
ASTM 1 Öl	1
ASTM 2 Öl	X
ASTM 3 Öl	1
Benzol	X
Butan	X
Haushaltspetroleum	1
Cyclohexan	1
Chloroform	X
Benzoylchlorid	X
Methylenchlorid	X
Hexan	1
Gasöl (cracking)	X
Gasöl (SR)	2
Fette aller Art	2
Isooctan	1
Methylchlorid	1
Lösungsmittel auf Erdölbasis	2
Nitrobenzol	X
Tieröl	3
Kokosöl	3
Lebertran	3
Leinöl	1
Maisnöl	3
Olivenöl	3
Pinienöl	3
Rizinusöl	3
Baumwollsaatöl	3
Silikonöl	3
Schmalzöl (158 °F)	2
Hydrauliköl	2
Mineralöl	1
Pflanzenöl	2
Perchlorethylen	2
Propan	X
Rindertalg (158 °F)	3
Tetrachlorkohlenstoff	2
Toluol	X
Trichlorethylen	1
Xylol	X

Anorganische Säuren	PVC
Bromwasserstoffsäure	1
Kohlensäure	3
konzentr. Salzsäure	3
Flußsäure	2
Phosphorsäure	2
Salpetersäure 10%	3
konzentr. Salpetersäure	1
Perchlorsäure	1
Schwefelwasserstoff	2
Schwefelsäure 50%	1
konzentr. Schwefelsäure	X
Chlorwasser	2

Sonstiges	PVC
Meerwasser	3
Acrylnitril	1
Speisestärke	3
Anilin	X
Butter (158 °F)	2
Buttermilch	3
Chlorbenzol	X
Chlorphenol	2
Kresol	1
Dibenzylether	2
Dichlorbenzol	X
Ethylether	3
Natronbleichlauge	1
Milch	3
Monoethanolamine	2
Morpholin	X
Wasserstoffperoxyd	3
Seife	3
Farbverdünner	X

Alkohole	PVC
Amylalkohol	1
Benzylalkohol	1
Butylalkohol	1
Ethylalkohol	3
Methylalkohol	2
Octylalkohol	1
Propylalkohol	3
Diacetonalkohol	1
Glycerin	3
Ethylenglykol	3

Organische Säuren	PVC
Essigsäure	2
Borsäure	3
Zitronensäure	3
Carbolsäure	1
Ameisensäure	2
Apfelsäure	3
Weinsäure	3
Ölsäure	1
Palmitinsäure	3
Stearinsäure (158 °F)	1
Gerbsäure	3

Salze, Alkalien	PVC
Kaliumdichromat	3
Ammoniumchlorid	3
Calciumchlorid	2
Kaliumchlorid	3
Natriumchlorid	3
Kupferchlorid	3
Eisenchlorid	3
Ammoniumhydroxyd	3
Calciumhydroxid	3
Kaliumhydroxyd	3
Natriumhydroxyd	3
Natriumhypochlorit 20%	3
Calciumnitrat	3
Kaliumnitrat	3
Eisen(III)-nitrat	3
Ammoniumsulfat	3
Kaliumsulfat	3
Kupfersulfat	3
Eisen (III)-sulfat	3
Calciumsulfat	3
Calciumsulfid	3

Aldehyde und Ketone	PVC
Acetaldehyd	X
Aceton	X
Benzaldehyd	X
Butyraldehyd	1
Chloraceton	X
Formaldehyd	2
Methylethylketon	X

Organische Ester	PVC
Amylacetat	X
Butylacetat	X
Ethylacetat	1
Dibutylphthalat	2
Ethylformiat	1
Methylacetat	X
Propylacetat	X

LEGENDE

AUSGEZEICHNET	3
GUT	2
AUSREICHEND	1
NICHT ZU EMPFEHLEN	X





NEW FINLAND

THERMOISOLIERENDES INNENFUTTER

EN ISO 20345:2011
Antistatisches Innenfutter aus einfarbigem Polyamid, Feuchtigkeitsaufnahme und -Abgabe mit isolierendem WIN THERM® Filz aus Polyerster. Der Futterkragen ist mit einem reflektierenden Streifen versehen. Verfügbar Für die Modelle ASTEROID, TYPHOON und ECLYPSE.
GRÖßEN: 36-48

WIE ZIEHT MAN RICHTIG DEN SCHUH AN:
ziehen Sie zuerst das Innenfutter und dann den Stiefel an. Nur so können Sie sicher sein, den Stiefel richtig angezogen zu haben.



erleichtertes Ausziehen

ECLYPSE 04 SRC FO - **NON SAFETY**
ECLYPSE S4 SRC
ECLYPSE S5 SRC

EN ISO 20347:2012 (04) - EN ISO 20345:2011 (S4-S5)
SCHAFT: PVC ERGO-NITRIL **- LAUFSOHLE:** PVC ERGO-NITRIL **- FUSSBETT:** EVANIT **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint **- VERPACKUNG:** Plastiktüte

STEEL TOE CAP S4 S5 | STEEL PLATE S5 | SLIP RESISTANT SOLE | EU 2016/425 COMPLIANCE

100% METAL FREE 04

MADE IN ITALIA

NITRIL
SCHAFT 10%
LAUFSOHLE 12%

REACH KONFORMITÄT

WORKMATE



WIDERSTANDSFÄHIG UND BEQUEM
AUSGEZEICHNETES PREIS-/LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

EU 2016/425 COMPLIANCE

Nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte







DUO POLYURETHAN SOHLE

Selbstreinigende und rutschfeste Laufsohle, die dank der besonderen Form mit sechseckigen Einsatzstücken eine beständige und starke Struktur garantiert. Mehr Stabilität dank der breiteren profilierten Laufsohle. Das ausgeprägte Zehen- und Fersenprofil garantiert die Abriebfestigkeit des Obermaterials.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL 0,42 ≥0,32	ABSATZ Neigung 7° 0,37 ≥0,28	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL 0,20 ≥0,18	ABSATZ Neigung 7° 0,15 ≥0,13

EVA FUSSBETT

VÖLLIG GELOCHT

Das Fußbett aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet eine hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch.

EVANIT supercomfort





GLASFASERKAPPE MIT 200 J ZEHENSCHUTZ

FIBERGLASS CAP

EN ISO 12568:2010

FIBERGLASS TOE CAP



- Ausgezeichnete MECHANISCHE LEISTUNGEN
- Widerstand gegen statische und impulsive Lasten
- ANTIMAGNETISCH
- REDUZIERTE SPITZENDICKE
- THERMISCH ISOLIEREND
- LEICHTER, nur 60 g im Vergleich zu den 90 g der Stahlkappen

DURCHTRITTSICHERE BRANDSOHLE AUS POLYESTER HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN ISO 12568:2010

FABRIC PLATE



100% GESCHÜTZTE SOHLE

Nach der neuen EN 12568:2010 getestet. Demzufolge darf der Nagel auch bei einer Kraft von 110 Kg. (1.100 N) die Zwischensohle nicht durchdringen.
- FLEXIBEL
- LEICHTER und bequemer als die übliche durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
- HÖHERE THERMISCHE ISOLIERUNG im Vergleich zum Stahl
- 100% durchtrittsichere geschützte Sohle APT, die gleichzeitig auf der ganzen Fläche als Brandsohle benutzt wird

ORCADI S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



WEDDELL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Leder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW CASPIAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW BISMARCK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW BAFFIN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW ATLANTIC S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE





NEW CELTIC S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW TIRRENIAN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



Sicherheitsverschlußsystem SCATTO

NEW BLACK SEA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

GARONNE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



FOWY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



SOCOTRA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



KAVIR S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW ADRIATIC S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-47 **erweiterte Größenverteilung**
WEITE: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW SUEZ S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW EGEO S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW IONIAN S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-47 **erweiterte Größenverteilung**
WEITE: 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW RED SEA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW PERSIAN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW BENGALA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | EU 2016/425 COMPLIANCE





NEW RODANO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** SANY-DRY® 100% Polyester **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW BARENTS S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** künstliches Fell, wärmeisolierend, atmungsaktiv und abriebfest **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE



künstliches Fell

ACTIVE



BASIC, ABER MIT STIL!

EU 2016/425 COMPLIANCE

Nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte

COFRA®
BORN TO WORK

10,5
MONDOPOINT



DUO POLYURETHAN SOHLE

Das Laufsohledesign begünstigt den Flüßigkeitsaustritt und garantiert eine hohe Rutschhemmung auch auf rutschigen Oberflächen. Die breite Fußzone gewährleistet mehr Stabilität auch auf unbegehbaren Böden. Flexible und leichte Sohle, die die Fußermüdung des Anwenders bei schweren Arbeitsschichten vermindert.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL 0,48 ≥0,32	ABSATZ Neigung 7° 0,44 ≥0,28	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL 0,23 ≥0,18	ABSATZ Neigung 7° 0,16 ≥0,13

EVA FUSSBETT

VÖLLIG GELOCHT

Das Fußbett aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet eine hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch.

EVANIT supercomfort





STAHLKAPPE (200 J)

STEEL TOE CAP

EN ISO 12568:2010



DURCHTRITTSICHERE SOHLE AUS INOX STAHL (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 12568:2010





ANTARES S3 SRC

EN ISO 20345:2011

SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder - **FUTTER:** TEXELLE - **FUSSBETT:** EVANIT - **SOHLE:** Duo Polyurethan - **GRÖßEN:** 36-48 - **WEITE:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



MERCURIO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



Sicherheitsverschlußsystem SCATTO

PLUTONE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

MERCURIO UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

EQUINOX S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



SOHO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE





ZENONE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



HORUS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



ZENITH S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-46 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



AZIMUTH S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

MOON S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



COSMOS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE



MIZAR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



TECHNO



BASIC, ABER ÄUSSERST BEQUEM

EU 2016/425 COMPLIANCE

Nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte



COFRA
BORN TO WORK



DUO POLYURETHAN SOHLE

Das breite selbstreinigende Profil der Laufsohle und das profilierte Laufsohlendesign begünstigen die Rutschfestigkeit. Das tiefe Sohlenprofil im Absatz-, Sohlenund Spitzenbereich gewährleisten einen besseren Schutz und eine bessere Verschleißfestigkeit. Der besonders breite Absatz garantiert sehr hohen Komfort.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL 0,62 ≥0,32	ABSATZ Neigung 7° 0,51 ≥0,28	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL 0,30 ≥0,18	ABSATZ Neigung 7° 0,22 ≥0,13

EVA FUSSBETT

VÖLLIG GELOCHT

Das Fußbett aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet eine hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch.

EVANIT supercomfort





STAHLKAPPE (200 J)

STEEL TOE CAP

EN ISO 12568:2010



DURCHTRITTSICHERE SOHLE AUS INOX STAHL (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 12568:2010





NEW VOLGA S2 SRC
NEW VOLGA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S3 | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW RENO S2 SRC
NEW RENO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S3 | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW LOIRA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW VOLGA UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW RENO UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW EBRO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW EUFRATE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE





NEW TAMIGI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



NEW SENNA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

Sicherheitsverschlußsystem SCATTO



NEW DANUBIO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW TICINO S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-47 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW ADIGE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW TEVERE S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: Veloursleder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW NILO S1 SRC
NEW NILO S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S1 P | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW ARNO S1 SRC
NEW ARNO S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S1 P | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

New

NEW TIGRI S1 SRC
NEW TIGRI S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S1 P | BREATHABLE PLUS | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW DON S1 SRC
NEW DON S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE
S1 P

NEW BRENTA S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

NEW URAL UK S3 CI SRC



EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** künstliches Fell, wärmeisolierend, atmungsaktiv und abriebfest **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 38-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE

abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan



künstliches Fell

TECHNO

NEW ODER UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** künstliches Fell, wärmeisolierend, atmungsaktiv und abriebfest **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint



seitlicher Innenreißverschluss



künstliches Fell

abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

GUADIANA UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** TEXELLE **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 40-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

NEW CASTLE UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** künstliches Fell, wärmeisolierend, atmungsaktiv und abriebfest **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | EU 2016/425 COMPLIANCE



künstliches Fell



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

NEW TOWER UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** ungefüttert **- FUSSBETT:** EVANIT **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



abriebfeste Vorderkappe aus Polyurethan

FIRST

BEST PRICE

BASIC, ABER NÜTZLICH!



EU 2016/425 COMPLIANCE

Nach Verordnung (EU) 2016/425 zertifizierte Produkte

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

DUO POLYURETHAN SOHLE

Robuste und agressive Sohle geeignet bei extremen Umgebungen. Das hohe und verstärkte Profil bietet Schutz vor Abrieb an. Die weite Standfläche und die Mischung gewährleisten guten Komfort.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER SOHLE	SHOCK ABSORBER	RUTSCHFESTIGKEIT - SRC (SRA+SRB) Dynamischer Reibungskoeffi zient					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA Keramik + Reinigungsmittel	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°	SRB Stahl + Glyzerin	VORDERTEIL	ABSATZ Neigung 7°
			0,36 ≥0,32	0,31 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,14 ≥0,13

STAHLKAPPE (200 J)

STEEL TOE CAP

EN ISO 12568:2010



DURCHTRITTSICHERE SOHLE AUS INOX STAHL (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 12568:2010



TALLINN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** 100% Polyamid **- FUSSBETT:** Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



RIGA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** 100% Polyamid **- FUSSBETT:** Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE



LHASA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder **- FUTTER:** 100% Polyamid **- FUSSBETT:** Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | EU 2016/425 COMPLIANCE

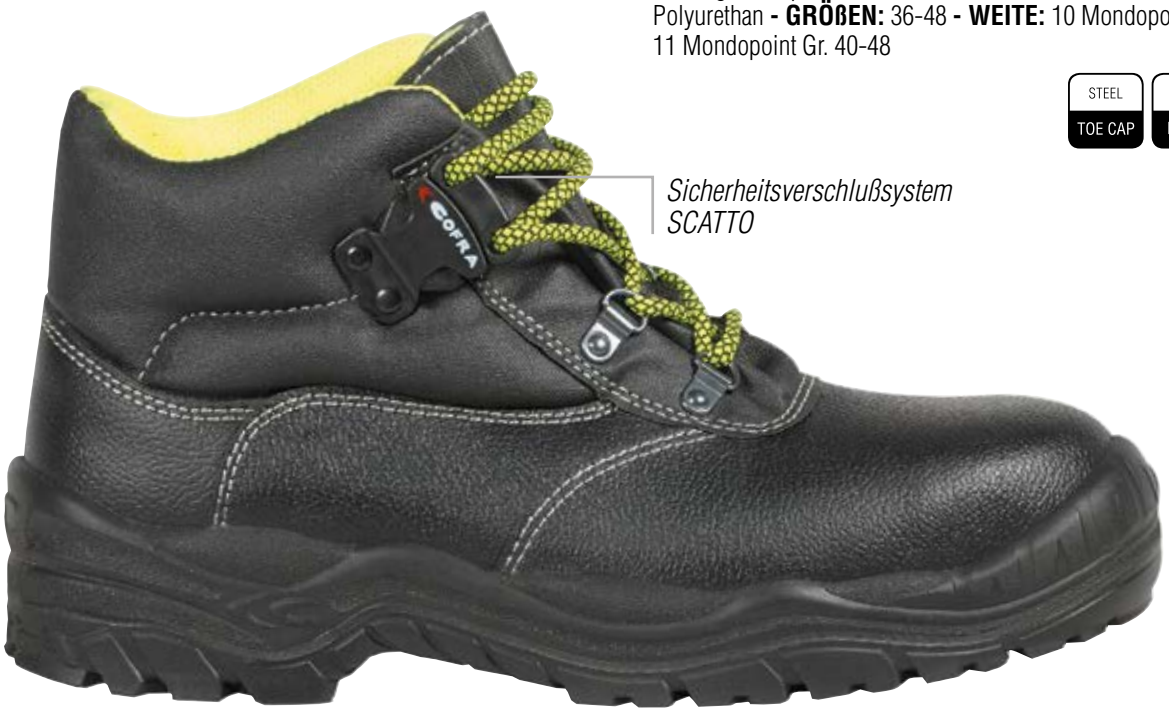

Sicherheitsverschlußsystem SCATTO

RIACE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** 100% Polyamid **- FUSSBETT:** Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 36-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 36-39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48



AUSLAUFSMODELL

AMMAN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
SCHAFT: gelochtes Veloursleder **- FUTTER:** 100% Polyamid **- FUSSBETT:** Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch **- SOHLE:** Duo Polyurethan **- GRÖßEN:** 39-48 **- WEITE:** 10 Mondopoint Gr. 39 - 11 Mondopoint Gr. 40-48



ACCESSORIES

ZUBEHÖR

ALS ERGÄNZUNG DER SCHUHKOLLEKTION BIETET COFRA HOCHWERTIGES UND AUSGEWÄHLTES ZUBEHÖR AN: ATMUNGSAKTIVE, ANTIBAKTERIELLE, TECHNISCHE SOCKEN, GEEIGNET FÜR JEDE SAISON, EINE GROßE AUSWAHL VON EINLEGESOHLEN MIT VERSCHIEDENEN TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN, GEEIGNET FÜR VERSCHIEDENE BEDÜRFNISSE, LEDERFETT UND SCHUHCREME FÜR DIE SCHUH-PFLEGE UND SEHR STARKE SCHNÜRSENKEL





SOCKS

Die lange Erfahrung COFRAS in der Entwicklung von PSA in Verbindung mit der Forschung nach hochwertigen Materialien und der Anwendung von neuesten Technologien haben die Socks Reihe hervorgebracht als beste Ergänzung der Berufsbekleidungskollektion. Ausgezeichnete Atmungsaktivität, optimale Wärmeregulierung, Transpirationsregulierung und Luftdurchlässigkeit, antibakterielle Eigenschaften und gefütterte Einsätze sorgen für Komfort und Wohlbefinden.

MATERIALIEN

Protal 1	Feuerhemmende Faser, die vor Flammen und Hitze schützt. Die Faser ist wasserabweisend und abriebfest aber trotzdem weich und sehr komfortabel. Die PROTAL1® Faser ist stabil und verhindert die Bildung von unangenehmem Geruch
resistex CARBON	Garn aus leitfähigem Material, Aktivkohlenstoff und Textilfasern, der aus einem ununterbrochenen Faden besteht.
LYCRA	Dehnbare Fiber mit guter Waschfestigkeit.
COOLMAX	Transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg, indem es diese in kürzester Zeit verdunsten läßt, verhindert die Überhitzung des Fußes und hält ihn lange trocken.
COOLMAX freshFX	Garn aus Polyester, schnelle Schweißaufnahme und -abgabe. Die freshFX® Behandlung verleiht dem Garn antistatische Eigenschaften und verhindert die Bildung von Bakterien, Pilzen und unangenehmen Geruch.
THERMOLITE	Die Hohlfasertechnologie bietet maximale Wärme bei sehr geringem Gewicht. Die größere Oberfläche ermöglicht eine raschere Verdunstung durch schnelles Weggleiten der Feuchtigkeit von der Haut weg an die Oberfläche des Stoffes, wo es zur schnellen Verdunstung kommt.
MERZERISIERTE BAUMWOLLE	Hochwertige Baumwolle besonders wash-und abriebfest, atmungsaktiv.
MERINOWOLLE	Extrem weich und hautfreundlich; hohe thermische Isolierfähigkeit. Bei Kontakt mit der Haut wärmt sie sehr schneller.
ANTISTATISCHE FASER	Ableitet die elektrostatische Aufladung im Flexionspunkt des Fußes in Richtung Erde.



TOP FLAME CL-003

Für ATEX-Umgebungen empfohlen, die Socke aus flammenhemmender Faser PROTAL1®, garantiert hohen Schutz gegen thermische Gefahren, kurzzeitigen Kontakt mit Flammen sowie Wärmequellen mit Konvektions und Strahlungshitze, das antistatische Gewebe auf den ganzen Fläche der Socke garantiert eine sehr gute Ableitung der elektrostatischen Ladungen, das Strickgewebe ist gemäß der EN 11612 A1 B1 C1:2008 (Schutz gegen Flammen und Hitze) und EN1149-5:2008 testiert, Schutz gegen elektrostatische Entladung, Atmungsaktivität verhindert unangenehme Geruchsbildung und die Bildung von Bakterien, Zehen und Fersenbereiche sind verstärkt.

GEWEBEZUSAMMENSETZUNG: 60% Modacryl - 38% Baumwolle - 2% Kohlenstoff

GRÖßEN: XS (36-38) **S** (39-41) **M** (42-44) **L** (45-47) **XL** (48-50)

MINDESTBESTELLMENGE: 3 Paar pro Größe, einzeln verpackt

FARBE: **00** navy

Ex MADEINITALIA

TOP FLAME CC-003



Protal 1

Für ATEX-Umgebungen empfohlen, die Socke aus flammenhemmender Faser PROTAL1®, garantiert hohen Schutz gegen thermische Gefahren, kurzzeitigen Kontakt mit Flammen sowie Wärmequellen mit Konvektions und Strahlungshitze, das antistatische Gewebe auf den ganzen Fläche der Socke garantiert eine sehr gute Ableitung der elektrostatischen Ladungen, das Strickgewebe ist gemäß der EN 11612 A1 B1 C1:2008 (Schutz gegen Flammen und Hitze) und EN1149-5:2008 testiert, Schutz gegen elektrostatische Entladung, Atmungsaktivität verhindert unangenehme Geruchsbildung und die Bildung von Bakterien, Zehen und Fersenbereiche sind verstärkt.
GEWEBEZUSAMMENSETZUNG: 60% Modacryl - 38% Baumwolle - 2% Kohlenstoff
GRÖßEN: S (39-41) **M** (42-44) **L** (45-47) **XL** (48-50)
MINDESTBESTELLMENGE: 3 Paar pro Größe, einzeln verpackt

FARBE: **00** navy

Ex MADEINITALIA

TOP ESD PRO CC-002



OEKO TEX® STANDARD 100

Für ATEX-Umgebungen empfohlen, ESD Socke, die eine wirksame elektrische Erdung gewährleistet und das gefährliche und störende Häufung der elektrostatischen Spannungen vermeidet. Der RESISTEX CARBON® auf der ganzen Fußstütze bewirkt die optimale Zweckmäßigkeit bei jeder Position. Die gefütterte Fußstütze und die perfekte Fußhaftung, dank des doppelten dehnbaren Bandes, vermeiden die Bildung von Blasen, COOLMAX® Garnbau, die den Fuß stets trocken hält und mit antibakterieller freshFX® Behandlung zur Vermeidung von unangenehmen Gerüchen, Nylon verstärkte Struktur zur langen Sockehaltbarkeit, Spannpolster, um den Druck der Schnürung zu reduzieren und den Blutkreislauf zu erleichtern, Durchlüftungssystem dank der speziellen Baustruktur, die den Fuß stets trocken hält und die Bildung von Bakterien vermeidet, verstärkte Spitze und Ferse mit Glattnah, elastisches Band aus echtem LYCRA®, das eine höhere Elastizität auch nach vielen Wäschen behält, Anti- Stressmanschette.
GEWEBEZUSAMMENSETZUNG: 44% Polyester COOLMAX® freshFX® - 32% Baumwolle - 18% Nylon - 3% Elasthan LYCRA® 3% Kohlenstoff
GRÖßEN: XS (36-38) **S** (39-41) **M** (42-44) **L** (45-47) **XL** (48-50)
MINDESTBESTELLMENGE: 3 Paar pro Größe, einzeln verpackt

FARBE: **09** weiß

Ex MADEINITALIA

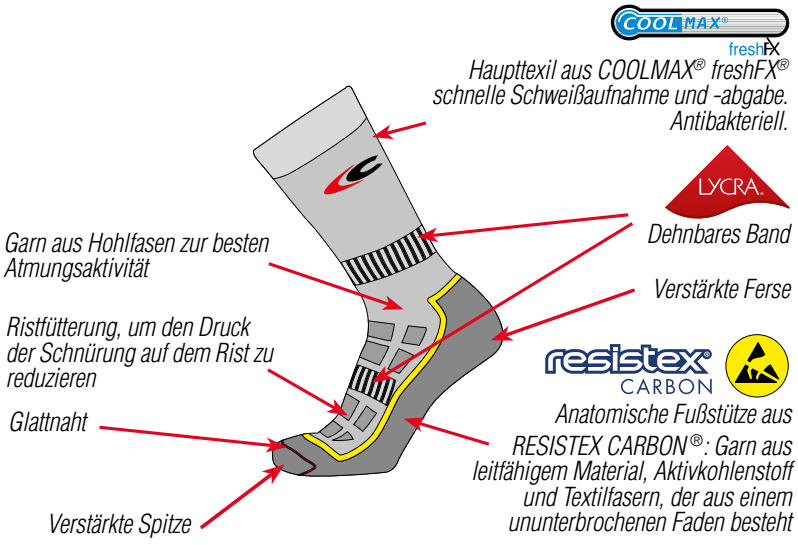

TOP ESD PRO 7,1 Mohm

ESD

ANSI/ESD STM 2.1:1997 CEI EN 61340-5-1:2008
SCHUTZBEKLEIDUNG MIT EIGENSCHAFTEN GEGEN ELEKTROSTATISCHE SPANNUNGEN

Elektrischer Widerstand in Richtung Erde zwischen 0,75 und 35 Mohm

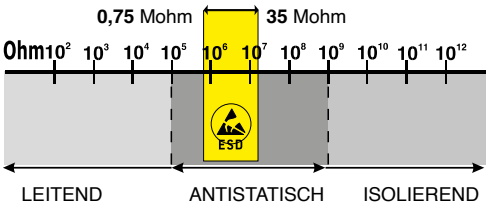

WINTER



TOP WINTER CL-000

Thermischer Strumpf mit technischer Bauweise, Struktur aus THERMOLITE® mit höherer thermischen Isolierung, Schwamm an der Fußstütze, anatomisch geformt, aus COOLMAX® Garn, der den Fuß lange trocken hält. Die freshFX® Behandlung verhindert die Bildung von Bakterien, Pilzen und unangenehmen Geruch, die Streifen aus Merinowolle halten die Waden warm, außerdem Muskelrisse vermieden werden und der thermische Komfort verbessert wird, Knöchel-, Achillesehne- und Spannpolster zur Vermeidung von Hautabschürfungen und des Schnürungsdrucks. Verbesserter Blutkreislauf, Durchlüftungssystem dank der speziellen Strumpfbauweise. Der Fuß bleibt kühl. Die Bildung von Bakterien wird dadurch vermieden, dehnbares Band zur besseren Fußanpassung, verstärkte Spitze und Ferse mit Glattnaht, Antistatischer Einsatz aus RESISTEX CARBON®, um die elektrostatischen Aufladungen abzuleiten, Antistress Manschette, Elastisches Band aus echtem LYCRA®, die eine höhere Elastizität auch nach vielen Wäschen behält, besserer Komfort für Winterstrümpfe.

GEWEBEZUSAMMENSETZUNG: 58% Polyester THERMOLITE® - 20% Polyester COOLMAX® freshFX® - 10% Nylon - 4% Merinowolle - 4% Acryl - 2% Elasthan LYCRA® - 2% Baumwolle

GRÖßEN: XS (36-38) **S** (39-41) **M** (42-44) **L** (45-47) **XL** (48-50)

MINDESTBESTELLMENGE: 3 Paar pro Größe/Farbe, einzeln verpackt

FARBE:

08 grün (S-M-L) **00** navy **04** anthrazit **05** schwarz

MADE IN ITALIA



Klimaanlage: die speziellen Fasern sorgen für optimale Durchlüftung.

OEKO TEX® STANDARD 100

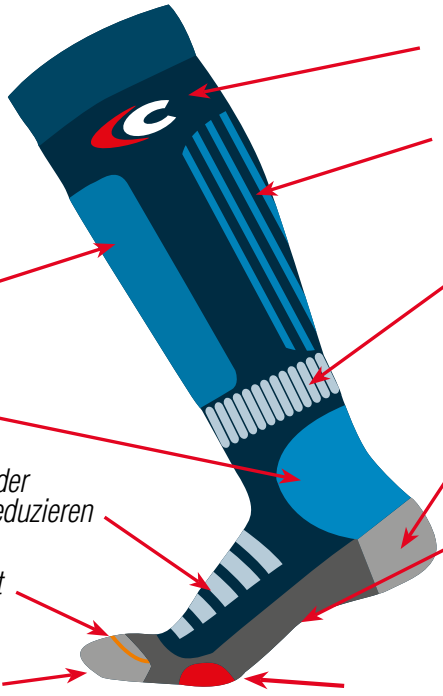

SUMMER

TOP SUMMER CC-000



Sommersocke mit technischer Bauweise, Struktur aus COOLMAX® Garn, der den ganzen Fuß lange trocken hält, die freshFX® Behandlung verhindert die Bildung, Nylon verstärkte Struktur zur langen Sockehaltbarkeit, die anatomische gefütterte Fußstütze und die perfekte Fußhaftung vermeiden dank des doppelten dehnbaren Bandes die Bildung von Blasen, Spannpolster, um den Druck der Schnürung zu reduzieren und den Blutkreislauf zu erleichtern, Durchlüftungssystem dank der speziellen Baustruktur, die den Fuß stets trocken hält und die Bildung von Bakterien vermeidet, verstärkte Spitze und Ferse mit Glattnaht, RESISTEX CARBON® Einsatz aus Kohlenfaser zum Entladen der elektrostatischen Spannungen, antistress Manschette, Elastisches Band aus echtem Lycra, das eine höhere Elastizität auch nach vielen Wäschen Behält, besserer Komfort für Sommersocken

GEWEBEZUSAMMENSETZUNG: 76% Polyester COOLMAX® freshFX® - 18% Nylon - 3% Elasthan LYCRA® - 3% Baumwolle

GRÖßEN: XS (36-38) **S** (39-41) **M** (42-44) **L** (45-47) **XL** (48-50)

MINDESTBESTELLMENGE: 3 Paar pro Größe/Farbe, einzeln verpackt

FARBE:

00 navy **05** schwarz **04** anthrazit

MADE IN ITALIA



Klimaanlage: die speziellen Fasern sorgen für optimale Durchlüftung.

OEKO TEX® STANDARD 100

COOLMAX® freshFX®

Haupttexil aus COOLMAX® freshFX®, schnelle Schweißaufnahme und -abgabe. Die freshFX® Behandlung verleiht dem Garn antistatische Eigenschaften und verhindert die Bildung von Bakterien, Pilzen und unangenehmen Geruch

erstärkte Ferse und Verstärkte Spitze

Garn aus Hohlfasen zur besten Atmungsaktivität



Dehnbares Band LYCRA®

Ristfütterung, um den Druck der Schnürung auf dem Rist zu reduzieren

Verstärkte Ferse

Glattnaht

Ergonomische Fußsohle für den optimalen Komfort: die Stütz- Zonen sind aus COOLMAX® freshFX®; Fußbogen leichter und atmungsaktiv

Verstärkte Spitze

resistex® CARBON

Anatomische Fußstütze aus RESISTEX CARBON®: Garn aus leitfähigem Material, Aktivkohlenstoff und Textilfasern

WINTER

DUAL ACTION WINTER CA-LUN



Hochwertiger Winterstrumpf aus behandelten SANITIZED® Baumwolle, antibakteriell und geruchabweisend, und COOLMAX® Garn, der den ganzen Fuß lang trocken hält, Gesamtstruktur aus Schwamm zur hohen Isolierfähigkeit; Nylon verstärkte Struktur zur langen Sockehaltbarkeit, dehnbares Band zur besseren Fußanpassung und zur Vermeidung von Blasen, verstärkte Spitze und Ferse, antistatischer Einsatz RESISTEX CARBON® zum Entladen der elektrostatischen Spannungen, elastisches Band aus echtem LYCRA®, die eine höhere Elastizität auch nach vielen Wäschen behält.

GEWEBEZUSAMMENSETZUNG: 60% Baumwolle - 27% Polyester COOLMAX® - 8% Nylon - 5% Elasthan LYCRA®

GRÖßEN: XS (36-38) **S** (39-41) **M** (42-44) **L** (45-47)

MINDESTBESTELLMENGE: 3 Paar pro Größe/Farbe, einzeln verpackt

FARBE:

00 navy **04** anthrazit **05** schwarz

MADE IN ITALIA resistex CARBON

COOLMAX LYCRA

OEKO TEX® STANDARD 100

WINTER

DUAL ACTION WINTER CA-MED



Hochwertiger Winterstrumpf aus behandelten SANITIZED® Baumwolle, antibakteriell und geruchabweisend, und COOLMAX® Garn, der den ganzen Fuß lang trocken hält, Gesamtstruktur aus Schwamm zur hohen Isolierfähigkeit; Nylon verstärkte Struktur zur langen Sockehaltbarkeit, dehnbares Band zur besseren Fußanpassung und zur Vermeidung von Blasen, verstärkte Spitze und Ferse, antistatischer Einsatz RESISTEX CARBON® zum Entladen der elektrostatischen Spannungen, elastisches Band aus echtem LYCRA®, die eine höhere Elastizität auch nach vielen Wäschen behält.

GEWEBEZUSAMMENSETZUNG: 60% Baumwolle - 27% Polyester COOLMAX® - 8% Nylon - 5% Elasthan LYCRA®

GRÖßEN: S (39-41) **M** (42-44) **L** (45-47)

MINDESTBESTELLMENGE: 3 Paar pro Größe, einzeln verpackt

FARBE:

00 navy

MADE IN ITALIA resistex CARBON

COOLMAX LYCRA

OEKO TEX® STANDARD 100



OEKO TEX®
STANDARD 100

SUMMER

DUAL ACTION SUMMER CA-MES

Hochwertige Sommersocke aus merzerisierter Baumwolle, verstärkter Nylon Sie gewährleistet längste Haltbarkeit, den besten Komfort und Kühlempfindung, der Fußrückenbereich besteht aus einem speziellen Schussfaden mit geöffneten Löchern, die die Atmungsaktivität erleichtern, die gefütterte Fußstütze und die perfekte Fußhaftung vermeiden dank des doppelten dehnbaren Bandes die Bildung von Blasen, verstärkte Spitze und Ferse, antistatischer Einsatz RESISTEX CARBON® gegen Aufladen der elektrostatischen Spannungen, elastisches Band aus echtem LYCRA®, die eine höhere Elastizität auch nach vielen Wäschen behält.

GEWEBEZUSAMMENSETZUNG: 78% Baumwolle Merzerisierte - 17% Nylon - 3% Elasthan LYCRA® - 2% Baumwolle

GRÖßEN: XS (36-38) **S** (39-41) **M** (42-44) **L** (45-47)

MINDESTBESTELLMENGE: 3 Paar pro Größe/Farbe, einzeln verpackt

FARBE:

00 navy **05** schwarz **04** anthrazit

MADE IN ITALIA resistex CARBON LYCRA



OEKO TEX®
STANDARD 100

SUMMER

NULES CC-005

Hochwertige Sommersocke komplett aus merzerisierter Baumwolle, die mit Nylon verstärkt ist, gewährleistet längste Haltbarkeit, den besten Komfort und Kühlempfindung in Kontakt mit Haupt. Der Fußrückenbereich besteht aus einem speziellen Schussfaden mit geöffneten Löchern, die die Atmungsaktivität erleichtern. Die komplett gefütterte Fußstütze und die perfekte Fußhaftung dank des dehnbaren Bandes vermeiden die Bildung von Blasen, verstärkte Spitze und Ferse, antistatischer Einsatz RESISTEX CARBON® gegen Aufladen der elektrostatischen Spannungen, elastisches Band aus echtem LYCRA®, die eine höhere Elastizität und auch nach vielen Wäschen die Form behält.

GEWEBEZUSAMMENSETZUNG: 78% Baumwolle Merzerisierte - 17% Nylon - 3% Elasthan LYCRA® - 2% Baumwolle

GRÖßEN: XS (36-38) **S** (39-41) **M** (42-44) **L** (45-47)

MINDESTBESTELLMENGE: 3 Paar pro Größe/Farbe, einzeln verpackt

FARBE:

00 navy **05** schwarz **04** anthrazit

MADE IN ITALIA resistex CARBON LYCRA

WINTER



SWINDON CL-001

Gepolsterter, thermischer Strumpf aus Merinowolle/Acryl für mehr Komfort auch bei Wintertemperatur, verstärkte Struktur aus Nylon für eine längere Lebensdauer, verstärkter Spitzen- und Fersenbereich, Plattnähte im Zehenbereich.

GEWEBEZUSAMMENSETZUNG: 39% Wolle - 39% Acryl - 20% Nylon - 2% Elasthan

GRÖßEN: XS (36-38) **S** (39-41) **M** (42-44) **L** (45-47) **XL** (48-50)

MINDESTBESTELLMENGE: 3 Paar pro Größe/Farbe, einzeln verpackt

FARBE:

00 navy **04** anthrazit **05** schwarz

MADE IN ITALIA

WINTER



BADEN CL-002

Gepolsterter, thermischer Strumpf aus Baumwolle, Verstärkerung aus Nylon für mehr Komfort auch bei Wintertemperatur, verstärkte Struktur aus Nylon für eine längere Lebensdauer, verstärkter Spitzenund Fersenbereich, Hautkontakt mit höchstem Komfort

GEWEBEZUSAMMENSETZUNG: 78% Baumwolle - 20% Nylon - 2% Elasthan

GRÖßEN: XS (36-38) **S** (39-41) **M** (42-44) **L** (45-47) **XL** (48-50)

MINDESTBESTELLMENGE: 3 Paar pro Größe/Farbe, einzeln verpackt

FARBE:

00 navy **04** anthrazit **05** schwarz

MADE IN ITALIA

SUMMER



ANTIBES CC-001

Sommersocke aus Baumwolle mit Verstäkerung aus Nylon für mehr Komfort im Sommer, schwammartige Struktur, die den Schweiß aufnimmt und die maximalen Komfort in Arbeitsschuhen bietet. Verstärkerung aus Nylon für eine längere Lebensdauer, verstärkter Spitzen- und Fersenbereich, Plattnähte im Zehenbereich, Hautkontakt mit höchstem Komfort.

GEWEBEZUSAMMENSETZUNG: 75% Baumwolle - 22% Nylon 3% - Elasthan **- GRÖßEN: XS** (36-38) **S** (39-41) **M** (42-44) **L** (45-47) **XL** (48-50)

MINDESTBESTELLMENGE: 3 Paar pro Größe/Farbe, einzeln verpackt

FARBE:

00 navy **04** anthrazit **05** schwarz

MADE IN ITALIA

SUMMER

TORQUES CC-004

Sommersocke aus Baumwolle, der Fußrückenbereich besteht aus einem speziellen Schussfaden mit geöffneten Löchern, der (der Schussfaden) die Atmungsaktivität erhöht. Nylon verstärkt es für eine längere Lebensdauer, Plattnähte im Zehenbereich, Hauptkontakt mit höchstem Komfort.

GEWEBEZUSAMMENSETZUNG: 75% Baumwolle - 22% Nylon 3% - Elasthan **- GRÖßEN: XS** (36-38) **S** (39-41) **M** (42-44) **L** (45-47) **XL** (48-50)

MINDESTBESTELLMENGE: 3 Paar pro Größe/Farbe, einzeln verpackt

FARBE:

00 navy **04** anthrazit **05** schwarz



MADE IN ITALIA

foot massage

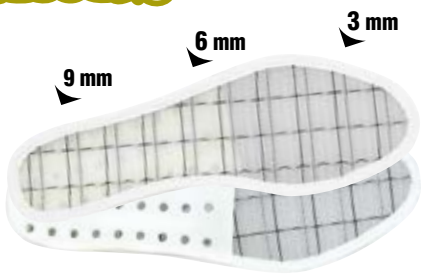

FOOT MASSAGE

MASSAGE UND STETIGE UMLUFT

Der Fuß stützt sich auf eine Einlegesohle, die aus zwei verschiedenen, nicht verformbaren Schichten aus Nylon besteht, die beim Gehen Luft durchdringen lassen und den Fuß stets frisch halten. Die wellige Fläche erzeugt einen konstanten Massage-Effekt. Dieser Massage-Effekt regt den Blutkreislauf an und hemmt die Hornhautbildung. Der weiche PU-Einsatz unter der Einlegesohle sorgt für eine optimale Fußunterstützung und garantiert eine gute Energieaufnahme. Ein innen genähter Metallfaden macht den Schuh antistatisch.

GRÖßEN: 36-48 - **MINDESTBESTELLMENGE:** 3 Paar pro Größe

MADEINITALIA

PU

Einlegesohlen aus COFRA Polyurethan: eine gute Wahlt für den Komfort!

Seit jeher betont COFRA die Vorteile der eingenen Einlegesohlen aus Polyurethan, da es ein gutes und sehr elastisches Material ist, denn es gibt Energie an die Beine zurück und erleichtert so den Trägern das Gehen. Unsere vollständige PU-Einlegesohlen garantieren einen hohen Tragekomfort und eine lange Lebensdauer. Beim normalen Gehen oder beim zufälligen, stärkeren Aufprall nimmt das Polyurethan der Einlegesohle die Energie auf und gibt einen Teil der Energie wieder zurück, die das Gehen dann erleichtert. Meistens haben unsere Einlegesohlen unterhalb der Sohle einen Geleinsatz. Das Gel hat eine höhere Viskosität als das Polyurethan und deformiert sich in kleinen Räumen. Die Verbindung zwischen Polyurethan und Gel reduziert schädliche Energie, die sonst auf die Wirbelsäule weitergegeben würde.

Foot-Pad ESD

New

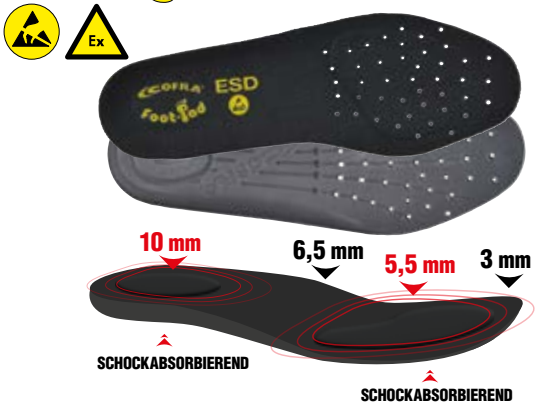

FOOT-PAD ESD

SELBSTMODELLIEREND

Extrem weiche und bequeme Einlegesohle, mit niedrigem elektrischen Widerstand aus Polyurethan mit sehr geringer Dichte, gepresst aus hochelastischem Material, daher selbstformend.Das spezielle, erhöhte Design des seitlichen Profils stützt den Fuß auch bei ungewollten seitlichen Bewegungen und garantiert somit eine korrekte Haltung in jeder Position und Arbeitsbedingung. Die weitflächig perforierte Oberfläche, kombiniert mit einer waschbaren Beschichtung, garantiert maximale Durchlässigkeit und Hygiene. Hohe Stoßdämpfung im Fersenbereich, dank einer perfekten Wölbung in der Fersenmitte sowie eine gute Dämpfung des Mittelfußköpfchens im vorderen Kissen

GRÖßEN: 35-48 - **MINDESTBESTELLMENGE:** 3 Paar pro Größe

PU MADEINITALIA

Foot-Pad



FOOT-PAD

SELBSTMODELLIEREND

Extrem weiche und bequeme Einlegesohle aus Polyurethan mit sehr geringer Dichte, gepresst aus hochelastischem Material, daher selbstformend.
Das spezielle, erhöhte Design des seitlichen Profils stützt den Fuß auch bei ungewollten seitlichen Bewegungen und garantiert somit eine korrekte Haltung in jeder Position und Arbeitsbedingung. Die weitflächig perforierte Oberfläche, kombiniert mit einer waschbaren Beschichtung, garantiert maximale Durchlässigkeit und Hygiene. Hohe Stoßdämpfung im Fersenbereich, dank einer perfekten Wölbung in der Fersenmitte sowie eine gute Dämpfung des Mittelfußköpfchens im vorderen Kissen.

GRÖßEN: 35-48 - **MINDESTBESTELLMENGE:** 3 Paar pro Größe

PU MADEINITALIA

LIGHT FOAM



LIGHT FOAM

ULTRALEICHT, EXTREM WEICH UND BEQUEM.

Extrem weiche und bequeme Einlegesohle aus Polyurethan-Schaumstoff. Gelochtes, antistatisches Fußbett mit einer anatomischen Form, die den Fußbogen ergreift, mit einer Beschichtung aus abriebfestem Gewebe, das den Schweiß aufnimmt und den Fuß stets trocken hält; Hohe Bequemlichkeit und schockabsorbierenden Effekt garantiert.

GRÖßEN: 36-48 - **MINDESTBESTELLMENGE:** 3 Paar pro Größe

PU



SALUS

KISSEN-EFFEKT AN DEN FÜSSEN

Vorgeformte, gelochte, antistatische Einlegesohle aus Polyurethanschaumstoff, die alle unterschiedlichen Gehbedürfnisse erfüllt. Das vorgeformte Design garantiert die richtige Unterstützung bei jeder Fußstütze währen des Arbeitstags. Die niedrige Härte des Materials gewährleistet einen “Kissen” Effekt, ohne sichere Standfestigkeit des Anwenders bei allen Gehphasen und Biegungen der Sohle zu beeinflussen. Gewebebeschichtung.

GRÖßEN: 36-48 **- MINDESTBESTELLMENGE:** 3 Paar pro Größe

PU



ECO-TECH

EINLEGESOHLE AUS RECYCELTEN MATERIALIEN

100% recycletes Einlegesohle aus drei verschiedenen Komponenten, alle recycelt:

1 100% ANTISTATISCHER RECYCELTER SCHAUM mit hoher Atmungsaktiviät, wobei der Hauptbestandteil Aktivkohle ist, welche den elektrischen Widerstand reduziert und dabei hilft, die Feuchigkeit zu absorbieren, sowie unangenehme Düfte zu neutralisieren;

2 86% RECYCLETER SCHAUM, gewonnen aus Produktionsabfällen;

3 ANTI-STATISCHES RECYCELTES GEWEBE aus PET, einem Polyester, welches aus PET-Flaschen und industriellen Polyesterabfällen hergestellt wird. Es bietet einen optimalen Komfort und verbessert im Alltag die Hygiene des Fußes. Es ist 100% atmungsaktiv und extrem saugfähig.

GRÖßEN: 35-48 **- MINDESTBESTELLMENGE:** 3 Paar pro Größe



MEMORY PLUS ESD

SELBSTMODELLIEREND

Anatomisches, gelochtes mit niedrigem elektrischen Widerstand, vorgeformtes Fußbett garantiert ergonomischen Komfort und hohe Atmungsaktivität. Die Schicht aus duftendem Polyurethan mit hoher Dicke im Zehenbereich garantiert hohe Unterstützung. Die Schicht aus Memory Form, aus duftendem Polyurethan-Schaum mit gutem und sehr elastischem Material hat gute viskoelastische Eingenschaften. Es deformiert sich im Fußbereich bei Wärme und formt sich im Fußsohlebereich an die Fußsohle an. Wenn der Fuß entfernt wird, nimmt es die ursprüngliche Form wieder an. Die Kanäle unter dem Fußbett garantieren gute Luftzirkulation im Inneren des Schuhs. Die Beschichtung aus abriebfestem und maschenfestem Gewebe nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken.

GRÖßEN: 36-48 **- MINDESTBESTELLMENGE:** 3 Paar pro Größe

PU MADE IN ITALIA

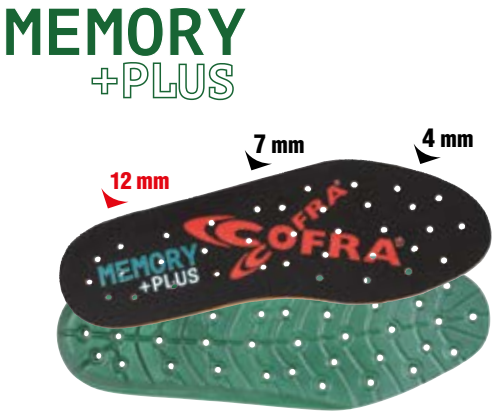

MEMORY PLUS

SELBSTMODELLIEREND

Anatomisches, gelochtes, antistatisches und vorgeformtes Fußbett garantiert ergonomischen Komfort und hohe Atmungsaktivität. Die Schicht aus duftendem Polyurethan mit hoher Dicke im Zehenbereich garantiert hohe Unterstützung. Die Schicht aus Memory, aus duftendem Polyurethan-Schaum mit gutem und sehr elastischem Material hat gute viskoelastische Eingenschaften. Es deformiert sich im Fußbereich bei Wärme und formt sich im Fußsohlebereich an die Fußsohle an. Wenn der Fuß entfernt wird, nimmt es die ursprüngliche Form wieder an. Die Löcher auf dem ganzen Fußbett und die Kanäle unter dem Fußbett garantieren gute Luftzirkulation im Inneren des Schuhs. Die Beschichtung aus abriebfestem und maschenfestem Gewebe nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken.

GRÖßEN: 35-48 **- MINDESTBESTELLMENGE:** 3 Paar pro Größe

PU MADE IN ITALIA

IPERgel



IPERGEL

DAS GEL, DAS DICH STÜTZT

Anatomisches, gelochtes, antistatisches und vorgeformtes Fußbett garantiert ergonomischen Komfort und hohe Atmungsaktivität. Die Schicht aus duftendem Polyurethan mit hoher Dichte garantiert hohe Stabilität im Fersen- und Fußsohlenbereich. Die Gel-Schicht garantiert guten schockabsorbierenden Effekt und bremst den Fuß beim Aufprall ab. Ideal für andauernde Steharbeiten. Die Kanäle unter dem Fußbett garantieren gute Luftzirkulation im Inneren des Schuhs. Die Beschichtung aus abriebfestem und maschenfestem Gewebe nimmt dem Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken.

GRÖßEN: 36-48 **- MINDESTBESTELLMENGE:** 3 Paar pro Größe

PU MADEINITALIA

---

carbon PRO



CARBON PRO

AKTIVKOHLE FÜR DAUERHAFTE HYGIENE UND DUFT

Extrem weiche Einlegesohle aus Polyurethan-Schaumstoff und Aktivkohle, die hohe Hygiene garantiert und die Bildung von Pilzen und unangenehmen Geruch verhindert. Dank der dreifachen Nähte, der anatomischen Form, garantiert die antistatische und gelochte Einlegesohle Komfort, gute Dämpfung unter der Ferse und einen Schock absorbierenden Effekt. Beim normalen Gehen oder beim zufälligen, stärkeren Aufprall nimmt das Polyurethan der Einlegesohle die Energie auf und gibt einen Teil der Energie wieder zurück, die das Gehen dann erleichtert.

GRÖßEN: 36-48 **- MINDESTBESTELLMENGE:** 3 Paar pro Größe

PU

TOP COMFORT ESD





TOP COMFORT ESD

SEHR GUTER SCHOCKABSORBIERENDER EFFEKT

Anatomisches gelochtes Fußbett aus weichem, duftendem und bequemem Polyurethan mit antistatischen Nähten. Das macht diese Schuhe ideal für den ESD Bereich. Das Design der unteren Schicht garantiert einen schockabsorbierenden Effekt und begünstigt die Bewegung des Fußes beim Gehen. Die obere Schicht nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken.

GRÖßEN: 36-48 **- MINDESTBESTELLMENGE:** 3 Paar pro Größe

PU MADEINITALIA



SOFT SQUARE

DER WEITE GEL-EINSATZ GARANTIERT DEN SCHOCKABSORBIERENDEN EFFEKT

Anatomisches, gelochtes, antistatisches und duftendes Fußbett aus weichem und bequem Polyurethan. Die gute Dämpfung unter der Ferse garantiert einen schockabsorbierenden Effekt. Beim normalen Gehen oder beim zufälligen, stärkeren Aufprall nimmt das Polyurethan der Einlegesohle die Energie auf und gibt einen Teil der Energie wieder zurück, die das Gehen dann erleichtert. Die Verbindung zwischen Polyurethan und Gel reduziert schädliche Energie, die sonst auf die Wirbelsäule weitergegeben würde.

GRÖßEN: 36-48 **- MINDESTBESTELLMENGE:** 3 Paar pro Größe

PU MADEINITALIA



COLD BARRIER

DER FLAUSCH, DER WARM HÄLT

Anatomisches, antistatisches, kälteisolierendes duftendes und mit Flauschstoff beschichtetem Fußbett. Die besondere PU-Mischung garantiert die Kälteisolierung und eine optimale Innentemperatur.

GRÖßEN: 39-48 **- MINDESTBESTELLMENGE:** 3 Paar pro Größe

PU MADEINITALIA



HEAT BARRIER

ISOLIEREND GEGEN HOHE TEMPERATUREN

Anatomisches und antistatisches Fußbett, mit der oberen Schicht aus Stoff. Die besondere duftende PU-Mischung garantiert die Wärmeisolierung und eine optimale Innentemperatur.

GRÖßEN: 39-48 **- MINDESTBESTELLMENGE:** 3 Paar pro Größe

PU MADEINITALIA

METATARSAL SUPPORT gel



METATARSAL SUPPORT GEL

SEHR GUTER KOMFORT DANK DEM WEITEM GEL-EINSATZ

Antistatisches, anatomisches, gelochtes Fussbett aus duftendem und weichem Polyurethan, mit der oberen Schicht aus Stoff. Der Gel- Einsatz an den Mittelfußstützpunkten garantiert Stabilität und Komfort auf jeder Oberflächenart. Kälte- und Hitzeisolation.

GRÖßEN: 36-48 **- MINDESTBESTELLMENGE:** 3 Paar pro Größe

PU MADEINITALIA

METATARSAL SUPPORT



METATARSAL SUPPORT

SEHR GUTER SCHOCKABSORBIERENDER EFFEKT

Antistatisches, anatomisches, gelochtes Fussbett aus duftendem und weichem Polyurethan, mit der oberen Schicht aus Stoff. Es garantiert Komfort und Dämpfung. Kälte- und Hitzeisolation.

GRÖßEN: 36-48 **- MINDESTBESTELLMENGE:** 3 Paar pro Größe

PU MADEINITALIA

SOFT Bed Gel plus



SOFT-BED GEL PLUS

DER WEITE GEL-EINSATZ GARANTIERT DEN SCHOCKABSORBIERENDEN EFFEKT

Anatomisches, gelochtes, antistatisches und duftendes Fußbett aus weichem und bequem Polyurethan. Das Design der unteren Schicht und der Einsatz aus Gel im Fersenbereich garantieren einen schockabsorbierenden Effekt und hohen Komfort. Die obere Schicht aus Stoff nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken.

GRÖßEN: 39-48 **- MINDESTBESTELLMENGE:** 3 Paar pro Größe

PU MADEINITALIA

SOFT Bed



SOFT-BED

WEICH WIE EINE FEDE

Ganzflächig, aus weichem und duftendem Polyurethan, anatomisches antistatisches und gelochtes Fussbett; das Design der unteren Schicht garantiert einen schockabsorbierenden Effekt; die obere Schicht nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken. Kälte- und Hitzeisolation.

GRÖßEN: 39-47 **- MINDESTBESTELLMENGE:** 3 Paar pro Größe

PU MADEINITALIA

THERMIC INSOLE
COLD INSULATION



THERMIC INSOLE Cold Insulation

ISOLIEREND GEGEN NIEDRIGE TEMPERATUREN MIT ABRIEBFESTEM GEWEBE

Anatomisches und kältebeständiges Fußbett dank der untersten Schicht, die die Innentemperatur gleich behählt. Futter aus abriebfestem Gewebe mit einer guten Atmungsaktivität; der Fuß bleibt trocken. Die Naht aus leitfähigen Gespinsten macht den Schuh antistatisch.

GRÖßEN: 39-47 **- MINDESTBESTELLMENGE:** 3 Paar pro Größe

MADEINITALIA

THERMIC INSOLE
HEAT INSULATION



THERMIC INSOLE Heat Insulation

ISOLIEREND GEGEN HOHE TEMPERATUREN MIT ABRIEBFESTEM GEWEBE

Anatomisches und hitzebeständiges Fußbett dank der untersten Schicht, die die Innentemperatur gleich behählt. Futter aus abriebfestem Gewebe mit einer guten Atmungsaktivität; der Fuß bleibt trocken. Die Naht aus leitfähigen Gespinsten macht den Schuh antistatisch.

GRÖßEN: 39-47 **- MINDESTBESTELLMENGE:** 3 Paar pro Größe

MADEINITALIA

sanyGel



SANY-GEL

SEHR GUTER SCHOCKABSORBIERENDER EFFEKT

Anatomisches, gelochtes und antistatisches Fußbett dank der Naht aus leitfähigen Gespinsten; Geleinsatz im Fersenbereich. Das Futter nimmt im Kontakt mit der Haut den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken im ganzen Fußbereich. Gute Atmungsaktivität garantiert.

GRÖßEN: 39-48 **- MINDESTBESTELLMENGE:** 3 Paar pro Größe

MADE IN ITALIA

Naturelle

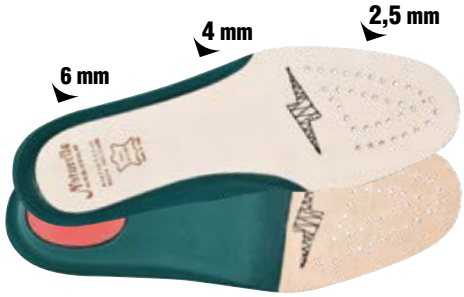

NATURELLE

EINLEGESOHLE AUS LEDER MIT STÜTZE AUS EVA

Anatomisches Fußbett aus pflanzlich gegerbtem Leder. Gelochte Einlegesohle, um die Lüftung zu erleichtern; die Naht aus leitfähigen Gespinsten macht den Schuh antistatisch. Breite anatomische Stütze aus EVA für erhöhten Komfort. Der weicherem Einsatz im Fersenbereich mit Memory-Effekt gewährleist eine hohere Energieaufnahme.

GRÖßEN: 39-47 **- MINDESTBESTELLMENGE:** 3 Paar pro Größe

MADE IN ITALIA

EVANIT supercomfort

BIS ZUR GRÖSSE 52



EVANIT

VÖLLIG GELOCHT

Das Fußbett aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet eine hohe Körperunterstützung. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch.

GRÖßEN: 35-52 **- MINDESTBESTELLMENGE:** 3 Paar pro Größe

POLY-BED



POLY-BED

FUSSBETT AUS LATEXSCHAUM

Zweischicht-Einlage aus weichem Latexschaum mit SANY-DRY®-Oberfläche; atmungsaktiv und abriebfest; hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabefähigkeit, antistatisch; waschbar bis 30 °C.

GRÖßEN: 36-48 **- MINDESTBESTELLMENGE:** 3 Paar pro Größe

MADE IN ITALIA

PASSENDE EINLEGESOHLE ZU SCHUHREIHEN

Jede Einlegesohle kann nur zu bestimmten Reihen der COFRA Kollektion passen, wie unten neben jedem Modell vermerkt. Achten Sie darauf, dass die Norm sich auf den Schuh mit seiner entsprechenden Originaleinlegesohle bezieht. Gemachte Änderungen können die attestierte Schutzwirkung beeinträchtigen. COFRA ist dafür nicht verantwortlich. Der Herstellervorschlag bezieht sich auf die Einlegesohleneigenschaften, die zusammen mit den Schuhen getestet werden, ohne aber die Erfordernisse der technischen Norm zu berücksichtigen. Es ist dem Träger freigestellt, welche Einlegesohle je nach seinen persönlichen Berdürfnissen einzusetzen.

Wenn die Einlegesohle ersetzt wird, verliert der Schuh die Zertifizierung.

FUSSBETT / REIHEN	ACTIVE	ADERMAX	ADERPLUS	ADERTOP	ASGARD	BELOW ZERO	CASUAL SHOES	CHALLENGE	CITY WORK	DRESS	FIRST	FITNESS	FRONTLINE	GENERAL MANAGER	GREEN-FIT	GROUND	HIKER	LIGHTECH	MAXI COMFORT	MAXI COMFORT WHITE	NI-BOOTS ASTEROID	NI-BOOTS ECLYPSE	NI-BOOTS TYPHOON	OLD GLORIES	PROPULSION	RUBBER'S WORLD	RUNNING	SAFEST BOOTS	SUPERLIGHT	TECHNO	TENNIS	THERMIC BOOTS	TOP WORK	TRAIL WORK	TRAINING	WELLNESS	WORK FLYING	WORKMATE	WORK TREK
CARBON PRO	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COLD BARRIER		●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ECO-TECH	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EVANIT	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FOOT MASSAGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
FOOT-PAD	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FOOT-PAD ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEAT BARRIER		●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IPERGEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LIGHT FOAM	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MEMORY PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MEMORY PLUS ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
METATARSAL SUPPORT		●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
METATARSAL SUPPORT GEL		●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NATURELLE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●		●			●	●		●	●	●	●		●	
POLY-BED	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
SALUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SANY-GEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT-BED	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT-BED GEL PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT SQUARE	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
THERMIC INSOLE CI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
THERMIC INSOLE HI	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TOP COMFORT ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



ZIP “SPRINKLER” New

Abnehmbarer Reißverschluss für Feuerwehrschuhe aus feuerhemmendem wasserabweisendem Volleder mit Nähten aus Aramidgarn. Metallischer Reißverschluss auf Basis aus Aramidfaser. Das besondere Ende fungiert als Schnellverschluss.
GRÖßEN: 39-48
MINDESTBESTELLMENGE: 5 Stücke

SONDERPRODUKTION NACH ANFRAGE - NUR FÜR DEN ARTIKEL “SPRINKLER” VERFÜGBAR



ZIP “NO FLAME”

Abnehmbarer Reißverschluss für Feuerwehrschuhe aus feuerhemmendem wasserabweisendem Volleder mit Nähten aus Aramidgarn. Metallischer Reißverschluss auf Basis aus Aramidfaser. Das besondere Ende fungiert als Schnellverschluss.
GRÖßEN: 38-48
MINDESTBESTELLMENGE: 5 Stücke

SONDERPRODUKTION NACH ANFRAGE - NUR FÜR DEN ARTIKEL “NO FLAME” VERFÜGBAR

SMOOTH 100 ml

Das Fett hält das Leder weich und geschmeiding, imprägniert und nährt alle gefetten Vollnarbenleder; erhöht die Haltbarkeit und die Performance des Schuhwerks. - **FARBE:** farblos
MINDESTBESTELLMENGE: 5 Tuben und vielfaches von 5 à 100 ml



MADEINITALIA

SYNTHETISCHES PRODUKT NICHT-TIERISCHER HERKUNFT

REACH KONFORMITÄT

DIAMOND 100 ml

Pflegeglanz-Creme auf Silikonbasis, mit Bienenwachs angereichert; für Glattlederschuhe.
FARBE: farblos - schwarz
MINDESTBESTELLMENGE: 5 Tuben und vielfaches von 5 à 100 ml



MADEINITALIA

REACH KONFORMITÄT



LOOP 150 cm - 170 cm

Extrem reißfeste Schnürsenkel: doppelt so hohe Werte wie die Mindestanforderungen der Norm (Methode ISO 2023); scheuerfest: Abnutzung von nur 10% nach 11.000 Gebrauchszyklen.
VERPACKUNG: 1 Paar pro Länge
FARBE: schwarz
MINDESTBESTELLMENGE: 5 Verpackungen pro Farbe und Abmessung

MADEINITALIA



KNOT 90 cm - 110 cm - 130 cm

Extrem reißfeste Schnürsenkel: doppelt so hohe Werte wie die Mindestanforderungen der Norm (Methode ISO 2023); scheuerfest: Abnutzung von nur 10% nach 11.000 Gebrauchszyklen.
VERPACKUNG: 1 Paar pro Länge
FARBE: schwarz/braun - schwarz/grau
MINDESTBESTELLMENGE: 5 Verpackungen pro Farbe und Abmessung

MADEINITALIA



BOYS 90 cm - 110 cm - 130 cm

Extrem reißfeste Schnürsenkel: doppelt so hohe Werte wie die Mindestanforderungen der Norm (Methode ISO 2023); scheuerfest: Abnutzung von nur 10% nach 11.000 Gebrauchszyklen.
VERPACKUNG: 5 Stücke pro Größe
FARBE: leuchtgelb - leuchtorange
MINDESTBESTELLMENGE: 3 Verpackungen pro Farbe und Abmessung

MADEINITALIA

BOW 90 cm - 110 cm - 130 cm

Extrem reißfeste Schnürsenkel: doppelt so hohe Werte wie die Mindestanforderungen der Norm (Methode ISO 2023); scheuerfest: Abnutzung von nur 10% nach 11.000 Gebrauchszyklen.
VERPACKUNG: 5 Stücke pro Größe
FARBE: schwarz/braun - schwarz/grau
MINDESTBESTELLMENGE: 3 Verpackungen pro Farbe und Abmessung

MADEINITALIA



FÜR IHRE VERKAUFSSTELLE



COFRA bietet eine große Auswahl von Ausstellern und Einrichtungsgegenständen für Verkaufsstellen an. Die Versorgung hängt vom Umsatzt ab. Senden Sie uns bitte Ihre Anfrage. Unser Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung. Mobilaussteller für Schuhe. Auf vorheriger Anfrage von ca. 60 Tagen für Hausmesse, Tagungen kostenlos verfügbar.

STECKWAND-AUSSTELLER

Wir haben unterschiedliche modulare Steckwand-Aussteller entworfen, die je nach den eigenen Bedürfnissen mit unterschiedlichem Zubehör montiert werden können und dem Ausstellen von Schuhen, Bekleidung, Handschuhen, Brillen und Zubehör dienen

ISLAND
(PDV-SD-000.N00+PDV-SD-001.N00)

Modularer und beidseitiger Aussteller, der je nach den eigenen Bedürfnissen mit unterschiedlichem Zubehör montiert werden kann (s. Bilder) und dem Ausstellen von Schuhen, Bekleidung, Handschuhen, Brillen und Zubehör dient.
MASSE: cm 120 x 80 x 145

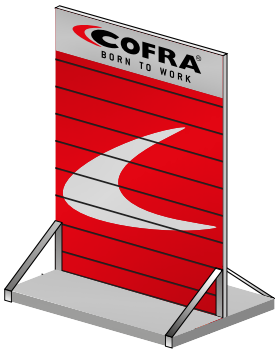

AUSSTATTUNGSBEISPIEL

1 ISLAND
3 MDF SHELF
1 HANGER
4 HOOK



VORDERSEITE



RÜCKSEITE

RED WALL
(PDV-SW-000.N00+PDV-SW-001.N00)

Modulare Wand, die je nach den eigenen Bedürfnissen mit unterschiedlichem Zubehör montiert werden kann (s. Bilder) und dem Ausstellen von Schuhen, Bekleidung, Handschuhen, Brillen und Zubehör dient.
MASSE: cm 100 x 50 x 220

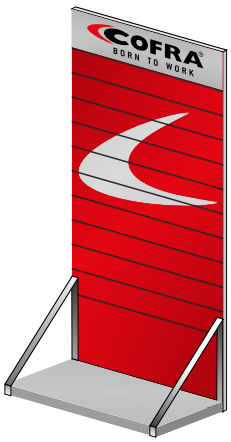

AUSSTATTUNGSBEISPIEL

1 RED WALL
2 MDF SHELF
1 HANGER
1 HOOK
1 KIT CURTAIN



AUSSTATTUNGSBEISPIEL

1 RED WALL
4 MDF SHELF
1 HOOK

ZUBEHÖR FÜR AUSSTELLER MIT KONSOLEN



MDF SHELF
(PDV-MD-000.N00)

Konsole aus MDF.
MASSE: cm 100 x 30



HANGER
(PDV-CH-000.N00)

Stange für Bekleidung.
MASSE: cm 100 x 30



HOOK
(PDV-SH-000.N00)

Haken für Handschuhe, Brillen und Zubehör.
MASSE: cm 30

KIT CURTAIN
(PDV-CP-000.N00)

Vorhang für Umkleidungskabine aus 100% Canvas Baumwolle mit gepatschtem COFRA Logo und Metallstock (90 cm), um den RED WALL Aussteller an die Wand zu befestigen.
MASSE: cm 135 x 190



FÜR IHRE VERKAUFSSTELLE







TUBE

AUSSTELLERWAND FÜR BEKLEIDUNG UND SCHUHE (PDV-DR-000.N00+ PDV-DR-001.N00+ PDV-DR-002.N00)

Ausseller aus Metall für Bekleidung mit Konsolen, um zusammengelegte Stücke zu legen oder Schuhe auszustellen.
MASSE: cm 140 x 60 x 160



METALLIC (PDV-DS-007.N00)

Schuhaussteller für 5 Schuhe aus Metall.
MASSE: cm 40 x 30 x 180



PYRAMID (PDV-DS-003.N00)

Schuhaussteller für 6 Schuhe aus kunststoffbeschichteter Pappe.
MASSE: cm 43 x 43 x 155



FUSSMATTE (PDV-TP-001.N00)
Fußmatte aus rutschfestem NBR-Nitril am Unterteil und gedrehtem Nylon am Oberteil.
MASSE: cm 85 x 61



KLAPPSTUHL (PDV-SE-001.N00)
Klappstuhl aus Rohrmetall und abriebfestem Nylon.
MASSE: cm 48 x 46 x 83



AUFKLEBER (PRO-AD-001.N00)
FENSTERAUFKLEBER (PRO-VE-001.N00)
Aufkleber und Fensteraufkleber für COFRA Verkaufsstelle.
MASSE: cm 20 x 20



SCHILD (PDV-ES-004.N00)
Schild aus Plexiglas und Aluminium.
MASSE: cm 40 x 30



STICKERS (PRO-AD-004.N00)
Aufkleber für COFRA Verkaufsstelle.
MASSE: cm 90 x 34

PLAKATE AUS PVC (PDV-BN-001.N00)
Plakate aus PVC mit Metall-Löchern.
MASSE: cm 100 x 50



PLAKATE AUS FOREX (PDV-BN-004.N00)
Plakate aus Forex.
MASSE: cm 100 x 50





TANDEM (PDV-DS-004.N00)
Aussteller aus Pappe für 2 Schuhe.
MASSE: cm 30 x 25 x 43



SQUARE (PDV-BA-001.N00)
Schuhaussteller aus geformtem Plexiglas.
MASSE: cm 35 x 16 x 37,5





SHELF (PDV-MP-000.N00)
Konsole aus Plexiglas mit entsprechender Kupplung für Lattenwände.
MASSE: cm 30 x 13



(PUB-CL-396.N00)



(PUB-CL-155.N00)

AUSSTELLER FÜR ZUBEHÖR (PDV-GU-000.N00)
Profilierter Schuhaussteller aus Plexiglas.
MASSE: cm 20 x 18 x 45

FOOTWEAR COMPONENTS
Tech Tool Kit. Sohle, durchtrittsichere und nicht metallische APT Plate- Zwischensohle, Einlegesohle und Kappe.

TECH TOOL KIT (PUB-CL-364.N00)
Durchtrittsichere und nicht metallische APT Plate- Zwischensohle, durchtrittsichere Brandsohle aus Inox, TOP RETURN Katte, ALUMINIUM Kappe, Stahlkappe, Einelegesohle und Fußgewölbe.
MASSE: cm 30 x 12 x 7





drei bewegliche Regalbretter





TRAGBARER STAND

Mobilaussteller für Schuhe. Auf vorheriger Anfrage von ca. 60 Tagen für Hausmesse, Tagungen kostenlos verfügbar.
MASSE: cm 300 x 240

IRRTUM VORBEHALTEN KEIN VERTRAG / 1/2024

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 53-57-59
C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro
76121 Barletta (BT) Italia
Tel.: +39.0883.3414395 +39.0883.3414397
+39.0883.3414376
Fax: +39.0883.3414792
e-mail: kundendienst@cofra.it

www.cofra.it

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification
N° IT307687

Verteilt von

8 023796 208216